MÅLEVÆRKTØJ

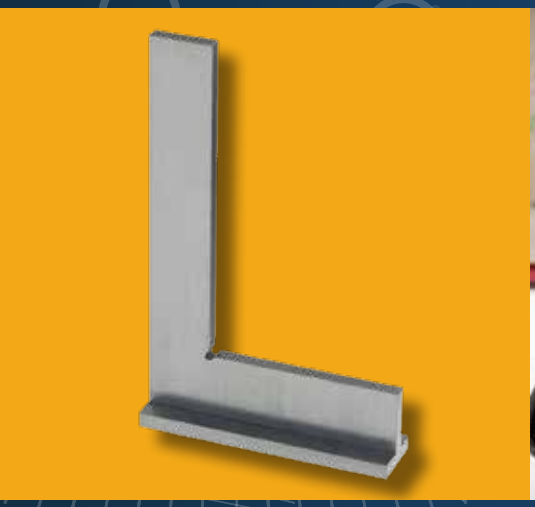





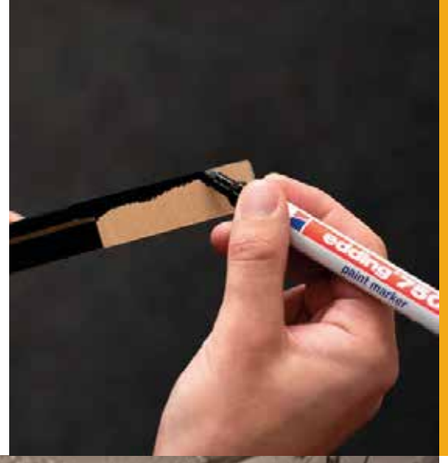









MÅLEVÆRKTØJ

Anslagsvinkel	695
Gradmåler	695
Krydslaser	691
Laser afstandsmåler	693
Laserstativ	694
Mærkepen	699
Målebånd	697-698
Ridsespids	699
Skydelære	696
Stregmål	695-696
Stållineal	696
Tilbehør til afstandsmåler	694
Vaterpas	698





LASER AFSTANDSMÅLER
FLEX



ADM 30 SMART	
Nøjagtighed (mm)	**-3**
Max. arbejdsområde (m)	**0,03 - 30**
Synlig laserdiode (mW)	**< 1**
Laserbølgelængde (nm)	**670**
Laserklasse	**2**
Beskyttelsesvurdering	**IP54**
Integreret AKKU (v/mAh)	**3,7 / 500**
Vægt (kg)	**0,038**
Varenr.	**504599**
Lager	√

LASER AFSTANDSMÅLER
FLEX



ADM 70 G	
Nøjagtighed (mm)	**-3**
Max. arbejdsområde (m)	**0,05 - 70**
Laserklasse	**2**
Beskyttelsesvurdering	**IP54**
Vægt (kg)	**0,132**
Varenr.	**518956**
Lager	√

LASER AFSTANDSMÅLER
FLEX



ADM 100 G	
Nøjagtighed (mm)	**-3**
Max. arbejdsområde (m)	**0,05 - 100**
Laserklasse	**2**
Beskyttelsesvurdering	**IP54**
Vægt (kg)	**0,132**
Varenr.	**518964**
Lager	√

KRYDSLASER
FLEX





ALC 3/1-G/R	
Antal linjer vandret /lodret	**1 / 2**
Synlige område (°)	**110**
Max. arbejdsområde vandret /lodret (m)	**20/5**
Nøjagtighed vandret /lodret (mm/m)	**0,5**
Interval for selvnivellering (°)	**-4**
Driftstemperatur (°C)	**-0,1**
Laserklasse	**2**
Beskyttelsesvurdering	**IP54**
Driftstid (timer)	**5-11 timer**
Integreret AKKU (v/mAh)	**3,7 / 2000**
Vægt (kg)	**0,53**
Varenr.	**509841**
Lager	√

KRYDSLASER
FLEX





ALC 3/1-G	
Antal linjer vandret /lodret	**1 / 2**
Vægt (kg)	**0,530**
Varenr.	**456004**
Lager	√

KRYDSLASER 360⁰
FLEX





ALC3 X 360 G/R 10.8 SÆT	
Nøjagtighed (mm)	**+/-0,3**
Interval for selvnivellering (°)	**-40**
Max. arbejdsområde (m)	**100**
Max. arbejdsområde med modtager (m)	**120**
Laserklasse	**2**
Batteri styrke	**10,8V**
Driftstid (timer) I/II/III	**6,5/8/12**
Vægt (kg)	**0,8**
Varenr.	**500739**
Lager	√

TILBEHØR
FLEX

TYPE	VARENR.				
	RC-ALC 3/360	**500755**	Laser og holder	1 stk.	√
	UH-1/4-5/8 ALC	**500747**	Universal holder med væghæng	1 stk.	√
	TC-LG-GL	**500763**	Kort og laser-briller	5 stk.	√

LASERSTATIV
FLEX



LKS 100-300 5/8	
Arbejdshøjde (m)	**0,65 - 1,65**
Tilslutning (")	**5/8**
Vægt (kg)	**5,7**
Varenr.	**398616**
Lager	√

LASERSTATIV
FLEX



LKS 65-170 F 1/4	
Arbejdshøjde (m)	**0,65 - 1,65**
Tilslutning (")	**1/4**
Vægt (kg)	**1,4**
Varenr.	**398624**
Lager	√

GRADMÅLER
ORION



ORION gradmåler med låseskrue til måling af 0-180° vinkler.
Fremstillet i forkromet specialstål.

VARENR.	Ø	LÆNGDE	KG		
38217008	80	120	0,091	1 stk.	√
38217012	120	150	0,178	1 stk.	√
38217015	150	200	0,254	1 stk.	√
38217020	200	300	0,498	1 stk.	√

ANSLAGSVINKEL
ATORN



ATORN anslagsvinkel til præcis justering og afmærkning af vinkler i træarbejde, metalbearbejdning og mere. Fremstillet i uhærdet specialstål.

VARENR.	DIMENSION	TVÆRSNIT	KG		
38063010	100 x 70	20 x 5	0,194	1 stk.	√
38063015	150 x 100	25 x 5	0,363	1 stk.	√
38063020	200 x 130	30 x 6	0,673	1 stk.	√
38063025	250 x 165	35 x 7	1,169	1 stk.	√
38063030	300 x 175	35 x 7	1,300	1 stk.	√
38063050	500 x 250	40 x 8	2,300	1 stk.	√

STREGMÅL
ORION



ORION stregmål af rustfrit stål med låseskrue. Til præcis markering parallelt med emnets kant.

VARENR.	ARBEJDSLÆNGDE	SKALERINGSVÆRDI	KG		
35052011	200	0,1 mm	0,164	1 stk.	√

STREGMÅL
ORION



ORION stregmål i matforkromet stål. Til præcis markering parallelt med emnets kant.

VARENR.	ARBEJDSLÆNGDE	SKALERINGSVÆRDI	KG		
35053030	300	1,0 mm	0,500	1 stk.	√

SKYDELÆRE
HEYCO



Kvalitets digital skydelære 150 mm.

VARENR.	OPLØSNING	NØJAGTIGHED	KG		
1807015080	0,01	+- 0,03	0,380	1 stk.	√

STÅLLINEAL
ORION



Til bestemmelse af længder, som et værktøj til afmærkning
- Lavet af rustfrit fjederstål
- Lille tværsnit for fleksibelt design
- Alle kanter er slebne og gratfri
- Antirefleks, mat overflade

VARENR.	L	TVÆRSNIT LXB	KG		
37101015	15 cm	0-15 cm	0,008	1 stk.	√
37101030	30 cm	0-30 cm	0,016	1 stk.	√
37101050	50 cm	0-50 cm	0,037	1 stk.	√
37101100	100 cm	0-100 cm	0,071	1 stk.	√

MÅLEBÅND
ATORN

AO



Til måling af afstande med mm-præcision. Med praktisk bæltestrop. Selvlåsende system (automatisk båndlåsning); båndet trækkes automatisk tilbage, når stopknappen aktiveres.

VARENR.	L	B	KG		
37003035	3 m	16	0,120	1 stk.	√
37003055	5 m	19	0,214	1 stk.	√
37003085	8 m	25	0,400	1 stk.	√

MÅLEBÅND
TAJIMA

AO



Til måling af afstande med mm-præcision.
HiLock-målebånd med robust ABS-hus og bælteklips

VARENR.	L	B	KG		
37044030	3 m	16	0,135	1 stk.	√
37044050	5 m	19	0,230	1 stk.	√
37044070	7 m	25	0,380	1 stk.	√
37044100	10 m	25	0,510	1 stk.	√

MÅLEBÅND
BMI



Til måling af afstande med mm-præcision.
- På aluminiumsrulle
- Kan nemt og hurtigt monteres fra højre side til venstre
- Skalaen starter efter ca. 10 cm

VARENR.	L	B	KG		
37038030	30 m	13	0,930	1 stk.	√
37038050	50 m	13	1,200	1 stk.	√

MÅLEBÅND
BMI



Til måling af afstande med mm-præcision.
- Meget slagfast plastkapsel
- Flextop-båndenden forhindrer båndbrud
- Skalaen starter efter ca. 10 cm



VARENR.	L	B	KG		
37052020	20 m	13	0,550	1 stk.	√
37052030	30 m	13	0,708	1 stk.	√
37052050	50 m	13	1,200	1 stk.	√

VATERPAS
HEYTEC



Torpedo vaterpas.
Lavet af 2-komponent plast samt aluminium, magnetiske, lodret libelle, vandret libelle og libelle til 45 ° måling.

VARENR.	LÆNGDE	KG		
50818350000	230	0,110	1 stk.	√

VATERPAS
ATORN



- Lavet af højstyrke, ikke-brydelig polycarbonat
- Stærk rektangulær aluminiumsprofil
- Ridsefast takket være speciel anodiseringsbehandling
- Gummi-endekapper til beskyttelse mod stød



VARENR.	LÆNGDE	KG		
38290040	40 cm	0,280	1 stk.	√
38290050	50 cm	0,300	1 stk.	√
38290060	60 cm	0,410	1 stk.	√
38290080	80 cm	0,600	1 stk.	√
38290100	100 cm	0,600	1 stk.	√
38290120	120 cm	0,700	1 stk.	√
38290150	150 cm	0,020	1 stk.	√

RIDSESPIDS
BOHRCRAFT

HM TCT



Ridsespids til markering på forskellige materialer f.eks. på stål og hård plast. Ridsespidsen er med praktisk clips til brystlommen.

VARENR.	LÆNGDE	KG		
96001500140	140	0,032	10 stk.	√

MÆRKEPEN
EDDING 750



Tusch til meget uigennemsigtig og permanent mærkning, selv på mørke og transparente materialer, f.eks. metal, glas og plastik.

- Langtidsholdbar både indendørs og udendørs.
- Ideel til at skabe pålidelige, tydeligt synlige markeringer

VARENR.		MIN. /MAX. LINJETYKKELSE	KG		
69796100	Sort	2/4 mm	0,168	1 stk.	√
69796101	Rød	2/4 mm	0,168	1 stk.	√
69796102	Blå	2/4 mm	0,168	1 stk.	√
69796103	Grøn	2/4 mm	0,168	1 stk.	√
69796104	Gul	2/4 mm	0,168	1 stk.	√
69796105	Hvid	2/4 mm	0,168	1 stk.	√





NOTATER