SKÆRENDE VÆRKTØJ









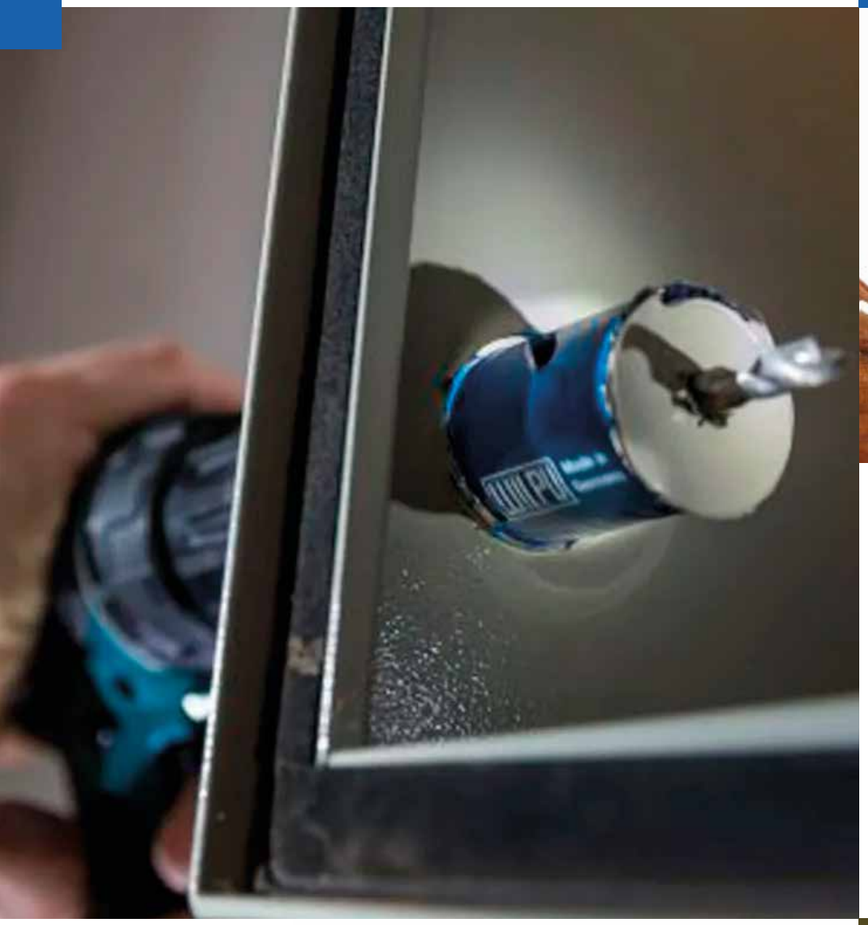





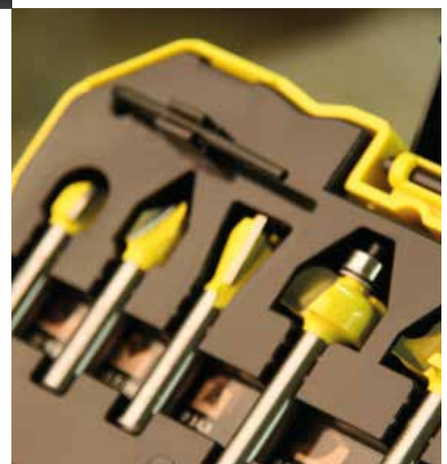

SKÆRENDE VÆRKTØJ

- Afgrater
  - Afgrater 277-278
  - Filesæt 280
  - Håndafgrater 279
  - Håndafgratersæt 280
  - Håndtag til afgrater 279
  - Klinge 282
  - Klingeholder 279
  - Trekantet skraber 281
- Borepatron 263
- Centrerbor 236
- Forsænker 266-273
- Hulsav
  - Adapter til hulsav 291
  - Centrerbor 296
  - Fjeder 296
  - Forlænger 296
  - Hulsav 285-294
  - Hulsavholder 295
  - Hulsavsæt 286-292
- Hulstanser 283-284
- Kernebor
  - Adapter 262-263
  - Centrerstift 244-260
  - Kernebor 244-260
  - Kerneborsæt 251
  - Spiralbor 260-261
  - Spånbrydertap 261
  - Tilbehør 263
  - Weldon tapholder 261
- Mur-, hammerbor og mejsler
  - 2-skærs hammerbor 334-335
  - 2-skærs hammerborsæt 336
  - 3-skærs hammerbor 328-331 + 338
  - 3-skærs hammerbor med dybdestop 331
  - 3-skærs hammerbor - storpak 331
  - 3-skærs hammerborsæt 329-330
  - 4-skærs hammerbor 332-333
  - 4-skærs hammerbor - storpak 333
  - 4-skærs hammerborsæt 336
  - 6-skærs hammerbor 333 + 339
  - 10-skærs hammerbor 338-339
  - Hammerbor med sug 340
  - Mejsel 341-344
  - Murbor 326
  - SDS-Max adapter 337
  - Sugeadapter 337
  - Sugebor (3-skærs) 337
  - Universalbor 327
- Pladebor 272-273
- Rivaler 264-265
- Skærepasta 277
- Spiralbor
  - Endefræser 243
  - Punktsvejsebor 242-243
  - Spiralbor
    - Alu 234 + 238
    - Rustfrit stål 227-231 + 242
    - Stål 220-234 + 237-240
  - TurboCentrix 233
  - Turbo Step 231-233
  - Universal brug 227
  - Stubbor
    - Rustfrit stål 235-236
    - Stål 235-236
  - Tom kassette til spiralbor 234
- Stemmejern 325
- Tectylbor 273
- Trinbor 325
- Træbor
  - Afrundingssæt 321
  - Borforlængere + sæt 313
  - Borstander 322-323
  - Centrerbor 308-309
  - Dybdeanslag 313 + 316
  - Forskallingsbor 307
  - Forstnerbor BORMAX 2.0 VS 308-311
  - Forstnerbor BORMAX³ HM 312
  - Forsænker 316
  - Hængselbor 315
  - Overfræsersæt 319-321
  - Planforsænker 317
  - Propbor + sæt 314-315
  - Spadebor og forlænger 324-325
  - Styretap 309
  - Trædybelbor 298-302
  - Trædybelborsæt 298-300
  - Træsneglebor 302-306
  - Træsnegleborsæt 303 + 306
  - Træspiralbor 297
  - Træspiralborsæt 297
  - Undersænker + sæt 316-318

SPIRALBOR
BOHRCRAFT ★★★☆☆

DIN 338 | HSS G | Typ N | 118° | SPLIT POINT | 5xD



HSS-G, DIN 338, slebet, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 118° og blankpoleret. Professionel kvalitet til almindelig metalboring i stål, støbejern, messing, bronze etc.

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
1,00	34/12	11200100100	10 stk.	√	**8,00**	117/75	11200100800	10 stk.	√
1,50	40/18	11200100150	10 stk.	√	**8,50**	117/75	11200100850	10 stk.	√
2,00	49/24	11200100200	10 stk.	√	**9,00**	125/81	11200100900	10 stk.	√
2,50	57/30	11200100250	10 stk.	√	**9,50**	125/81	11200100950	10 stk.	√
3,00	61/33	11200100300	10 stk.	√	**10,00**	133/87	11200101000	10 stk.	√
3,30	65/36	11200100330	10 stk.	√	**10,20**	133/87	11200101020	5 stk.	√
3,50	70/39	11200100350	10 stk.	√	**10,50**	133/87	11200101050	5 stk.	√
4,00	75/43	11200100400	10 stk.	√	**11,00**	142/94	11200101100	5 stk.	√
4,10	75/43	11200100410	10 stk.	√	**11,50**	142/94	11200101150	5 stk.	√
4,20	75/43	11200100420	10 stk.	√	**12,00**	151/101	11200101200	5 stk.	√
4,50	80/47	11200100450	10 stk.	√	**12,50**	151/101	11200101250	5 stk.	√
5,00	86/52	11200100500	10 stk.	√	**13,00**	151/101	11200101300	5 stk.	√
5,50	93/57	11200100550	10 stk.	√	**13,50**	160/108	11200101350	5 stk.	√
6,00	93/57	11200100600	10 stk.	√	**14,00**	160/108	11200101400	5 stk.	√
6,50	109/69	11200100650	10 stk.	√	**14,50**	169/114	11200101450	5 stk.	√
6,80	109/69	11200100680	10 stk.	√	**15,00**	169/114	11200101500	5 stk.	√
7,00	109/69	11200100700	10 stk.	√	**16,00**	178/120	11200101600	5 stk.	√
7,50	109/69	11200100750	10 stk.	√					

SPIRALBORSÆT
BOHRCRAFT ★★★☆☆

DIN 338 | HSS G | Typ N | 118° | SPLIT POINT | 5xD



HSS-G, DIN 338, slebet, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 118° og blankpoleret. Professionel kvalitet til almindelig metalboring i stål, støbejern, messing, bronze etc.

Leveres i metalkasse eller ABS-boks.



	DELE	EMBALLAGE	VARENR.	KG	
1,0 - 10,0 x 0,5	19	Metalkasse	11201310019	0,71	√
1,0 - 13,0 x 0,5	25	Metalkasse	11201310025	1,39	√
2,0 - 10,0 x 0,1	81	Metalkasse	11201410081	2,41	√
1,0 - 10,0 x 0,5	19	ABS-boks	11201330019	0,73	√
1,0 - 13,0 x 0,5	25	ABS-boks	11201330025	1,29	√

SPIRALBORSÆT
BOHRCRAFT ★★★☆☆

DIN 338 | HSS G | Typ N | 118° | SPLIT POINT | 5xD



HSS-G, DIN 338, slebet, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 118° og blankpoleret. Professionel kvalitet til almindelig metalboring i stål, støbejern, messing, bronze etc.

Leveres i metalkasse.



	DELE	VARENR.	KG	
10 x 1,0 - 6,0 x 0,5 mm 10 x 3.3 + 4,2 mm	130	11201310130	2,0	√
10 x 1,0 - 8,0 mm 5 x 8.5 - 10,0 mm	170	11201410170	4,0	√
10 x 1,0 - 13,0 x 0,5 + 3.3 + 4,2 mm 10 x 1,0 - 8,0 mm 5 x 8.5 - 10,0 mm	220	11201420220	8,5	√

SPIRALBOR
BOHRCRAFT ★★★☆☆

DIN 338 | HSS G | Typ N | 118° | SPLIT POINT | 5xD



HSS-G, DIN 338, neddrejet skaft, slebet, split point,spidsvinkel 118°, type N og blankpoleret. Professionel kvalitet til alm. metalboring i stål, støbejern etc.

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
10,50	133/87	11100701050	1 stk.	√	**18,00**	191/130	11100701800	1 stk.	√
11,00	142/94	11100701100	1 stk.	√	**18,50**	198/135	11100701850	1 stk.	√
11,50	142/94	11100701150	1 stk.	√	**19,00**	198/135	11100701900	1 stk.	√
12,00	151/101	11100701200	1 stk.	√	**19,50**	205/140	11100701950	1 stk.	√
12,50	151/101	11100701250	1 stk.	√	**20,00**	205/140	11100702000	1 stk.	√
13,00	151/101	11100701300	1 stk.	√	**20,50**	225/145	11100102050	1 stk.	√
13,50	160/108	11100701350	1 stk.	√	**21,00**	225/145	11100102100	1 stk.	√
14,00	160/108	11100701400	1 stk.	√	**21,50**	230/150	11100102150	1 stk.	√
14,50	169/114	11100701450	1 stk.	√	**22,00**	230/150	11100102200	1 stk.	√
15,00	169/114	11100701500	1 stk.	√	**22,50**	230/155	11100102250	1 stk.	√
15,50	178/120	11100701550	1 stk.	√	**23,00**	230/155	11100102300	1 stk.	√
16,00	178/120	11100701600	1 stk.	√	**23,50**	230/155	11100102350	1 stk.	√
16,50	184/125	11100701650	1 stk.	√	**24,00**	250/160	11100102400	1 stk.	√
17,00	184/125	11100701700	1 stk.	√	**24,50**	250/160	11100102450	1 stk.	√
17,50	191/130	11100701750	1 stk.	√	**25,00**	250/160	11100102500	1 stk.	√

SPIRALBOR
BOHRCRAFT ★★★☆☆

DIN 338 | HSS G | TiN | Typ N | 118° | SPLIT POINT | 5xD



HSS-TiN, DIN 338, cylindrisk skaft, split point, type N og titanbelagt.
Professionel kvalitet til almindelig metalboring i stål, støbejern, messing, bronze etc.

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
1,0	34/12	11300100100	10 stk.	√	**6,5**	101/63	11300100650	10 stk.	√
1,5	40/18	11300100150	10 stk.	√	**6,8**	109/69	11300100680	10 stk.	√
2,0	49/24	11300100200	10 stk.	√	**7,0**	109/69	11300100700	10 stk.	√
2,5	57/30	11300100250	10 stk.	√	**7,5**	109/69	11300100750	10 stk.	√
3,0	61/33	11300100300	10 stk.	√	**8,0**	117/75	11300100800	10 stk.	√
3,2	65/36	11300100320	10 stk.	√	**8,5**	117/75	11300100850	10 stk.	√
3,3	65/36	11300100330	10 stk.	√	**9,0**	125/81	11300100900	10 stk.	√
3,5	70/39	11300100350	10 stk.	√	**9,5**	125/81	11300100950	10 stk.	√
4,0	75/43	11300100400	10 stk.	√	**10,0**	133/87	11300101000	10 stk.	√
4,1	75/43	11300100410	10 stk.	√	**10,2**	133/87	11300101020	5 stk.	√
4,2	75/43	11300100420	10 stk.	√	**10,5**	133/87	11300101050	5 stk.	√
4,5	80/47	11300100450	10 stk.	√	**11,0**	142/94	11300101100	5 stk.	√
4,8	86/52	11300100480	10 stk.	√	**11,5**	142/94	11300101150	5 stk.	√
5,0	86/52	11300100500	10 stk.	√	**12,0**	151/101	11300101200	5 stk.	√
5,2	86/52	11300100520	10 stk.	√	**12,5**	151/101	11300101250	5 stk.	√
5,5	93/57	11300100550	10 stk.	√	**13,0**	151/101	11300101300	5 stk.	√
6,0	93/57	11300100600	10 stk.	√					

SPIRALBORSÆT
BOHRCRAFT ★★★☆☆

DIN 338 | HSS G | TiN | Typ N | 118° | SPLIT POINT | 5xD



HSS-TiN, DIN 338, cylindrisk skaft, split point, type N og titanbelagt.
Professionel kvalitet til almindelig metalboring i stål, støbejern, messing, bronze etc.

Leveres i metalkasse eller ABS-boks.



	DELE	EMBALLAGE	VARENR.	KG	
1,0 - 10,0 x 0,5	19	Metalkasse	11301310019	0,72	√
1,0 - 13,0 x 0,5	25	Metalkasse	11301310025	1,40	√
1,0 - 10,0 x 0,5	19	ABS-boks	11301330019	0,73	√
1,0 - 13,0 x 0,5	25	ABS-boks	11301330025	1,29	√

SPIRALBORSÆT
BOHRCRAFT ★★★☆☆

DIN 338 | HSS G | Typ N | 118° | SPLIT POINT | 5xD



HSS-TiN, DIN 338, cylindrisk skaft, split point, type N og titanbelagt.
Professionel kvalitet til almindelig metalboring i stål, støbejern, messing, bronze etc.

Leveres i metalkasse.



	DELE	VARENR.	KG	
10 x 1,0 - 8,0 mm **5 x 8,5 - 10,0 mm**	170	11301410170	4,0	√

SPIRALBOR
BOHRCRAFT ★★★★★

DIN 338 | HSS G | Typ N | 118° | SPLIT POINT | 5xD



HSS-G, DIN 338, cylindrisk skaft, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N og blankpoleret. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbestål (legeret og ulegeret) med styrke op til 900 N/mm², støbejern, hærdet støbejern, sejt grafit jern, kortspånende aluminiumslegeringer, messing og bronze.

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
0,60	24/7	11220300060	10 stk.	√	**3,00**	61/33	11220300300	10 stk.	√
0,70	28/9	11220300070	10 stk.	√	**3,10**	65/36	11220300310	10 stk.	√
0,80	30/10	11220300080	10 stk.	√	**3,20**	65/36	11220300320	10 stk.	√
0,90	32/11	11220300090	10 stk.	√	**3,25**	65/36	11220300325	10 stk.	√
1,00	34/12	11220300100	10 stk.	√	**3,30**	65/36	11220300330	10 stk.	√
1,10	36/14	11220300110	10 stk.	√	**3,40**	70/39	11220300340	10 stk.	√
1,20	38/16	11220300120	10 stk.	√	**3,50**	70/39	11220300350	10 stk.	√
1,30	38/16	11220300130	10 stk.	√	**3,60**	70/39	11220300360	10 stk.	√
1,40	40/18	11220300140	10 stk.	√	**3,70**	70/39	11220300370	10 stk.	√
1,50	40/18	11220300150	10 stk.	√	**3,80**	70/43	11220300380	10 stk.	√
1,60	43/20	11220300160	10 stk.	√	**3,90**	75/43	11220300390	10 stk.	√
1,70	43/20	11220300170	10 stk.	√	**4,00**	75/43	11220300400	10 stk.	√
1,80	46/23	11220300180	10 stk.	√	**4,10**	75/43	11220300410	10 stk.	√
1,90	46/23	11220300190	10 stk.	√	**4,20**	75/43	11220300420	10 stk.	√
2,00	49/24	11220300200	10 stk.	√	**4,30**	80/47	11220300430	10 stk.	√
2,10	49/24	11220300210	10 stk.	√	**4,40**	80/47	11220300440	10 stk.	√
2,20	53/27	11220300220	10 stk.	√	**4,50**	80/47	11220300450	10 stk.	√
2,30	53/27	11220300230	10 stk.	√	**4,60**	80/47	11220300460	10 stk.	√
2,40	57/30	11220300240	10 stk.	√	**4,70**	80/47	11220300470	10 stk.	√
2,50	57/30	11220300250	10 stk.	√	**4,80**	86/52	11220300480	10 stk.	√
2,60	57/30	11220300260	10 stk.	√	**4,90**	86/52	11220300490	10 stk.	√
2,70	61/33	11220300270	10 stk.	√	**5,00**	86/52	11220300500	10 stk.	√
2,80	61/33	11220300280	10 stk.	√	**5,10**	86/52	11220300510	10 stk.	√
2,90	61/33	11220300290	10 stk.	√	**5,20**	86/52	11220300520	10 stk.	√

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
5,30	86/52	11220300530	10 stk.	√	**9,50**	125/81	11220300950	5 stk.	√
5,40	93/57	11220300540	10 stk.	√	**9,60**	133/87	11220300960	5 stk.	√
5,50	93/57	11220300550	10 stk.	√	**9,70**	133/87	11220300970	5 stk.	√
5,60	93/57	11220300560	10 stk.	√	**9,80**	133/87	11220300980	5 stk.	√
5,70	93/57	11220300570	10 stk.	√	**9,90**	133/87	11220300990	5 stk.	√
5,80	93/57	11220300580	10 stk.	√	**10,00**	133/87	11220301000	5 stk.	√
5,90	93/57	11220300590	10 stk.	√	**10,10**	133/87	11220301010	5 stk.	√
6,00	93/57	11220300600	10 stk.	√	**10,20**	133/87	11220301020	5 stk.	√
6,10	101/63	11220300610	10 stk.	√	**10,30**	133/87	11220301030	5 stk.	√
6,20	101/63	11220300620	10 stk.	√	**10,40**	133/87	11220301040	5 stk.	√
6,30	101/63	11220300630	10 stk.	√	**10,50**	133/87	11220301050	5 stk.	√
6,40	101/63	11220300640	10 stk.	√	**10,60**	142/94	11220301060	5 stk.	√
6,50	101/63	11220300650	10 stk.	√	**10,70**	142/94	11220301070	5 stk.	√
6,60	101/63	11220300660	10 stk.	√	**10,80**	142/94	11220301080	5 stk.	√
6,70	101/63	11220300670	10 stk.	√	**10,90**	142/94	11220301090	5 stk.	√
6,80	109/69	11220300680	10 stk.	√	**11,00**	142/94	11220301100	5 stk.	√
6,90	109/69	11220300690	10 stk.	√	**11,10**	142/94	11220301110	5 stk.	√
7,00	109/69	11220300700	10 stk.	√	**11,20**	142/94	11220301120	5 stk.	√
7,10	109/69	11220300710	5 stk.	√	**11,30**	142/94	11220301130	5 stk.	√
7,20	109/69	11220300720	5 stk.	√	**11,40**	142/94	11220301140	5 stk.	√
7,30	109/69	11220300730	5 stk.	√	**11,50**	142/94	11220301150	5 stk.	√
7,40	109/69	11220300740	5 stk.	√	**11,60**	151/101	11220301160	5 stk.	√
7,50	109/69	11220300750	5 stk.	√	**11,70**	151/101	11220301170	5 stk.	√
7,60	117/75	11220300760	5 stk.	√	**11,80**	151/101	11220301180	5 stk.	√
7,70	117/75	11220300770	5 stk.	√	**11,90**	151/101	11220301190	5 stk.	√
7,80	117/75	11220300780	5 stk.	√	**12,00**	151/101	11220301200	5 stk.	√
7,90	117/75	11220300790	5 stk.	√	**12,10**	151/101	11220301210	5 stk.	√
8,00	117/75	11220300800	5 stk.	√	**12,20**	151/101	11220301220	5 stk.	√
8,10	117/75	11220300810	5 stk.	√	**12,30**	151/101	11220301230	5 stk.	√
8,20	117/75	11220300820	5 stk.	√	**12,40**	151/101	11220301240	5 stk.	√
8,30	117/75	11220300830	5 stk.	√	**12,50**	151/101	11220301250	5 stk.	√
8,40	117/75	11220300840	5 stk.	√	**12,60**	151/101	11220301260	5 stk.	√
8,50	117/75	11220300850	5 stk.	√	**12,70**	151/101	11220301270	5 stk.	√
8,60	125/81	11220300860	5 stk.	√	**12,80**	151/101	11220301280	5 stk.	√
8,70	125/81	11220300870	5 stk.	√	**12,90**	151/101	11220301290	5 stk.	√
8,80	125/81	11220300880	5 stk.	√	**13,00**	151/101	11220301300	5 stk.	√
8,90	125/81	11220300890	5 stk.	√	**13,50**	160/108	11220301350	5 stk.	√
9,00	125/81	11220300900	5 stk.	√	**14,00**	160/108	11220301400	5 stk.	√
9,10	125/81	11220300910	5 stk.	√	**14,50**	169/114	11220301450	5 stk.	√
9,20	125/81	11220300920	5 stk.	√	**15,00**	169/114	11220301500	5 stk.	√
9,30	125/81	11220300930	5 stk.	√	**15,50**	178/120	11220301550	5 stk.	√
9,40	125/81	11220300940	5 stk.	√	**16,00**	178/120	11220301600	5 stk.	√

SPIRALBORSÆT

BOHRCRAFT ★★★★★

DIN 338 | HSS G | Typ N | 118° | SPLIT POINT | 5xD



HSS-G, DIN 338, cylindrisk skaft, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N og blankpoleret. Europæisk kvalitet. Bruges ved boring i stål og støbestål (legeret og ulegeret) med styrke op til 900 N/mm², støbejern, hærdet støbejern, sejt grafit jern, kortspånende aluminiumslegeringer, messing og bronze.

Leveres i metalkasse eller ABS-boks..



	DELE	EMBALLAGE	VARENR.	KG	
1,0 - 10,0 x 0,5	19	Metalkasse	11221410019	0,71	√
1,0 - 13,0 x 0,5	25	Metalkasse	11221410025	1,39	√
1,0 - 5,9 x 0,1	50	ABS-boks	11221430050	0,61	√
6,0 - 10,0 x 0,1	41	ABS-boks	11221430041	2,13	√

SPIRALBORSÆT

BOHRCRAFT ★★★★★

DIN 338 | HSS G | Typ N | 118° | SPLIT POINT | 5xD



HSS-G, DIN 338, cylindrisk skaft, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N og blankpoleret. Europæisk kvalitet. Bruges ved boring i stål og støbestål (legeret og ulegeret) med styrke op til 900 N/mm², støbejern, hærdet støbejern, sejt grafit jern, kortspånende aluminiumslegeringer, messing og bronze.

Leveres i metalkasse.



	DELE	VARENR.	KG	
5 x 1,0 - 5,0 x 0,5 **3 x 5,5 - 7,5 x 0,5** **2 x 8,0 - 10,0 x 0,5**	70	11221410070	2,34	√

SPIRALBOR
BOHRCRAFT ★★★★★

DIN 338 | HSS G | Typ N-TP | 118° | SPLIT POINT | 5xD | TiN



HSS-G, DIN 338, cylindrisk skaft, slebet, split point, type N. Europæisk kvalitet. Spiralbor med TiN-belægning lavet af højtydende HSS.

Generelt til bearbejdning af de mest almindelige materialer som ulegeret og legeret stål, støbejern, grafitstål, messing, bronze og kortspånende aluminiumslegeringer.

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
1,0	34/12	11240300100	1 stk.	√	**6,8**	109/69	11240300680	1 stk.	√
1,5	40/18	11240300150	1 stk.	√	**7,0**	109/69	11240300700	1 stk.	√
2,0	49/24	11240300200	1 stk.	√	**7,5**	109/69	11240300750	1 stk.	√
2,5	57/30	11240300250	1 stk.	√	**8,0**	117/75	11240300800	1 stk.	√
3,0	61/33	11240300300	1 stk.	√	**8,5**	117/75	11240300850	1 stk.	√
3,3	65/36	11240300330	1 stk.	√	**9,0**	125/81	11240300900	1 stk.	√
3,5	70/39	11240300350	1 stk.	√	**9,5**	125/81	11240300950	1 stk.	√
4,0	75/43	11240300400	1 stk.	√	**10,0**	133/87	11240301000	1 stk.	√
4,1	75/43	11240300410	1 stk.	√	**10,2**	133/87	11240301020	1 stk.	√
4,2	75/43	11240300420	1 stk.	√	**10,5**	133/87	11240301050	1 stk.	√
4,5	80/47	11240300450	1 stk.	√	**11,0**	142/94	11240301100	1 stk.	√
5,0	86/52	11240300500	1 stk.	√	**11,5**	142/94	11240301150	1 stk.	√
5,5	93/57	11240300550	1 stk.	√	**12,0**	151/101	11240301200	1 stk.	√
6,0	93/57	11240300600	1 stk.	√	**12,5**	151/101	11240301250	1 stk.	√
6,5	101/63	11240300650	1 stk.	√	**13,0**	151/101	11240301300	1 stk.	√

SPIRALBORSÆT
BOHRCRAFT ★★★★★

DIN 338 | HSS G | Typ N-TP | 118° | SPLIT POINT | 5xD | TiN



Spiralborsæt HSS-G, DIN 338, cylindrisk skaft, slebet, split point, type N. Europæisk kvalitet. Spiralbor med TiN-belægning lavet af højtydende HSS.

Generelt til bearbejdning af de mest almindelige materialer som ulegeret og legeret stål, støbejern, grafitstål, messing, bronze og kortspånende aluminiumslegeringer.

Leveres i metalkasse.



	DELE	VARENR.	KG	
1,0 - 10,0 x 0,5	19	11241310019	0,71	√
1,0 - 13,0 x 0,5	25	11241310025	1,39	√

SPIRALBOR
ATORN ★★★★★★

HSS | Typ N | 118° | HA | h8 | R | Z 2 | h8



HSS, DIN 338, cylindrisk skaft, spidsvinkel 118°, type N.

Vaporiseret ATORN spiralbor til universel brug op til 1000 N/mm². Meget gode all-round egenskaber og præcis skæregeometri.

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
1,0	34/12	11020081	10 stk.	√	**7,0**	109/69	11020391	1 stk.	√
1,5	40/18	11020131	10 stk.	√	**7,5**	109/69	11020402	1 stk.	√
2,0	49/24	11020181	10 stk.	√	**8,0**	117/75	11020414	1 stk.	√
2,5	57/30	11020230	10 stk.	√	**8,5**	117/75	11020425	1 stk.	√
3,0	61/33	11020280	10 stk.	√	**9,0**	125/81	11020436	1 stk.	√
3,2	65/36	11020286	10 stk.	√	**9,5**	125/81	11020447	1 stk.	√
3,3	65/36	11020289	10 stk.	√	**10,0**	133/87	11020459	1 stk.	√
3,5	70/39	11020293	10 stk.	√	**10,2**	133/87	11020461	1 stk.	√
4,0	75/43	11020310	10 stk.	√	**10,5**	133/87	11020466	1 stk.	√
4,2	75/43	11020316	10 stk.	√	**11,0**	142/94	11020473	1 stk.	√
4,5	80/47	11020326	10 stk.	√	**11,5**	142/94	11020480	1 stk.	√
5,0	86/52	11020341	10 stk.	√	**12,0**	151/101	11020488	1 stk.	√
5,5	93/57	11020358	10 stk.	√	**12,5**	151/101	11020494	1 stk.	√
6,0	93/57	11020371	10 stk.	√	**13,0**	151/101	11020500	1 stk.	√
6,5	101/63	11020381	1 stk.	√	**14,0**	160/108	11020514	1 stk.	√
6,8	109/69	11020387	1 stk.	√	**15,0**	169/114	11020528	1 stk.	√

SPIRALBOR
BOHRCRAFT ★★★☆☆

DIN 338 | HSS-E Co5 | Typ N | 135° | SPLIT POINT | VA INOX | 5xD



HSS-E (Co 5), DIN 338, kobolt legeret, split point, spidsvinkel 135°, type N og blankpoleret. HSS Co-bor med enestående høj temperatur resistens.

Bruges især til legeret og ulegeret stål og materialer som A2 og A4 stål.

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
1,00	34/12	11400100100	10 stk.	√	**6,80**	109/69	11400100680	10 stk.	√
1,50	40/10	11400100150	10 stk.	√	**7,00**	109/69	11400100700	10 stk.	√
2,00	49/24	11400100200	10 stk.	√	**7,50**	109/69	11400100750	10 stk.	√
2,50	57/30	11400100250	10 stk.	√	**8,00**	117/75	11400100800	10 stk.	√
3,00	61/33	11400100300	10 stk.	√	**8,50**	117/75	11400100850	10 stk.	√
3,30	65/36	11400100330	10 stk.	√	**9,00**	125/81	11400100900	10 stk.	√
3,50	70/39	11400100350	10 stk.	√	**9,50**	125/81	11400100950	10 stk.	√
4,00	75/43	11400100400	10 stk.	√	**10,00**	133/87	11400101000	10 stk.	√
4,10	75/43	11400100410	10 stk.	√	**10,20**	133/87	11400101020	5 stk.	√
4,20	75/43	11400100420	10 stk.	√	**10,50**	133/87	11400101050	5 stk.	√
4,50	80/47	11400100450	10 stk.	√	**11,00**	142/94	11400101100	5 stk.	√
5,00	86/52	11400100500	10 stk.	√	**11,50**	142/94	11400101150	5 stk.	√
5,50	93/57	11400100550	10 stk.	√	**12,00**	151/101	11400101200	5 stk.	√
6,00	93/57	11400100600	10 stk.	√	**12,50**	151/101	11400101250	5 stk.	√
6,50	101/63	11400100650	10 stk.	√	**13,00**	151/101	11400101300	5 stk.	√

SPIRALBORSÆT
BOHRCRAFT ★★★☆☆

DIN 338 | HSS-E Co5 | Typ N | 135° | SPLIT POINT | VA INOX | 5xD



HSS-E (Co 5), DIN 338, kobolt legeret, split point, spidsvinkel 135°, type N og blankpoleret. HSS Co-bor med enestående høj temperatur resistens.

Bruges især til legeret og ulegeret stål og materialer som A2 og A4 stål.

Leveres i metalkasse eller ABS-boks.



	DELE	EMBALLAGE	VARENR.	KG	
1,0 - 10,0 x 0,5	19	Metalkasse	11401310019	0,73	√
1,0 - 13,0 x 0,5	25	Metalkasse	11401310025	1,45	√
1,0 - 10,0 x 0,5	19	ABS-boks	11401330019	0,73	√
1,0 - 13,0 x 0,5	25	ABS-boks	11401330025	1,29	√

SPIRALBORSÆT
BOHRCRAFT ★★★☆☆

DIN 338 | HSS-E Co5 | Typ N | 135° | SPLIT POINT | VA INOX | 5xD



HSS-E (Co 5), DIN 338, kobolt legeret, split point, spidsvinkel 135°, type N og blankpoleret. HSS Co-bor med enestående høj temperatur resistens.

Leveres i metalkasse.



	DELE	VARENR.	KG	
5 x 1,0 - 6,0 x 0,5 mm 5 x 3.3 + 4,2 mm	65	11401310065	1,14	√
5 x1,0 - 5,0 mm 3 x 5,5 - 7,5 mm 2 x 8.5 - 10,0 mm	70	11401410070	2,34	√

SPIRALBOR
BOHRCRAFT ★★★☆☆

DIN 338 | HSS-E Co5 | Typ N | 135° | SPLIT POINT | VA INOX | 5xD



HSS-E (Co 5), DIN 338, reduceret skaft, kobolt legeret, split point, spidsvinkel 135°, type N og blankpoleret. HSS Co-bor med enestående høj temperatur resistens. Bruges især til legeret og ulegeret stål og materialer som A2 og A4 stål.

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
11,00	142/10	11400311100	5 stk.	√	**16,50**	184/13	11400311650	1 stk.	√
12,00	151/10	11400311200	5 stk.	√	**17,00**	184/13	11400311700	1 stk.	√
13,00	151/10	11400311300	5 stk.	√	**17,50**	191/13	11400311750	1 stk.	√
13,50	160/10	11400311350	5 stk.	√	**18,00**	191/13	11400311800	1 stk.	√
14,00	160/10	11400311400	1 stk.	√	**18,50**	198/13	11400311850	1 stk.	√
14,50	169/10	11400311450	1 stk.	√	**19,00**	198/13	11400311900	1 stk.	√
15,00	169/10	11400311500	1 stk.	√	**19,50**	205/13	11400311950	1 stk.	√
15,50	178/10	11400311550	1 stk.	√	**20,00**	205/13	11400312000	1 stk.	√
16,00	178/10	11400311600	1 stk.	√					

SPIRALBOR
BOHRCRAFT ★★★★★

DIN 338 | HSS-E Co5 | VA INOX | 130° | SPLIT POINT | 5xD



HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 130°, type VA/TI og kobber farvet. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbestål (legeret og ulegeret) med styrke op til 1.200 N/mm², titan, syrefast stål, rustfrit stål, som V2A/ V4A og varmebestandigt stål.

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
0,60	24/7	11410300060	10 stk.	√	**4,70**	80/47	11410300470	10 stk.	√
0,70	28/9	11410300070	10 stk.	√	**4,80**	86/52	11410300480	10 stk.	√
0,80	30/10	11410300080	10 stk.	√	**4,90**	86/52	11410300490	10 stk.	√
0,90	32/11	11410300090	10 stk.	√	**5,00**	86/52	11410300500	10 stk.	√
1,00	34/12	11410300100	10 stk.	√	**5,10**	86/52	11410300510	10 stk.	√
1,10	36/14	11410300110	10 stk.	√	**5,20**	86/52	11410300520	10 stk.	√
1,20	38/16	11410300120	10 stk.	√	**5,30**	86/52	11410300530	10 stk.	√
1,30	38/16	11410300130	10 stk.	√	**5,40**	93/57	11410300540	10 stk.	√
1,40	40/18	11410300140	10 stk.	√	**5,50**	93/57	11410300550	10 stk.	√
1,50	40/18	11410300150	10 stk.	√	**5,60**	93/57	11410300560	10 stk.	√
1,60	43/20	11410300160	10 stk.	√	**5,70**	93/57	11410300570	10 stk.	√
1,70	43/20	11410300170	10 stk.	√	**5,80**	93/57	11410300580	10 stk.	√
1,80	46/23	11410300180	10 stk.	√	**5,90**	93/57	11410300590	10 stk.	√
1,90	46/23	11410300190	10 stk.	√	**6,00**	93/57	11410300600	10 stk.	√
2,00	49/24	11410300200	10 stk.	√	**6,10**	101/63	11410300610	10 stk.	√
2,10	49/24	11410300210	10 stk.	√	**6,20**	101/63	11410300620	10 stk.	√
2,20	53/27	11410300220	10 stk.	√	**6,30**	101/63	11410300630	10 stk.	√
2,30	53/27	11410300230	10 stk.	√	**6,40**	101/63	11410300640	10 stk.	√
2,40	57/30	11410300240	10 stk.	√	**6,50**	101/63	11410300650	10 stk.	√
2,50	57/30	11410300250	10 stk.	√	**6,60**	101/63	11410300660	10 stk.	√
2,60	57/30	11410300260	10 stk.	√	**6,70**	101/63	11410300670	10 stk.	√
2,70	61/33	11410300270	10 stk.	√	**6,80**	109/69	11410300680	10 stk.	√
2,80	61/33	11410300280	10 stk.	√	**6,90**	109/69	11410300690	10 stk.	√
2,90	61/33	11410300290	10 stk.	√	**7,00**	109/69	11410300700	10 stk.	√
3,00	61/33	11410300300	10 stk.	√	**7,10**	109/69	11410300710	5 stk.	√
3,10	65/36	11410300310	10 stk.	√	**7,20**	109/69	11410300720	5 stk.	√
3,20	65/36	11410300320	10 stk.	√	**7,30**	109/69	11410300730	5 stk.	√
3,30	65/36	11410300330	10 stk.	√	**7,40**	109/69	11410300740	5 stk.	√
3,40	70/39	11410300340	10 stk.	√	**7,50**	109/69	11410300750	5 stk.	√
3,50	70/39	11410300350	10 stk.	√	**7,60**	117/75	11410300760	5 stk.	√
3,60	70/39	11410300360	10 stk.	√	**7,70**	117/75	11410300770	5 stk.	√
3,70	70/39	11410300370	10 stk.	√	**7,80**	117/75	11410300780	5 stk.	√
3,80	70/43	11410300380	10 stk.	√	**7,90**	117/75	11410300790	5 stk.	√
3,90	75/43	11410300390	10 stk.	√	**8,00**	117/75	11410300800	5 stk.	√
4,00	75/43	11410300400	10 stk.	√	**8,10**	117/75	11410300810	5 stk.	√
4,10	75/43	11410300410	10 stk.	√	**8,20**	117/75	11410300820	5 stk.	√
4,20	75/43	11410300420	10 stk.	√	**8,30**	117/75	11410300830	5 stk.	√
4,30	80/47	11410300430	10 stk.	√	**8,40**	117/75	11410300840	5 stk.	√
4,40	80/47	11410300440	10 stk.	√	**8,50**	117/75	11410300850	5 stk.	√
4,50	80/47	11410300450	10 stk.	√	**8,60**	125/81	11410300860	5 stk.	√
4,60	80/47	11410300460	10 stk.	√	**8,70**	125/81	11410300870	5 stk.	√
4,70	80/47	11410300470	10 stk.	√	**8,80**	125/81	11410300880	5 stk.	√

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
8,90	125/81	11410300890	5 stk.	√	**11,30**	142/94	11410301130	5 stk.	√
9,00	125/81	11410300900	5 stk.	√	**11,40**	142/94	11410301140	5 stk.	√
9,10	125/81	11410300910	5 stk.	√	**11,50**	142/94	11410301150	5 stk.	√
9,20	125/81	11410300920	5 stk.	√	**11,60**	151/101	11410301160	5 stk.	√
9,30	125/81	11410300930	5 stk.	√	**11,70**	151/101	11410301170	5 stk.	√
9,40	125/81	11410300940	5 stk.	√	**11,80**	151/101	11410301180	5 stk.	√
9,50	125/81	11410300950	5 stk.	√	**11,90**	151/101	11410301190	5 stk.	√
9,60	133/87	11410300960	5 stk.	√	**12,00**	151/101	11410301200	5 stk.	√
9,70	133/87	11410300970	5 stk.	√	**12,10**	151/101	11410301210	5 stk.	√
9,80	133/87	11410300980	5 stk.	√	**12,20**	151/101	11410301220	5 stk.	√
9,90	133/87	11410300990	5 stk.	√	**12,30**	151/101	11410301230	5 stk.	√
10,00	133/87	11410301000	5 stk.	√	**12,40**	151/101	11410301240	5 stk.	√
10,10	133/87	11410301010	5 stk.	√	**12,50**	151/101	11410301250	5 stk.	√
10,20	133/87	11410301020	5 stk.	√	**12,60**	151/101	11410301260	5 stk.	√
10,30	133/87	11410301030	5 stk.	√	**12,70**	151/101	11410301270	5 stk.	√
10,40	133/87	11410301040	5 stk.	√	**12,80**	151/101	11410301280	5 stk.	√
10,50	133/87	11410301050	5 stk.	√	**12,90**	151/101	11410301290	5 stk.	√
10,60	142/94	11410301060	5 stk.	√	**13,00**	151/101	11410301300	5 stk.	√
10,70	142/94	11410301070	5 stk.	√	**13,50**	160/108	11410301350	5 stk.	√
10,80	142/94	11410301080	5 stk.	√	**14,00**	160/108	11410301400	5 stk.	√
10,90	142/94	11410301090	5 stk.	√	**14,50**	169/114	11410301450	5 stk.	√
11,00	142/94	11410301100	5 stk.	√	**15,00**	169/114	11410301500	5 stk.	√
11,10	142/94	11410301110	5 stk.	√	**15,50**	178/120	11410301550	5 stk.	√
11,20	142/94	11410301120	5 stk.	√	**16,00**	178/120	11410301600	5 stk.	√

SPIRALBORSÆT

BOHRCRAFT ★★★★★

DIN 338 | HSS-E Co5 | VA INOX | 130° | SPLIT POINT | 5xD



HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 130°, type VA/TI og kobber farvet. Europæisk kvalitet. Bruges ved boring i stål og støbestål (legeret og ulegeret) med styrke op til 1.200 N/mm², titan, syrefast stål, rustfrit stål, som V2A/ V4A og varmebestandigt stål.

19 dele: Ø 1,0-10,0 mm.
25 dele: Ø 1,0-13,0 mm.

Leveres i ABS-boks.



	DELE	VARENR.	KG	
1,0 - 10,0 x 0,5	19	11411430019	0,73	√
1,0 - 13,0 x 0,5	25	11411430025	1,45	√

SPIRALBOR

ATORN ★★★★★★

HSSE | Typ VA | 130° | HA | h8 | R | 40° | Z 2 | h8



HSS-E, DIN 338, cylindrisk skaft, spidsvinkel 130°, type VA og blankpoleret.

ATORN spiralbor til brug i rustfrit stål og speciallegeringer op til en styrke på 1300 N/mm². Speciel geometri med aggressivt banebrydende design for høj skærehastighed.

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
1,0	34/12	11029081	10 stk.	√	**6,8**	109/69	11029387	1 stk.	√
1,5	40/18	11029131	10 stk.	√	**7,0**	109/69	11029391	1 stk.	√
2,0	49/24	11029181	10 stk.	√	**7,5**	109/69	11029402	1 stk.	√
2,5	57/30	11029230	10 stk.	√	**8,0**	117/75	11029414	1 stk.	√
3,0	61/33	11029280	10 stk.	√	**8,5**	117/75	11029425	1 stk.	√
3,2	65/36	11029286	10 stk.	√	**9,0**	125/81	11029436	1 stk.	√
3,3	65/36	11029289	10 stk.	√	**9,5**	125/81	11029447	1 stk.	√
3,5	70/39	11029293	10 stk.	√	**10,0**	133/87	11029459	1 stk.	√
4,0	75/43	11029310	10 stk.	√	**10,5**	133/87	11029466	1 stk.	√
4,5	80/47	11029326	10 stk.	√	**11,0**	142/94	11029473	1 stk.	√
5,0	86/52	11029341	10 stk.	√	**11,5**	142/94	11029480	1 stk.	√
5,5	93/57	11029358	10 stk.	√	**12,0**	151/101	11029488	1 stk.	√
6,0	93/57	11029371	10 stk.	√	**12,5**	151/101	11029494	1 stk.	√
6,5	101/63	11029381	10 stk.	√	**13,0**	151/101	11029500	1 stk.	√

SPIRALBOR

BOHRCRAFT ★★★★★

DIN 338 | HSS G | TURBO STEP INOX | VA INOX | Ø>2,5mm | SPLIT POINT | 3 | 5xD



TURBO STEP, HSS-G, DIN 338. Innovativ tringeometri fra Ø2,5 mm. Præcise, runde huller med gratfri kanter. Ren boring med selvcentrerende spids. Hurtig boring.

Universelt anvendelig i stål< 1.000 N/mm², støbte materialer, aluminium, plast (f.eks. akrylglas), hårdt træ og blødt træ.

	L1 / L2	VARENR.				L1 / L2	VARENR.		
1,0	34/12	12020700100	1 stk.	√	**6,5**	101/63	12020700650	1 stk.	√
1,5	40/18	12020700150	1 stk.	√	**6,8**	109/69	12020700680	1 stk.	√
2,0	49/24	12020700200	1 stk.	√	**7,0**	109/69	12020700700	1 stk.	√
2,5	57/30	12020700250	1 stk.	√	**7,5**	109/69	12020700750	1 stk.	√
3,0	61/33	12020700300	1 stk.	√	**8,0**	117/75	12020700800	1 stk.	√
3,2	65/36	12020700320	1 stk.	√	**8,5**	117/75	12020700850	1 stk.	√
3,5	70/39	12020700350	1 stk.	√	**9,0**	125/81	12020700900	1 stk.	√
4,0	75/43	12020700400	1 stk.	√	**9,5**	125/81	12020700950	1 stk.	√
4,2	75/43	12020700420	1 stk.	√	**10,0**	133/87	12020701000	1 stk.	√
4,5	80/47	12020700450	1 stk.	√	**10,5**	133/87	12020701050	1 stk.	√
4,9	86/52	12020700490	1 stk.	√	**11,0**	142/94	12020701100	1 stk.	√
5,0	86/52	12020700500	1 stk.	√	**11,5**	142/94	12020701150	1 stk.	√
5,2	86/52	12020700520	1 stk.	√	**12,0**	151/101	12020701200	1 stk.	√
5,5	93/57	12020700550	1 stk.	√	**12,5**	151/101	12020701250	1 stk.	√
6,0	93/57	12020700600	1 stk.	√	**13,0**	151/101	12020701300	1 stk.	√

SPIRALBOR
BOHRCRAFT ★★★★★

DIN 1897 | HSS G | TURBO STEP | SPLIT POINT | 3 | 3xD



HSS-G, DIN 1897, reduceret skaft og split point.

Det perfekte bor til akku maskiner. Super til opboring af et eksisterende hul.
Reduceret skaft med 3 spændeflader. Borstørrelse fra 13,5 til 16,0 mm.
Universal bor til stål, støbegods, aluminium, kunststof samt hårdt og blødt træ.

	L 1	L 2	Ø D2	L 3	VARENR.		
13,5	107	61	12,7	29	12040301350	1 stk.	√
14,0	107	61	12,7	29	12040301400	1 stk.	√
14,5	111	65	12,7	29	12040301450	1 stk.	√
15,0	111	65	12,7	29	12040301500	1 stk.	√
15,5	115	69	12,7	29	12040301550	1 stk.	√
16,0	115	69	12,7	29	12040301600	1 stk.	√

SPIRALBORSÆT
BOHRCRAFT ★★★★★

DIN 338 | HSS G | TURBO STEP INOX | VA INOX | Ø>2,5mm | SPLIT POINT | 3 | 5xD



TURBO STEP, HSS-G, DIN 338. Innovativ tringeometri fra Ø2,5 mm. Præcise, runde huller med gratfri kanter. Ren boring med selvcentrerende spids. Hurtig boring.

Universelt anvendelig i stål< 1.000 N/mm², støbte materialer, aluminium, plast (f.eks. akrylglas), hårdt træ og blødt træ.

Sæt med 5, 19, 24 eller 25 dele.



	DELE	EMBALLAGE	VARENR.	KG	
4 / 5 / 6 / 8 / 10	5	Multipakke	12021330005	0,15	√
1,0 - 10,0 x 0,5	19	ABS-boks	12021330019	0,73	√
1,0 - 10,2 + 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2	24	ABS-boks	12021330024	0,15	√
1,0 - 13,0 x 0,5	25	ABS-boks	12021330025	1,29	√

SPIRALBORSÆT
BOHRCRAFT ★★★★★

DIN 338 | HSS-E Co5 | TURBO STEP INOX | VA INOX | Ø>2,5mm | SPLIT POINT | 3 | 5xD



Borsæt TURBO STEP INOX, HSS-E, Co5, DIN 338.

5 dele i multipakke: 4, 5, 6, 8, 10 mm.



	DELE	VARENR.	KG	
4, 5, 6, 8, 10 mm	5	12031330005	0,15	√

TURBOCENTRIX SPIRALBOR
BAER ★★★★★

HSS-E Co5 | DIN 338



Baer TurboCentrix HSS-E 5% Co spiralbor med tringeometri spids fra 3,0 mm. Fra 5 mm og opefter har boret 3 flader på skaftet.



Anvendes til stål, rust-og syrefaste stål, alu, zink, plast og PVC. God til akku-boremaskiner og betydeligt hurtigere end normale spiralbor.

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
1,0	34/12	10010070	1 stk.	√	**7,0**	109/69	10070070	1 stk.	√
1,5	40/18	10015070	1 stk.	√	**7,5**	109/69	10075070	1 stk.	√
2,0	49/24	10020070	1 stk.	√	**8,0**	117/75	10080070	1 stk.	√
2,5	57/30	10025070	1 stk.	√	**8,5**	117/75	10085070	1 stk.	√
3,0	61/33	10030070	1 stk.	√	**9,0**	125/81	10090070	1 stk.	√
3,3	65/36	10033070	1 stk.	√	**9,5**	125/81	10095070	1 stk.	√
3,5	70/39	10035070	1 stk.	√	**10,0**	133/87	10100070	1 stk.	√
4,0	75/43	10040070	1 stk.	√	**10,2**	133/87	10102070	1 stk.	√
4,2	75/43	10042070	1 stk.	√	**10,5**	133/87	10105070	1 stk.	√
4,5	80/47	10045070	1 stk.	√	**11,0**	142/94	10110070	1 stk.	√
5,0	86/52	10050070	1 stk.	√	**11,5**	142/94	10115070	1 stk.	√
5,5	93/57	10055070	1 stk.	√	**12,0**	151/101	10120070	1 stk.	√
6,0	93/57	10060070	1 stk.	√	**12,5**	151/101	10125070	1 stk.	√
6,5	101/63	10065070	1 stk.	√	**13,0**	151/101	10130070	1 stk.	√
6,8	109/69	10068070	1 stk.	√					

TURBOCENTRIX SPIRALBORSÆT
BAER ★★★★★

HSS-E Co5 | DIN 338



Baer TurboCentrix HSS-E 5% Co spiralbor med tringeometri spids fra 3,0 mm.

Anvendes til stål, rust-og syrefaste stål, alu, zink, plast og PVC. God til akku boremaskiner og betydeligt hurtigere end normale spiralbor.

Leveres i ABS-boks.



	DELE	VARENR.	KG	
1,0 - 10,0 x 0,5	19	BTC1100	0,52	√
1,0 - 13,0 x 0,5	25	BTC1130	1,13	√

SPIRALBORSÆT
BOHRCRAFT ★★★★★

DIN 338 | HSS G | Typ LN | 118° | SPLIT POINT | 5xD



LINKS spiralborsæt med 19 dele: 1,0-10,0 mm / Spiralborsæt med 25 dele: 1,0-13,0 mm.

HSS-G, DIN 338, venstre slebet, split point og type LN. Europæisk kvalitet.

Leveres i metalkasse.



	DELE	VARENR.	KG	
1,0 - 10,0 x 0,5	19	11291310019	0,71	√
1,0 - 13,0 x 0,5	25	11291310025	1,39	√

SPIRALBORSÆT
BOHRCRAFT ★★★★☆

DIN 338 | HSS G | Typ N



Spiralborsæt med 19 dele eller 25 dele. HSS-G, DIN 338, Type N, Turbo og centrerspids.

Giver rene runde huller i stål, jern, ikke-jernholdige metaller, aluminium, plast og træ.

Specielt velegnet til AKKU maskiner!



	DELE	EMBALLAGE	VARENR.	KG	
1,0 - 10,0 x 0,5	19	Metalkasse	12011310019	0,71	√
1,0 - 13,0 x 0,5	25	Metalkasse	12011310025	0,71	√
1,0 - 10,0 x 0,5	19	ABS-boks	12011330019	0,73	√

TOM BOKS/KASSETTE



00811520025

00801521170



	DELE	EMBALLAGE	VARENR.	
KR 10	**19**	ABS-boks	00811520019	√
KR 13	**25**	ABS-boks	00811520025	√
MG 170	**170**	Metalkasse	00801521170	√
MG 220	**220**	Metalkasse	00801521220	√

STUBBOR
BOHRCRAFT ★★★★★

DIN 1897 | HSS G | Typ N | 118° | SPLIT POINT | 3xD



HSS-G, DIN 1897, Type N, slebet, cylindrisk skaft, split point og blankpoleret.

Bruges ved boring i stål og støbestål (legeret og ulegeret) med styrke op til 900 N/mm², støbejern, hærdet støbejern, sejt grafit jern, kortspånede aluminiumlegering, messing og bronze.

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
3,10	49/18	12550300310	10 stk.	√	**6,00**	66/28	12550300600	10 stk.	√
3,20	49/18	12550300320	10 stk.	√	**6,50**	70/31	12550300650	10 stk.	√
3,30	49/18	12550300330	10 stk.	√	**6,80**	74/34	12550300680	10 stk.	√
4,10	55/22	12550300410	10 stk.	√	**7,00**	74/34	12550300700	10 stk.	√
4,20	55/22	12550300420	10 stk.	√	**7,50**	74/34	12550300750	5 stk.	√
4,50	58/24	12550300450	10 stk.	√	**8,00**	79/37	12550300800	5 stk.	√
4,90	62/26	12550300490	10 stk.	√	**8,50**	79/37	12550300850	5 stk.	√
5,00	62/26	12550300500	10 stk.	√	**9,00**	84/40	12550300900	5 stk.	√
5,10	62/26	12550300510	10 stk.	√	**9,50**	84/40	12550300950	5 stk.	√
5,20	62/26	12550300520	10 stk.	√	**10,00**	89/43	12550301000	5 stk.	√
5,50	66/28	12550300550	10 stk.	√	**10,20**	89/43	12550301020	5 stk.	√
5,90	66/28	12550300590	10 stk.	√					

STUBBOR
BOHRCRAFT ★★★★★

DIN 1897 | HSS-E Co5 | Typ N | VA INOX | 130° | SPLIT POINT | 3xD



HSS-E (5 % kobolt), DIN 1897, split point, spidsvinkel 130°, type N og blankpoleret. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbestål (legeret og ulegeret) med styrke op til 1.200 N/mm², rustfrit stål som A2 og A4 stål.

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
3,10	49/18	12650300310	10 stk.	√	**6,00**	66/28	12650300600	10 stk.	√
3,20	49/18	12650300320	10 stk.	√	**6,50**	70/31	12650300650	10 stk.	√
3,30	49/18	12650300330	10 stk.	√	**6,80**	74/34	12650300680	10 stk.	√
4,10	55/22	12650300410	10 stk.	√	**7,00**	74/34	12650300700	10 stk.	√
4,20	55/22	12650300420	10 stk.	√	**7,50**	74/34	12650300750	5 stk.	√
4,30	58/24	12650300430	10 stk.	√	**8,00**	79/37	12650300800	5 stk.	√
4,90	62/26	12650300490	10 stk.	√	**8,50**	79/37	12650300850	5 stk.	√
5,00	62/26	12650300500	10 stk.	√	**9,00**	84/40	12650300900	5 stk.	√
5,10	62/26	12650300510	10 stk.	√	**9,50**	84/40	12650300950	5 stk.	√
5,20	62/26	12650300520	10 stk.	√	**10,00**	89/43	12650301000	5 stk.	√
5,50	66/28	12650300550	10 stk.	√	**10,20**	89/43	12650301020	5 stk.	√

STUBBOR
BOHRCRAFT ★★★★★



HSS-G, slebet, split point, spidsvinkel 118° og blankpoleret. Europæisk kvalitet.

Specielt designet til boring i tynde materialer, som metalplader, fladstål og profiler.

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
2,5	43/9,5	13010300250	10 stk.	√	**4,20**	55/16	13010300420	10 stk.	√
2,7	46/9,5	13010300270	10 stk.	√	**4,80**	62/16	13010300480	10 stk.	√
3,2	49/9,5	13010300320	10 stk.	√	**4,90**	62/16	13010300490	10 stk.	√
3,30	49/13	13010300330	10 stk.	√	**5,10**	62/16	13010300510	10 stk.	√
4,10	55/16	13010300410	10 stk.	√	**5,20**	62/16	13010300520	10 stk.	√

STUBBOR
BOHRCRAFT ★★★★★



HSS-E, kobolt legeret, split point, spidsvinkel 130° og blankpoleret. Europæisk kvalitet.

Specielt designet til boring i tynde materialer, som metalplader, fladstål og profiler.

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
3,20	49/12	13100300320	10 stk.	√	**4,20**	55/14	13100300420	10 stk.	√
3,30	49/12	13100300330	10 stk.	√	**4,90**	62/17	13100300490	10 stk.	√
4,10	55/14	13100300410	10 stk.	√	**5,20**	62/17	13100300520	10 stk.	√

CENTRERBOR
BOHRCRAFT ★★★☆☆



Centrerbor HSS-G, DIN 333 A, center vinkel 60°, højredrejet og blankpoleret. Velegnet til normalt borearbejde i konventionelle materialer med en styrke på op til 800 N/mm², begrænset egnethed til aluminium, løber, messing og plast.

	ø	L	VARENR.		
2,00	5,00	40	16000300200	1 stk.	√
2,50	6,30	45	16000300250	1 stk.	√
3,15	8,00	50	16000300315	1 stk.	√
4,00	10,00	56	16000300400	1 stk.	√
5,00	12,50	63	16000300500	1 stk.	√

SPIRALBOR
BOHRCRAFT ★★★★★



HSS-G, DIN 340, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N. Europæisk kvalitet. Bruges ved boring i stål og støbejern (legeret og ulegeret) med styrke op til 900 N/mm².

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
1,00	56/33	13530300100	10 stk.	√	**6,80**	156/102	13530300680	5 stk.	√
2,00	85/56	13530300200	10 stk.	√	**7,00**	156/102	13530300700	5 stk.	√
2,50	95/62	13530300250	10 stk.	√	**7,50**	156/102	13530300750	5 stk.	√
3,00	100/66	13530300300	10 stk.	√	**8,00**	165/109	13530300800	5 stk.	√
3,30	106/69	13530300330	10 stk.	√	**8,50**	165/109	13530300850	5 stk.	√
3,50	112/73	13530300350	10 stk.	√	**9,00**	175/115	13530300900	5 stk.	√
4,00	119/78	13530300400	10 stk.	√	**9,50**	175/115	13530300950	5 stk.	√
4,10	119/78	13530300410	10 stk.	√	**10,00**	184/121	13530301000	5 stk.	√
4,20	119/78	13530300420	10 stk.	√	**10,20**	184/121	13530301020	1 stk.	√
4,50	126/82	13530300450	10 stk.	√	**10,50**	184/121	13530301050	1 stk.	√
5,00	132/87	13530300500	10 stk.	√	**11,00**	195/128	13530301100	1 stk.	√
5,20	132/87	13530300520	10 stk.	√	**11,50**	195/128	13530301150	1 stk.	√
5,50	139/91	13530300550	10 stk.	√	**12,00**	205/134	13530301200	1 stk.	√
6,00	139/91	13530300600	10 stk.	√	**12,50**	205/134	13530301250	1 stk.	√
6,50	148/97	13530300650	5 stk.	√	**13,00**	205/134	13530301300	1 stk.	√

SPIRALBOR
BOHRCRAFT ★★★★★



HSS-G, DIN 1869, slebet, split point, spidsvinkel 130° og type U-TL N. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbestål (legeret og ulegeret) med styrke op til 900 N/mm², støbejern, udglødet støbejern, trykstøbt, kortspånede aluminiumslegering, messing og bronze.

Specielt velegnet til mellemlang- og langspånede materialer.

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
2,00	125/85	14100710200	1 stk.	√	**4,20**	175/120	14100710420	1 stk.	√
2,50	140/85	14100710250	1 stk.	√	**4,20**	220/150	14100720420	1 stk.	√
3,00	150/100	14100710300	1 stk.	√	**4,20**	280/190	14100730420	1 stk.	√
3,00	190/130	14100720300	1 stk.	√	**4,50**	185/125	14100710450	1 stk.	√
3,20	155/105	14100710320	1 stk.	√	**4,50**	235/160	14100720450	1 stk.	√
3,20	200/135	14100720320	1 stk.	√	**4,50**	295/200	14100730450	1 stk.	√
3,30	155/105	14100710330	1 stk.	√	**5,00**	195/135	14100710500	1 stk.	√
3,50	165/115	14100710350	1 stk.	√	**5,00**	245/170	14100720500	1 stk.	√
3,50	210/145	14100720350	1 stk.	√	**5,00**	315/210	14100730500	1 stk.	√
3,50	265/180	14100730350	1 stk.	√	**5,50**	205/140	14100710550	1 stk.	√
4,00	175/120	14100710400	1 stk.	√	**5,50**	260/180	14100720550	1 stk.	√
4,00	220/150	14100720400	1 stk.	√	**5,50**	330/225	14100730550	1 stk.	√
4,00	280/190	14100730400	1 stk.	√	**6,00**	205/140	14100710600	1 stk.	√

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
6,00	260/180	14100720600	1 stk.	√	**9,50**	410/280	14100730950	1 stk.	√
6,00	330/225	14100730600	1 stk.	√	**10,00**	265/185	14100711000	1 stk.	√
6,50	215/150	14100710650	1 stk.	√	**10,00**	340/235	14100721000	1 stk.	√
6,50	275/190	14100720650	1 stk.	√	**10,00**	430/295	14100731000	1 stk.	√
6,50	350/235	14100730650	1 stk.	√	**10,50**	265/185	14100711050	1 stk.	√
7,00	225/155	14100710700	1 stk.	√	**10,50**	340/235	14100721050	1 stk.	√
7,00	290/200	14100720700	1 stk.	√	**10,50**	430/295	14100731050	1 stk.	√
7,00	370/250	14100730700	1 stk.	√	**11,00**	280/195	14100711100	1 stk.	√
7,50	225/155	14100710750	1 stk.	√	**11,00**	365/250	14100721100	1 stk.	√
7,50	290/200	14100720750	1 stk.	√	**11,00**	455/310	14100731100	1 stk.	√
7,50	370/250	14100730750	1 stk.	√	**11,50**	280/195	14100711150	1 stk.	√
8,00	240/165	14100710800	1 stk.	√	**11,50**	365/250	14100721150	1 stk.	√
8,00	305/210	14100720800	1 stk.	√	**11,50**	455/310	14100731150	1 stk.	√
8,00	390/265	14100730800	1 stk.	√	**12,00**	295/205	14100711200	1 stk.	√
8,50	240/165	14100710850	1 stk.	√	**12,00**	375/260	14100721200	1 stk.	√
8,50	305/210	14100720850	1 stk.	√	**12,00**	480/330	14100731200	1 stk.	√
8,50	390/265	14100730850	1 stk.	√	**12,50**	295/205	14100711250	1 stk.	√
9,00	250/175	14100710900	1 stk.	√	**12,50**	375/260	14100721250	1 stk.	√
9,00	320/220	14100720900	1 stk.	√	**12,50**	480/330	14100731250	1 stk.	√
9,00	410/280	14100730900	1 stk.	√	**13,00**	295/205	14100711300	1 stk.	√
9,50	250/175	14100710950	1 stk.	√	**13,00**	375/260	14100721300	1 stk.	√
9,50	320/220	14100720950	1 stk.	√	**13,00**	480/330	14100731300	1 stk.	√

SPIRALBORSÆT

BOHRCRAFT ★★★☆☆

DIN 345 | HSS | Typ N | 118° | 5xD



HSS, DIN 345, højreløbsbor, valset, spidsvinkel 118° og type N.

Kuffert med 10 standard bor til brug i stål og støbejern (legeret og ulegeret).

Leveres i metalkasse.

	INDHOLD	MK	VARENR.	KG	
14,0 - 23,0 x 1 mm	14/15/16/17/18/19/20/21/22/23	10-1	14501410001	4,8	√
14,0 - 30,0 x 2 mm	14/16/18/20/22/24/26/28/30	10-2	14501410002	8,3	√

SPIRALBOR

BOHRCRAFT ★★★★★

DIN 345 | HSS | Typ N | 118° | 5xD



HSS, DIN 345, fræset, spidsvinkel 118° og type N. Europæisk kvalitet. Stærkt standard bor til brug i stål og støbestål (legeret og ulegeret), støbejern.

	TOTAL/ SPIRAL (L)	MK	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	MK	VARENR.		
14,00	189/108	1	14510301400	1 stk.	√	**40,00**	349/200	4	14510304000	1 stk.	√
14,50	212/114	2	14510301450	1 stk.	√	**41,00**	354/205	4	14510304100	1 stk.	√
15,00	212/114	2	14510301500	1 stk.	√	**42,00**	354/205	4	14510304200	1 stk.	√
15,50	218/120	2	14510301550	1 stk.	√	**43,00**	359/210	4	14510304300	1 stk.	√
16,00	218/120	2	14510301600	1 stk.	√	**44,00**	359/210	4	14510304400	1 stk.	√
16,50	223/125	2	14510301650	1 stk.	√	**45,00**	359/210	4	14510304500	1 stk.	√
17,00	228/130	2	14510301700	1 stk.	√	**45,50**	364/215	4	14510304550	1 stk.	÷
17,50	228/130	2	14510301750	1 stk.	√	**46,00**	364/215	4	14510304600	1 stk.	÷
18,00	228/130	2	14510301800	1 stk.	√	**46,50**	364/215	4	14510304650	1 stk.	÷
18,50	233/135	2	14510301850	1 stk.	√	**47,00**	364/215	4	14510304700	1 stk.	÷
19,00	233/135	2	14510301900	1 stk.	√	**47,50**	364/215	4	14510304750	1 stk.	÷
19,50	238/140	2	14510301950	1 stk.	√	**48,00**	369/220	4	14510304800	1 stk.	÷
20,00	238/140	2	14510302000	1 stk.	√	**48,50**	369/220	4	14510304850	1 stk.	÷
20,50	243/145	2	14510302050	1 stk.	√	**49,00**	369/220	4	14510304900	1 stk.	÷
21,00	243/145	2	14510302100	1 stk.	√	**49,50**	369/220	4	14510304950	1 stk.	÷
21,50	248/150	2	14510302150	1 stk.	√	**50,00**	369/220	4	14510305000	1 stk.	÷
22,00	248/150	2	14510302200	1 stk.	√	**51,00**	412/225	5	14511505100	1 stk.	÷
22,50	253/155	2	14510302250	1 stk.	√	**52,00**	412/225	5	14511505200	1 stk.	÷
23,00	253/155	3	14510302300	1 stk.	√	**53,00**	412/225	5	14511505300	1 stk.	÷
23,50	276/155	3	14510302350	1 stk.	√	**54,00**	417/230	5	14511505400	1 stk.	÷
24,00	281/160	3	14510302400	1 stk.	√	**55,00**	417/230	5	14511505500	1 stk.	÷
24,50	281/160	3	14510302450	1 stk.	√	**56,00**	417/230	5	14511505600	1 stk.	÷
25,00	281/160	3	14510302500	1 stk.	√	**57,00**	422/235	5	14511505700	1 stk.	÷
25,50	286/165	3	14510302550	1 stk.	√	**58,00**	422/235	5	14511505800	1 stk.	÷
26,00	286/165	3	14510302600	1 stk.	√	**59,00**	422/235	5	14511505900	1 stk.	÷
26,50	286/165	3	14510302650	1 stk.	√	**60,00**	422/235	5	14511506000	1 stk.	÷
27,00	291/170	3	14510302700	1 stk.	√	**61,00**	427/240	5	14511506100	1 stk.	÷
27,50	291/170	3	14510302750	1 stk.	√	**62,00**	427/240	5	14511506200	1 stk.	÷
28,00	291/170	3	14510302800	1 stk.	√	**63,00**	427/240	5	14511506300	1 stk.	÷
28,50	296/175	3	14510302850	1 stk.	√	**65,00**	432/245	5	14511506500	1 stk.	÷
29,00	296/175	3	14510302900	1 stk.	√	**66,00**	432/245	5	14511506600	1 stk.	÷
29,50	296/175	3	14510302950	1 stk.	√	**67,00**	432/245	5	14511506700	1 stk.	÷
30,00	296/175	3	14510303000	1 stk.	√	**69,00**	437/250	5	14511506900	1 stk.	÷
31,00	301/180	3	14510303100	1 stk.	√	**70,00**	437/250	5	14511507000	1 stk.	÷
32,00	334/185	4	14510303200	1 stk.	√	**72,00**	442/255	5	14511507200	1 stk.	÷
33,00	334/185	4	14510303300	1 stk.	√	**75,00**	442/255	5	14511507500	1 stk.	÷
34,00	339/190	4	14510303400	1 stk.	√	**76,00**	447/260	5	14511507600	1 stk.	÷
35,00	339/190	4	14510303500	1 stk.	√	**79,00**	514/260	6	14511507900	1 stk.	÷
36,00	344/195	4	14510303600	1 stk.	√	**80,00**	514/260	6	14511508000	1 stk.	÷
37,00	344/195	4	14510303700	1 stk.	√	**85,00**	519/265	6	14511508500	1 stk.	÷
38,00	349/200	4	14510303800	1 stk.	√	**90,00**	525/270	6	14511509000	1 stk.	÷
39,00	349/200	4	14510303900	1 stk.	√	**100,00**	534/280	6	14511510000	1 stk.	÷

SPIRALBOR

BOHRCRAFT ★★★★★

HSS-E Co8 | Typ HDX | ZRN+ | SPLIT POINT | 3xD | XAR 400-500 | HARDOX 400-500 | HARDOX HiTUF



Spiralbor til Hardox M42 HSS-E Co8 type HDX cobolt legeret.

Stabil specialbor af M42/Co8 stål med ekstrem høj varmebestandighed.
Til slidbestandige ståltyper som XAR, HARDOX 400/450/500/HiTuf.
Lang levetid med speciel ZRN+ belægning med en lav friktion.

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
1,0	34 / 6	15080300100	1 stk.	√	**6,8**	109 / 34	15080300680	1 stk.	√
1,5	40 / 9	15080300150	1 stk.	√	**7,0**	109 / 34	15080300700	1 stk.	√
2,0	49 / 12	15080300200	1 stk.	√	**7,5**	109 / 34	15080300750	1 stk.	√
2,5	57 / 14	15080300250	1 stk.	√	**8,0**	117 / 37	15080300800	1 stk.	√
3,0	61 / 16	15080300300	1 stk.	√	**8,5**	117 / 37	15080300850	1 stk.	√
3,2	65 / 18	15080300320	1 stk.	√	**9,0**	125 40	15080300900	1 stk.	√
3,3	65 / 18	15080300330	1 stk.	√	**9,5**	125 / 40	15080300950	1 stk.	√
3,5	70 / 20	15080300350	1 stk.	√	**10,0**	133 / 43	15080301000	1 stk.	√
4,0	75 / 22	15080300400	1 stk.	√	**10,2**	133 / 43	15080301020	1 stk.	√
4,2	75 / 22	15080300420	1 stk.	√	**10,5**	133 / 43	15080301050	1 stk.	√
4,5	80 / 24	15080300450	1 stk.	√	**11,0**	142 / 47	15080301100	1 stk.	√
5,0	86 / 26	15080300500	1 stk.	√	**11,5**	142 / 47	15080301150	1 stk.	√
5,5	93 / 28	15080300550	1 stk.	√	**12,0**	151 / 51	15080301200	1 stk.	√
6,0	93 / 28	15080300600	1 stk.	√	**12,5**	151 / 51	15080301250	1 stk.	√
6,5	101 / 31	15080300650	1 stk.	√	**13,0**	151 / 51	15080301300	1 stk.	√

SPIRALBORSÆT

BOHRCRAFT ★★★★★

HSS-E Co8 | Typ HDX | ZRN+ | SPLIT POINT | 3xD | XAR 400-500 | HARDOX 400-500 | HARDOX HiTUF



Spiralbor til Hardox M42 HSS-E Co8 type HDX cobolt legeret.

Stabil specialbor af M42/Co8 stål med ekstrem høj varmebestandighed. Til slidbestandige ståltyper som XAR, HARDOX 400/450/500/HiTuf. Lang levetid med speciel ZRN+ belægning med en lav friktion.

5 dele leveres i multipakke.
19, 24 og 25 dele leveres i ABS-boks.



	DELE		L	KG	VARENR.	
4,0 - 10,0 x 0,5	5	22-43	75-133	0,19	15081330005	√
1,0 - 10,0 x 0,5	19	6-43	34-133	0,61	15081330019	√
1,0 - 10,5 x 0,5 + 3,3 + 4,2 + 6,8 + 10,2	24	6-43	34-133	-	15081330024	√
1,0 - 13,0 x 0,5	25	6-51	34-151	1,39	15081330025	√

3-SKÆRS SPIRALBOR

BOHRCRAFT ★★★★★

DIN 338 | HSS-E Co5 | 130° | Typ N | 5xD



HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, cylindrisk skaft, spidsvinkel 130°og type N. Europæisk kvalitet. Op til 60% hurtigere boring i forhold til 2-skærs bor. Meget høj rundløbsnøjagtighed med 3 skær. Super til opboring af eksisterende huller. Ideel til stål, legeret og ulegeret, og alu i alle kvaliteter.

	TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.				TOTAL/ SPIRAL (L)	VARENR.		
2,00	49/24	11490300200	1 stk.	-	**6,40**	101/63	11490300640	1 stk.	÷
2,10	49/24	11490300210	1 stk.	-	**6,50**	101/63	11490300650	1 stk.	÷
2,20	53/27	11490300220	1 stk.	-	**6,60**	101/63	11490300660	1 stk.	÷
2,30	53/27	11490300230	1 stk.	-	**6,70**	101/63	11490300670	1 stk.	÷
2,40	57/30	11490300240	1 stk.	-	**6,80**	109/69	11490300680	1 stk.	÷
2,50	57/30	11490300250	1 stk.	-	**6,90**	109/69	11490300690	1 stk.	÷
2,60	57/30	11490300260	1 stk.	-	**7,00**	109/69	11490300700	1 stk.	÷
2,70	61/33	11490300270	1 stk.	-	**7,10**	109/69	11490300710	1 stk.	÷
2,80	61/33	11490300280	1 stk.	-	**7,20**	109/69	11490300720	1 stk.	÷
2,90	61/33	11490300290	1 stk.	-	**7,30**	109/69	11490300730	1 stk.	÷
3,00	61/33	11490300300	1 stk.	-	**7,40**	109/69	11490300740	1 stk.	÷
3,10	65/36	11490300310	1 stk.	-	**7,50**	109/69	11490300750	1 stk.	÷
3,20	65/36	11490300320	1 stk.	-	**7,60**	117/75	11490300760	1 stk.	÷
3,30	65/36	11490300330	1 stk.	-	**7,70**	117/75	11490300770	1 stk.	÷
3,40	70/39	11490300340	1 stk.	-	**7,80**	117/75	11490300780	1 stk.	÷
3,50	70/39	11490300350	1 stk.	-	**7,90**	117/75	11490300790	1 stk.	÷
3,60	70/39	11490300360	1 stk.	-	**8,00**	117/75	11490300800	1 stk.	÷
3,70	70/39	11490300370	1 stk.	-	**8,10**	117/75	11490300810	1 stk.	÷
3,80	70/43	11490300380	1 stk.	-	**8,20**	117/75	11490300820	1 stk.	÷
3,90	75/43	11490300390	1 stk.	-	**8,30**	117/75	11490300830	1 stk.	÷
4,00	75/43	11490300400	1 stk.	-	**8,40**	117/75	11490300840	1 stk.	÷
4,10	75/43	11490300490	1 stk.	-	**8,50**	117/75	11490300850	1 stk.	÷
4,20	75/43	11490300420	1 stk.	√	**8,60**	125/81	11490300860	1 stk.	÷
4,30	80/47	11490300430	1 stk.	-	**8,70**	125/81	11490300870	1 stk.	÷
4,40	80/47	11490300440	1 stk.	-	**8,80**	125/81	11490300880	1 stk.	÷
4,50	80/47	11490300450	1 stk.	-	**8,90**	125/81	11490300890	1 stk.	÷
4,60	80/47	11490300460	1 stk.	-	**9,00**	125/81	11490300900	1 stk.	÷
4,70	80/47	11490300470	1 stk.	-	**9,10**	125/81	11490300910	1 stk.	÷
4,80	86/52	11490300480	1 stk.	-	**9,20**	125/81	11490300920	1 stk.	÷
4,90	86/52	11490300490	1 stk.	-	**9,30**	125/81	11490300930	1 stk.	÷
5,00	86/52	11490300500	1 stk.	-	**9,40**	125/81	11490300940	1 stk.	÷
5,10	86/52	11490300510	1 stk.	-	**9,50**	125/81	11490300950	1 stk.	÷
5,20	86/52	11490300520	1 stk.	√	**9,60**	133/87	11490300960	1 stk.	÷
5,30	86/52	11490300530	1 stk.	-	**9,70**	133/87	11490300970	1 stk.	÷
5,40	93/57	11490300540	1 stk.	-	**9,80**	133/87	11490300980	1 stk.	÷
5,50	93/57	11490300550	1 stk.	-	**9,90**	133/87	11490300990	1 stk.	÷
5,60	93/57	11490300560	1 stk.	-	**10,0**	133/87	11490301000	1 stk.	÷
5,70	93/57	11490300570	1 stk.	-	**10,2**	133/87	11490301020	1 stk.	÷
5,80	93/57	11490300580	1 stk.	-	**10,5**	133/87	11490301050	1 stk.	÷
5,90	93/57	11490300590	1 stk.	-	**11,0**	142/94	11490301100	1 stk.	÷
6,00	93/57	11490300600	1 stk.	-	**11,5**	142/94	11490301150	1 stk.	÷
6,10	101/63	11490300610	1 stk.	-	**12,0**	151/101	11490301200	1 stk.	÷
6,20	101/63	11490300620	1 stk.	-	**12,5**	151/101	11490301250	1 stk.	÷
6,30	101/63	11490300630	1 stk.	-	**13,0**	151/101	11490301300	1 stk.	÷

SPIRALBORSÆT
BOHRCRAFT ★★★★★

DIN 338 | HSS-E Co5 | 130° | Typ N | 5xD



HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, cylindrisk skaft, spidsvinkel 130°og type N. Europæisk kvalitet. Op til 60% hurtigere boring i forhold til 2-skærs bor. Meget høj rundløbs nøjagtighed med 3 skær. Super til opboring af eksisterende huller. Ideel til stål, legeret og ulegeret, og alu i alle kvaliteter.

Leveres i ABS-boks.



⌀	DELE	L	VARENR.	KG	
1,0 - 10,0 x 0,5	19	34-133	11491330019	-	√
1,0 - 13,0 x 0,5	25	34-151	11491330025	-	√

PUNKTSVEJSEBOR
BOHRCRAFT ★★★★☆

HSS-E Co5 | 1200 N/mm² | DIN 1897 | TiALN



HSS-E, Co5 og TiALN-coatede punktsvejsebor. Europæisk kvalitet. Special spiralbor til ren og gratfri boring af punktsvejsninger.

⌀	L	VARENR.		
6,00	66	18030300600	1 stk.	√
7,00	74	18030300700	1 stk.	√
8,00	79	18030300800	1 stk.	√
10,00	89	18030301000	1 stk.	√

PUNKTSVEJSEBOR
BOHRCRAFT ★★★★☆

HSS-E Co5 | 1200 N/mm² | DIN 1897 | TiALN



HSS-E, Co5 og TiALN-coatede punktsvejsebor. Europæisk kvalitet. Special spiralbor med **FLAD centerspids** til ren og gratfri boring af punktsvejsninger.

⌀	L	VARENR.		
8,00	75	18030300875	1 stk.	√

PUNKTSVEJSEBOR
BOHRCRAFT ★★★★☆

BOC NORM | HSS-E Co5 | 1200 N/mm² | TiALN



HSS-E, Co5 og TiALN-coatede punktsvejsebor. Europæisk kvalitet. Special spiralbor til ren og gratfri boring af punktsvejsninger.

Pakke enhed: 1 stk.

⌀	L	VARENR.		
8,00	44	18120300844	1 stk.	√

PUNKTSVEJSEBOR HM
BOHRCRAFT ★★★★★

BOC NORM | HM SC | 3 | Z3 | 1800 N/mm² | TiALN



3-skærs fuld hårdmetal punktsvejsebor. Til udboring af punktsvejsninger i højstyrkestål. Med 3-punkt udslebet skaft for optimal kraftoverførsel af boret. Hurtigere og længere holdbarhed i forhold til almindelige 2-skærs punktsvejsebor. Vær opmærksom på korrekt borehastighed med TiALN belægning for levere levetid.

⌀	L	VARENR.		
8,00	80	18070300800	1 stk.	√

ENDEFRÆSER
ORION ★★★☆☆

HSSE Co8 | TiAlN | Typ N | Z 3 | 30° | 45° | R | HB | h6



HSS-E Co8, DIN 327, cylindrisk skaft, type N.

3-skærs endefræser med TiAlN-belægningen, der sikrer en længere levetid.

⌀	L	VARENR.			⌀	L	VARENR.		
2,0	48	15105020	1 stk.	√	**10,0**	63	15105100	1 stk.	√
3,0	49	15105030	1 stk.	√	**11,0**	70	15105110	1 stk.	√
3,5	50	15105035	1 stk.	√	**12,0**	73	15105120	1 stk.	√
4,0	51	15105040	1 stk.	√	**13,0**	73	15105130	1 stk.	√
5,0	52	15105050	1 stk.	√	**14,0**	73	15105140	1 stk.	√
5,5	52	15105055	1 stk.	√	**15,0**	73	15105150	1 stk.	√
6,0	52	15105060	1 stk.	√	**16,0**	79	15105160	1 stk.	√
7,0	60	15105070	1 stk.	√	**18,0**	79	15105180	1 stk.	√
8,0	61	15105080	1 stk.	√	**20,0**	88	15105200	1 stk.	√
9,0	61	15105090	1 stk.	√					

KERNEBOR
IBEX

KORT **HSS-E**



IKBK Kernebor HSS-E med 19 mm Weldon skaft.
Velegnet til primært til at bore i svært bearbejdelige materialer, herunder ulegeret og legeret stål op til 1200 N/mm², varme- og koldarbejdsstål, sej- og indsætningsstål, rustfrit stål, støbejern og andre hårde metaller.
Skæredybde: 25 mm.



	VARENR.				VARENR.		
12	IKBK012	1 stk.	√	**37**	IKBK037	1 stk.	√
13	IKBK013	1 stk.	√	**38**	IKBK038	1 stk.	√
14	IKBK014	1 stk.	√	**39**	IKBK039	1 stk.	√
15	IKBK015	1 stk.	√	**40**	IKBK040	1 stk.	√
16	IKBK016	1 stk.	√	**41**	IKBK041	1 stk.	√
17	IKBK017	1 stk.	√	**42**	IKBK042	1 stk.	√
18	IKBK018	1 stk.	√	**43**	IKBK043	1 stk.	√
19	IKBK019	1 stk.	√	**44**	IKBK044	1 stk.	√
20	IKBK020	1 stk.	√	**45**	IKBK045	1 stk.	√
21	IKBK021	1 stk.	√	**46**	IKBK046	1 stk.	√
22	IKBK022	1 stk.	√	**47**	IKBK047	1 stk.	√
23	IKBK023	1 stk.	√	**48**	IKBK048	1 stk.	√
24	IKBK024	1 stk.	√	**49**	IKBK049	1 stk.	√
25	IKBK025	1 stk.	√	**50**	IKBK050	1 stk.	√
26	IKBK026	1 stk.	√	**51**	IKBK051	1 stk.	√
27	IKBK027	1 stk.	√	**52**	IKBK052	1 stk.	√
28	IKBK028	1 stk.	√	**53**	IKBK053	1 stk.	√
29	IKBK029	1 stk.	√	**54**	IKBK054	1 stk.	√
30	IKBK030	1 stk.	√	**55**	IKBK055	1 stk.	√
31	IKBK031	1 stk.	√	**56**	IKBK056	1 stk.	√
32	IKBK032	1 stk.	√	**57**	IKBK057	1 stk.	√
33	IKBK033	1 stk.	√	**58**	IKBK058	1 stk.	√
34	IKBK034	1 stk.	√	**59**	IKBK059	1 stk.	√
35	IKBK035	1 stk.	√	**60**	IKBK060	1 stk.	√
36	IKBK036	1 stk.	√				



CENTRERSTIFT
IBEX



	DIMENSION	VARENR.		
12 - 60	6,34 x 77	IZAK62077	1 stk.	√

KERNEBOR
IBEX

LANG **HSS-E**



IKBL Kernebor HSS-E med 19 mm Weldon skaft.
Velegnet til primært til at bore i svært bearbejdelige materialer, herunder ulegeret og legeret stål op til 1200 N/mm², varme- og koldarbejdsstål, sej- og indsætningsstål, rustfrit stål, støbejern og andre hårde metaller. **Skæredybde: 50 mm.**



	VARENR.				VARENR.		
12	IKBL012	1 stk.	√	**37**	IKBL037	1 stk.	√
13	IKBL013	1 stk.	√	**38**	IKBL038	1 stk.	√
14	IKBL014	1 stk.	√	**39**	IKBL039	1 stk.	√
15	IKBL015	1 stk.	√	**40**	IKBL040	1 stk.	√
16	IKBL016	1 stk.	√	**41**	IKBL041	1 stk.	√
17	IKBL017	1 stk.	√	**42**	IKBL042	1 stk.	√
18	IKBL018	1 stk.	√	**43**	IKBL043	1 stk.	√
19	IKBL019	1 stk.	√	**44**	IKBL044	1 stk.	√
20	IKBL020	1 stk.	√	**45**	IKBL045	1 stk.	√
21	IKBL021	1 stk.	√	**46**	IKBL046	1 stk.	√
22	IKBL022	1 stk.	√	**47**	IKBL047	1 stk.	√
23	IKBL023	1 stk.	√	**48**	IKBL048	1 stk.	√
24	IKBL024	1 stk.	√	**49**	IKBL049	1 stk.	√
25	IKBL025	1 stk.	√	**50**	IKBL050	1 stk.	√
26	IKBL026	1 stk.	√	**51**	IKBL051	1 stk.	√
27	IKBL027	1 stk.	√	**52**	IKBL052	1 stk.	√
28	IKBL028	1 stk.	√	**53**	IKBL053	1 stk.	√
29	IKBL029	1 stk.	√	**54**	IKBL054	1 stk.	√
30	IKBL030	1 stk.	√	**55**	IKBL055	1 stk.	√
31	IKBL031	1 stk.	√	**56**	IKBL056	1 stk.	√
32	IKBL032	1 stk.	√	**57**	IKBL057	1 stk.	√
33	IKBL033	1 stk.	√	**58**	IKBL058	1 stk.	√
34	IKBL034	1 stk.	√	**59**	IKBL059	1 stk.	√
35	IKBL035	1 stk.	√	**60**	IKBL060	1 stk.	√
36	IKBL036	1 stk.	√				



CENTRERSTIFT
IBEX



	DIMENSION	VARENR.		
12 - 60	6,34 x 102	IZAK62102	1 stk.	√

KERNEBOR
IBEX

KORT **HM**



IHKKN kernebor HM med 19 mm med combi skaft (Weldon og Nitto). Velegnet til at bore i stål, rustfrit stål, støbejern, værktøjsstål og svært bearbejdelige materialer.
Skæredybde: 35 mm.



	VARENR.				VARENR.		
12	IHKKN012	1 stk.	√	**39**	IHKKN039	1 stk.	√
13	IHKKN013	1 stk.	√	**40**	IHKKN040	1 stk.	√
14	IHKKN014	1 stk.	√	**41**	IHKKN041	1 stk.	√
15	IHKKN015	1 stk.	√	**42**	IHKKN042	1 stk.	√
16	IHKKN016	1 stk.	√	**43**	IHKKN043	1 stk.	√
17	IHKKN017	1 stk.	√	**44**	IHKKN044	1 stk.	√
18	IHKKN018	1 stk.	√	**45**	IHKKN045	1 stk.	√
19	IHKKN019	1 stk.	√	**46**	IHKKN046	1 stk.	√
20	IHKKN020	1 stk.	√	**47**	IHKKN047	1 stk.	√
21	IHKKN021	1 stk.	√	**48**	IHKKN048	1 stk.	√
22	IHKKN022	1 stk.	√	**49**	IHKKN049	1 stk.	√
23	IHKKN023	1 stk.	√	**50**	IHKKN050	1 stk.	√
24	IHKKN024	1 stk.	√	**51**	IHKKN051	1 stk.	√
25	IHKKN025	1 stk.	√	**52**	IHKKN052	1 stk.	√
26	IHKKN026	1 stk.	√	**53**	IHKKN053	1 stk.	√
27	IHKKN027	1 stk.	√	**54**	IHKKN054	1 stk.	√
28	IHKKN028	1 stk.	√	**55**	IHKKN055	1 stk.	√
29	IHKKN029	1 stk.	√	**56**	IHKKN056	1 stk.	√
30	IHKKN030	1 stk.	√	**57**	IHKKN057	1 stk.	√
31	IHKKN031	1 stk.	√	**58**	IHKKN058	1 stk.	√
32	IHKKN032	1 stk.	√	**59**	IHKKN059	1 stk.	√
33	IHKKN033	1 stk.	√	**60**	IHKKN060	1 stk.	√
34	IHKKN034	1 stk.	√	**61**	IHKKN061	1 stk.	√
35	IHKKN035	1 stk.	√	**62**	IHKKN062	1 stk.	√
36	IHKKN036	1 stk.	√	**63**	IHKKN063	1 stk.	√
37	IHKKN037	1 stk.	√	**64**	IHKKN064	1 stk.	√
38	IHKKN038	1 stk.	√	**65**	IHKKN065	1 stk.	√

CENTRERSTIFT
IBEX



	DIMENSION	VARENR.		
12 - 17	6,34 x 90	IZAK62090	1 stk.	√
18 - 65	7,98 x 90	IZAK81090	1 stk.	√

KERNEBOR
IBEX

LANG **HM**



IHKLN HM Kernebor med 19 mm Combi skaft (Weldon og Nitto). Velegnet til at bore i stål, rustfrit stål, støbejern, værktøjsstål og svært bearbejdelige materialer.
Skæredybde: 50 mm.



	VARENR.				VARENR.		
12	IHKLN012	1 stk.	√	**39**	IHKLN039	1 stk.	√
13	IHKLN013	1 stk.	√	**40**	IHKLN040	1 stk.	√
14	IHKLN014	1 stk.	√	**41**	IHKLN041	1 stk.	√
15	IHKLN015	1 stk.	√	**42**	IHKLN042	1 stk.	√
16	IHKLN016	1 stk.	√	**43**	IHKLN043	1 stk.	√
17	IHKLN017	1 stk.	√	**44**	IHKLN044	1 stk.	√
18	IHKLN018	1 stk.	√	**45**	IHKLN045	1 stk.	√
19	IHKLN019	1 stk.	√	**46**	IHKLN046	1 stk.	√
20	IHKLN020	1 stk.	√	**47**	IHKLN047	1 stk.	√
21	IHKLN021	1 stk.	√	**48**	IHKLN048	1 stk.	√
22	IHKLN022	1 stk.	√	**49**	IHKLN049	1 stk.	√
23	IHKLN023	1 stk.	√	**50**	IHKLN050	1 stk.	√
24	IHKLN024	1 stk.	√	**51**	IHKLN051	1 stk.	√
25	IHKLN025	1 stk.	√	**52**	IHKLN052	1 stk.	√
26	IHKLN026	1 stk.	√	**53**	IHKLN053	1 stk.	√
27	IHKLN027	1 stk.	√	**54**	IHKLN054	1 stk.	√
28	IHKLN028	1 stk.	√	**55**	IHKLN055	1 stk.	√
29	IHKLN029	1 stk.	√	**56**	IHKLN056	1 stk.	√
30	IHKLN030	1 stk.	√	**57**	IHKLN057	1 stk.	√
31	IHKLN031	1 stk.	√	**58**	IHKLN058	1 stk.	√
32	IHKLN032	1 stk.	√	**59**	IHKLN059	1 stk.	√
33	IHKLN033	1 stk.	√	**60**	IHKLN060	1 stk.	√
34	IHKLN034	1 stk.	√	**61**	IHKLN061	1 stk.	√
35	IHKLN035	1 stk.	√	**62**	IHKLN062	1 stk.	√
36	IHKLN036	1 stk.	√	**63**	IHKLN063	1 stk.	√
37	IHKLN037	1 stk.	√	**64**	IHKLN064	1 stk.	√
38	IHKLN038	1 stk.	√	**65**	IHKLN065	1 stk.	√

CENTRERSTIFT
IBEX



	DIMENSION	VARENR.		
12 - 17	6,34 x 102	IZAK62102	1 stk.	√
18 - 65	7,98 x 102	IZAK81102	1 stk.	√

KERNEBOR
IBEX

KORT **HM**



IHKL kernebor HM med 32 mm Weldon skaft.
Velegnet til at bore i stål, rustfrit stål, støbejern, værktøjsstål og svært bearbejdelige materialer.
Skæredybde: 50 mm.

	VARENR.		
66	IHKL066	1 stk.	√
67	IHKL067	1 stk.	√
68	IHKL068	1 stk.	√
69	IHKL069	1 stk.	√
70	IHKL070	1 stk.	√
71	IHKL071	1 stk.	√
72	IHKL072	1 stk.	√
73	IHKL073	1 stk.	√
74	IHKL074	1 stk.	√
75	IHKL075	1 stk.	√
76	IHKL076	1 stk.	√
77	IHKL077	1 stk.	√
78	IHKL078	1 stk.	√
79	IHKL079	1 stk.	√
80	IHKL080	1 stk.	√

	VARENR.		
82	IHKL082	1 stk.	√
85	IHKL085	1 stk.	√
90	IHKL090	1 stk.	√
95	IHKL095	1 stk.	√
100	IHKL100	1 stk.	√
105	IHKL105	1 stk.	√
110	IHKL110	1 stk.	√
115	IHKL115	1 stk.	√
120	IHKL120	1 stk.	√
125	IHKL125	1 stk.	√
130	IHKL130	1 stk.	√
135	IHKL135	1 stk.	√
140	IHKL140	1 stk.	√
145	IHKL145	1 stk.	√
150	IHKL150	1 stk.	√

CENTRERSTIFT
IBEX



	DIMENSION	VARENR.		
66 - 150	7,98 x 115	IZAK81115	1 stk.	√

KERNEBOR
IBEX

LANG **HM**



IHKX-L HM Kernebor med 19 mm Weldon skaft (3/4").
Velegnet til at bore i stål, rustfrit stål, støbejern, værktøjsstål og svært bearbejdelige materialer.
Skæredybde: 75 mm.

	VARENR.		
14	IHKX-L014	1 stk.	√
15	IHKX-L015	1 stk.	√
16	IHKX-L016	1 stk.	√
17	IHKX-L017	1 stk.	√
18	IHKX-L018	1 stk.	√
19	IHKX-L019	1 stk.	√
20	IHKX-L020	1 stk.	√
21	IHKX-L021	1 stk.	√
22	IHKX-L022	1 stk.	√
23	IHKX-L023	1 stk.	√
24	IHKX-L024	1 stk.	√
25	IHKX-L025	1 stk.	√
26	IHKX-L026	1 stk.	√
27	IHKX-L027	1 stk.	√
28	IHKX-L028	1 stk.	√
29	IHKX-L029	1 stk.	√
30	IHKX-L030	1 stk.	√
31	IHKX-L031	1 stk.	√
32	IHKX-L032	1 stk.	√
33	IHKX-L033	1 stk.	√
34	IHKX-L034	1 stk.	√
35	IHKX-L035	1 stk.	√
36	IHKX-L036	1 stk.	√
37	IHKX-L037	1 stk.	√
38	IHKX-L038	1 stk.	√
39	IHKX-L039	1 stk.	√

	VARENR.		
40	IHKX-L040	1 stk.	√
41	IHKX-L041	1 stk.	√
42	IHKX-L042	1 stk.	√
43	IHKX-L043	1 stk.	√
44	IHKX-L044	1 stk.	√
45	IHKX-L045	1 stk.	√
46	IHKX-L046	1 stk.	√
47	IHKX-L047	1 stk.	√
48	IHKX-L048	1 stk.	√
49	IHKX-L049	1 stk.	√
50	IHKX-L050	1 stk.	√
51	IHKX-L051	1 stk.	√
52	IHKX-L052	1 stk.	√
53	IHKX-L053	1 stk.	√
54	IHKX-L054	1 stk.	√
55	IHKX-L055	1 stk.	√
56	IHKX-L056	1 stk.	√
57	IHKX-L057	1 stk.	√
58	IHKX-L058	1 stk.	√
59	IHKX-L059	1 stk.	√
60	IHKX-L060	1 stk.	√
61	IHKX-L061	1 stk.	√
62	IHKX-L062	1 stk.	√
63	IHKX-L063	1 stk.	√
64	IHKX-L064	1 stk.	√
65	IHKX-L065	1 stk.	√

CENTRERSTIFT
IBEX



	DIMENSION	VARENR.		
14 - 17	6,34 x 130	IZAK62130	1 stk.	√
18 - 65	7,98 x 130	IZAK81130	1 stk.	√

KERNEBOR
IBEX

EKSTRA LANG **HM**



IHKE-L HM Kernebor med 19 mm Weldon skaft (3/4").
Velegnet til at bore i stål, rustfrit stål, støbejern, værktøjsstål og svært bearbejdelige materialer.
Skæredybde: 100 mm.

	VARENR.		
14	IHKE-L014	1 stk.	√
15	IHKE-L015	1 stk.	√
16	IHKE-L016	1 stk.	√
17	IHKE-L017	1 stk.	√
18	IHKE-L018	1 stk.	√
19	IHKE-L019	1 stk.	√
20	IHKE-L020	1 stk.	√
21	IHKE-L021	1 stk.	√
22	IHKE-L022	1 stk.	√
23	IHKE-L023	1 stk.	√
24	IHKE-L024	1 stk.	√
25	IHKE-L025	1 stk.	√
26	IHKE-L026	1 stk.	√
27	IHKE-L027	1 stk.	√
28	IHKE-L028	1 stk.	√
29	IHKE-L029	1 stk.	√
30	IHKE-L030	1 stk.	√
31	IHKE-L031	1 stk.	√
32	IHKE-L032	1 stk.	√
33	IHKE-L033	1 stk.	√
34	IHKE-L034	1 stk.	√

	VARENR.		
35	IHKE-L035	1 stk.	√
36	IHKE-L036	1 stk.	√
37	IHKE-L037	1 stk.	√
38	IHKE-L038	1 stk.	√
39	IHKE-L039	1 stk.	√
40	IHKE-L040	1 stk.	√
41	IHKE-L041	1 stk.	√
42	IHKE-L042	1 stk.	√
43	IHKE-L043	1 stk.	√
44	IHKE-L044	1 stk.	√
45	IHKE-L045	1 stk.	√
46	IHKE-L046	1 stk.	√
47	IHKE-L047	1 stk.	√
48	IHKE-L048	1 stk.	√
49	IHKE-L049	1 stk.	√
50	IHKE-L050	1 stk.	√
51	IHKE-L051	1 stk.	√
52	IHKE-L052	1 stk.	√
55	IHKE-L055	1 stk.	√
60	IHKE-L060	1 stk.	√
65	IHKE-L065	1 stk.	√

CENTRERSTIFT
IBEX





	DIMENSION	VARENR.		
14 - 17	6,34 x 160	IZAK62160	1 stk.	√
18 - 65	7,98 x 160	IZAK81160	1 stk.	√

KERNEBOR
IBEX

EKSTRA LANG **HM**



IHKEE-L HM Kernebor med 19 mm Weldon skaft (3/4").
Velegnet til at bore i stål, rustfrit stål, støbejern, værktøjsstål og svært bearbejdelige materialer.
Skæredybde: 150 mm.

	VARENR.		
20	IHKEE-L020	1 stk.	√
21	IHKEE-L021	1 stk.	√
22	IHKEE-L022	1 stk.	√
23	IHKEE-L023	1 stk.	√
24	IHKEE-L024	1 stk.	√
25	IHKEE-L025	1 stk.	√
26	IHKEE-L026	1 stk.	√

	VARENR.		
27	IHKEE-L027	1 stk.	√
28	IHKEE-L028	1 stk.	√
29	IHKEE-L029	1 stk.	√
30	IHKEE-L030	1 stk.	√
32	IHKEE-L032	1 stk.	√
35	IHKEE-L035	1 stk.	√
40	IHKEE-L040	1 stk.	√

CENTRERSTIFT
IBEX



	DIMENSION	VARENR.		
20 - 60	7,98 x 205	IZAK82205	1 stk.	√

KERNEBORSÆT
IBEX



IKBK Kernebor HSS-E med 19 mm Weldon skaft. Velegnet til primært til at bore i svært bearbejdelige materialer, herunder ulegeret og legeret stål op til 1200 N/mm², varme- og koldarbejdsstål, sej- og indsætningsstål, rustfrit stål, støbejern og andre hårde metaller. **Skæredybde: 25 mm.**

BESKRIVELSE	VARENR.	
IKBK013 - Ø 12 x 25 mm IKBK014 - Ø 14 x 25 mm IKBK017 - Ø 16 x 25 mm IKBK018 - Ø 18 x 25 mm IKBK021 - Ø 20 x 25 mm IKBK022 - Ø 22 x 25 mm Centrerstift IZAK62077 - 6,34 x 77 mm Skæredybde: 25 mm	IKBK002	√

KERNEBOR
BDS

KORT **HSS-STANDARD**



KBK Kernebor HSS 12 - 60 mm med 19 mm Weldon skaft.
Til boring i aluminium, ikke-jernholdige metaller, stål og støbejern.
Skæredybde: 30 mm.

	VARENR.		
12	KBK012	1 stk.	√
13	KBK013	1 stk.	√
14	KBK014	1 stk.	√
15	KBK015	1 stk.	√
16	KBK016	1 stk.	√
17	KBK017	1 stk.	√
17,5	KBK175	1 stk.	√
18	KBK018	1 stk.	√
19	KBK019	1 stk.	√
19,5	KBK195	1 stk.	√
20	KBK020	1 stk.	√
21	KBK021	1 stk.	√
22	KBK022	1 stk.	√
23	KBK023	1 stk.	√
24	KBK024	1 stk.	√
25	KBK025	1 stk.	√
26	KBK026	1 stk.	√
27	KBK027	1 stk.	√
28	KBK028	1 stk.	√
29	KBK029	1 stk.	√
30	KBK030	1 stk.	√
31	KBK031	1 stk.	√
32	KBK032	1 stk.	√
33	KBK033	1 stk.	√
34	KBK034	1 stk.	√
35	KBK035	1 stk.	√

	VARENR.		
36	KBK036	1 stk.	√
37	KBK037	1 stk.	√
38	KBK038	1 stk.	√
39	KBK039	1 stk.	√
40	KBK040	1 stk.	√
41	KBK041	1 stk.	√
42	KBK042	1 stk.	√
43	KBK043	1 stk.	√
44	KBK044	1 stk.	√
45	KBK045	1 stk.	√
46	KBK046	1 stk.	√
47	KBK047	1 stk.	√
48	KBK048	1 stk.	√
49	KBK049	1 stk.	√
50	KBK050	1 stk.	√
51	KBK051	1 stk.	√
52	KBK052	1 stk.	√
53	KBK053	1 stk.	√
54	KBK054	1 stk.	√
55	KBK055	1 stk.	√
56	KBK056	1 stk.	√
57	KBK057	1 stk.	√
58	KBK058	1 stk.	√
59	KBK059	1 stk.	√
60	KBK060	1 stk.	√

CENTRERSTIFT
BDS



	DIMENSION	VARENR.		
12 - 60	6,34 x 77	IZAK62077	1 stk.	√

KERNEBOR
BDS

KORT **HSS-Co 8**



KBK Kernebor HSS-E 61 - 130 mm med 32 mm Weldon skaft.
Velegnet til højere belastninger ved boring i stål, rustfrit stål
og støbejern. **Skæredybde: 30 mm.**

	VARENR.		
61	KBK-CO061	1 stk.	√
62	KBK-CO062	1 stk.	√
63	KBK-CO063	1 stk.	√
64	KBK-CO064	1 stk.	√
65	KBK-CO065	1 stk.	√
66	KBK-CO066	1 stk.	√
67	KBK-CO067	1 stk.	√
68	KBK-CO068	1 stk.	√
69	KBK-CO069	1 stk.	√
70	KBK-CO070	1 stk.	√
71	KBK-CO071	1 stk.	√
72	KBK-CO072	1 stk.	√
73	KBK-CO073	1 stk.	√
74	KBK-CO074	1 stk.	√

	VARENR.		
77	KBK-CO077	1 stk.	√
78	KBK-CO078	1 stk.	√
79	KBK-CO079	1 stk.	√
80	KBK-CO080	1 stk.	√
81	KBK-CO081	1 stk.	√
82	KBK-CO082	1 stk.	√
85	KBK-CO085	1 stk.	√
91	KBK-CO091	1 stk.	√
92	KBK-CO092	1 stk.	√
95	KBK-CO095	1 stk.	√
96	KBK-CO096	1 stk.	√
120	KBK-CO120	1 stk.	√
130	KBK-CO130	1 stk.	√

CENTRERSTIFT
BDS



	DIMENSION	VARENR.		
18 - 65	7,98 x 90	IZAK81090	1 stk.	√

KERNEBOR
BDS

LANG **HSS-STANDARD**



KBL Kernebor HSS 12 - 60 mm med 19 mm Weldon skaft.
Til boring i aluminium, ikke-jernholdige metaller, stål og støbejern.
Skæredybde: 55 mm.

	VARENR.		
12	KBL012	1 stk.	√
13	KBL013	1 stk.	√
14	KBL014	1 stk.	√
15	KBL015	1 stk.	√
16	KBL016	1 stk.	√
17	KBL017	1 stk.	√
17,5	KBL175	1 stk.	√
18	KBL018	1 stk.	√
19	KBL019	1 stk.	√
19,5	KBL195	1 stk.	√
20	KBL020	1 stk.	√
21	KBL021	1 stk.	√
22	KBL022	1 stk.	√
23	KBL023	1 stk.	√
24	KBL024	1 stk.	√
25	KBL025	1 stk.	√
26	KBL026	1 stk.	√
27	KBL027	1 stk.	√
28	KBL028	1 stk.	√
29	KBL029	1 stk.	√
30	KBL030	1 stk.	√
31	KBL031	1 stk.	√
32	KBL032	1 stk.	√
33	KBL033	1 stk.	√
34	KBL034	1 stk.	√
35	KBL035	1 stk.	√

	VARENR.		
36	KBL036	1 stk.	√
37	KBL037	1 stk.	√
38	KBL038	1 stk.	√
39	KBL039	1 stk.	√
40	KBL040	1 stk.	√
41	KBL041	1 stk.	√
42	KBL042	1 stk.	√
43	KBL043	1 stk.	√
44	KBL044	1 stk.	√
45	KBL045	1 stk.	√
46	KBL046	1 stk.	√
47	KBL047	1 stk.	√
48	KBL048	1 stk.	√
49	KBL049	1 stk.	√
50	KBL050	1 stk.	√
51	KBL051	1 stk.	√
52	KBL052	1 stk.	√
53	KBL053	1 stk.	√
54	KBL054	1 stk.	√
55	KBL055	1 stk.	√
56	KBL056	1 stk.	√
57	KBL057	1 stk.	√
58	KBL058	1 stk.	√
59	KBL059	1 stk.	√
60	KBL060	1 stk.	√

CENTRERSTIFT
BDS



	DIMENSION	VARENR.		
12 - 60	6,34 x 102	IZAK62102	1 stk.	√

KERNEBOR
BDS

LANG **HSS-Co 8**



KBL Kernebor HSS-E 61 - 100 mm med 32 mm Weldon skaft.
Velegnet til højere belastninger ved boring i stål, rustfrit stål
og støbejern. **Skæredybde: 55 mm.**

	VARENR.		
63	KBL-CO063	1 stk.	√
65	KBL-CO065	1 stk.	√
75	KBL-CO075	1 stk.	√
76	KBL-CO076	1 stk.	√

	VARENR.		
80	KBL-CO080	1 stk.	√
85	KBL-CO085	1 stk.	√
95	KBL-CO095	1 stk.	√
100	KBL-CO100	1 stk.	√

CENTRERSTIFT
BDS



	DIMENSION	VARENR.		
61 - 130	7,98 x 123	ZAK120	1 stk.	√

KERNEBOR
BDS

EKSTRA LANG **HSS-STANDARD**



KEL Kernebor HSS Ekstra lang (110 mm) 20 - 50 mm
med 19 mm Weldon skaft. Til boring i aluminium,
ikke-jernholdige metaller, stål.
Skæredybde: 110 mm.

	VARENR.		
23	KEL023	1 stk.	√
25	KEL025	1 stk.	√
29	KEL029	1 stk.	√
30	KEL030	1 stk.	√
31	KEL031	1 stk.	√
32	KEL032	1 stk.	√
33	KEL033	1 stk.	√

	VARENR.		
34	KEL034	1 stk.	√
37	KEL037	1 stk.	√
38	KEL038	1 stk.	√
39	KEL039	1 stk.	√
40	KEL040	1 stk.	√
44	KEL044	1 stk.	√
45	KEL045	1 stk.	√

CENTRERSTIFT
BDS



	DIMENSION	VARENR.		
18 - 120 (2-delt)	7,98 x 160	ZAK275	1 stk.	√

KERNEBOR
BDS

KORT **HM STANDARD**



HKKN kernebor HM 12 - 60 mm med 19 mm med combi skaft (Weldon og Nitto).
Til boring i aluminium, ikke-jernholdige metaller, stål og støbejern.
Skæredybde: 30 mm.

	VARENR.		
12	HKKN012	1 stk.	√
13	HKKN013	1 stk.	√
14	HKKN014	1 stk.	√
15	HKKN015	1 stk.	√
16	HKKN016	1 stk.	√
17	HKKN017	1 stk.	√
18	HKKN018	1 stk.	√
19	HKKN019	1 stk.	√
20	HKKN020	1 stk.	√
21	HKKN021	1 stk.	√
22	HKKN022	1 stk.	√
23	HKKN023	1 stk.	√
24	HKKN024	1 stk.	√
25	HKKN025	1 stk.	√
26	HKKN026	1 stk.	√
27	HKKN027	1 stk.	√
28	HKKN028	1 stk.	√
29	HKKN029	1 stk.	√
30	HKKN030	1 stk.	√
31	HKKN031	1 stk.	√
32	HKKN032	1 stk.	√
33	HKKN033	1 stk.	√
34	HKKN034	1 stk.	√
35	HKKN035	1 stk.	√
36	HKKN036	1 stk.	√

	VARENR.		
37	HKKN037	1 stk.	√
38	HKKN038	1 stk.	√
39	HKKN039	1 stk.	√
40	HKKN040	1 stk.	√
41	HKKN041	1 stk.	√
42	HKKN042	1 stk.	√
43	HKKN043	1 stk.	√
44	HKKN044	1 stk.	√
45	HKKN045	1 stk.	√
46	HKKN046	1 stk.	√
47	HKKN047	1 stk.	√
48	HKKN048	1 stk.	√
49	HKKN049	1 stk.	√
50	HKKN050	1 stk.	√
51	HKKN051	1 stk.	√
52	HKKN052	1 stk.	√
53	HKKN053	1 stk.	√
54	HKKN054	1 stk.	√
55	HKKN055	1 stk.	√
56	HKKN056	1 stk.	√
57	HKKN057	1 stk.	÷
58	HKKN058	1 stk.	÷
59	HKKN059	1 stk.	÷
60	HKKN060	1 stk.	√

CENTRERSTIFT
BDS



	DIMENSION	VARENR.		
12 - 60	6,34 x 77	iZAK62077	1 stk.	√

KERNEBOR
BDS

KORT **HM STANDARD**



HKK kernebor HM 61 - 150 mm med 32 mm med Weldon skaft.
Til boring i stål, legeret stål, stærkt støbestål og rustfrit stål.
Skæredybde: 30 mm.

	VARENR.		
65	HKK065	1 stk.	√
75	HKK075	1 stk.	√
85	HKK085	1 stk.	√
95	HKK095	1 stk.	√

	VARENR.		
100	HKK100	1 stk.	√
110	HKK110	1 stk.	√
120	HKK120	1 stk.	√
130	HKK130	1 stk.	√

CENTRERSTIFT
BDS



	DIMENSION	VARENR.		
18 - 65	7,98 x 90	iZAK81090	1 stk.	√

KERNEBOR
BDS

LANG **HM STANDARD**



HKLN HM Kernebor 12 - 60 mm med 19 mm Combi skaft (Weldon og Nitto).
Til boring i stål, legeret stål, stærkt støbestål og rustfrit stål.
Skæredybde: 55 mm.

	VARENR.		
12	HKLN012	1 stk.	√
13	HKLN013	1 stk.	√
14	HKLN014	1 stk.	√
15	HKLN015	1 stk.	√
16	HKLN016	1 stk.	√
17	HKLN017	1 stk.	√
18	HKLN018	1 stk.	√
19	HKLN019	1 stk.	√
20	HKLN020	1 stk.	√
21	HKLN021	1 stk.	√
22	HKLN022	1 stk.	√
23	HKLN023	1 stk.	√
24	HKLN024	1 stk.	√
25	HKLN025	1 stk.	√
26	HKLN026	1 stk.	√

	VARENR.		
27	HKLN027	1 stk.	√
28	HKLN028	1 stk.	√
29	HKLN029	1 stk.	√
30	HKLN030	1 stk.	√
31	HKLN031	1 stk.	√
32	HKLN032	1 stk.	√
33	HKLN033	1 stk.	√
34	HKLN034	1 stk.	√
35	HKLN035	1 stk.	√
36	HKLN036	1 stk.	√
37	HKLN037	1 stk.	√
38	HKLN038	1 stk.	√
39	HKLN039	1 stk.	√
40	HKLN040	1 stk.	√
41	HKLN041	1 stk.	√

	VARENR.		
42	HKLN042	1 stk.	√
43	HKLN043	1 stk.	√
44	HKLN044	1 stk.	√
45	HKLN045	1 stk.	√
46	HKLN046	1 stk.	√
47	HKLN047	1 stk.	√
48	HKLN048	1 stk.	√
49	HKLN049	1 stk.	√
50	HKLN050	1 stk.	√
51	HKLN051	1 stk.	√

	VARENR.		
52	HKLN052	1 stk.	√
53	HKLN053	1 stk.	√
54	HKLN054	1 stk.	√
55	HKLN055	1 stk.	√
56	HKLN056	1 stk.	√
57	HKLN057	1 stk.	√
58	HKLN058	1 stk.	√
59	HKLN059	1 stk.	√
60	HKLN060	1 stk.	√

CENTRERSTIFT
BDS



	DIMENSION	VARENR.		
12 - 60	6,34 x 102	IZAK62102	1 stk.	√

KERNEBOR
BDS

LANG **HM STANDARD**



HKX-L HM Kernebor 18 - 60 mm med 19 mm Weldon skaft (3/4").
HKX-L HM Kernebor 61 - 120 mm med 32 mm Weldon skaft (1 1/4").
Til boring i stål, legeret stål, stærkt støbestål og rustfrit stål.
Skæredybde: 75 mm.

	VARENR.		
18	HKX-L018	1 stk.	√
19	HKX-L019	1 stk.	√
21	HKX-L021	1 stk.	√
23	HKX-L023	1 stk.	√
24	HKX-L024	1 stk.	√
25	HKX-L025	1 stk.	√
27	HKX-L027	1 stk.	√
29	HKX-L029	1 stk.	√

	VARENR.		
31	HKX-L031	1 stk.	√
32	HKX-L032	1 stk.	√
33	HKX-L033	1 stk.	√
35	HKX-L035	1 stk.	√
36	HKX-L036	1 stk.	√
37	HKX-L037	1 stk.	√
40	HKX-L040	1 stk.	√

CENTRERSTIFT
BDS



	DIMENSION	VARENR.		
18 - 60	7,98 x 130	ZAK225	1 stk.	√
61 - 120	7,98 x	ZAK245	1 stk.	√

KERNEBOR
BDS

EKSTRA LANG **HM STANDARD**



HKE-L HM Kernebor 20 - 60 mm med 19 mm Weldon skaft (3/4").
HKE-L HM Kernebor 61 - 120 mm med 32 mm Weldon skaft (1 1/4").
Til boring i stål, legeret stål, stærkt støbestål og rustfrit stål.
Skæredybde 110 mm.

	VARENR.		
25	HKE-L025	1 stk.	√
28	HKE-L028	1 stk.	√
29	HKE-L029	1 stk.	√
30	HKE-L030	1 stk.	√
31	HKE-L031	1 stk.	√
32	HKE-L032	1 stk.	√
33	HKE-L033	1 stk.	√
34	HKE-L034	1 stk.	√

	VARENR.		
35	HKE-L035	1 stk.	√
36	HKE-L036	1 stk.	√
37	HKE-L037	1 stk.	√
38	HKE-L038	1 stk.	√
39	HKE-L039	1 stk.	√
41	HKE-L041	1 stk.	√
44	HKE-L044	1 stk.	√
51	HKE-L051	1 stk.	√

CENTRERSTIFT
BDS

	DIMENSION	VARENR.		
18 - 120 (2-delt)	7,98 x 160	ZAK275	1 stk.	√

KERNEBOR
BDS

KORT **HM FEIN**



HKK-F HM Fein Kernebor med Quick-IN FEIN skaft.
Til boring i rustfrit stål og ikke jernholdige materialer.
Skæredybde 30 mm.

	VARENR.		
15	HKK-F015	1 stk.	÷

KERNEBOR

BDS

KORT **HM STANDARD**



HKK Rail HM Kernebor 17 - 36 mm med 19 mm Weldon skaft.
Velegnet til jernbaneskinner.
Skæredybde 30 mm.

	VARENR.		
17	HKK-R017	1 stk.	÷
18	HKK-R018	1 stk.	÷
19	HKK-R019	1 stk.	√
20	HKK-R020	1 stk.	÷
21	HKK-R021	1 stk.	÷
22	HKK-R022	1 stk.	÷
23	HKK-R023	1 stk.	√
24	HKK-R024	1 stk.	÷
25	HKK-R025	1 stk.	÷
26	HKK-R026	1 stk.	÷

	VARENR.		
27	HKK-R027	1 stk.	÷
28	HKK-R028	1 stk.	÷
29	HKK-R029	1 stk.	÷
30	HKK-R030	1 stk.	÷
31	HKK-R031	1 stk.	÷
32	HKK-R032	1 stk.	÷
33	HKK-R033	1 stk.	√
34	HKK-R034	1 stk.	÷
35	HKK-R035	1 stk.	÷
36	HKK-R036	1 stk.	÷

CENTRERSTIFT

BDS



	DIMENSION	VARENR.		
12 - 60	6,34 x 77	IZAK62077	1 stk.	√

SPIRALBOR

BDS ★★★★★



BDS spiralbor HSS 6 - 14 mm. Kort, slebet spiralbor i højtydende værktøjsstål med Weldon-skaft 3/4" (19 mm) specielt til brug i magnetiske kerneboremaskiner. **Spirallængde 35 mm.**

	SPIRAL (L)	VARENR.		
6,8	35	SPS068	1 stk.	√
8,5	35	SPS085	1 stk.	√
10,2	35	SPS102	1 stk.	√

	SPIRAL (L)	VARENR.		
13,0	35	SPS130	1 stk.	√
14,0	35	SPS140	1 stk.	√

SPIRALBOR

IBEX ★★★★★



Kort, slebet spiralbor i højtydende værktøjsstål med Weldon-skaft 3/4" (19 mm) specielt til brug i magnetiske kerneboremaskiner. **Spirallængde 35 mm.**

	SPIRAL (L)	VARENR.		
5,0	35	ISPS050	1 stk.	√
6,0	35	ISPS060	1 stk.	√
7,0	35	ISPS070	1 stk.	√
8,0	35	ISPS080	1 stk.	√

	SPIRAL (L)	VARENR.		
9,0	35	ISPS090	1 stk.	√
10,0	35	ISPS100	1 stk.	√
11,0	35	ISPS110	1 stk.	√
12,0	35	ISPS120	1 stk.	√

SPÅNBRYDERTAP

BDS



Snittap med spånbryder HSS form B M8 - M20 mm med 19 mm Weldon skaft.

	SPIRAL (L)	VARENR.		
M8		GWB008	1 stk.	√
M10		GWB010	1 stk.	√
M12		GWB012	1 stk.	√

	SPIRAL (L)	VARENR.		
M16		GWB016	1 stk.	√
M18		GWB018	1 stk.	√
M20		GWB020	1 stk.	√

WELDON TAPHOLDER

BDS



Mellemstykke med Weldon skaft.

GEVIND	SKAFT Ø		FIRKANT	VARENR.		
M10	7	19 mm	5,5	ZGA010	1 stk.	√
M12	9	19 mm	7,0	ZGA012	1 stk.	√
M14	11	19 mm	9,0	ZGA014	1 stk.	√
M16	12	19 mm	9,0	ZGA016	1 stk.	√
M18	14	19 mm	11,0	ZGA018	1 stk.	√
M20	16	19 mm	12,0	ZGA020	1 stk.	√
M22/24	18	32 mm	14,5	ZGA022	1 stk.	√
M27	20	32 mm	16,0	ZGA027	1 stk.	√
M30	22	32 mm	18,00	ZGA030	1 stk.	√

ADAPTER
IBEX

	BESKRIVELSE	VARENR.	
KEYLESS INDVENDIG SMØRING 	MK 2 med 19 mm Weldon skaft.	IZSS200	√
	MK 3 med 19 mm Weldon skaft.	IZSS300	√
MANUEL SMØRING 	MK 2 med 19 mm Weldon skaft.	IZIA219M	√
	MK 3 med 19 mm Weldon skaft.	IZIA319M	√
	MK 4 med 19 mm Weldon skaft.	IZIA419M	√
	MK 3 med 32 mm Weldon skaft.	IZIA332M	√
	MK 4 med 32 mm Weldon skaft.	IZIA432M	√
INDVENDIG SMØRING 	MK 2 med 19 mm Weldon skaft.	IZIA219-KN	√
	MK 3 med 19 mm Weldon skaft.	IZIA319-KN	√
	MK 3 med 32 mm Weldon skaft.	IZIA332-KN	√
	MK 4 med 19 mm Weldon skaft.	IZIA419-KN	√
	MK 4 med 32 mm Weldon skaft.	IZIA432-KN	√

TILBEHØR
IBEX / BDS

	BESKRIVELSE	VARENR.	
	Borepatron adapter Weldonskaft 19 mm 1/2" x 20 UNF	IZAP100	√
	Adapter fra 32 mm Weldonskaft til 19 mm Weldonskaft	IZAP200	√
	Weldonskaft forlænger 50 mm	IZAP300/50	√
	Weldonskaft forlænger 75 mm	IZAP300/75	√
	Weldonskaft forlænger 100 mm	IZAP300/100	√
	Weldonskaft indvendig 19mm, udvendig 13mm	IZAP500	√
	Adapter fra 32 mm Weldonskaft til 19 mm Weldonskaft ADVARSEL: Brug af denne adapter kan medføre overbelastning af maskinen!	IACRW32	√

TILBEHØR
IBEX / BDS

	BESKRIVELSE	VARENR.	
	Adapter med Weldonskaft 19mm til FEIN kernebor med QuickIN skaft	ZAF003	√
	Adapter med QuickIN skaft til Weldonskaft 19mm	IZAF004	√
	Adapter med NITTO One Touch skaft til kernebor med Weldon skaft	IZAF005	√
	107 mm centrerstift til adapter ZAF 004 og ZAF 005	ZAK107	√
	HSS-forsænker 90° med 3 skær, 19 mm Weldonskaft, Ø 10 - 40 mm	ZSE040	√
	HSS-forsænker 90° med 3 skær, 19 mm Weldonskaft, Ø 15 - 50 mm	ZSE050	√

TILBEHØR
BDS

	BESKRIVELSE	VARENR.	
	Borepatron TK 1-13mm 1/2" UNF inkl. nøgle	ZBI113	√
	Borepatron TK 1-13mm B16	ZBK113	√
	Borepatron SS 1-13mm B16	ZSB113	√
	Borepatron SS 1-13mm 1/2" UNF	ZSI113	√
	BDS Sprayer f/magnetboremaskine	ZKP100	√

HÅNDRIVAL
BOHRCRAFT

DIN 206 | HSS | FORM B | 7-9° | R | Tol. H7



HSS håndrivaler DIN 206 Form B. Håndrivaler med let snoet skær med cylindrisk skaft.
Til oprømning af huller og reparationsarbejde i stål, støbejern og plast.
Ikke egnet til bundhuller.

	TOTAL/SPIRAL (L)		SKÆR	VARENR.		
4,0	76/38	4	4	16700300400	1 stk.	√
5,0	87/44	5	6	16700300500	1 stk.	√
6,0	93/47	6	6	16700300600	1 stk.	√
7,0	107/54	7	6	16700300700	1 stk.	√
8,0	115/58	8	6	16700300800	1 stk.	√
9,0	124/62	9	6	16700300900	1 stk.	√
10,0	133/66	10	6	16700301000	1 stk.	√
11,0	142/71	11	8	16700301100	1 stk.	√
12,0	152/76	12	8	16700301200	1 stk.	√
14,0	163/81	14	8	16700301400	1 stk.	√
16,0	175/87	16	8	16700301600	1 stk.	√
18,0	188/93	18	8	16700301800	1 stk.	√
20,0	201/100	20	8	16700302000	1 stk.	√
22,0	215/115	22	8	16700302200	1 stk.	√
24,0	231/115	24	8	16700302400	1 stk.	√
25,0	231/115	25	8	16700302500	1 stk.	√
26,0	231/115	26	8	16700302600	1 stk.	√
28,0	247/124	28	8	16700302800	1 stk.	√
30,0	247/124	30	8	16700303000	1 stk.	√

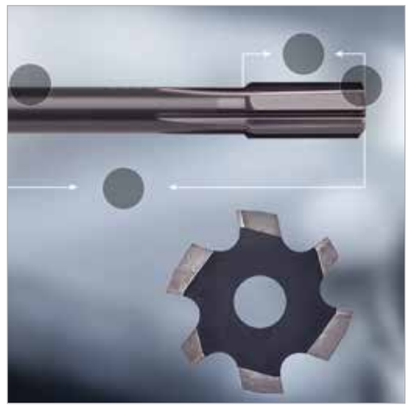



MASKINRIVAL
BOHRCRAFT

DIN 212 | HSS-E Co5 | FORM B/D | 7-9° | R | Tol. H7



HSS-E (Co5) maskinrivaler DIN 212 Form B/D. Maskinrivaler med let snoet skær til højre udskæring med lang konisk affasning. Velegnet til enkelthuller og serierømning i de mest almindelige materialer, herunder materialer, der er svære at bearbejde.

	TOTAL/SPIRAL (L)		SKÆR	VARENR.		
3,0	61/15	3	4	16730300300	1 stk.	√
4,0	75/19	4	4	16730300400	1 stk.	√
5,0	86/23	5	6	16730300500	1 stk.	√
6,0	93/26	6	6	16730300600	1 stk.	√
7,0	109/30	7	6	16730300700	1 stk.	√
8,0	117/32	8	6	16730300800	1 stk.	√
9,0	125/36	9	6	16730300900	1 stk.	√
10,0	133/38	10	6	16730301000	1 stk.	√
11,0	142/41	11	8	16730301100	1 stk.	√
12,0	151/44	12	8	16730301200	1 stk.	√
13,0	151/44	13	8	16730301300	1 stk.	√
14,0	160/47	14	8	16730301400	1 stk.	√
15,0	162/50	15	8	16730301500	1 stk.	√
16,0	170/52	16	8	16730301600	1 stk.	√
17,0	175/54	17	8	16730301700	1 stk.	√
18,0	182/56	18	8	16730301800	1 stk.	√
19,0	189/58	19	8	16730301900	1 stk.	√
20,0	195/60	20	8	16730302000	1 stk.	√

MASKINRIVAL
BOHRCRAFT

DIN 208 | HSS-E Co5 | FORM B | 7° | R | Tol. H7



HSS-E (Co5) maskinrivaler DIN 208 Form B/D. Maskinrival til rømning af gennemgående huller i jernholdigt og ikke jernholdigt materiale, såsom hård og blød plast.
Skær: 45°.

	TOTAL/SPIRAL (L)		SKÆR	VARENR.		
10,0	168/38	1	6	16750301000	1 stk.	√
12,0	182/44	1	6	16750301200	1 stk.	√
14,0	189/47	1	8	16750301400	1 stk.	√
16,0	210/52	2	8	16750301600	1 stk.	√
18,0	219/56	2	8	16750301800	1 stk.	√
20,0	228/60	2	8	16750302000	1 stk.	√
22,0	237/64	2	8	16750302200	1 stk.	√
24,0	268/68	3	8	16750302400	1 stk.	√
25,0	268/68	3	8	16750302500	1 stk.	√
26,0	273/70	3	8	16750302600	1 stk.	√
28,0	277/71	3	10	16750302800	1 stk.	√
30,0	281/73	3	10	16750303000	1 stk.	√

FORSÆNKER M/BITSSKAFT
BAER



90° forsænker med 1/4" bitsskaft.



D1	L	D2 / ⬡	VARENR.		
6,3	31	1/4"	744063	1 stk.	√
8,3	31	1/4"	744083	1 stk.	√
10,4	34	1/4"	744104	1 stk.	√
12,4	35	1/4"	744124	1 stk.	√
16,5	40	1/4"	744165	1 stk.	√
20,5	41	1/4"	744205	1 stk.	√

FORSÆNKERSÆT 1/4"
BAER



HSS, 3- skærs forsænkere til 90° undersænkning.

Leveres i ABS-boks.



	DELE	VARENR.	KG	
6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5	**6**	1576	0,31	√

FORSÆNKERSÆT
BOHRCRAFT



Forsænker/Bits 90° 1/4" hex skaft inkl. greb. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Leveres i ABS-boks.





	DELE	VARENR.	KG	
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	8	17051330006	0,36	√

FORSÆNKER
BOHRCRAFT



HSS-G, DIN 335, 3- skærs forsænker, Type C 90°, CBN slebet og blankpoleret. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

		L	DIN 74 AF	DIN 74 BF	VARENR.		
4,3	4	40			17000304390	1 stk.	√
6,3	5	45		M3	17000306390	1 stk.	√
8,3	6	50		M4	17000308390	1 stk.	√
10,0	6	50	M5		17000310090	1 stk.	√
10,4	6	50		M5	17000310490	1 stk.	√
11,5	8	56	M6		17000311590	1 stk.	√
12,4	8	56		M6	17000312490	1 stk.	√
15,0	10	60	M8		17000315090	1 stk.	√
16,5	10	60		M8	17000316590	1 stk.	√
19,0	10	63	M10		17000319090	1 stk.	√
20,5	10	63		M10	17000320590	1 stk.	√
25,0	10	67		M12	17000325090	1 stk.	√
31,0	12	71		M16	17000331090	1 stk.	√
40,0	13	80			17000340090	1 stk.	√
50,0	15	92			17000350090	1 stk.	√

FORSÆNKER
BOHRCRAFT



HSS-G, DIN 335, 3- skærs forsænkere, Type C 90°, CBN slebet og blankpoleret. Ekstra lang forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

	SPIDS	L	DIN 74 BF	VARENR.		
10,4	2,5	157	M5	17030310491	1 stk.	√
12,4	2,8	158	M6	17030312491	1 stk.	√
16,5	3,2	161	M8	17030316591	1 stk.	√
20,5	3,5	164	M10	17030320591	1 stk.	√

FORSÆNKERSÆT
BOHRCRAFT

DIN 335C · HSS G · 90° · CBN



HSS, DIN 335, Type C, -skærs forsænkere 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.



	DELE	EMBALLAGE	VARENR.	KG	
6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	**5**	ABS-boks	17001330005	0,53	√
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	**6**	ABS-boks	17001330006	0,30	√
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	**6**	Metalkasse	17001410006	0,49	√

FORSÆNKER
BOHRCRAFT

DIN 335D · HSS G · 90° · CBN



HSS-G, DIN 335, Type D og 3- skærs forsænkere 90°, morsekonus, CBN slebet og blankpoleret. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

	MK	L	DIN 74 AF	DIN 74 BF	VARENR.		
34,0	2	118	M18	M18	17040334090	1 stk.	√
37,0	2	118	M20	M20	17040337090	1 stk.	√
40,0	3	140			17040340090	1 stk.	√
50,0	3	150			17040350090	1 stk.	√
63,0	4	180			17040363090	1 stk.	√
80,0	4	190			17040380090	1 stk.	√
120,0	4	208			17040312090	1 stk.	√

FORSÆNKER
BOHRCRAFT

DIN 335C · HSS G · 90° · CBN · TiN



HSS-G, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænkere 90°, TiN coated og cylindrisk skaft. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

	L	DIN 74 AF	DIN 74 BF	VARENR.		
6,3	45		M3	17010306390	1 stk.	√
8,3	50		M4	17010308390	1 stk.	√
10,4	50		M5	17010310490	1 stk.	√
12,4	56		M6	17010312490	1 stk.	√
16,5	60		M8	17010316590	1 stk.	√
20,5	63		M10	17010320590	1 stk.	√
23,0	67	M12		17010323090	1 stk.	√
25,0	67		M12	17010325090	1 stk.	√
31,0	71		M16	17010331090	1 stk.	√

FORSÆNKERSÆT
BOHRCRAFT

DIN 335C · HSS G · 90° · CBN · TiN



HSS-G, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænkere 90°, TiN coated og cylindrisk skaft. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Leveres i ABS-boks.



	DELE	VARENR.	KG	
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	**6**	17011330006	0,30	√

FORSÆNKER
BOHRCRAFT

DIN 335C · HSS G · 90° · CBN · TiALN



HSS-G TiALN, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænkere 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

	L	DIN 74 AF	DIN 74 BF	VARENR.		
6,3	45		M3	17020306390	1 stk.	√
8,3	50		M4	17020308390	1 stk.	√
10,4	50		M5	17020310490	1 stk.	√
12,4	56		M6	17020312490	1 stk.	√
16,5	60		M8	17020316590	1 stk.	√
20,5	63		M10	17020320590	1 stk.	√
25,0	67		M12	17020325090	1 stk.	√
31,0	71		M16	17020331090	1 stk.	√

FORSÆNKERSÆT
BOHRCRAFT



HSS-G TiALN, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænkere 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Leveres i ABS-boks.



	DELE	VARENR.	KG	
6,3-20,5	**6**	17021330006	0,3	√

FORSÆNKER
BOHRCRAFT



HSS-E Co5, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænkere 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til stål og rustfrit stål.

		DIN 74 AF	DIN 74 BF	VARENR.		
6,3	45		M3	17100306390	1 stk.	√
8,3	50		M4	17100308390	1 stk.	√
10,4	50		M5	17100310490	1 stk.	√
12,4	56		M6	17100312490	1 stk.	√
16,5	60		M8	17100316590	1 stk.	√
20,5	63		M10	17100320590	1 stk.	√
25,0	67		M12	17100325090	1 stk.	√
31,0	71		M16	17100331090	1 stk.	√
40,0	80			17100340090	1 stk.	√
50,0	92			17100350090	1 stk.	√

FORSÆNKERSÆT
BOHRCRAFT



HSS-E Co5, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænkere 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til stål og rustfrit stål.

Leveres i ABS-boks.



	DELE	VARENR.	KG	
6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	**5**	17101330005	0,53	√
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	**6**	17101330006	0,3	√

FORSÆNKER
BOHRCRAFT



HSS-G, DIN 335, Type C, 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft. Forsænkere med differentieret skær til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til stål og rustfrit stål.



	SPIDS	SKAFT	L	DIN 74 BF	VARENR.		
6,3	1,5	5	45	M3	17310306390	1 stk.	√
8,3	2,0	6	50	M4	17310308390	1 stk.	√
10,4	2,5	6	50	M5	17310310490	1 stk.	√
12,4	2,8	8	56	M6	17310312490	1 stk.	√
16,5	3,2	10	60	M8	17310316590	1 stk.	√
20,5	3,5	10	63	M10	17310320590	1 stk.	√
25,0	3,8	10	67	M12	17310325090	1 stk.	√
31,0	4,2	12	71	M16	17310331090	1 stk.	√

FORSÆNKERSÆT
BOHRCRAFT



HSS-G, DIN 335, Type C, 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft. Forsænkere med differentieret skær til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til stål og rustfrit stål.



	DELE	EMBALLAGE	KG	VARENR.	
12,4 / 16,5 /20,5	**3**	Plastboks	0,12	17311330003	√
6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	**5**	ABS-boks	0,29	17311330005	√
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	**6**	ABS-boks	0,28	17311330006	√

FORSÆNKER
BOHRCRAFT

DIN 335C | HSS-E Co8 | Type HDX | ZRN+ | 90° | 3 | CBN | VA INOX | XAR 400-500 | HARDOX 400-500 | HARDOX HiTUF



HARDOX forsænker af M42 HSS-E Co8 med 5 skær og cylindrisk skaft. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.



	SPIDS	SKAFT	L	VARENR.		
10,4*	2,5	6	50	17350310490	1 stk.	√
12,4	2,8	8	56	17350312490	1 stk.	√
16,5	3,2	10	60	17350316590	1 stk.	√
20,5	3,5	10	63	17350320590	1 stk.	√
25,0	3,8	10	67	17350325090	1 stk.	√
31,0	4,2	10	71	17350331090	1 stk.	√

*** 4 skær**

FORSÆNKERSÆT
BOHRCRAFT

DIN 335C | HSS-E Co8 | Type HDX | ZRN+ | 90° | 3 | CBN | VA INOX | XAR 400-500 | HARDOX 400-500 | HARDOX HiTUF



HARDOX forsænker af M42 HSS-E Co8 med 5 skær og cylindrisk skaft. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Leveres i plastboks.



	DELE	VARENR.	KG	
12,4 / 16,5 /20,5	**3**	17351330003	0,12	√

TECTYLBOR
BOHRCRAFT

BOC NORM | HSS G | CBN | SPLIT POINT | 3



Tectylbor med 2 skæreflader fremstillet af solid, hærdet HSS og slebet efter den såkaldte CBN-metode.

Borets specielle form sikrer, at alle dimensioner kan bruges til både centrering og boring. Brugen af borepasta forlænger levetiden betragteligt.

STØRRELSE	INTERVAL		L	VARENR		
1A	2,5 - 7,8	6	48	17400300011	1 stk.	√
2A	2,5 - 10,2	6	53	17400300022	1 stk.	√
3A	2,5 - 11,8	6	57	17400300033	1 stk.	√

PLADEBOR
BOHRCRAFT

BOC NORM | HSS G | CBN | SPLIT POINT | 3



Pladebor HSS-G, selvcentrerende. 2 skære flader, som stiger med cirka 20°.

STØRRELSE	INTERVAL		L	VARENR		
1	3,0 - 14,0	6	58	17400300001	1 stk.	√
2	6,0 - 20,0	8	70	17400300002	1 stk.	√
3	16,0 - 30,5	9	76	17400300003	1 stk.	√

PLADEBORSÆT
BOHRCRAFT

BOC NORM | HSS G | CBN | SPLIT POINT | 3



Pladeborsæt HSS, selvcentrende.
2 skære flader, som stiger med cirka 20°.

Leveres i metalkasse.



STØRRELSE	INTERVAL		L	DELE	VARENR.	KG	
1	3,0 - 14,0	6	58				
2	6,0 - 20,0	8	70	**3**	17401410003	0,52	√
3	16,0 - 30,5	9	76				

TRINBOR
BOHRCRAFT

BOC NORM | HSS G | CBN | SPLIT POINT | 3



Trinbor HSS-G, cylindrisk skaft, split point og blankpoleret.
Bruges ved boring i stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse. Til gratfri boring, oprømming og afgratning af plader, rør og profiler i én arbejdsgang.

STØRRELSE	INTERVAL	TRIN		L	VARENR.		
1A	4-12	5	6	65	17600300011	1 stk.	√
2A	4-20	9	8	75	17600300022	1 stk.	√
3A	4-30	14	10	100	17600300033	1 stk.	√
6	4-39	13	10	107	17600300066	1 stk.	√

TRINBORSÆT
BOHRCRAFT



Trinborsæt HSS-G, cylindrisk skaft, split point og blankpoleret.
Bruges ved boring i stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse. Til gratfri boring, oprømming og afgratning af plader, rør og profiler i én arbejdsgang.

Leveres i metalkassette eller ABS-boks.



STØRRELSE	INTERVAL	TRIN		L	DELE	VARENR.	
1 2A 3A	4 - 12 4 - 20 4 - 30	9 9 14	6 8 10	65 75 100	**3**	17601410003	√
1 2A 3A	4 - 12 4 - 20 4 - 30	9 9 14	6 8 10	65 75 100	**3**	17601330003	√

TRINBOR
BOHRCRAFT



Trinbor HSS-E, TiALN-coatede, cylindrisk skaft, split point.
Bruges ved boring i stål og rustfrit stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse. Til gratfri boring, oprømming og afgratning af plader, rør og profiler i én arbejdsgang.

STØRRELSE	INTERVAL	TRIN		L	VARENR.		
1	4-12	9	6	65	17620300001	1 stk.	√
1A	4-12	5	6	65	17620300011	1 stk.	√
2A	4-20	9	8	75	17620300022	1 stk.	√
3A	4-30	14	10	100	17620300033	1 stk.	√

TRINBORSÆT
BOHRCRAFT



Trinborsæt HSS-E, TiALN-coatede, cylindrisk skaft, split point.
Bruges ved boring i stål og rustfrit stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse. Til gratfri boring, oprømming og afgratning af plader, rør og profiler i én arbejdsgang.

Leveres i ABS-boks.



STØRRELSE	INTERVAL	TRIN		L	DELE	VARENR.	
1 2A 3A	4 - 12 4 - 20 4 - 30	9 9 14	6 8 10	65 75 100	**3**	17621330003	√

TRINBOR
BOHRCRAFT



Trinbor HSS-G, 1/4" skaft, split point og blankpoleret.
Bruges ved boring i stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse. Til gratfri boring, oprømming og afgratning af plader, rør og profiler i én arbejdsgang.

STØRRELSE	INTERVAL	TRIN		L	VARENR.		
1	4-12	9	1/4" / 6,35	68	17600310001	1 stk.	√
2A	4-20	9	1/4" / 6,35	78	17600310022	1 stk.	√
3A	4-30	14	1/4" / 6,35	103	17600310033	1 stk.	√

TRINBORSÆT
BOHRCRAFT



Trinborsæt HSS-G, cylindrisk skaft, snoet, split point og blankpoleret.
Bruges ved boring i stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse. Til gratfri boring, oprømming og afgratning af plader, rør og profiler i én arbejdsgang.

Leveres i ABS-boks.



STØRRELSE	INTERVAL	TRIN		L	DELE	VARENR.	
1-S	4 - 12	9	6	65			
2A-S	4 - 20	9	8	75	3	17631330003	√
3A-S	4 - 30	14	10	100			

TRINBOR
BOHRCRAFT



Trinbor HSS, cylindrisk skaft, split point og TiN coated. TiN-belægning = lang standtid. Bruges ved boring i stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse. Til gratfri boring, oprømming og afgratning af plader, rør og profiler i én arbejdsgang.

STØRRELSE	INTERVAL	TRIN		L	VARENR.		
1	4-12	9	6	65	17610300001	1 stk.	√
2A	4-20	9	8	75	17610300022	1 stk.	√
3A	4-30	14	10	100	17610300033	1 stk.	√

TRINBORSÆT
BOHRCRAFT



Trinbor HSS, cylindrisk skaft, split point og TiN coated. TiN-belægning = lang standtid. Bruges ved boring i stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse. Til gratfri boring, oprømming og afgratning af plader, rør og profiler i én arbejdsgang.

Leveres i metalkasse.



STØRRELSE	INTERVAL	TRIN		L	DELE	VARENR.	
1	4 - 12	9	6	65			
2A	4 - 20	9	8	75	**3**	17611410003	√
3A	4 - 30	14	10	100			

TRINBOR
BAER



Bruges ved boring i stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse. Til gratfri boring, oprømming og afgratning af plader, rør og profiler i én arbejdsgang.

STØRRELSE	INTERVAL	TRIN	VARENR.		
1	4 - 12	9	STB412	1 stk.	√
2A	4 - 20	9	STB420	1 stk.	√
3A	4 - 30	15	STB432	1 stk.	√
	6-38	12	STB638	1 stk.	√
	10-45	8	STB1045	1 stk.	√

TRINBORSÆT / 4-30 MM
BAER



Bruges ved boring i stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse. Til gratfri boring, oprømming og afgratning af plader, rør og profiler i én arbejdsgang.

Trinbor HSS-TiALN i 3 dele. Leveres i ABS-boks:
1 stk. 4-12 mm med 9 trin
1 stk. 4-20 mm med 9 trin
1 stk. 6-30 mm med 13 trin



INTERVAL	TRIN	DELE	VARENR.	
4 - 12	9			
4 - 20	9	**3**	STB-SATZ630	√
6 - 30	13			

AFGRATER
BAER



Afgrater med klinger i HM. Specielt fremstillet til reparation af ødelagte skruer, bolte og gevindstænder.

OMRÅDE	SKÆR	OMDREJ. O/MIN.		BESKRIVELSE	VARENR.		
3 - 19	3 X HM	400	1/4" E 6,3	EGR HM+	ENT01	1 stk.	√

AFGRATER
BAER



Afgrater med klinger i HM. Specielt fremstillet til reparation af ødelagte skruer, bolte og gevindstænder.

OMRÅDE	SKÆR	OMDREJ. O/MIN.		BESKRIVELSE	VARENR.		
13 - 35	5 X HM	150	SW 9	EGR 35 HM+	ENT02	1 stk.	√





AFGRATER
BOHRCRAFT

STÅL | VA INOX | MESSING BRASS | NE METALLER | Plastics PVC



Afgrater med klinger i HSS. Specielt fremstillet til reparation af ødelagte skruer, bolte og gevindstænder.

OMRÅDE	SKÆR	OMDREJ. O/MIN.		BESKRIVELSE	VARENR.		
3 - 19	3 X HSS	400	1/4" E 6,3	EGR HSS	16481600001	1 stk.	√

AFGRATER
BOHRCRAFT

STÅL | VA INOX | MESSING BRASS | NE METALLER | Plastics PVC



Afgrater med klinger i HSS. Specielt fremstillet til reparation af ødelagte skruer, bolte og gevindstænder.

OMRÅDE	SKÆR	OMDREJ. O/MIN.		BESKRIVELSE	VARENR.		
3 - 19	3 X HM	400	1/4" E 6,3	EGR HM+	16481600002	1 stk.	√

AFGRATER
BOHRCRAFT

STÅL | VA INOX | MESSING BRASS | NE METALLER | Plastics PVC



Afgrater med klinger i HM. Specielt fremstillet til reparation af ødelagte skruer, bolte og gevindstænder. Fremstillet til INOX og hærdet stål.

OMRÅDE	SKÆR	OMDREJ. O/MIN.		BESKRIVELSE	VARENR.		
13 - 35	5 X HM	150	SW 9	EGR 35 HM+	16481600003	1 stk.	√

AFGRATER
BOHRCRAFT

STÅL | VA INOX | MESSING BRASS | NE METALLER | Plastics PVC



Afgrater med klinger i HM. Specielt fremstillet til reparation af ødelagte skruer, bolte og gevindstænder. Fremstillet til INOX og hærdet stål.

OMRÅDE	SKÆR	OMDREJ. O/MIN.		BESKRIVELSE	VARENR.		
34 - 54	5 X HM	150	SW 9	EGR 54 HM+	16481600004	1 stk.	√

HÅNDTAG TIL AFGRATER
BOHRCRAFT



Håndtag BC-HK. Velegnet til knivblade BC TKB og BC-TKE.

	VARENR.	KG		
BC-HK	16500300001	0,069	1 stk.	√

HÅNDTAG TIL AFGRATER
BOHRCRAFT



Håndtag BC-HE til knivblade BC-E.

	VARENR.	KG		
BC-HE	16500300002	0,065	1 stk.	√

KLINGEHOLDER
BOHRCRAFT



Klingeholder BC-TKB velegnet til BC-B klinger.

	VARENR.	KG		
BC-TKB	16510300001	0,044	1 stk.	√

KLINGEHOLDER
BOHRCRAFT



Klingeholder BC-TKE til BC-E-klinger.

	VARENR.	KG		
BC-TKE	16510300002	0,046	1 stk.	√

HÅNDAFGRATERSÆT
BOHRCRAFT



Kantafgrater BC-HE med 1 HSS klinge: BC-E100.

	VARENR.	KG	DELE	
BC-HE1	16520300001	0,067	2	√

HÅNDAFGRATERSÆT
BOHRCRAFT



Kantafgrater BC-HE med 1 HSS klinge: BC-E100, BC-E200, BC-E350.

	VARENR.	KG	DELE	
BC-HE3	16520300002	0,073	4	√

HÅNDTAG
BOHRCRAFT



Kantafgrater BC-HK med klingeholder + klinger:
1 x HSS klinge BC10 til stål, aluminium og kobber
1 x HSS klinge BC20 til messing, støbejern, plast og PVC

	VARENR.	KG	DELE	
BC-HE4	16520300003	0,102	4	√

FILESÆT
HEYTEC



Filesæt 8"/200 mm i rullepose med ophængningsløkker.

LÆNGDE	VARENR.	
200	50816800500	√

AFGRATER
BOHRCRAFT



Afgrater med fast HSS klinge BC-E 100. Samlet længde: 140 mm.
Til afgratning af metal, aluminium, kobber, plast.

	VARENR.	KG		
BC-1	16530700001	0,023	1 stk.	√
BC-10	16530300001	0,023	10 stk.	√

AFGRATER
BOHRCRAFT



Afgrater med udskiftelig klinge BC-E100. Samlet længde: 140 mm.
Til afgratning af metal, aluminium, kobber, plast.

	VARENR.	KG		
BC-2	16540700001	0,038	2 stk.	√
BC2-5	16540300001	0,033	5 stk.	√

TREKANTET SKRABER
BOHRCRAFT



Trekantet skraber med fast HSS klinge 3 mm. Samlet længde: 130 mm.
Til afgratning af metal, aluminium, kobber, plast, messing, støbejern.

	VARENR.	KG		
BC-DS-3	16560300001	0,031	1 stk.	√

TREKANTSKRABER
BOHRCRAFT



Trekantskraber med udskifteligt HSS-blad 8 mm. Samlet længde: 130 mm.
Til afgratning af metal, aluminium, kobber, messing, støbejern, plast, PVC.

	VARENR.	KG		
BC-DS-8	16560300002	0,043	2 stk.	√

KLINGE
BOHRCRAFT

HSS klinge til afgratningsværktøj. Skaft: Ø 2,6 mm.

	TYPE	VARENR.							10 stk.	√
	BC-B10	16590300010	√	√	√			√		
	BC-B20	16590300020				√	√	√		

HSS klinge til afgratningsværktøj. Langt skaft: Ø 3,2 mm.

	TYPE	VARENR.								
	BC-E100	16600300100	√	√	√			√	10 stk.	√
	BC-E200	16600300200				√	√	√	10 stk.	√
	BC-E350	16600300350				√	√		10 stk.	√
 Til indvendig behandling foran og bagpå samtidigt.	BC-E300	16600300300	√	√	√			√	10 stk.	√
 Til behandling bagpå op til 20 mm tykkelse	BC-E600	16600300600	√	√	√			√	5 stk.	√

KLINGE
BOHRCRAFT



Udskiftningsskklinge til trekantet skraber BC-DS8 lavet af HSS, trekantet, 8mm.
Til metal, aluminium, kobber, plast, messing, støbejern.

	VARENR.			
BC-C42	16610300001	0,014	1 stk.	√

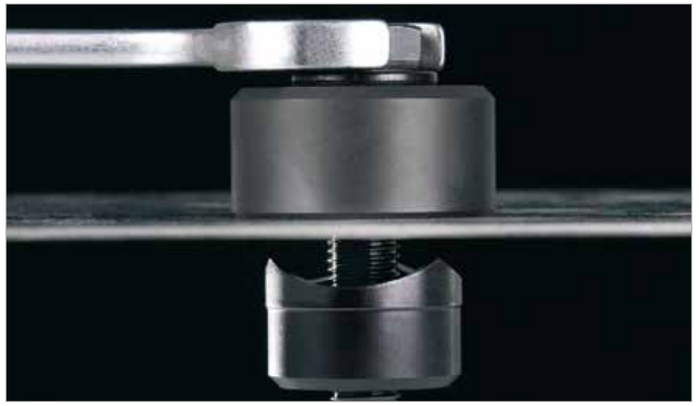

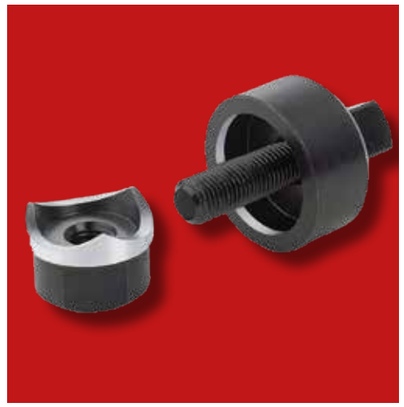

HULSTANSER
FORZA



Stanse kapacitet: 2 mm i stålplade. 1,5 mm i rustfri plade.

*Større pladetykkelser på forespørgsel.

VARENR.	P.G.	MM	TRÆKBOLT	UDV. Ø MATRICE MM	KG		
54/13	54 G 7	12,716 (1/2")	540008 M8	23	0,06	1 stk.	√
54/14	-	14	540008 M8	23	0,06	1 stk.	√
54/15	-	15	540008 M8	23	0,07	1 stk.	√
54/16	54 G 9	16 (5/8")	540008 M8	23	0,08	1 stk.	√
54/17	-	17	540008 M8	27	0,13	1 stk.	√
54/18	54 G 11	18	540008 M8	27	0,11	1 stk.	√
54/19	-	19 (3/4")	540008 M8	27	0,12	1 stk.	√
54/20	54 G 13	20	540010 M10	32	0,14	1 stk.	√
54/21	-	21	540010 M10	32	0,14	1 stk.	√
54/22	54 G 16	22 (7/8")	540010 M10	32	0,15	1 stk.	√
54/23	-	23	540010 M10	37	0,19	1 stk.	√
54/24	-	24	540010 M10	37	0,18	1 stk.	√
54/25	-	25 (1")	540010 M10	37	0,21	1 stk.	√
54/26	-	26	540010 M10	37	0,18	1 stk.	√
54/27	-	27	540010 M10	37	0,20	1 stk.	√
54/28	54 G 21	28 (1.3/32")	540012 M12	42	0,32	1 stk.	√
54/29	-	29	540012 M12	42	0,32	1 stk.	√
54/30	-	30	540012 M12	42	0,32	1 stk.	√
54/31	-	31	540012 M12	42	0,31	1 stk.	√
54/32	-	32 (1.1/4")	540012 M12	42	0,31	1 stk.	√
54/33	-	33	540012 M12	42	0,31	1 stk.	√
54/34	-	34 (1.11/32")	540012 M12	48	0,40	1 stk.	√
54/35	-	35	540012 M12	48	0,42	1 stk.	√
54/36	-	36	540012 M12	48	0,43	1 stk.	√
54/37	54 G 29	37	540012 M12	48	0,42	1 stk.	√
54/38	-	38 (1.1/2")	540012 M12	48	0,42	1 stk.	√

VARENR.	P.G.	MM	TRÆKBOLT	UDV. Ø MATRICE MM	KG		
54/39	-	39	540012 M12	48	0,45	1 stk.	√
54/40	-	40	540014 M14	56	0,61	1 stk.	√
54/41	-	41	540014 M14	56	0,63	1 stk.	÷
54/42	-	42	540014 M14	58	0,63	1 stk.	÷
54/43	-	43	540014 M14	58	0,67	1 stk.	÷
54/44	-	44	540014 M14	58	0,69	1 stk.	÷
54/45	-	45	540014 M14	58	0,64	1 stk.	√
54/46	-	46	540014 M14	58	0,72	1 stk.	÷
54/47	54 G 36	47	540014 M14	63	0,76	1 stk.	÷
54/48	-	48	540014 M14	63	0,77	1 stk.	÷
54/49	-	49	540014 M14	63	0,85	1 stk.	÷
54/50	-	50	540014 M14	63	0,89	1 stk.	√
54/51	-	51 (2")	540014 M14	68	0,94	1 stk.	÷
54/52	-	52	540014 M14	68	0,93	1 stk.	√
54/55	54 G 42	55	540020 M20	74	1,55	1 stk.	√
54/60	54 G 48	60 (2.3/8")	540020 M20	77	1,68	1 stk.	√
54/63	-	63	540020 M20	77	1,70	1 stk.	√
54/65	-	64	540020 M20	87	2,08	1 stk.	÷
54/70	-	70	540020 M20	87	2,12	1 stk.	÷
54/72	-	72	540020 M20	87	2,12	1 stk.	÷
54/75	-	75	540020 M20	97	2,55	1 stk.	÷
54/80	-	80	540020 M20	97	2,55	1 stk.	÷
54/85	-	85	540020 M20	112	3,28	1 stk.	÷
54/90	-	90	540020 M20	112	3,30	1 stk.	÷
54/95	-	95	540020 M20	122	3,82	1 stk.	÷
54/100	-	100	540020 M20	122	3,85	1 stk.	÷
54/105	-	105	540020 M20	127	4,14	1 stk.	÷
54/110	-	110	540020 M20	132	4,45	1 stk.	÷
54/115	-	115	540020 M20	136	4,61	1 stk.	÷

HULSAV
BOHRCRAFT



HSS Bi-metal hulsav. HSS tænder som er svejset på en special stålkrop, dette giver mindre vibrationer, samt bedre og mindre varmeudvikling under boring.

Solid konstruktion til boring i metalplade, aluminium, plast, træ, krydsfiner mv.

	VARENR.				VARENR.		
14,0	19000900014	1 stk.	√	**57,0**	19000900057	1 stk.	√
16,0	19000900016	1 stk.	√	**59,0**	19000900059	1 stk.	√
17,0	19000900017	1 stk.	√	**60,0**	19000900060	1 stk.	√
19,0	19000900019	1 stk.	√	**64,0**	19000900064	1 stk.	√
20,0	19000900020	1 stk.	√	**65,0**	19000900065	1 stk.	√
21,0	19000900021	1 stk.	√	**67,0**	19000900067	1 stk.	√
22,0	19000900022	1 stk.	√	**68,0**	19000900068	1 stk.	√
24,0	19000900024	1 stk.	√	**70,0**	19000900070	1 stk.	√
25,0	19000900025	1 stk.	√	**73,0**	19000900073	1 stk.	√
27,0	19000900027	1 stk.	√	**75,0**	19000900075	1 stk.	√
29,0	19000900029	1 stk.	√	**76,0**	19000900076	1 stk.	√
30,0	19000900030	1 stk.	√	**79,0**	19000900079	1 stk.	√
32,0	19000900032	1 stk.	√	**83,0**	19000900083	1 stk.	√
33,0	19000900033	1 stk.	√	**86,0**	19000900086	1 stk.	√
35,0	19000900035	1 stk.	√	**89,0**	19000900089	1 stk.	√
37,0	19000900037	1 stk.	√	**92,0**	19000900092	1 stk.	√
38,0	19000900038	1 stk.	√	**95,0**	19000900095	1 stk.	√
40,0	19000900040	1 stk.	√	**98,0**	19000900098	1 stk.	√
41,0	19000900041	1 stk.	√	**102,0**	19000900102	1 stk.	√
43,0	19000900043	1 stk.	√	**105,0**	19000900105	1 stk.	√
44,0	19000900044	1 stk.	√	**108,0**	19000900108	1 stk.	√
45,0	19000900045	1 stk.	√	**111,0**	19000900111	1 stk.	√
46,0	19000900046	1 stk.	√	**114,0**	19000900114	1 stk.	√
48,0	19000900048	1 stk.	√	**121,0**	19000900121	1 stk.	√
50,0	19000900050	1 stk.	√	**127,0**	19000900127	1 stk.	√
51,0	19000900051	1 stk.	√	**133,0**	19000900133	1 stk.	√
52,0	19000900052	1 stk.	√	**140,0**	19000900140	1 stk.	√
54,0	19000900054	1 stk.	√	**152,0**	19000900152	1 stk.	√
55,0	19000900055	1 stk.	√	**168,0**	19000900168	1 stk.	√
56,0	19000900056	1 stk.	√	**210,0**	19000900210	1 stk.	√

HULSAVSÆT
BOHRCRAFT





LS 6 hulsavsæt med 8 dele i kunststofkuffert.



	HOLDER + CENTRERBOR	DELE	VARENR.	KG	
22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 58	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	**8**	19001430006	1,3	√

HULSAVSÆT
BOHRCRAFT





RLS 9 hulsavsæt med 11 dele i kunststofkuffert.



	HOLDER + CENTRERBOR	DELE	VARENR.	KG	
19 / 22 / 29 /35 38 / 44 / 51 / 57 / 64	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	**11**	19001330009	2,0	√

HULSAVSÆT
BOHRCRAFT





RLS 12 hulsavsæt med 14 dele i kunststofkuffert.



	HOLDER + CENTRERBOR	DELE	VARENR.	KG	
16 / 19 / 22 / 25 / 29 /32 / 35 / 38 / 45 / 51 / 64 / 76	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	**14**	19001330012	2,25	√

HULSAVSÆT
BOHRCRAFT





RLS 14 hulsavsæt med 14 dele i kunststofkuffert.



	HOLDER + CENTRERBOR	DELE	VARENR.	KG	
19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	**14**	19001330014	2,11	√

HULSAVSÆT
BOHRCRAFT





RLS 15 hulsavsæt med 17 dele i kunststofkuffert.



	HOLDER + CENTRERBOR	DELE	VARENR.	KG	
19 / 22 / 29 /35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 / 76 / 83 / 92 / 95 / 105 /127	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	**17**	19001330015	3,908	√

HULSAV
WILPU





Bi-metal hulsav. Solid konstruktion til boring i metalplade, aluminium, plast, træ, krydsfiner mv.

Universal

- Kopdybde: 38 mm
- Fortanding: 4/6

	VARENR.		
14,0	3001400101	1 stk.	√
16,0	3001600101	1 stk.	√
17,0	3001700101	1 stk.	√
19,0	3001900101	1 stk.	√
20,0	3002000101	1 stk.	√
21,0	3002100101	1 stk.	√
22,0	3002200101	1 stk.	√
23,0	3002300101	1 stk.	√
24,0	3002400101	1 stk.	√
25,0	3002500101	1 stk.	√
27,0	3002700101	1 stk.	√
29,0	3002900101	1 stk.	√
30,0	3003000101	1 stk.	√
32,0	3003200101	1 stk.	√
33,0	3003300101	1 stk.	√
35,0	3003500101	1 stk.	√
37,0	3003700101	1 stk.	√
38,0	3003800101	1 stk.	√
40,0	3004000101	1 stk.	√
41,0	3004100101	1 stk.	√
43,0	3004300101	1 stk.	√
44,0	3004400101	1 stk.	√
46,0	3004600101	1 stk.	√
48,0	3004800101	1 stk.	√
51,0	3005100101	1 stk.	√
52,0	3005200101	1 stk.	√
54,0	3005400101	1 stk.	√
57,0	3005700101	1 stk.	√
58,0	3005800101	1 stk.	√
59,0	3005900101	1 stk.	√
60,0	3006000101	1 stk.	√
63,0	3006300101	1 stk.	√

	VARENR.		
64,0	3006400101	1 stk.	√
65,0	3006500101	1 stk.	√
67,0	3006700101	1 stk.	√
68,0	3006800101	1 stk.	√
70,0	3007000101	1 stk.	√
73,0	3007300101	1 stk.	√
76,0	3007600101	1 stk.	√
79,0	3007900101	1 stk.	√
83,0	3008300101	1 stk.	√
86,0	3008600101	1 stk.	√
89,0	3008900101	1 stk.	√
92,0	3009200101	1 stk.	√
95,0	3009500101	1 stk.	√
98,0	3009800101	1 stk.	√
102,0	3010200101	1 stk.	√
105,0	3010500101	1 stk.	√
108,0	3010800101	1 stk.	√
111,0	3011100101	1 stk.	√
114,0	3011400101	1 stk.	√
121,0	3012100101	1 stk.	√
127,0	3012700101	1 stk.	√
133,0	3013300101	1 stk.	√
140,0	3014000101	1 stk.	√
146,0	3014600101	1 stk.	√
152,0	3015200101	1 stk.	√
160,0	3016000101	1 stk.	√
168,0	3016800101	1 stk.	√
177,0	3017700101	1 stk.	√
200,0	3020000101	1 stk.	√
210,0	3021000101	1 stk.	√
235,0	3023500101	1 stk.	√
250,0	3025000101	1 stk.	√

HULSAVSÆT
WILPU

Universal



Bi-metal hulsav sæt bestående af 14 dele. Solid konstruktion til boring i metalplade, aluminium, plast, træ, krydsfiner mv.

- Kopdybde: 38 mm
- Fortanding: 4/6

	HOLDER + CENTRERBOR	DELE	VARENR.	KG	
19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76	ZE2, ZE4	**14**	3055100101	1,872	√

HULSAVSÆT
BOHRCRAFT





RLS14-E hulsavsæt med cobolt.
14 dele i kunststofkuffert.





	HOLDER + CENTRERBOR	DELE	VARENR.	KG	
19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	**14**	19011330014	2,11	√

HULSAVSÆT
BOHRCRAFT





RLS9-E hulsavsæt med cobolt.
11 dele i kunststofkuffert.





	HOLDER + CENTRERBOR	DELE	VARENR.	KG	
19 / 22 / 29 / 35 / 38 44 / 51 / 57 / 64	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	**11**	19011330009	2,0	√

HULSAV HM
WILPU



Hårdmetal hulsav. Solid konstruktion til boring i træ, plast, gasbeton, mursten mv.

- Kopdybde: 60 mm

Special **Træ**

	VARENR.				VARENR.		
16,0	3311600001	1 stk.	√	**40,0**	3314000001	1 stk.	√
19,0	3311900001	1 stk.	√	**44,0**	3314400001	1 stk.	√
20,0	3312000001	1 stk.	√	**45,0**	3314500001	1 stk.	√
22,0	3312200001	1 stk.	√	**50,0**	3315000001	1 stk.	√
25,0	3312500001	1 stk.	√	**51,0**	3315100001	1 stk.	√
29,0	3312900001	1 stk.	√	**54,0**	3315400001	1 stk.	√
30,0	3313000001	1 stk.	√	**57,0**	3315700001	1 stk.	√
32,0	3313200001	1 stk.	√	**60,0**	3316000001	1 stk.	√
35,0	3313500001	1 stk.	√	**63,0**	3316300001	1 stk.	√
38,0	3313800001	1 stk.	√	**64,0**	3316400001	1 stk.	√
65,0	3316500001	1 stk.	√	**105,0**	3320500001	1 stk.	√
67,0	3316700001	1 stk.	√	**108,0**	3320800001	1 stk.	√
68,0	3316800001	1 stk.	√	**111,0**	3321100001	1 stk.	√
70,0	3317000001	1 stk.	√	**114,0**	3321400001	1 stk.	√
73,0	3317300001	1 stk.	√	**121,0**	3322100001	1 stk.	√
74,0	3317400001	1 stk.	√	**125,0**	3322500001	1 stk.	√
76,0	3317600001	1 stk.	√	**127,0**	3322700001	1 stk.	√
79,0	3317900001	1 stk.	√	**133,0**	3323300001	1 stk.	√
80,0	3318000001	1 stk.	√	**140,0**	3324000001	1 stk.	√
82,0	3318200001	1 stk.	√	**152,0**	3325200001	1 stk.	√
83,0	3318300001	1 stk.	√	**160,0**	3326000001	1 stk.	√
86,0	3318600001	1 stk.	√	**165,0**	3326500001	1 stk.	√
89,0	3318900001	1 stk.	√	**177,0**	3327700001	1 stk.	√
92,0	3319200001	1 stk.	√	**185,0**	3328500001	1 stk.	√
102,0	3320200001	1 stk.	√	**210,0**	3331000001	1 stk.	√

HM HULSAVSÆT
WILPU



HMS-3 med 15 dele i kunststofkuffert.

Hulsave, kopdybde 60 mm, til meget hurtige snit i træ, plast, gasbeton og mursten.

Special **Træ**

	HOLDER + CENTRERBOR	DELE	VARENR.		
16 / 20/ 22 / 25 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 68 / 76 / 82	ZE2B / ZE4B / ZES	**15**	3363000001	-	√

HULSAVSÆT
DIAGER



Hulsav med hårdmetal tandsæt til ren og højtydende skæring. Anvendes med centrerboret (énhåndssystem), hvilket giver en vigtig tidsbesparelse takket være låsning og oplåsning af saven i kun 1 bevægelse.

Leveres i kunststofkuffert.

	DELE	VARENR.	KG	
Ø 19-25-32-38-44-57-68 mm + 1 x adapter til hulsav + 1 x centrerbor til hulsav	**9**	3000E	2,03	√

ADAPTER TIL HULSAV
DIAGER

		VARENR.		
	Pakke med 3 stk. til HM hulsav Ø 19 til 30 mm.	357HD14030	1 stk.	√
	Pakke med 3 stk. til HM hulsav Ø 32 til 140 mm.	357ID32210	1 stk.	√
	**Sæt med 3 stk. lange adaptere:** 2-hulssav Ø 19-30 mm 1-hulssav Ø 19-30 mm + 1-hulssav Ø 32-140 mm 2-hulssav Ø 32-140 mm	357JD14210	1 stk.	√

HULSAV HM

FAMAG

HM



PAROLI ALLROUND 165, HM bestykket universal hulsav med en bordybde på 50 mm. Hårdmetal tænder. Ved større diameter kræves: lav hastighed og en momentstærk maskine. Til boring i: alle trætyper, alle pladematerialer, MDF, gasbeton, gipsplader, bløde fliser, kunststof som: Acryl / plexiglas, GFK, Polycarbonat og PVC.

VARENR.		NYTTE (L)		
2169051	**51**	165	1 stk.	√
2169060	**60**	165	1 stk.	√
2169070	**70**	165	1 stk.	√
2169080	**80**	165	1 stk.	√
2169102	**102**	165	1 stk.	√
2169111	**111**	165	1 stk.	√
2169121	**121**	165	1 stk.	√
2169130	**130**	165	1 stk.	√
2169152	**152**	165	1 stk.	√
2169160	**160**	165	1 stk.	√

TILBEHØR

FAMAG

HM



Tilbehør til PAROLI ALLROUND 165, HM Universal hulsav.
Lang udgave. Hurtig udkastskaft. Styretap Ø 10 mm
Med det smarte slaghåndtag fjernes den udborede klods.
Høj rundløbsnøjagtighed på grund af den solide konstruktion.



VARENR.			
2169310	Hurtig udkastskaft inkl. Styretap til alle PAROLI 165	1 stk.	√
2169309	Hurtig udkastskaft til alle PAROLI 165	1 stk.	√
2169320	Styretap Ø 10 mm SINGLE til alle PAROLI 165	1 stk.	√

HULSAVSÆT

FAMAG

HM



HM hulsavsæt bestående af 6 hulsave + 1 undersænker til eldåser + 1 udkaster inkl. 6 adapter og HSS centrerbor.

Til alle typer træ- og pladematerialer, MDF, gasbeton, gipsplader, fliser op til en ridsehårdhed på 6 og plast såsom akryl/plexiglas, Corian, GFK, HPL belægning, polycarbonat, PVC og Trespa.

Skæredybde 50 mm.

VARENR.	HULSAV Ø	UNDERSÆNKER	UDKASTER	CENTRERBOR	KG	
2166808	45, 50, 57, 60, 68, 80	68	1	60	3,9	√

HULSAV HM



Hårdmetal hulsav til rustfri stål, stål, støbejern og aluminium.
Med TIN centrerbor og udstøderfjeder.
Max 5 mm godstykkelse. 16 mm kopdybde.

	SKAFT	VARENR.		
15	10	PL52015	1 stk.	√
16	10	PL52016	1 stk.	√
19	10	PL52019	1 stk.	√
21	10	PL52021	1 stk.	√
23	10	PL52023	1 stk.	√
24	10	PL52024	1 stk.	√
26	10	PL52026	1 stk.	√
29	10	PL52029	1 stk.	√
31	10	PL52031	1 stk.	√
32	10	PL52032	1 stk.	√
33	10	PL52033	1 stk.	√
36	10	PL52036	1 stk.	√
37	10	PL52037	1 stk.	√
38	10	PL52038	1 stk.	√
41	10	PL52041	1 stk.	√
42	10	PL52042	1 stk.	√
43	13	PL52043	1 stk.	√
44	13	PL52044	1 stk.	√
45	13	PL52045	1 stk.	√
46	**13**	PL52046	1 stk.	√

	SKAFT	VARENR.		
47	**13**	PL52047	1 stk.	√
49	**13**	PL52049	1 stk.	√
50	**13**	PL52050	1 stk.	√
51	**13**	PL52051	1 stk.	√
52	**13**	PL52052	1 stk.	√
53	**13**	PL52053	1 stk.	√
54	**13**	PL52054	1 stk.	√
55	**13**	PL52055	1 stk.	√
56	**13**	PL52056	1 stk.	√
57	**13**	PL52057	1 stk.	√
58	**13**	PL52058	1 stk.	√
59	**13**	PL52059	1 stk.	√
65	**13**	PL52065	1 stk.	√
75	**13**	PL52075	1 stk.	√
80	**13**	PL52080	1 stk.	√
85	**13**	PL52085	1 stk.	√
90	**13**	PL52090	1 stk.	√
95	**13**	PL52095	1 stk.	√
100	**13**	PL52100	1 stk.	√





HULSAV HM
IBEX



Hårdmetal hulsav til rustfri stål, stål, støbejern og aluminium.
Med TIN centrerbor og udstøderfjeder.

Kopdybde: 25 mm

	VARENR.				VARENR.		
14	IPL53014	1 stk.	√	**43**	IPL53043	1 stk.	÷
15	IPL53015	1 stk.	÷	**44**	IPL53044	1 stk.	÷
16	IPL53016	1 stk.	÷	**45**	IPL53045	1 stk.	÷
17	IPL53017	1 stk.	÷	**46**	IPL53046	1 stk.	÷
18	IPL53018	1 stk.	√	**47**	IPL53047	1 stk.	÷
19	IPL53019	1 stk.	÷	**48**	IPL53048	1 stk.	÷
20	IPL53020	1 stk.	√	**49**	IPL53049	1 stk.	÷
21	IPL53021	1 stk.	÷	**50**	IPL53050	1 stk.	÷
22	IPL53022	1 stk.	√	**51**	IPL53051	1 stk.	÷
23	IPL53023	1 stk.	÷	**52**	IPL53052	1 stk.	÷
24	IPL53024	1 stk.	÷	**53**	IPL53053	1 stk.	÷
25	IPL53025	1 stk.	√	**54**	IPL53054	1 stk.	÷
26	IPL53026	1 stk.	÷	**55**	IPL53055	1 stk.	÷
27	IPL53027	1 stk.	√	**56**	IPL53056	1 stk.	÷
28	IPL53028	1 stk.	√	**57**	IPL53057	1 stk.	÷
29	IPL53029	1 stk.	÷	**58**	IPL53058	1 stk.	÷
30	IPL53030	1 stk.	√	**59**	IPL53059	1 stk.	÷
31	IPL53031	1 stk.	÷	**60**	IPL53060	1 stk.	√
32	IPL53032	1 stk.	÷	**65**	IPL53065	1 stk.	÷
33	IPL53033	1 stk.	÷	**68**	IPL53068	1 stk.	÷
34	IPL53034	1 stk.	√	**70**	IPL53070	1 stk.	÷
35	IPL53035	1 stk.	√	**75**	IPL53075	1 stk.	÷
36	IPL53036	1 stk.	÷	**78**	IPL53078	1 stk.	÷
37	IPL53037	1 stk.	÷	**80**	IPL53080	1 stk.	÷
38	IPL53038	1 stk.	÷	**85**	IPL53085	1 stk.	÷
39	IPL53039	1 stk.	√	**90**	IPL53090	1 stk.	÷
40	IPL53040	1 stk.	√	**95**	IPL53095	1 stk.	÷
41	IPL53041	1 stk.	÷	**100**	IPL53100	1 stk.	√
42	IPL53042	1 stk.	÷				

HULSAVSHOLDER
BOHRCRAFT



Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4

Hulsavsholder inkl. centrerbor.

FOTO NR.	TYPE		HULSAV Ø	VARENR.		
1	**AS 1**	SW 11,0	14 - 30	19100900001	1 stk.	√
1	**AS 11**	SW 8,5	14 - 30	19100900011	1 stk.	√
2	**AS 3**	SW 11,0	32 - 210	19100900003	1 stk.	√
2	**AS 33**	SW 8,5	32 - 210	19100900033	1 stk.	√
3	**AS 4**	SDS-plus	14 - 30	19100900004	1 stk.	√
4	**AS 6**	SDS-plus	32 - 210	19100900006	1 stk.	√

HULSAVSHOLDER
WILPU



Adapter til special hulsave med skæredybde på op til 100 mm.
Sekskantet skaft Ø 11 mm og passer til hulsave med Ø32-250 mm.

Universal

TYPE	SKAFT Ø	LÆNGDE	VARENR.		
ZE 13	11,0	150 mm	3041900001	1 stk.	√

HULSAVSHOLDER
WILPU



Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3

Hulsavsholder med Quick Eject ZE 12.

FOTO NR.	TYPE			VARENR.		
1	1 x ZE 12 QE hulsavsholder 1 x centrerbor ZEB 2	8 mm sekskant	32-250 mm	3044000001	1 stk.	√
2	1 x ZE 12 SK hulsavsholder 1 x centrerbor ZEB 2 + 2 x adapter	8 mm sekskant	32-250 mm	3044100001	1 stk.	√
3	3 x QE-A ZE 12 Quick Eject adapter	5/8" x 18 UNF	32-250 mm	3044200003	1 stk.	√

TILBEHØR TIL HULSAV

		VARENR.		
	**DIAGER ADAPTER** (én-hånds) HSS bor med sekskantet skaft	357AH0635L125	1 stk.	√
	**DIAGER ADAPTER** (én-hånds) HM bor med sekskantet skaft	357BH07L125	1 stk.	√
	**BOHRCRAFT HSS CENTRERBOR** ZB 1 / Ø 6,35 x 104 mm. Passer til AS 1 + AS 11.	19110300001	1 stk.	√
	**BOHRCRAFT HSS CENTRERBOR** ZB 2 / Ø 6,35 x 83 mm. Passer til AS 3 + AS 6.	19110300002	1 stk.	√
	**WILPU CENTRERBOR** Til boring med en skæredybde på op til 100 mm. ZEB 6 / Ø 6,35 x 150 mm.	3041800001	1 stk.	√
	**DIAGER CENTRERBOR** Til boring af alle typer træ og plast. Ø 6,35 x 125 mm.	357FD0635L0125	1 stk.	√
	**BOHRCRAFT HM CENTRERBOR** Ekstremt rene og hurtige snit i alle træsorter og plast. 1936 HM / Ø 6,50 x 100 mm. Passer til AM 11 + AM 33.	19360700001	1 stk.	√
	**DIAGER CENTRERBOR** Til boring hule mursten og gipsplader. Ø 7 x 125 mm.	357GD07L0125	1 stk.	√
	**CENTRERBOR F/PL52** Ø 5,9 x 58 mm	PD59557	1 stk.	√
	**FJEDER F/PL52**	PD59552	1 stk.	√
	**WILPU FORLÆNGER TIL HULSAVHOLDER** Ø 11 x 300 mm Passer til ZE 3, ZE 4, ZE 5	3040100001	1 stk.	√
	**WILPU FORLÆNGER TIL HULSAVHOLDER** Ø 9,5 x 300 mm Passer til ZE 2, ZE 4A, ZE 8	3040200001	1 stk.	√

TRÆSPIRALBOR
BOHRCRAFT

Z2 Basic CV



Maskinslebet centerspids og 2 brede skæreflader, højreløbsskær.
Til præcis boring i træ, krydsfiner, ikke belagte spånplader etc.

VARENR.		SKAFT Ø		L		
31000700300	**3,0**	3,0	33	61	1 stk.	√
31000700400	**4,0**	4,0	43	75	1 stk.	√
31000700500	**5,0**	5,0	52	86	1 stk.	√
31000700600	**6,0**	6,0	57	93	1 stk.	√
31000700700	**7,0**	7,0	69	109	1 stk.	√
31000700800	**8,0**	8,0	75	117	1 stk.	√
31000700900	**9,0**	9,0	81	120	1 stk.	√
31000701000	**10,0**	10,0	87	133	1 stk.	√
31000701100	**11,0**	10,0	89	142	1 stk.	√
31000701200	**12,0**	10,0	96	151	1 stk.	√
31000701300	**13,0**	10,0	96	151	1 stk.	√
31000701400	**14,0**	10,0	96	151	1 stk.	√
31000701500	**15,0**	10,0	100	160	1 stk.	√
31000701600	**16,0**	10,0	100	180	1 stk.	√
31000701800	**18,0**	10,0	120	180	1 stk.	√
31000702000	**20,0**	10,0	130	200	1 stk.	√

TRÆSPIRALBORSÆT
BOHRCRAFT

Z2 Basic CV



Maskinslebet centerspids og 2 brede skæreflader, højreløbsskær. Til præcis boring i træ, krydsfiner, ikke belagte spånplader etc.

Leveres i plastboks.



	DELE	VARENR.	KG	
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	**5**	31001430005	0,142	√
3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	**8**	31001430008	0,216	√

TRÆDYBELBOR
FAMAG



Trædybelbor HSS - Classic. Med centreringspunkt, 2 hovedskær, 2 sideskær og cylindrisk skaft. Til præcise boringer i blødt træ, europæisk hårdt træ, spånplader samt MDF-plader. Ideel brug med akku skruetrækker i blødt træ.

VARENR.		SKAFT Ø		L		
1591040	**4**	4	43	75	1 stk.	√
1591050	**5**	5	52	86	1 stk.	√
1591060	**6**	6	57	93	1 stk.	√
1591070	**7**	7	69	109	1 stk.	√
1591080	**8**	8	75	117	1 stk.	√
1591090	**9**	9	80	125	1 stk.	√
1591100	**10**	10	87	133	1 stk.	√
1591110	**11**	10	89	142	1 stk.	√
1591120	**12**	10	96	151	1 stk.	√
1591130	**13**	10	96	151	1 stk.	√
1591140	**14**	10	96	151	1 stk.	√
1591150	**15**	10	100	160	1 stk.	√
1591160	**16**	10	100	160	1 stk.	√
1591180	**18**	10	130	180	1 stk.	√
1591200	**20**	10	140	200	1 stk.	√

TRÆDYBELBORSÆT
FAMAG



Trædybelborsæt HSS - Classic med 5 dele. Med centreringspunkt, 2 hovedskær, 2 sideskær og cylindrisk skaft.Til præcise boringer i blødt træ, europæisk hårdt træ, spånplader samt MDF-plader. Ideel brug med akku skruetrækker i blødt træ.

VARENR.		DELE	EMBALLAGE	KG	
1591835	**3, 4, 5, 6, 8**	5	Plastboks	0,122	√
1591845	**4, 5, 6, 8, 10**	5	Plastboks	0,170	√

TRÆDYBELBOR
FAMAG



Kvalitetsbor i fuldslebet udførsel med 2 hovedskær samt 2 sideskær. Fuldsleben dybhulsvindel for ekstra god spåntransport, udført på fuldautomatisk CNC robotsliber. Udført i HSS-G stål. Omdrejningstal: mellem 2400 og 8000 omdr./min. Til boring i alle træsorter, også hårde træsorter. Samt også egnet til kunststof boring i f.eks. acryl /plexiglas, corian, GFK, polycarbonat, PVC og andre kunststof materialer. Med den specielle spånnot har boret et meget godt spånudkast. Er speciel god til stationær maskindrift, men kan også bruges i blødt træ i forbindelse med akkumaskiner.

VARENR.		SKAFT Ø		L		
1594020	**2,0**	2,0	22	49	1 stk.	√
1594025	**2,5**	2,5	25	57	1 stk.	√
1594030	**3,0**	3,0	33	60	1 stk.	√
1594035	**3,5**	3,5	39	70	1 stk.	√
1594040	**4,0**	4,0	43	75	1 stk.	√
1594045	**4,5**	4,5	47	80	1 stk.	√
1594050	**5,0**	5,0	52	85	1 stk.	√
1594055	**5,5**	5,5	57	92	1 stk.	√
1594060	**6,0**	6,0	57	92	1 stk.	√
1594065	**6,5**	6,5	63	100	1 stk.	√
1594070	**7,0**	7,0	69	108	1 stk.	√
1594075	**7,5**	7,5	69	108	1 stk.	√
1594080	**8,0**	8,0	75	115	1 stk.	√
1594085	**8,5**	8,5	75	115	1 stk.	√
1594090	**9,0**	9,0	81	125	1 stk.	√
1594095	**9,5**	9,5	81	125	1 stk.	√
1594100	**10,0**	10,0	87	130	1 stk.	√
1594105	**10,5**	10,5	87	130	1 stk.	√
1594110	**11,0**	11,0	94	140	1 stk.	√
1594115	**11,5**	11,5	94	140	1 stk.	√
1594120	**12,0**	12,0	101	150	1 stk.	√
1594125	**12,5**	12,5	101	150	1 stk.	√
1594130	**13,0**	13,0	101	150	1 stk.	√
1594135	**13,5**	13,0	108	160	1 stk.	√
1594140	**14,0**	13,0	108	160	1 stk.	√
1594145	**14,5**	13,0	114	168	1 stk.	√
1594150	**15,0**	13,0	114	168	1 stk.	√
1594155	**15,5**	13,0	120	176	1 stk.	√
1594160	**16,0**	13,0	120	176	1 stk.	√
1594180	**18,0**	13,0	130	190	1 stk.	√
1594200	**20,0**	13,0	140	200	1 stk.	√

TRÆDYBELBORSÆT
FAMAG



Kvalitetsbor i fuldslebet udførsel med 2 hovedskær samt 2 sideskær. Fuldsleben dybhulsvindel for ekstra god spåntransport, udført på fuldautomatisk CNC robotsliber. Udført i HSS-G stål. Omdrejningstal: mellem 2400 og 8000 omdr./min. Til boring i alle træsorter, også hårde træsorter. Samt også egnet til kunststof boring i f.eks. acryl /plexiglas, corian, GFK, polycarbonat, PVC og andre kunststof materialer. Med den specielle spånnot har boret et meget godt spånudkast. Er speciel god til stationær maskindrift, men kan også bruges i blødt træ i forbindelse med akkumaskiner.

VARENR.		DELE	EMBALLAGE	KG	
1594835	3, 4, 5, 6, 8	**5**	Plastboks	0,128	√
1594845	4, 5, 6, 8, 10	**5**	Plastboks	0,169	√
1594838	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	**8**	Plastboks	0,267	√

TRÆDYBELBORSÆT
FAMAG



Kvalitetsbor i fuldslebet udførsel med 2 hovedskær samt 2 sideskær. Fuldsleben dybhulsvindel for ekstra god spåntransport, udført på fuldautomatisk CNC robotsliber. Udført i HSS-G stål. Omdrejningstal: mellem 2400 og 8000 omdr./min. Til boring i alle træsorter, også hårde træsorter. Samt også egnet til kunststof boring i f.eks. acryl /plexiglas, corian, GFK, polycarbonat, PVC og andre kunststof materialer. Med den specielle spånnot har boret et meget godt spånudkast. Er speciel god til stationær maskindrift, men kan også bruges i blødt træ i forbindelse med akkumaskiner.

VARENR.		DELE	EMBALLAGE	KG	
1594819	1 - 10 mm og 0,5 mm spring	**19**	ABS-boks	0,532	√
1594825	1 - 13 mm og 0,5 mm spring	**25**	ABS-boks	1,111	√

TRÆDYBELBORSÆT
FAMAG



Kvalitetsbor i fuldslebet udførsel med 2 hovedskær samt 2 sideskær. Fuldsleben dybhulsvindel for ekstra god spåntransport, udført på fuldautomatisk CNC robotsliber. Udført i HSS-G stål. Omdrejningstal: mellem 2400 og 8000 omdr./min. Til boring i alle træsorter, også hårde træsorter. Samt også egnet til kunststof boring i f.eks. acryl /plexiglas, corian, GFK, polycarbonat, PVC og andre kunststof materialer. Med den specielle spånnot har boret et meget godt spånudkast. Er speciel god til stationær maskindrift, men kan også bruges i blødt træ i forbindelse med akkumaskiner.

VARENR.		DELE	EMBALLAGE	KG	
3575505	3, 4, 5, 6, 8 mm inkl. VARIO forsænker 2202 (90°)	**6**	Trækasse	0,461	√
1594507	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	**7**	Trækasse	0,585	√
1594510	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16	**10**	Trækasse	1,396	√

TRÆDYBELBOR, LANGE
FAMAG



Højkvalitets træbor i fuldsleben udførsel med 2 hovedskær og 2 sideskær. Udført med dybhulsspiral for særlig god spåntransport, slebet på CNC robotslibemaskine. Udført i HSS-G stål. Omdrejningstal = mellem 2500 og 4000 omdr./min. Ved boring med lille Ø i dybe huller skal omdrejningstallet reduceres! Til serieboring i alle træsorter – også i hårdttræ, samt i akryl/plexiglas, corial, GFK, polycarbonat, PVC og andre lignende plast-produkter. Med de slebne spånnoter sikrer dette bor en glimrende transport af spåner, også ved dybe huller. Bor KUN i stationære maskiner ved bordiameter under 8 mm.

VARENR.		SKAFT Ø		L		
1599103	**3**	3	100	150	1 stk.	√
1599104	**4**	4	100	150	1 stk.	√
1599105	**5**	5	100	150	1 stk.	√
1599106	**6**	6	100	150	1 stk.	√
1599107	**7**	7	100	150	1 stk.	√
1599108	**8**	8	100	150	1 stk.	√
1599109	**9**	9	100	150	1 stk.	√
1599110	**10**	10	100	150	1 stk.	√
1599111	**11**	11	100	150	1 stk.	√
1599203	**3**	3	200	250	1 stk.	√
1599204	**4**	4	200	250	1 stk.	√
1599205	**5**	5	200	250	1 stk.	√
1599206	**6**	6	200	250	1 stk.	√
1599207	**7**	7	200	250	1 stk.	√
1599208	**8**	8	200	250	1 stk.	√
1599209	**9**	9	200	250	1 stk.	√
1599210	**10**	10	200	250	1 stk.	√
1599211	**11**	11	200	250	1 stk.	√
1599212	**12**	12	200	250	1 stk.	√
1599213	**13**	13	200	250	1 stk.	√
1599214	**14**	13	200	250	1 stk.	√
1599215	**15**	13	200	250	1 stk.	√
1599216	**16**	13	200	250	1 stk.	√
1599218	**18**	13	200	250	1 stk.	√
1599220	**20**	13	200	250	1 stk.	√
1599222	**22**	13	200	250	1 stk.	√
1599224	**24**	13	200	250	1 stk.	√
1599225	**25**	13	200	250	1 stk.	√
1599303	**3**	3	250	315	1 stk.	√
1599304	**4**	4	250	315	1 stk.	√
1599305	**5**	5	250	315	1 stk.	√
1599306	**6**	6	250	315	1 stk.	√
1599307	**7**	7	250	315	1 stk.	√
1599308	**8**	8	250	315	1 stk.	√
1599309	**9**	9	250	315	1 stk.	√
1599310	**10**	10	250	315	1 stk.	√
1599311	**11**	11	250	315	1 stk.	√
1599312	**12**	12	250	315	1 stk.	√
1599313	**13**	13	250	315	1 stk.	√
1599314	**14**	13	250	315	1 stk.	√
1599315	**15**	13	250	315	1 stk.	√

VARENR.		SKAFT Ø				
1599316	**16**	13	250	315	1 stk.	√
1599603	**3**	3	380	460	1 stk.	√
1599604	**4**	4	380	460	1 stk.	√
1599605	**5**	5	380	460	1 stk.	√
1599606	**6**	6	380	460	1 stk.	√
1599607	**7**	7	380	460	1 stk.	√
1599608	**8**	8	380	460	1 stk.	√
1599609	**9**	9	380	460	1 stk.	√
1599610	**10**	10	380	460	1 stk.	√
1599611	**11**	11	380	460	1 stk.	√
1599612	**12**	12	380	460	1 stk.	√
1599613	**13**	13	380	460	1 stk.	√
1599614	**14**	13	380	460	1 stk.	√
1599615	**15**	13	380	460	1 stk.	√
1599616	**16**	13	380	460	1 stk.	√

TRÆSNEGLEBOR
BOHRCRAFT

Z1



Fræset og slebet spiral, selvborende gevindspids, særlig "skruespids" og sekskantet skaft (max. SW 12). Præcis boring med fremragende fjernelse af spåner i blødt træ og i de fleste hårde træsorter. På grund af den særlige "skruespids" også velegnet til boring i vådt træ.

VARENR.						
32000700623	**6,0**	5,6	160	235	1 stk.	√
32000700646	**6,0**	5,6	360	460	1 stk.	√
32000700823	**8,0**	7,2	160	235	1 stk.	√
32000700846	**8,0**	7,2	360	460	1 stk.	√
32000701023	**10,0**	9,0	160	235	1 stk.	√
32000701046	**10,0**	9,0	360	460	1 stk.	√
32000701223	**12,0**	10,9	160	235	1 stk.	√
32000701246	**12,0**	10,9	360	460	1 stk.	√
32000701423	**14,0**	11,2	160	235	1 stk.	√
32000701446	**14,0**	11,2	360	460	1 stk.	√
32000701623	**16,0**	11,2	160	235	1 stk.	√
32000701646	**16,0**	11,2	360	460	1 stk.	√
32000701823	**18,0**	11,2	160	235	1 stk.	√
32000701846	**18,0**	11,2	360	460	1 stk.	√
32000702023	**20,0**	11,2	160	235	1 stk.	√
32000702046	**20,0**	11,2	360	460	1 stk.	√
32000702223	**22,0**	11,2	160	235	1 stk.	√
32000702246	**22,0**	11,2	360	460	1 stk.	√
32000702423	**24,0**	11,2	160	235	1 stk.	√
32000702446	**24,0**	11,2	360	460	1 stk.	√
32000702523	**25,0**	11,2	160	235	1 stk.	√
32000702546	**25,0**	11,2	360	460	1 stk.	√

VARENR.						
32000702623	**26,0**	11,2	160	235	1 stk.	√
32000702646	**26,0**	11,2	360	460	1 stk.	√
32000702823	**28,0**	11,2	160	235	1 stk.	√
32000702846	**28,0**	11,2	360	460	1 stk.	√
32000703023	**30,0**	11,2	160	235	1 stk.	√
32000703046	**30,0**	11,2	360	460	1 stk.	√
32000703223	**32,0**	11,2	160	235	1 stk.	√
32000703246	**32,0**	11,2	360	460	1 stk.	√

TRÆSNEGLEBORSÆT
BOHRCRAFT

Z1



Fræset og slebet spiral, selvborende gevindspids, særlig "skruespids" og sekskantet skaft (max. SW 12).

Præcis boring med fremragende fjernelse af spåner i blødt træ og i de fleste hårde træsorter. På grund af den særlige "skruespids" også velegnet til boring i vådt træ.

Leveres i trækasse.



	DELE	VARENR.		
6/8/10/12/14/16/18/20 x 235 mm	**8**	32001450623	1,30	√
10/12/14/16/18/20 x 460 mm	**6**	32001450646	2,48	√

TRÆSNEGLEBOR

FAMAG



Slebet udførsel med "Lewis" vindel med borcenter, gevindspids, hovedskær og sideskær i topkvalitet. Udført med selvcentrerende hoved og 6-kant skaft. (fra Ø 8 mm). Udført i legeret værktøjsstål. Omdrejningstal: mellem 500 og 2800 omdr. Beregnet til "dybhulsboring" i blødt træ, samt europæisk hårdttræ, med håndboremaskine og stationær brug. Op til Ø 40 mm - også med kraftige akkumaskiner.

VARENR.		SKAFT Ø		L		
1410205	**5**	4,5	160	235	1 stk.	√
1410305	**5**	4,5	255	320	1 stk.	√
1410405	**5**	4,5	380	460	1 stk.	√
1410206	**6**	5,5	160	235	1 stk.	√
1410306	**6**	5,5	255	320	1 stk.	√
1410406	**6**	5,5	380	460	1 stk.	√
1410606	**6**	5,5	535	650	1 stk.	√
1410207	**7**	6,5	160	235	1 stk.	√
1410307	**7**	6,5	255	320	1 stk.	√
1410407	**7**	6,5	380	460	1 stk.	√
1410208	**8**	7,8	160	235	1 stk.	√
1410308	**8**	7,8	255	320	1 stk.	√
1410408	**8**	7,8	380	460	1 stk.	√
1410608	**8**	7,8	535	650	1 stk.	√
1410409	**9**	8	380	460	1 stk.	√
1410210	**10**	9,8	160	235	1 stk.	√
1410310	**10**	9,8	255	320	1 stk.	√
1410410	**10**	9,8	380	460	1 stk.	√
1410610	**10**	9,8	535	650	1 stk.	√
1410212	**12**	11,8	160	235	1 stk.	√
1410312	**12**	11,8	255	320	1 stk.	√
1410412	**12**	11,8	380	460	1 stk.	√
1410612	**12**	11,8	535	650	1 stk.	√
1410313	**13**	12,8	255	320	1 stk.	√
1410214	**14**	13	160	235	1 stk.	√
1410314	**14**	13	255	320	1 stk.	√
1410414	**14**	13	380	460	1 stk.	√
1410014	**14**	13	1.010	1.080	1 stk.	√
1410215	**15**	13	160	235	1 stk.	√
1410315	**15**	13	255	320	1 stk.	√
1410415	**15**	13	380	460	1 stk.	√
1410615	**15**	13	535	650	1 stk.	√
1410216	**16**	13	160	235	1 stk.	√
1410316	**16**	13	255	320	1 stk.	√
1410416	**16**	13	380	460	1 stk.	√
1410616	**16**	13	535	650	1 stk.	√
1410016	**16**	13	1.010	1.080	1 stk.	√
1410218	**18**	13	160	235	1 stk.	√
1410318	**18**	13	255	320	1 stk.	√
1410418	**18**	13	380	460	1 stk.	√
1410618	**18**	13	535	650	1 stk.	√
1410018	**18**	13	1.010	1.080	1 stk.	√
1410419	**19**	13	380	460	1 stk.	√
1410220	**20**	13	160	235	1 stk.	√
1410320	**20**	13	255	320	1 stk.	√
1410420	**20**	13	380	460	1 stk.	√
1410620	**20**	13	535	650	1 stk.	√
1410020	**20**	13	1.010	1.080	1 stk.	√
1410421	**21**	13	380	460	1 stk.	√
1410222	**22**	13	160	235	1 stk.	√
1410322	**22**	13	255	320	1 stk.	√
1410422	**22**	13	380	460	1 stk.	√
1410622	**22**	13	535	650	1 stk.	√
1410022	**22**	13	1.010	1.080	1 stk.	√
1410423	**23**	13	380	460	1 stk.	√
1410224	**24**	13	160	235	1 stk.	√
1410324	**24**	13	255	320	1 stk.	√
1410424	**24**	13	380	460	1 stk.	√
1410624	**24**	13	535	650	1 stk.	√
1410024	**24**	13	1.010	1.080	1 stk.	√
1410225	**25**	13	160	235	1 stk.	√
1410325	**25**	13	255	320	1 stk.	√
1410425	**25**	13	380	460	1 stk.	√
1410226	**26**	13	160	235	1 stk.	√
1410326	**26**	13	255	320	1 stk.	√
1410426	**26**	13	380	460	1 stk.	√
1410626	**26**	13	535	650	1 stk.	√
1410026	**26**	13	1.010	1.080	1 stk.	√
1410228	**28**	13	160	235	1 stk.	√
1410328	**28**	13	255	320	1 stk.	√
1410428	**28**	13	380	460	1 stk.	√
1410628	**28**	13	535	650	1 stk.	√
1410028	**28**	13	1.010	1.080	1 stk.	√
1410230	**30**	13	160	235	1 stk.	√
1410330	**30**	13	255	320	1 stk.	√
1410430	**30**	13	380	460	1 stk.	√
1410630	**30**	13	535	650	1 stk.	√
1410030	**30**	13	1.010	1.080	1 stk.	√
1410232	**32**	13	160	235	1 stk.	√
1410432	**32**	13	380	460	1 stk.	√
1410032	**32**	13	1.010	1.080	1 stk.	√
1410434	**34**	13	380	460	1 stk.	√
1410236	**36**	13	160	235	1 stk.	√
1410436	**36**	13	380	460	1 stk.	√
1410438	**38**	13	380	460	1 stk.	√
1410440	**40**	13	380	460	1 stk.	√
1410445	**45**	13	380	460	1 stk.	√
1410450	**50**	13	380	460	1 stk.	√

TRÆSNEGLEBORSÆT

FAMAG



		TOTAL/ SPIRAL (L)	DELE	VARENR.	KG	
1)	10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	235/160	**6**	1410201	1,854	√
2)	10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	460/380	**6**	1410400	3,203	√
3)	10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	650/535	**6**	1410600	4,508	√
4)	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	235/160	**8**	1410200	1,962	√
5)	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm	320/255	**8**	1410303	3,572	√
6)	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm	460/400	**8**	1410403	4,833	√

TRÆSNEGLEBOR

FAMAG



Træsneglebor VS til hårdt træ. Lewisform med kraftig borspids, hovedskær, 6-kantet skaft og udført i legeret stål. Omdrejningstal: 700 til 2.250 o/min.

Til dybhulsboring, selv i de hårdeste træsorter. Det specielle hovedskær gør, at varmeudviklingen er minimal selv i de hårdeste træsorter (ikke egnet til de bløde træsorter, hvor vi anbefaler serie 1410.

VARENR.		SKAFT Ø		L		
1493408	**8**	8	380	460	1 stk.	√
1493410	**10**	10	380	460	1 stk.	√
1493412	**12**	12	380	460	1 stk.	√
1493414	**14**	13	380	460	1 stk.	√
1493416	**16**	13	380	460	1 stk.	√
1493418	**18**	13	380	460	1 stk.	√
1493420	**20**	13	380	460	1 stk.	√
1493422	**22**	13	380	460	1 stk.	√
1493424	**24**	13	380	460	1 stk.	√
1493426	**26**	13	380	460	1 stk.	√
1493428	**28**	13	380	460	1 stk.	√
1493430	**30**	13	380	460	1 stk.	√

FORSKALLINGSBOR

FAMAG



Forskallingsbor CV VS stål med rundt skaft. Classic spiralbor med langt skaft, som let lader sig genopslibe. Omdrejningstal: mellem 1600 og 3000 omdr./min.
Til gennemboring af vægge og etageadskillelser i træbyggerier.

VARENR.		SKAFT Ø		L		
1001108	**8**	6	970	1000	1 stk.	√
1001110	**10**	8	970	1000	1 stk.	√
1001112	**12**	8	970	1000	1 stk.	√
1001114	**14**	8	970	1000	1 stk.	√
1001116	**16**	10	970	1000	1 stk.	√
1001118	**18**	10	970	1000	1 stk.	√
1001120	**20**	10	970	1000	1 stk.	√
1001408	**8**	6	370	400	1 stk.	√
1001410	**10**	8	370	400	1 stk.	√
1001412	**12**	8	370	400	1 stk.	√
1001414	**14**	8	370	400	1 stk.	√
1001416	**16**	10	370	400	1 stk.	√
1001418	**18**	10	370	400	1 stk.	√
1001420	**20**	10	370	400	1 stk.	√
1001422	**22**	12	370	400	1 stk.	√
1001424	**24**	12	370	400	1 stk.	√
1001608	**8**	6	570	600	1 stk.	√
1001610	**10**	8	570	600	1 stk.	√
1001612	**12**	8	570	600	1 stk.	√
1001614	**14**	8	570	600	1 stk.	√
1001616	**16**	10	570	600	1 stk.	√
1001618	**18**	10	570	600	1 stk.	√
1001620	**20**	10	570	600	1 stk.	√
1001622	**22**	12	570	600	1 stk.	√

FORSTNERBOR BORMAX 2.0 WS
FAMAG



BORMAX 2,0 WS med udskiftelig centrerbor eller styretap.
Med 2 forsatte hovedskær samt med langrillede fræsninger på siden af hoved, som nedsætter friktion og varmeudvikling. Der medfølger både kort og langt centrerbor. Boret er udstyret med 6-kantet skaft for bedre kraftoverførsel. Udført i legeret værktøjsstål.
Omdrejningstal: 300-800 omdr./min. Dette bor er udviklet til boring på skrå i trækonstruktioner med enten centrerbor eller styretap "1619". Boret er egnet til både blødt og hårdttræ.

VARENR.		SKAFT Ø	INDVENDIG Ø	NYTTE (L)	L		
1614020	**20**	13	8	90	140	1 stk.	÷
1614025	**25**	13	8	90	140	1 stk.	÷
1614030	**30**	13	8	90	140	1 stk.	÷
1614032	**32**	13	8	90	140	1 stk.	÷
1614035	**35**	13	8	95	145	1 stk.	÷
1614040	**40**	13	8	95	145	1 stk.	√
1614045	**45**	13	10	100	150	1 stk.	÷
1614050	**50**	13	10	100	150	1 stk.	√
1614055	**55**	13	10	100	150	1 stk.	÷
1614058	**58**	13	10	100	150	1 stk.	÷
1614060	**60**	13	10	100	150	1 stk.	√
1614065	**65**	13	10	105	155	1 stk.	÷
1614068	**68**	13	10	105	155	1 stk.	√
1614070	**70**	13	10	105	155	1 stk.	√
1614075	**75**	13	10	105	155	1 stk.	÷
1614080	**80**	13	10	105	155	1 stk.	√
1614085	**85**	13	10	110	160	1 stk.	÷
1614090	**90**	16	10	110	160	1 stk.	÷
1614095	**95**	16	10	110	160	1 stk.	÷
1614100	**100**	16	10	110	160	1 stk.	÷
1614110	**110**	16	10	110	160	1 stk.	÷
1614120	**120**	16	10	110	160	1 stk.	÷

CENTRERBOR
FAMAG



HSS bor til forboring fra Ø 44,45 - 120 mm

VARENR.		SKAFT Ø	L		
1614210	**10**	75	50	1 stk.	√

STYRETAP
FAMAG / TILBEHØR BORMAX 2.0



Udtagelig styretap med 8 eller 10 mm x 25 mm skaft. Styretap til værktøjsstål – forbor og centrerbor i HSS stål. Til brug sammen med 1614 bor. Styretappen giver en meget høj præcision ved boringen – selv ved stor bordiameter.

VARENR.		SKAFT Ø		L		
1619012	**12**	10	50	75	1 stk.	√
1619014	**14**	10	50	75	1 stk.	√
1619016	**16**	10	50	75	1 stk.	√
1619018	**18**	10	50	75	1 stk.	√
1619020	**20**	10	50	75	1 stk.	√

CENTRERBOR
FAMAG / TILBEHØR BORMAX 2.0



Famag HSS-centerbor med skaft Ø10 mm til Ø40-120 mm til 1614-serien.
Ren boring i blødt træ, europæisk hårdttræ, spånplader og MDF.

VARENR.		SKAFT Ø		L		
1619210	**44, 45 - 210**	10	50	75	1 stk.	√

FORSTNERBOR BORMAX 2.0 VS
FAMAG



Bormax 2.0 WS, det hurtige forstnerbor med borende centrerspids. Udført med 2 forsatte hovedskær. Boret er udstyret med sideriller for nedsat friktion mellem borets side og materialet, der skal bores i. Boret er udstyret med 6-kantet skaft for bedre kraftoverførsel. Udført i legeret værktøjsstål. Omdrejningstal: 900-3200 omdr./min. Hurtig boring i blødt træ, europæisk hårdt træ, spånplade, MDF plade osv.

VARENR.		SKAFT Ø	NYTTE (L)	L		
1622008	**8**	8	57	90	1 stk.	√
1622010	**10**	8	57	90	1 stk.	√
1622012	**12**	8	57	90	1 stk.	√
1622014	**14**	8	57	90	1 stk.	√
1622015	**15**	8	57	90	1 stk.	√
1622016	**16**	8	57	90	1 stk.	√
1622018	**18**	8	57	90	1 stk.	√
1622020	**20**	8	57	90	1 stk.	√
1622021	**21**	8	57	90	1 stk.	√

VARENR.		SKAFT Ø	NYTTE (L)	L		
1622022	**22**	10	57	90	1 stk.	√
1622024	**24**	10	57	90	1 stk.	√
1622025	**25**	10	57	90	1 stk.	√
1622026	**26**	10	57	90	1 stk.	√
1622028	**28**	10	57	90	1 stk.	√
1622030	**30**	10	57	90	1 stk.	√
1622032	**32**	10	57	90	1 stk.	√
1622035	**35**	10	57	90	1 stk.	√
1622036	**36**	10	57	90	1 stk.	√
1622038	**38**	10	57	90	1 stk.	√
1622040	**40**	10	57	90	1 stk.	√
1622042	**42**	10	57	90	1 stk.	√
1622045	**45**	10	57	90	1 stk.	√
1622048	**48**	10	57	90	1 stk.	√
1622050	**50**	10	57	90	1 stk.	√
1622055	**55**	13	57	90	1 stk.	√
1622058	**58**	13	57	90	1 stk.	√
1622060	**60**	13	57	90	1 stk.	√








FORSTNERBORSÆT BORMAX 2.0 VS

FAMAG



		DELE	VARENR.	KG	
1)	40, 50, 60	**3**	1622530	1,000	√
2)	35, 40, 45, 50	**4**	1622504	0,970	√
3)	15, 20, 25, 30, 35	**5**	1622505	0,647	√
4)	15, 20, 25, 30, 35, 40	**6**	1622570	1,342	√
5)	15, 20, 25, 30, 35, 40, 50	**7**	1622606	0,737	√
6)	15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50	**8**	1622508	1,485	√
7)	10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50	**15**	1622515	2,495	√

TILBEHØR

FAMAG



Forbor i 1 og 4 stk. pakning.

Centrerbor i 1 og 4 stk. pakning.

VARENR.		Ø	SKAFT Ø		L		
1624004	**Forbor**	4	4	30	45	1 stk.	√
1624104	**Forbor (VE 4)**	4	4	30	45	4 stk.	√
1624005	**Centrerbor**	4	4	6	22	1 stk.	√
1624105	**Centrerbor(VE 4)**	4	4	6	22	4 stk.	√

FORSTNERBOR BORMAX 2.0 VS

FAMAG



BORMAX 2,0 WS prima med udskiftelig styrestift eller centrerbor med borende centrerspids. Boret har 2 forsatte hovedskær, samt fortandet sideskær med sideriller på udvendig side af boret. Boret er udført i legeret værktøjsstål og centrerboret i HSS-G. Boret med lang centrerbor er beregnet til boring af "skrå" huller i f.eks. trappevanger og forboring til balusterrør. Kan også anvendes med borforlængere til dybhulsboring. Til boring i meget hårdt træ eller kunststofbelagte plader.

VARENR.	Ø	SKAFT Ø	NYTTE (L)	L	SKÆR		
1624015	**15**	10	57	90	1	1 stk.	√
1624016	**16**	10	57	90	1	1 stk.	√
1624018	**18**	10	57	90	1	1 stk.	√
1624020	**20**	10	57	90	1	1 stk.	√
1624022	**22**	10	57	90	2	1 stk.	√
1624025	**25**	10	57	90	2	1 stk.	√
1624030	**30**	10	57	90	2	1 stk.	√
1624035	**35**	10	57	90	2	1 stk.	√
1624040	**40**	10	57	90	2	1 stk.	√
1624045	**45**	10	57	90	2	1 stk.	√
1624050	**50**	10	57	90	2	1 stk.	√

FORSTNERBORSÆT BORMAX 2.0 VS

FAMAG



BORMAX 2,0 WS prima med udskiftelig styrestift eller centrerbor med borende centrerspids. Boret har 2 forsatte hovedskær, samt fortandet sideskær med sideriller på udvendig side af boret. Boret er udført i legeret værktøjsstål og centrerboret i HSS-G. Boret med lang centrerbor er beregnet til boring af "skrå" huller i f.eks. trappevanger og forboring til balusterrør. Kan også anvendes med borforlængere til dybhulsboring. Til boring i meget hårdt træ eller kunststofbelagte plader.

VARENR		DELE	KG	
1624505	15, 20, 25, 30, 35	**5**	0,669	√
1624606	15, 20, 25, 30, 35, 40	**6**	0,796	√
1624570	15, 20, 25, 30, 35, 40, 50	**7**	1,402	√
1624508	15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50	**8**	1,523	√
1624506	15, 20, 25, 30, 35 incl Borforlænger 125 mm	**6**	0,816	√

FORSTNERBOR BORMAX³ HM
FAMAG



Markeds første hårdmetal forstnerbor med centrerspids med hårdmetal hovedskær samt hårdmetal sideskær. 6-kantet skaft for bedre kraftoverførsel. Anbefalet hastighed: 1.000 og 4.000 omdr./min. Boret skærer rene snit i blødt træ, hårdt træ, alle typer krydsfiner, spånplader og alle gængse kunststofmaterialer.



VARENR.	Ø	SKAFT Ø		L	SKÆR		
1663015	**15**	8	57	90	1	1 stk.	√
1663016	**16**	8	57	90	1	1 stk.	√
1663018	**18**	8	57	90	1	1 stk.	√
1663019	**19**	8	57	90	1	1 stk.	√
1663020	**20**	8	57	90	1	1 stk.	√
1663022	**22**	10	57	90	1	1 stk.	√
1663024	**24**	10	57	90	1	1 stk.	√
1663025	**25**	10	57	90	2	1 stk.	√
1663026	**26**	10	57	90	2	1 stk.	√
1663028	**28**	10	57	90	2	1 stk.	√
1663030	**30**	10	57	90	2	1 stk.	√
1663032	**32**	10	57	90	2	1 stk.	√
1663035	**35**	10	57	90	2	1 stk.	√
1663038	**38**	10	57	90	2	1 stk.	√
1663040	**40**	10	57	90	2	1 stk.	√
1663045	**45**	10	57	90	2	1 stk.	√
1663050	**50**	10	57	90	2	1 stk.	√
1663060	**60**	13	57	90	2	1 stk.	√

FORSTNERBORSÆT BORMAX³ HM
FAMAG



Markeds første hårdmetal forstnerbor med centrerspids med hårdmetal hovedskær samt hårdmetal sideskær. 6-kantet skaft for bedre kraftoverførsel. Anbefalet hastighed: 1.000 og 4.000 omdr./min. Boret skærer rene snit i blødt træ, hårdt træ, alle typer krydsfiner, spånplader og alle gængse kunststofmaterialer.



VARENR		DELE	KG	
1663505	15, 20, 25, 30, 35	**5**	0,685	√
1663606	15, 20, 25, 30, 35, 40	**6**	0,791	√

DYBDEANSLAG
FAMAG / TILBEHØR BORMAX 2.0





Dybdeanslag med kugleleje til FAMAG forstnerbor og BORMAX bor med udskiftelig føringsbøsning. Anslaget udført i ABS plast med stålkerne. Omdrejningstal = se bortabel for forstnerbor og BORMAX bor. For at udnytte præcisionen optimalt skal dybdestop-ringen monteres med største præcision. Ved boring af dybe huller skal korrekt anslagsring vælges!

VARENR		DELE	KG	
1621200	10-48	4 stk.: 1622, 1623, 1630, 1663	0,785	√

BORFORLÆNGERE
FAMAG



Forlængere til borepatroner Ø 10 og 13 x 30 mm. Med 4 stk. fastgørelsesskruer til fastholdelse af borskaftet. Solid udførsel med høj rundløbs nøjagtighed og 3 spændeflader i skaftet. Udført i legeret værktøjsstål. Med lange borforlængere skal der bores med reduceret omdrejningstal.

Til forlængelse af alle FAMAG bor med skaft: Ø 8, 10, 12, og 13 mm. Vær opmærksom på skaftdiameter ved bestilling! Perfekt til boring af dybe huller, også til drejearbejde.

VARENR.		SKAFT Ø	INDVENDIG Ø	NYTTE (L)	L		
1639011	**16**	10	8	50	80	1 stk.	√
1639003	**16**	10	8	100	125	1 stk.	√
1639004	**16**	10	8	220	250	1 stk.	√
1639010	**16**	10	10	50	80	1 stk.	√
1639001	**16**	10	10	100	125	1 stk.	√
1639002	**16**	10	10	220	250	1 stk.	√
1639009	**22**	13	10	360	400	1 stk.	√
1639007	**22**	13	12	360	400	1 stk.	√
1639005	**22**	13	13	100	125	1 stk.	√
1639006	**22**	13	13	220	250	1 stk.	√
1639008	**22**	13	13	360	400	1 stk.	√

BORFORLÆNGERSÆT
FAMAG



Forlængere til borepatroner Ø 10 og 13 x 30 mm. Med 4 stk. fastgørelsesskruer til fastholdelse af borskaftet. Solid udførsel med høj rundløbs nøjagtighed og 3 spændeflader i skaftet. Udført i legeret værktøjsstål. Med lange borforlængere skal der bores med reduceret omdrejningstal.

Til forlængelse af alle FAMAG bor med skaft: Ø 8, 10, 12, og 13 mm. Vær opmærksom på skaftdiameter ved bestilling! Perfekt til boring af dybe huller, også til drejearbejde.

VARENR		DELE	L	KG	
1639503	10	**3**	80 / 125 / 250	0,958	√

PROPBOR VS STÅL
FAMAG



Dobbeltslebet hovedskær og robotslebet udvendig diameter. Max. proplængde er 70 mm. Udført i legeret værktøjsstål. Til fremstilling af propper for udfyldning af knudehuller eller fiksering af delvise træskader i kombination med Bormax. Bor gerne med borets ydrediameter uden for materialets kant for bedre spånafgang.



VARENR.		SKAFT Ø	INDV. Ø	TÆNDER	NYTTE (L)	L		
1616010	**20**	13	10	4	70	140	1 stk.	√
1616012	**22**	13	12	4	70	140	1 stk.	√
1616014	**24**	13	14	4	70	140	1 stk.	√
1616015	**25**	13	15	4	70	140	1 stk.	√
1616016	**26**	13	16	4	70	140	1 stk.	√
1616018	**28**	13	18	4	70	140	1 stk.	√
1616020	**30**	13	20	4	70	140	1 stk.	√
1616022	**32**	13	22	4	70	140	1 stk.	√
1616024	**36**	13	24	5	70	140	1 stk.	√
1616025	**37**	13	25	5	70	140	1 stk.	√
1616028	**40**	13	28	5	70	140	1 stk.	√
1616030	**42**	13	30	5	70	140	1 stk.	√
1616032	**44**	13	32	5	70	140	1 stk.	√
1616035	**49**	13	35	6	70	140	1 stk.	√
1616040	**54**	16	40	6	70	140	1 stk.	√
1616045	**59**	16	45	6	70	140	1 stk.	√
1616050	**64**	16	50	6	70	140	1 stk.	√

PROPBOR VS STÅL / SÆT
FAMAG



Dobbeltslebet hovedskær og robotslebet udvendig diameter. Max. proplængde er 70 mm. Udført i legeret værktøjsstål. Til fremstilling af propper for udfyldning af knudehuller eller fiksering af delvise træskader i kombination med Bormax. Bor gerne med borets ydrediameter uden for materialets kant for bedre spånafgang.



VARENR		DELE	MAX. PROP-LÆNGDE	KG	
1616505	5 stk. 1616 propbor VS: 15, 20, 25, 30, 35 mm	**5**	70	17,94	√
1628306	3 stk. 1616 propbor VS: 15, 20, 25 mm 3 stk. 1622 BORMAX: 15, 20, 25 mm	**6**	70	1,201	√

PROPBOR HM
FAMAG



Dobbeltslebet hårdmetal hovedskær og robotslebet udvendig diameter. Max. proplængde er 70 mm. Udført i legeret værktøjsstål. Omdrejningstal: 1.500-1.800 omdr./min. Boret er til fremstilling af propper sammen med FAMAG BORMAX bor for at opnå den fornødne præcision.

VARENR.		SKAFT Ø	INDVENDIG Ø	TÆNDER	NYTTE (L)	L		
1616115	**25**	13	15	4	70	140	1 stk.	√

HÆNGSELBOR VS STÅL
FAMAG



Hængselbor I WS udførelse (3515). Lille centerspids, konisk gevindtap og 2 hovedskærkanter.

VARENR.		SKAFT Ø	NYTTE (L)	L		
3515026	**26**	8	40	60	1 stk.	√
3515035	**35**	8	40	60	1 stk.	√

HÆNGSELBOR HM
FAMAG



Hængselbor med hårdmetalspids (3516). Lille centreringsspids, forskærer og 2 hovedskærkanter.

VARENR.		SKAFT Ø	NYTTE (L)	L		
3516026	**26**	8	40	60	1 stk.	√
3516035	**35**	8	40	60	1 stk.	√

UNDERSÆNKER 90⁰
FAMAG



HSS 7-skærs 90⁰ undersænker. Ulige antal deling af undersænkerhovedet med fuldsleben skær. Udført i HSS stål. Omdrejningstal: 1.000-2.500 omdr./min.
Til undersænkning i alle træsorter, plademateriale samt i kunststof. På grund af den 7-delte slibning kan undersænkning også udføres blødt træ uden flosning.

VARENR.		SKAFT Ø	NYTTE (L)	L		
1775010	**10**	8	60	90	1 stk.	√
1775013	**13**	8	60	90	1 stk.	√
1775016	**16**	8	60	90	1 stk.	√
1775020	**20**	8	60	90	1 stk.	√
1775025	**25**	8	60	90	1 stk.	√
1775030	**30**	8	60	90	1 stk.	√

FORSÆNKER VS STÅL
FAMAG



Forsænker VS Klassisk 5-skærs 90⁰ forsænker til montering på træspiral bor.
Med unbraconøgle, men uden bor. Udført i værktøjsstål.
Omdrejningstal: 1.500-2200 omdr./min. kun i blødt træ. Undersænkeren passer KUN til den angivne borstørrelse! Er egnet til bløde træsorter samt krydsfiner.

VARENR.	INDVENDIG Ø	UDVENDIG Ø	L		
2100030	**3,0**	16	25	1 stk.	√
2100035	**3,5**	16	25	1 stk.	√
2100040	**4,0**	16	25	1 stk.	√
2100045	**4,5**	16	25	1 stk.	√
2100050	**5,0**	16	25	1 stk.	√
2100055	**5,5**	16	25	1 stk.	√
2100060	**6,0**	16	25	1 stk.	√
2100065	**6,5**	16	25	1 stk.	√
2100070	**7,0**	16	25	1 stk.	√
2100080	**8,0**	20	25	1 stk.	√
2100100	**10,0**	20	25	1 stk.	√

DYBDEANSLAGSRING
FAMAG



Anslagsring med pinolskrue i siden til forsænker 2100: 3-7 mm. Kør langsommere end normalt ved små bordiameter: 3 og 4 mm. Fikseres på boret for fast bordybde.



VARENR.	INDVENDIG Ø	UDVENDIG Ø		
2108216	**16**	20	1 stk.	√

PLANFORSÆNKER 180⁰
FAMAG



HSS undersænker 180⁰ med 2 hovedskær og 2 forskær til montering på spiralbor.
Udført i HSS stål. Omdrejningstal: mellem 1700 og 3000 omdr./min. Kan bruges i akkumaskiner med betydeligt lavere omdrejningstal. Boring og undersænkning i en arbejdsgang ved montering på spiralbor. Velegnet til: bløde træsorter, europæisk hårdttræ, krydsfiner, kunststof såsom acryl/plexiglas, corian, GFK, Polycarbonat og PVC.
Til boring og undersænkning til f.eks. spændeskive og møtrik – i én arbejdsgang.

VARENR.	INDVENDIG Ø	UDVENDIG Ø	L		
2106050	**5**	15	23	1 stk.	√
2106060	**6**	16	23	1 stk.	√
2106061	**6**	15	25	1 stk.	√
2106110	**10**	20	25	1 stk.	√
2106180	**8**	20	25	1 stk.	√
2106210	**10**	25	25	1 stk.	√
2106280	**8**	25	25	1 stk.	√
2106312	**12**	30	25	1 stk.	√





UNDERSÆNKER HM, JUSTERBAR
FAMAG



En virkelig proff HM undersænker – monteres på boret. Fås til 90⁰ og 180⁰ undersænkning. Justerbar til bor mellem 3 og 8 mm. Fastlåses ved hjælp af unbracoskruer. Slidstærk hårdmetal udførsel. Omdrejningstal: mellem 3000 og 5000 omdr./min. Kør væsentligt langsommere i AKKU maskiner. Boring og undersænkning i en arbejdsgang. Egnet til alle træsorter, også de hårde træsorter. Også til plader og alle typer kunststof.

VARENR.	INDVENDIG Ø	UDVENDIG Ø	L		
2202000	3-8	10,5-14,5	34	1 stk.	√

UNDERSÆNKER / SÆT

FAMAG

PROFI QUALITY



3577040



3577.504

Kvalitetsbor og undersænker sæt med indstilleligt dybdestop. Undersænkeren har en vinkel på 60º. Undersænkeren er udført i legeret værktøjsstål. Dybdestoppet er udført i messing. Omdrejningstal: mellem 1500 og 2200 omdr./min. Dette sæt er særlig velegnet til f.eks. forboring og undersænkning af terrassebrædder. Foretag en nøjagtig indstilling fra starten, så bliver resultatet perfekt!

VARENR.		DELE	EMB.	KG		
3577040	Bor/forsænker Ø 4 mm inkl. dybdestop, forsænket diameter 12 mm	-	Plastrør	0,144	1 stk.	√
3577050	Bor/forsænker Ø 5 mm inkl. dybdestop, forsænket diameter 12 mm	-	Plastrør	0,145	1 stk.	√
3577060	Bor/forsænker Ø 6 mm inkl. dybdestop, forsænket diameter 12 mm	-	Plastrør	0,143	1 stk.	√
3577504	Undersænkersæt Ø 3, 4 og 5 mm inkl. dybdestop	4	Trækasse	0,515	-	√

TILBEHØR

FAMAG

PROFI QUALITY



Højkvalitetsbor med roterende dybdestop (messing).
Dybden af forboringen er justerbar. Forsænkningsvinkel 60°.

VARENR.				
3577140	Forbor	4	1 stk.	√
3577150	Forbor	5	1 stk.	√
3577160	Forbor	6	1 stk.	√

UNDERSÆNKERSÆT

FAMAG

HM

EXCELLENT QUALITY



Dette højkvalitets undersænkersæt med hårdmetalspids er specielt udviklet til bearbejdning af hårdttræsterrasse og sikrer perfekt skruefastsættelse. Den præcise dybdejustering og 60° forsænkningsvinklen giver dig et professionelt resultat med minimal indsats. Den ensartede forsænknings-dybde, som er så vigtig for terrasser, er bestemt af et justerbart dybdestop med en smart dybdeskala - helt efter dine behov.



VARENR.		DELE	EMBALLAGE	
3578504	Ø 3, 4 og 5 mm inkl. dybdestop	3	Plastæske	√

OVERFRÆSERSÆT

FAMAG

HM

CLASSIC QUALITY



Overfræser sæt classic line.
6+6 dele HM fræsersæt med skaft. Ø 8 mm i metalboks.



VARENR.		DELE	KG	
3381866	**Not fræser Ø x 30 x 90 mm** Ø 8, 10, 12, 16, 18, 20 mm **Afrundings fræser R=Radius** R2, R3, R4, R6, R8, R10	12	0,85	√

OVERFRÆSERSÆT

FAMAG

HM

CLASSIC QUALITY



Overfræser sæt.
12 dele HM fræsersæt med skaft.
Ø 8 mm i metalboks.



VARENR.		DELE	KG	
3381812	**1 kantfræser med kugleleje:** (Ø 12,7 - NL 25,4 mm) **1 svalehale:** (Ø 14,3 mm - NL 12,7 mm) **1 V-not fræser:** (Ø 12,7 mm - 90°) **Hulkehlfræser:** (Ø 12 mm - R6 mm) **Med kugleleje:** (Ø 21,5 mm - R6 mm) **3 not fræser:** (Ø 8 - 12 - 16 - NL 20 mm) **2 afrundings fræser:** (R6 - R9,5 mm) **1 kant fræser:** (Ø 28,6 mm - 45°) **1 profil fræser:** (Ø 27 mm - R4 mm)	12	0,7	√

OVERFRÆSERSÆT

FAMAG



12 dele HM fræsersæt med skaft Ø 8 mm i plastboks. De er kendetegnet ved hårdmetal-plader af høj kvalitet, som er loddet meget skånsomt mod stållegemet. Skafterne er maskinvåd-cylindrisk slebet til en nøjagtig diameter på 8,0 mm og har dermed en perfekt koncentricitet.



VARENR.		DELE	KG	
3382812	**1 kantfræser med kugleleje:** (Ø 12,7 - NL 25,4 mm) **1 svalehale:** (Ø 14,3 mm - NL 12,7 mm) **1 V-not fræser:** (Ø 12,7 mm - 90°) **Hulkehlfræser:** (Ø 12 mm - R6 mm) **Med kugleleje:** (Ø 21,5 mm - R6 mm) **3 not fræser:** (Ø 8 - 12 - 16 - NL 20 mm) **2 afrundings fræser:** (R6 - R9,5 mm) **1 kant fræser:** (Ø 28,6 mm - 45°) **1 profil fræser:** (Ø 27 mm - R4 mm)	12	0,7	√

OVERFRÆSERSÆT

FAMAG



22 dele HM fræsersæt med skaft Ø 8 mm i plastboks. De er kendetegnet ved hårdmetal-plader af høj kvalitet, som er loddet meget skånsomt mod stållegemet. Skafterne er maskinvåd-cylindrisk slebet til en nøjagtig diameter på 8,0 mm og har dermed en perfekt koncentricitet.



VARENR.		DELE	KG	
3383822	**1 kantfræser med kugleleje:** (Ø 12,7 - NL 25,4 mm) **1 svalehale:** (Ø 14,3 mm - NL 12,7 mm) **1 V-not fræser.** (Ø 12,7 mm - 90°) **1 skriftfræser:** (Ø 12,7 mm - 60°) **2 Hulkehlfræser:** (Ø 8 - R4 mm +Ø 12 - R6 mm) **2 Hulkehlfræser med kugleleje:** (Ø 19,5 - R5 mm +Ø 25,5 - R8 mm) **6 not fræser:** (Ø 6-8-10-12-16-20 - NL 20 mm) **2 afrundings fræser:** (Ø 22,7 - R5 mm +Ø 28,7 - R8 mm) **1 kant fræser:** (Ø 28 mm - 45°) **1 profil fræser:** (Ø 27 mm - R4 mm) **1 fasefræser:** (Ø 19,9 mm - 22°) **1 falsfræser:** (Ø 31,8 mm - NL 12,7 mm) **1 kantfræser:** (Ø 22,2 mm - R3,18 mm) **1 profilfræser:** (Ø 21 mm - R5 mm) **2 reservekuglelejer ;** (Ø 9,5 mm + 12,7 mm)	22	-	√

CER AFRUNDINGSSÆT

FLEX



Afrundingsbitssæt med hårdmetalskærekanter i den praktiske Stack Pack bitkasse med gummiindsats.

VARENR.		DELE	KG	
532011	1x radiuskærer R2 1x radiuskærer R3 1x radiuskærer R5 med trykkugleleje D12.7 1x affasningsskærer 25° 1x affasningsskærer 45° med trykkugleleje D12.7	5	0,38	√

CER OVERFRÆSERSÆT / LIGE

FLEX



Overfræsersæt (lige) med hårdmetalskærekanter i den praktiske Stack Pack bitkasse med gummiindsats.

VARENR.		DELE	KG	
532012	1x sporfræser D6x20 mm 1x sporfræser D8x20 mm 1x sporfræser D16x30 mm 1x planfræser D8x20 mm med trykkugleleje D8 1x planfræser D12,7x25 mm med trykkugleleje D12,7 1x planfræser D16x52 med trykkugleleje, top D16	6	0,36	√

BORSTANDER STARR
FAMAG

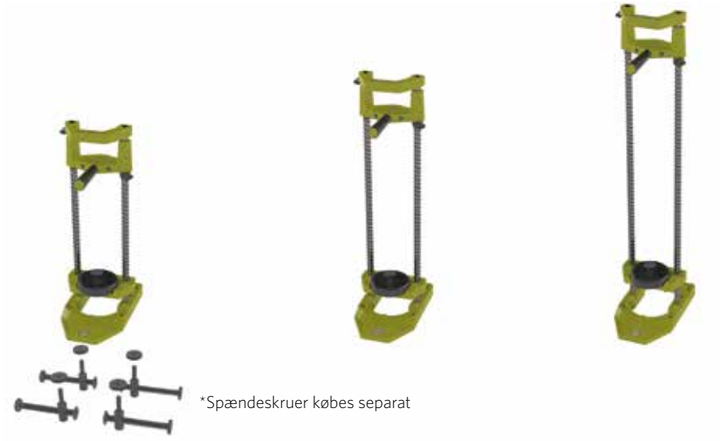





VARENR.	BORELÆNGDE	BOREDYBDE	YDERSIDE	INDERSIDE	TOTAL-LÆNGDE	
1403320	320	190	250 x 150	135 x 90	~490	÷
1403460	460	310	250 x 150	135 x 90	~630	√
1403650	650	460	250 x 150	135 x 90	~810	÷

BORSTANDER, SVINGBAR
FAMAG

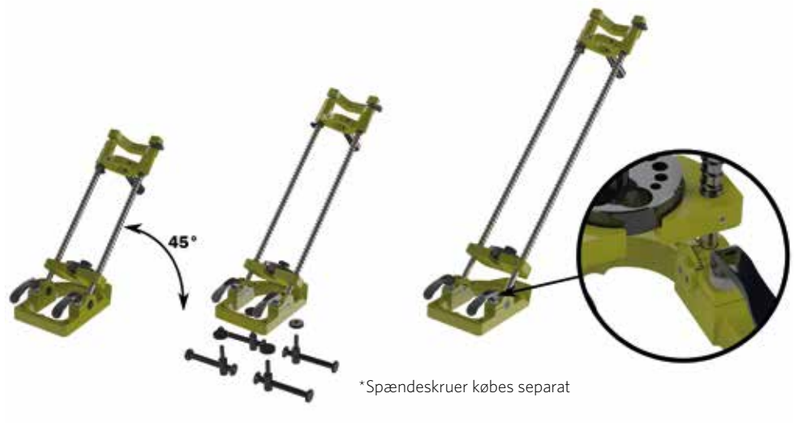





VARENR.	BORELÆNGDE	BOREDYBDE	YDERSIDE	INDERSIDE	TOTAL-LÆNGDE	
1404320	320	160	250 x 150	135 x 90	~490	÷
1404460	460	250	250 x 150	135 x 90	~630	√
1404650	650	430	250 x 150	135 x 90	~810	÷

BORSTANDER, KORT
FAMAG









VARENR.	BORELÆNGDE	BOREDYBDE	YDERSIDE	INDERSIDE	TOTAL-LÆNGDE	
1405210	240	210	Ø 150	Ø 90	~330	÷
1405320	350	320	250 x 150	135 x 90	~490	√
1403650	650	460	250 x 150	135 x 90	~810	÷

BORSTANDERSÆT, SVINGBAR
FAMAG



Løs trappe borstander, svingbar.

Varenr. 1406.320: ekskl. spændeskruer.
Varenr. 1406.322: inkl. spændeskruer.



VARENR.	BORELÆNGDE	BOREDYBDE	YDERSIDE	INDERSIDE	TOTAL-LÆNGDE	
1406320	Max. 350	320	200 x 150	155 x 100	~490	√
1406322	Max. 350	320	200 x 150	155 x 100	~490	÷

SPÆNDESKRUER
FAMAG



Spændeskruesæt bestående af 4 stk. spændeskruer.

VARENR.	MAX. SPÆNDEBREDDE	
1402000	0 - 90	√

SPADEBOR
BOHRCRAFT

Z2 | 1/4"



Slebet version med centerspids og 2 skærende flader og 6-kantet skaft. Fremstillet af specialstål, varme-hærdet, blanksleben og delvis poleret.

Til boring i blødt træ, bjælker og spånplader.

	L	⬡	VARENR.		
6,0	150	1/4" / 6,35	34100700600	1 stk.	√
8,0	150	1/4" / 6,35	34100700800	1 stk.	√
10,0	150	1/4" / 6,35	34100701000	1 stk.	√
12,0	150	1/4" / 6,35	34100701200	1 stk.	√
13,0	150	1/4" / 6,35	34100701300	1 stk.	√
14,0	150	1/4" / 6,35	34100701400	1 stk.	√
16,0	150	1/4" / 6,35	34100701600	1 stk.	√
17,0	150	1/4" / 6,35	34100701700	1 stk.	√
18,0	150	1/4" / 6,35	34100701800	1 stk.	√
19,0	150	1/4" / 6,35	34100701900	1 stk.	√
20,0	150	1/4" / 6,35	34100702000	1 stk.	√
22,0	160	1/4" / 6,35	34100702200	1 stk.	√
24,0	160	1/4" / 6,35	34100702400	1 stk.	√
25,0	160	1/4" / 6,35	34100702500	1 stk.	√
26,0	160	1/4" / 6,35	34100702600	1 stk.	√
28,0	160	1/4" / 6,35	34100702800	1 stk.	√
30,0	160	1/4" / 6,35	34100703000	1 stk.	√
32,0	160	1/4" / 6,35	34100703200	1 stk.	√
34,0	160	1/4" / 6,35	34100703400	1 stk.	√
35,0	160	1/4" / 6,35	34100703500	1 stk.	√
36,0	160	1/4" / 6,35	34100703600	1 stk.	√
38,0	160	1/4" / 6,35	34100703800	1 stk.	√
40,0	160	1/4" / 6,35	34100704000	1 stk.	√

SPADEBORSÆT
BOHRCRAFT

Z2 | 1/4"



Slebet version med centerspids og 2 skærende flader og 6-kantet skaft. Fremstillet af specialstål, varme-hærdet, blanksleben og delvis poleret.

Til boring i blødt træ, bjælker og spånplader. Sættet består af 13 dele.

VARENR.		DELE	KG	
34101450013	6/8/10/12/13/14/ 16/17/18/1920/22/25 mm	13		√

FORLÆNGER
BOHRCRAFT

Z2 | 1/4"



Forlænger til spadebor.

VARENR.			
34200501430	1/4 x 300 mm	1 stk.	√

STEMMEJERN
STANLEY BAILEY



Stålklinge i krom for at bevare kanterne. Håndtaget er lavet af hårdt træ og beskyttet af en farveløs lak og forstærket med 2 stålringe.
Klingen har skrå kanter; så der kan slibes langs hele længden.

VARENR.	SKÆRE-KANT	L	KG		
57661106	6 mm	125 mm	0,136	1 stk.	√
57661108	8 mm	132 mm	0,136	1 stk.	√
57661110	10 mm	132 mm	0,152	1 stk.	√
57661112	12 mm	132 mm	0,260	1 stk.	√
57661115	15 mm	140 mm	0,170	1 stk.	√
57661120	20 mm	150 mm	0,207	1 stk.	√
57661125	25 mm	160 mm	0,214	1 stk.	√
57661130	30 mm	160 mm	0,264	1 stk.	√

STEMMEJERNSSÆT
STANLEY BAILEY



Stålklinge i krom for at bevare kanterne. Håndtaget er lavet af hårdt træ og beskyttet af en farveløs lak og forstærket med 2 stålringe.
Klingen har skrå kanter; så der kan slibes langs hele længden.

Sættet leveres i trækasse.

	DELE	VARENR.	KG	
6, 10, 15, 20, 25 mm	5	57661010	1,7	√

MURBOR
BOHRCRAFT

HM 130° PRO





Multi LASER murbor med særlig diamant-slebet HM skær.
Ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, fliser og keramik.

LONG LIFE

		L	VARENR.		
3,0	40	70	22700700300	1 stk.	√
4,0	40	75	22700700400	1 stk.	√
4,0	40	75	22700300400	10 stk.	√
5,0	50	85	22700700500	1 stk.	√
5,0	50	85	22700300500	10 stk.	√
5,5	50	85	22700700550	1 stk.	√
6,0	60	100	22700700600	1 stk.	√
6,0	60	100	22700300600	10 stk.	√
6,5	60	100	22700700650	1 stk.	√
7,0	60	100	22700700700	1 stk.	√
8,0	80	120	22700700800	1 stk.	√
8,0	80	120	22700300800	10 stk.	√
9,0	80	120	22700700900	1 stk.	√
10,0	80	120	22700701000	1 stk.	√
10,0	80	120	22700301000	10 stk.	√
12,0	90	150	22700701200	1 stk.	√
6,0	90	150	22700700615	1 stk.	√
6,5	90	150	22700706515	1 stk.	√
7,0	90	150	22700700715	1 stk.	√
6,0	200	250	22700700625	1 stk.	√
6,5	200	250	22700706525	1 stk.	√
8,0	200	250	22700700825	1 stk.	√
10,0	200	250	22700701025	1 stk.	√
12,0	200	250	22700701225	1 stk.	√

MURBORSÆT
BOHRCRAFT

HM 130° PRO





Multi LASER murbor med særlig diamant-slebet HM skær.
Ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, fliser og keramik.

Leveres i metalkasse eller plastikboks.



	DELE	EMBALLAGE	VARENR.	KG	
4 / 5 / 2 x 6 / 8 / 10 / 12 mm	**7**	Metalkasse	22701310007	0,548	√
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	**5**	Plastikboks	22701430005	0,122	√

UNIVERSALBOR
DIAGER





Den slebne hårdmetalspids gør det muligt at bore meget hårde materialer såsom højstyrkestål (låse, pengeskabe), hule mursten og kompositmaterialer.
Brug ikke slagfunktion til boring.

		L	VARENR.		
3,0	20	60	215D03	1 stk.	√
4,0	35	75	215D04	1 stk.	√
5,0	45	85	215D05	1 stk.	√
5,5	55	95	215D055	1 stk.	√
6,0	60	100	215D06	1 stk.	√
6,0	210	250	215D06L0250	1 stk.	√
6,5	60	100	215D065	1 stk.	√
6,5	210	250	215D065L0250	1 stk.	√
7,0	60	100	215D07	1 stk.	√
8,0	80	120	215D08	1 stk.	√
8,0	210	250	215D08L0250	1 stk.	√
9,0	80	120	215D09	1 stk.	√
10,0	80	120	215D10	1 stk.	√
10,0	260	300	215D10L0300	1 stk.	√
12,0	110	150	215D12	1 stk.	√
12,0	260	300	215D12L0300	1 stk.	√
13,0	110	150	215D13	1 stk.	√
13,0	260	300	215D13L0300	1 stk.	√
14,0	110	150	215D14	1 stk.	√
16,0	110	150	215D16	1 stk.	√



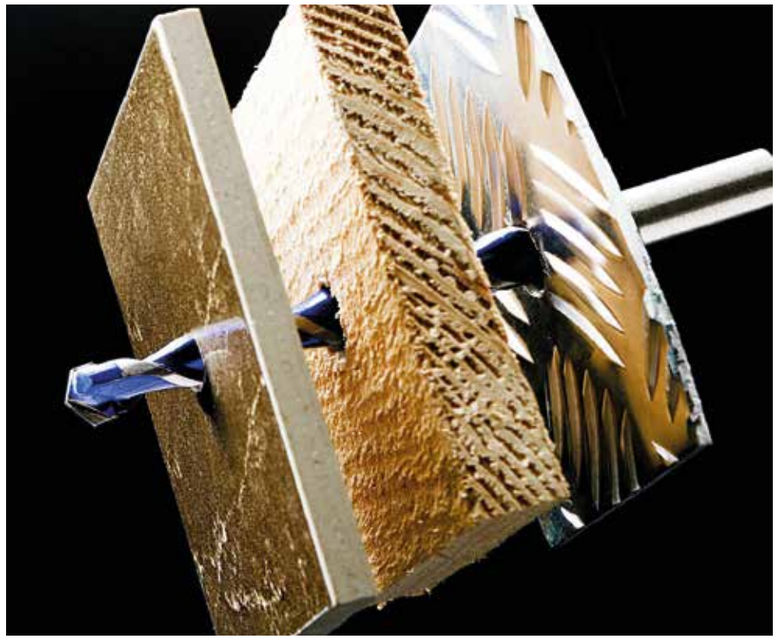

3-SKÆRS HAMMERBOR

DIAGER





Den 3-skærs monoblokspids er løsningen til al betonboring. Designet garanterer et rundt hul, og de kantede riller øger støvtransporten og giver en perfekt størrelse huller. Højtydende bor til boring i den hårdeste beton og armeret beton.

5,0	50	110	113D05L0110	1 stk.	√
5,0	100	160	113D05L0160	1 stk.	√
5,5	100	160	113D055L0160	1 stk.	√
5,5	150	210	113D055L0210	1 stk.	√
6,0	50	110	113D06L0110	1 stk.	√
6,0	100	160	113D06L0160	1 stk.	√
6,0	150	210	113D06L0210	1 stk.	√
6,0	200	260	113D06L0260	1 stk.	√
6,0	250	310	113D06L0310	1 stk.	√
6,5	50	110	113D065L0110	1 stk.	√
6,5	100	160	113D065L0160	1 stk.	√
6,5	150	210	113D065L0210	1 stk.	√
6,5	200	260	113D065L0260	1 stk.	√
6,5	250	310	113D065L0310	1 stk.	√
6,5	400	460	113D065L0460	1 stk.	√
7,0	100	160	113D07L0160	1 stk.	√
7,0	150	210	113D07L0210	1 stk.	√
7,0	250	310	113D07L0310	1 stk.	√
8,0	50	110	113D08L0110	1 stk.	√
8,0	100	160	113D08L0160	1 stk.	√
8,0	150	210	113D08L0210	1 stk.	√
8,0	200	260	113D08L0260	1 stk.	√
8,0	250	310	113D08L0310	1 stk.	√
8,0	400	460	113D08L0460	1 stk.	√
8,0	550	610	113D08L0610	1 stk.	√
8,0	940	1000	**118**D08L1000	1 stk.	√
9,0	100	160	113D09L0160	1 stk.	√
9,0	150	210	113D09L0210	1 stk.	√
10,0	50	110	113D10L0110	1 stk.	√
10,0	100	160	113D10L0160	1 stk.	√
10,0	150	210	113D10L0210	1 stk.	√
10,0	200	260	113D10L0260	1 stk.	√
10,0	250	310	113D10L0310	1 stk.	√
10,0	400	460	113D10L0460	1 stk.	√
10,0	550	610	113D10L0610	1 stk.	√
10,0	940	1000	**118**D10L1000	1 stk.	√
12,0	100	160	113D12L0160	1 stk.	√
12,0	150	210	113D12L0210	1 stk.	√
12,0	200	260	113D12L0260	1 stk.	√
12,0	250	310	113D12L0310	1 stk.	√
12,0	400	460	113D12L0460	1 stk.	√
12,0	550	610	113D12L0610	1 stk.	√
13,0	100	160	113D13L0160	1 stk.	√

14,0	100	160	113D14L0160	1 stk.	√
14,0	150	210	113D14L0210	1 stk.	√
14,0	200	260	113D14L0260	1 stk.	√
14,0	250	310	113D14L0310	1 stk.	√
14,0	400	460	113D14L0460	1 stk.	√
14,0	550	610	113D14L0610	1 stk.	√
14,0	940	1000	**118**D14L1000	1 stk.	√
15,0	100	160	113D15L0160	1 stk.	√
15,0	150	210	113D15L0210	1 stk.	√
15,0	250	310	113D15L0310	1 stk.	√
16,0	100	160	113D16L0160	1 stk.	√
16,0	150	210	113D16L0210	1 stk.	√
16,0	200	260	113D16L0260	1 stk.	√
16,0	250	310	113D16L0310	1 stk.	√
16,0	400	460	113D16L0460	1 stk.	√
16,0	550	610	113D16L0610	1 stk.	√
16,0	940	1000	**118**D16L1000	1 stk.	√
18,0	150	210	113D18L0210	1 stk.	√
18,0	200	260	113D18L0260	1 stk.	√
18,0	250	310	113D18L0310	1 stk.	√
18,0	400	460	113D18L0460	1 stk.	√
18,0	550	610	113D18L0610	1 stk.	√
18,0	940	1000	**118**D18L1000	1 stk.	√
20,0	150	210	113D20L0210	1 stk.	√
20,0	200	260	113D20L0260	1 stk.	√
20,0	250	310	113D20L0310	1 stk.	√
20,0	400	460	113D20L0460	1 stk.	√
20,0	550	610	113D20L0610	1 stk.	√
20,0	940	1000	**118**D20L1000	1 stk.	√

3-SKÆRS HAMMERBORSÆT

DIAGER



Den 3-skærs monoblokspids er løsningen til al betonboring. Designet garanterer et rundt hul, og de kantede riller øger støvtransporten og giver en perfekt størrelse huller. Højtydende bor til boring i den hårdeste beton og armeret beton.

Sættet indeholder 10 dele.

		DELE	VARENR.		
3 x Ø 6 x L160/100 mm 3 x Ø 8 x L160/100 mm 2 x Ø10 x L160/100 mm	1 x Ø12 x L160/100 mm 1 x Ø14 x L160/100 mm	10	072B	0,100	√

3-SKÆRS HAMMERBORSÆT
DIAGER



Den 3-skærs monoblokspids er løsningen til al betonboring. Designet garanterer et rundt hul, og de kantede riller øger støvtransporten og giver en perfekt størrelse huller. Højtydende bor til boring i den hårdeste beton og armeret beton.

Sættet indeholder 5 dele.

		DELE	VARENR.	KG	
1 x Ø 6 x L110/50 mm 1 x Ø 8 x L110/50 mm	1 x Ø 6 x L160/100 mm 1 x Ø 8 x L160/100 mm 1 x Ø10 x L160/100 mm	5	104B	0,100	√

3-SKÆRS HAMMERBORSÆT
DIAGER



Den 3-skærs monoblokspids er løsningen til al betonboring. Designet garanterer et rundt hul, og de kantede riller øger støvtransporten og giver en perfekt størrelse huller. Højtydende bor til boring i den hårdeste beton og armeret beton.

Sættet indeholder 7 dele.

		DELE	VARENR.	KG	
1 x Ø 6 x L110/50 mm 1 x Ø 8 x L110/50 mm 1 x Ø 10 x L110/50 mm	1 x Ø 6x L160/100 mm 1 x Ø 8 x L160/100 mm 1 x Ø 10 x L160/100 mm 1 x Ø12 x L160/100 mm	7	113D	0,100	√

3-SKÆRS HAMMERBORSÆT
DIAGER



Den 3-skærs monoblokspids er løsningen til al betonboring. Designet garanterer et rundt hul, og de kantede riller øger støvtransporten og giver en perfekt størrelse huller. Højtydende bor til boring i den hårdeste beton og armeret beton.

Sættet indeholder 5 dele.

	DELE	VARENR.	KG	
2 x Ø 5 x L110/50 mm 2 x Ø 6 x L160/100 mm 1 x Ø 8 x L160/100 mm	5	115C	0,100	√

3-SKÆRS HAMMERBOR
STORPAK / DIAGER



Den 3-skærs monoblokspids er løsningen til al betonboring. Designet garanterer et rundt hul, og de kantede riller øger støvtransporten og giver en perfekt størrelse huller. Højtydende bor til boring i den hårdeste beton og armeret beton.
Sættet indeholder 12 stk.





		L	VARENR.		
5,0	100	160	157RD05L0160	12 stk.	√
6,0	100	160	157RD06L0160	12 stk.	√
6,0	150	210	157RD06L0210	12 stk.	√
6,0	200	260	157RD06L0260	12 stk.	√
6,5	100	160	157RD065L0160	12 stk.	√
6,5	150	210	157RD065L0210	12 stk.	√
8,0	100	160	157RD08L0160	12 stk.	√
8,0	150	210	157RD08L0210	12 stk.	√
8,0	200	260	157RD08L0260	12 stk.	√
8,0	250	310	157RD08L0310	12 stk.	√
10,0	100	160	157RD10L0160	12 stk.	√
10,0	150	210	157RD10L0210	12 stk.	√
10,0	200	260	157RD10L0260	12 stk.	√
10,0	250	310	157RD10L0310	12 stk.	√
12,0	100	160	157RD12L0160	12 stk.	√
12,0	150	210	157RD12L0210	12 stk.	√
12,0	200	260	157RD12L0260	12 stk.	√
12,0	250	310	157RD12L0310	12 stk.	√
14,0	200	260	157RD14L0260	12 stk.	√
16,0	200	260	157RD16L0260	12 stk.	√

3-SKÆRS HAMMERBOR
M/DYBDESTOP / DIAGER



Dette bor er sammensat af et stop, der gør det muligt at kontrollere boredybden. Ideel til serieboring af huller af nøjagtig samme dybde i den hårdeste beton og armeret beton. Hovedets geometri sikrer et perfekt rundt og ensartet hul. Til slagankre.

		L	VARENR.		
8,0	27	110	108D08L0027	1 stk.	√
10,0	33	110	108D10L0033	1 stk.	√
12,0	43	130	108D12L0043	1 stk.	√
15,0	52	160	108D15L0052	1 stk.	√
15,0	54	160	108D15L0054	1 stk.	√

4-SKÆRS HAMMERBOR
DIAGER



Det 4-skærs hårdmetalborehoved og de 4 spiralformede riller sikrer et rundt hul. Er lavet af legeret stål af høj kvalitet og et hårdmetalskær, der garanterer stor ydeevne og holdbarhed i selv den hårdeste beton.

		L	VARENR.		
5,0	50	110	112D05L0110	1 stk.	√
5,5	50	110	112D055L0110	1 stk.	√
5,5	100	160	112D055L0160	1 stk.	√
6,0	50	110	112D06L0110	1 stk.	√
6,0	100	160	112D06L0160	1 stk.	√
6,0	150	210	112D06L0210	1 stk.	√
6,0	200	260	112D06L0260	1 stk.	√
6,0	250	310	112D06L0310	1 stk.	√
6,5	50	110	112D065L0110	1 stk.	√
6,5	100	160	112D065L0160	1 stk.	√
6,5	150	210	112D065L0210	1 stk.	√
6,5	250	310	112D065L0310	1 stk.	√
8,0	50	110	112D08L0110	1 stk.	√
8,0	100	160	112D08L0160	1 stk.	√
8,0	150	210	112D08L0210	1 stk.	√
8,0	200	260	112D08L0260	1 stk.	√
8,0	250	310	112D08L0310	1 stk.	√
8,0	400	460	112D08L0460	1 stk.	√
10,0	100	160	112D10L0160	1 stk.	√
10,0	150	210	112D10L0210	1 stk.	√
10,0	200	260	112D10L0260	1 stk.	√
10,0	250	310	112D10L0310	1 stk.	√
10,0	400	460	112D10L0460	1 stk.	√
12,0	100	160	112D12L0160	1 stk.	√
12,0	150	210	112D12L0210	1 stk.	√
12,0	200	260	112D12L0260	1 stk.	√
12,0	250	310	112D12L0310	1 stk.	√
12,0	400	460	112D12L0460	1 stk.	√
13,0	100	160	112D13L0160	1 stk.	√
14,0	100	160	112D14L0160	1 stk.	√
14,0	150	210	112D14L0210	1 stk.	√
14,0	250	310	112D14L0310	1 stk.	√
14,0	400	460	112D14L0460	1 stk.	√
15,0	100	160	112D15L0160	1 stk.	√
16,0	100	160	112D16L0160	1 stk.	√
16,0	150	210	112D16L0210	1 stk.	√
16,0	250	310	112D16L0310	1 stk.	√
16,0	400	460	112D16L0460	1 stk.	√
18,0	250	310	112D18L0310	1 stk.	√
18,0	400	460	112D18L0460	1 stk.	√
20,0	250	310	112D20L0310	1 stk.	√
20,0	400	460	112D20L0460	1 stk.	√
22,0	200	260	112D22L0260	1 stk.	√
22,0	400	460	112D22L0460	1 stk.	√

		L	VARENR.		
24,0	200	260	112D24L0260	1 stk.	√
24,0	400	460	112D24L0460	1 stk.	√
25,0	200	260	112D25L0260	1 stk.	√
25,0	400	460	112D25L0460	1 stk.	√
26,0 / 6-skærs	200	260	112D26L0260	1 stk.	√
26,0 / 6-skærs	400	460	112D26L0460	1 stk.	√
28,0 / 6-skærs	400	460	112D28L0460	1 stk.	√
30,0 / 6-skærs	400	460	112D30L0460	1 stk.	√
32,0 / 6-skærs	400	460	112D32L0460	1 stk.	√





4-SKÆRS HAMMERBOR
STORPAK / DIAGER



Det 4-skærs hårdmetalborehoved og de 4 spiralformede riller sikrer et rundt hul. Er lavet af legeret stål af høj kvalitet og et hårdmetalskær, der garanterer stor ydeevne og holdbarhed i selv den hårdeste beton.

Sættet indeholder 12 stk.

		L	VARENR.		
5,0	100	160	157LD05L0160	12 stk.	√
6,0	100	160	157LD06L0160	12 stk.	√
6,0	150	210	157LD06L0210	12 stk.	√
6,0	200	260	157LD06L0260	12 stk.	√
6,5	150	210	157LD065L0210	12 stk.	√
8,0	100	160	157LD08L0160	12 stk.	√
8,0	150	210	157LD08L0210	12 stk.	√
8,0	200	260	157LD08L0260	12 stk.	√
8,0	250	310	157LD08L0310	12 stk.	√
10,0	100	160	157LD10L0160	12 stk.	√
10,0	150	210	157LD10L0210	12 stk.	√
10,0	200	260	157LD10L0260	12 stk.	√
10,0	250	310	157LD10L0310	12 stk.	√
12,0	100	160	157LD12L0160	12 stk.	√
12,0	150	210	157LD12L0210	12 stk.	√
12,0	200	260	157LD12L0260	12 stk.	√
12,0	250	310	157LD12L0310	12 stk.	√
14,0	200	260	157LD14L0260	12 stk.	√
16,0	200	260	157LD16L0260	12 stk.	√

2-SKÆRS HAMMERBOR
DIAGER



Speciel hårdmetalspidsprofil kombineret med 3-ZONE helix reducerer boretiden, begrænser slid og forlænger borets levetid.

			VARENR.		
4,0	100	160	110D04L0160	1 stk.	√
5,0	100	160	110D05L0160	1 stk.	√
5,0	150	210	110D05L0210	1 stk.	√
5,0	250	310	110D05L0310	1 stk.	√
5,5	100	160	110D055L0160	1 stk.	√
5,5	200	260	110D055L0260	1 stk.	√
5,5	250	310	110D055L0310	1 stk.	√
6,0	100	160	110D06L0160	1 stk.	√
6,0	200	260	110D06L0260	1 stk.	√
6,0	250	310	110D06L0310	1 stk.	√
6,5	100	160	110D065L0160	1 stk.	√
6,5	150	210	110D065L0210	1 stk.	√
6,5	200	260	110D065L0260	1 stk.	√
7,0	100	160	110D07L0160	1 stk.	√
8,0	100	160	110D08L0160	1 stk.	√
8,0	150	210	110D08L0210	1 stk.	√
8,0	200	260	110D08L0260	1 stk.	√
8,0	250	310	110D08L0310	1 stk.	√
8,0	940	1000	110D08L1000	1 stk.	√
9,0	100	160	110D09L0160	1 stk.	√
10,0	100	160	110D10L0160	1 stk.	√
10,0	150	210	110D10L0210	1 stk.	√
10,0	200	260	110D10L0260	1 stk.	√
10,0	250	310	110D10L0310	1 stk.	√
10,0	940	1000	110D10L1000	1 stk.	√
12,0	100	160	110D12L0160	1 stk.	√
12,0	150	210	110D12L0210	1 stk.	√
12,0	200	260	110D12L0260	1 stk.	√
12,0	250	310	110D12L0310	1 stk.	√
12,0	940	1000	110D12L1000	1 stk.	√
14,0	100	160	110D14L0160	1 stk.	√
14,0	150	210	110D14L0210	1 stk.	√
14,0	250	310	110D14L0310	1 stk.	√
14,0	940	1000	110D14L1000	1 stk.	√
16,0	100	160	110D16L0160	1 stk.	√
16,0	150	210	110D16L0210	1 stk.	√
16,0	250	310	110D16L0310	1 stk.	√
16,0	940	1000	110D16L1000	1 stk.	√
18,0	150	210	110D18L0210	1 stk.	√
18,0	200	260	110D18L0260	1 stk.	√
18,0	250	310	110D18L0310	1 stk.	√
18,0	940	1000	110D18L1000	1 stk.	√

			VARENR.		
20,0	150	210	110D20L0210	1 stk.	√
20,0	200	260	110D20L0260	1 stk.	√
20,0	250	310	110D20L0310	1 stk.	√
20,0	940	1000	110D20L1000	1 stk.	√
22,0	150	210	110D22L0210	1 stk.	√
22,0	200	260	110D22L0260	1 stk.	√
22,0	250	310	110D22L0310	1 stk.	√
22,0	940	1000	110D22L1000	1 stk.	√
25,0	940	1000	110D25L1000	1 stk.	√





2-SKÆRS HAMMERBOR
DIAGER



Specielt designet til at bore gennem hule mursten og hule blokke uden at beskadige karmen. Giver mulighed for at lave kvalitetshuller, hvor skruen sidder bedre fast. Den reducerede slageffekt giver microslag og sikrer, at hulstenens vægge ikke knækker.

			VARENR.		
6,0	200	260	104D06L0260	1 stk.	√
8,0	200	260	104D08L0260	1 stk.	√
10,0	200	260	104D10L0260	1 stk.	√
12,0	200	260	104D12L0260	1 stk.	√
14,0	200	260	104D14L0260	1 stk.	√
16,0	200	260	104D16L0260	1 stk.	√





HAMMERBORSÆT
BOHRCRAFT



Hammerborsæt Ø 5-12 mm med X-formet 4-skærs HM borehoved.
Passer til alle hammerbor med SDS-plus tilslutning.

Til boring i mursten, armeret beton, natur- og kunststen. God fjernelse af boremelet

Leveres i metalkassette.



	DELE	VARENR.	KG	
5 / 6 / 8 x 110 mm 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	7	26151410007	0,718	√

HAMMERBORSÆT
BOHRCRAFT



Traditionel 2-skærs hammerborsæt med centerspids. Passer til alle hammerbor med SDS-plus tilslutning fra 5 Ø mm

Til boring i mursten, armeret beton og natursten. God transport af boremelet.

Leveres i plastkassette.



	DELE	VARENR.	KG	
5 / 6 / 8 x 110 mm 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	7	26101410007	0,718	√

HAMMERBORSÆT
BOHRCRAFT



Topkvalitets 4-skræs hammerborsæt Ø 5-12 mm med fuld hårdmetal borhoved.
Passer til alle hammerbor med SDS-plus tilslutning.

Til boring i mursten, armeret beton og natursten. God transport af boremelet.

Leveres i metalkassette.



	DELE	VARENR.	KG	
5 / 6 / 8 x 110 mm 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	7	26121410007	0,718	√

3-SKÆRS SUGEBOR
DIAGER



Boring og støvfjernelse i én proces. Speeduster sugeboret muliggør øjeblikkelig og total støvfjernelse. Den borer derfor hurtigere, og borets levetid forlænges betydeligt. Boret har tre store huller til støvudsugning og manchet til fastgørelse af støvsugerrør.

		L	VARENR.		
12,00	265	410	114D12L0410	1 stk.	√
14,00	265	410	114D14L0410	1 stk.	√
16,00	265	410	114D16L0410	1 stk.	√
18,00	265	410	114D18L0410	1 stk.	√
20,00	265	410	114D20L0410	1 stk.	√

SDS-MAX ADAPTER TIL SDS-PLUS BOR
DIAGER



Adapter, der giver dig mulighed for at montere SDS-Plus bor i din SDS-max maskine.
Adapterlængde 260 mm.



VARENR.		
138B	1 stk.	√

SUGEADAPTER
DIAGER



Sæt bestående af en muffe og en O-ring til SDS-Plus sugebor.

VARENR.		
114DPlus	1 stk.	√

10-SKÆRS HAMMERBOR

DIAGER





SDS Max hammerbor med massivt hårdmetalhoved. 10-skærs geometri med 6 frontskær samt 4 sideskær. Lang levetid og høj ydeevne til boring i hård beton og armeret beton.

		L	VARENR.		
12,0*	200	340	166D12L0340	1 stk.	√
12,0*	400	540	166D12L0540	1 stk.	√
14,0	200	340	166D14L0340	1 stk.	√
14,0	400	540	166D14L0540	1 stk.	√
15,0*	200	340	166D15L0340	1 stk.	√
16,0	200	340	166D16L0340	1 stk.	√
16,0	400	540	166D16L0540	1 stk.	√
16,0	550	690	166D16L0690	1 stk.	√
16,0	780	920	166D16L0920	1 stk.	√
18,0	200	340	166D18L0340	1 stk.	√
18,0	400	540	166D18L0540	1 stk.	√
18,0	550	690	166D18L0690	1 stk.	√
18,0	780	920	166D18L0920	1 stk.	√
20,0	200	340	166D20L0340	1 stk.	√
20,0	400	540	166D20L0540	1 stk.	√
20,0	550	690	166D20L0690	1 stk.	√
20,0	780	920	166D20L0920	1 stk.	√
20,0	1160	1300	166D20L1300	1 stk.	√
20,0	1360	1500	166D20L1500	1 stk.	√
22,0	200	340	166D22L0340	1 stk.	√
22,0	400	540	166D22L0540	1 stk.	√
22,0	550	690	166D22L0690	1 stk.	√
22,0	780	920	166D22L0920	1 stk.	√
22,0	1160	1300	166D22L1300	1 stk.	√
22,0	1360	1500	166D22L1500	1 stk.	√
24,0	200	340	166D24L0340	1 stk.	√
24,0	400	540	166D24L0540	1 stk.	√
24,0	550	690	166D24L0690	1 stk.	√
24,0	780	920	166D24L0920	1 stk.	√
24,0	1360	1500	166D24L1500	1 stk.	√
25,0	200	340	166D25L0340	1 stk.	√
25,0	400	540	166D25L0540	1 stk.	√
25,0	550	690	166D25L0690	1 stk.	√
25,0	780	920	166D25L0920	1 stk.	√
25,0	1360	1500	166D25L1500	1 stk.	√
26,0	200	340	166D26L0340	1 stk.	√
26,0	400	540	166D26L0540	1 stk.	√
26,0	550	690	166D26L0690	1 stk.	√
28,0	200	340	166D28L0340	1 stk.	√
28,0	400	540	166D28L0540	1 stk.	√
28,0	550	690	166D28L0690	1 stk.	√
28,0	780	920	166D28L0920	1 stk.	√
28,0	1160	1300	166D28L1300	1 stk.	√
28,0	1360	1500	166D28L1500	1 stk.	√
30,0	200	340	166D30L0340	1 stk.	√
30,0	400	540	166D30L0540	1 stk.	√
30,0	550	690	166D30L0690	1 stk.	√
30,0	780	920	166D30L0920	1 stk.	√
32,0	200	340	166D32L0340	1 stk.	√
32,0	400	540	166D32L0540	1 stk.	√
32,0	550	690	166D32L0690	1 stk.	√
32,0	780	920	166D32L0920	1 stk.	√
32,0	1160	1300	166D32L1300	1 stk.	√
32,0	1360	1500	166D32L1500	1 stk.	√
35,0	400	540	166D35L0540	1 stk.	√
35,0	550	690	166D35L0690	1 stk.	√
35,0	780	920	166D35L0920	1 stk.	√
35,0	1160	1300	166D35L1300	1 stk.	√
36,0	400	540	166D36L0540	1 stk.	√
36,0	550	690	166D36L0690	1 stk.	√
36,0	780	920	166D36L0920	1 stk.	√
38,0	400	540	166D38L0540	1 stk.	√
38,0	550	690	166D38L0690	1 stk.	√
40,0**	400	540	166D40L0540	1 stk.	√
40,0**	550	690	166D40L0690	1 stk.	√
40,0**	780	920	166D40L0920	1 stk.	√
40,0**	1360	1500	166D40L1500	1 stk.	√
42,0**	400	540	166D42L0540	1 stk.	√
42,0**	550	690	166D42L0690	1 stk.	√
42,0**	780	920	166D42L0920	1 stk.	√
45,0**	400	540	166D45L0540	1 stk.	√
45,0**	550	690	166D45L0690	1 stk.	√
45,0**	780	920	166D45L0920	1 stk.	√
45,0**	1360	1500	166D45L1500	1 stk.	√
52,0**	400	540	166D52L0540	1 stk.	√
52,0**	550	690	166D52L0690	1 stk.	√

*** 3-skærs**

**** 6-skærs**





HAMMERBOR M/SUG
DIAGER

SPEEDUSTER 646 · SDS MAX · > 5 KG





Boring og støvfjernelse i én proces. Speeduster 646 sugeboret muliggør øjeblikkelig og total støvfjernelse. Den borer derfor hurtigere, og borets levetid forlænges betydeligt. Boret har tre store huller til støvudsugning og manchet til fastgørelse af støvsugerrør.

		L	VARENR.		
14,0 / 3-skærs	400	610	161D14L0610	1 stk.	√
16,0 / 3-skærs	400	610	161D16L0610	1 stk.	√
18,0 / 3-skærs	400	610	161D18L0610	1 stk.	√
20,0 / 3-skærs	400	610	161D20L0610	1 stk.	√
22,0 / 10-skærs	400	610	161D22L0610	1 stk.	√
25,0 / 10-skærs	400	610	161D25L0610	1 stk.	√
28,0 / 10-skærs	400	610	161D28L0610	1 stk.	√
30,0 / 10-skærs	400	610	161D30L0610	1 stk.	√
32,0 / 10-skærs	400	610	161D32L0610	1 stk.	√
35,0 / 10-skærs	400	610	161D35L0610	1 stk.	√

SUGEADAPTER
DIAGER

SPEEDUSTER · SDS MAX

Sæt bestående af en muffe og en O-ring til SDS-max sugebor.

VARENR.		
161DMAX	1 stk.	√





SKRUEFORMET SPIDSMEJSEL
DIAGER

SDS PLUS · > 5 KG





Mejsel med spiralspids, som letter nedbrydningen af materialer, undgår blokeringer og giver en højere effektivitet.



	L	VARENR.		
14	250	322D14L0250	1 stk.	√

MEJSEL
BOHRCRAFT

SDS PLUS





Mejsel med SDS-plus tilslutning.



	L	B	VARENR.		
Spidsmejsel	250		26500500025	1 stk.	√
Fladmejsel	250	20	26500502025	1 stk.	√
Spademejsel	250	40	26500504020	1 stk.	√
Flisemejsel PRO	250	40	26500504025	1 stk.	√
Spartelmejsel	250	100	26500510025	1 stk.	√
Løs klinge	102	100	26501500001	1 stk.	√



SDS PLUS



Mejselsæt bestående af:
Spidsmejsel 250 mm, Fladmejsel 20 x 250 mm, Spademejsel 40 x 250 mm.

	DELE	VARENR.	KG	
Spidsmejsel, fladmejsel, spademejsel	3	26500300003	0,805	√

MEJSEL
SOLIDA



Mejsel med SDS-plus tilslutning.



	L	B	VARENR.		
Spidsmejsel	250	-	4171008025	1 stk.	√
Fladmejsel	250	20	4171013025	1 stk.	√
Bredmejsel	200	40	4171043020	1 stk.	√
Bredmejsel, bukket	200	40	4171044020	1 stk.	√
Tandmejsel	200	32	4171235020	1 stk.	√
Spartelmejsel	250	100	4171137025	1 stk.	√
Løs klinge	120	100	9441711370	1 stk.	√

MEJSEL
BOHRCRAFT



Mejsel med SDS-max tilslutning.



	L	B	VARENR.		
Spidsmejsel	400	-	26600500040	1 stk.	√
Spidsmejsel	600	-	26600500600	1 stk.	√
Fladmejsel	280	25	26600502428	1 stk.	√
Fladmejsel	400	25	26600502440	1 stk.	√
Fladmejsel	600	25	26600502060	1 stk.	√
Fladmejsel bukket	300	50	26600505030	1 stk.	√
Spademejsel	400	50	26600505036	1 stk.	√
Spademejsel	300	80	26600508030	1 stk.	√
Spartelmejsel	600	125	26600512560	1 stk.	√
Løs klinge	102	125	26601500001	1 stk.	√



Mejselsæt bestående af spidsmejsel 400 mm, fladmejsel 25 x 400 mm, spademejsel 50 x 400 mm.

	DELE	VARENR.	KG	
Spidsmejsel, fladmejsel, spademejsel	3	226600300003	2,291	√

SKRUEFORMET SPIDSMEJSEL
DIAGER



Mejsel med spiralspids, som letter nedbrydningen af materialer, undgår blokeringer og giver en højere effektivitet.

	L	VARENR.		
18	400	342D18L0400	1 stk.	√
18	600	342D18L0600	1 stk.	√

MEJSEL
SOLIDA



Mejsel med SDS-Max tilslutning.



	L	B	VARENR.		
Spidsmejsel	400	-	4176010040	1 stk.	√
Spidsmejsel	600	-	4176010060	1 stk.	√
Fladmejsel	400	24	4176011040	1 stk.	√
Fladmejsel	600	24	4176011060	1 stk.	√
Bredmejsel	360	50	4176035036	1 stk.	√
Bredmejsel	300	80	4176055030	1 stk.	√
Bredmejsel, bukket	300	50	4176029030	1 stk.	√
Bredmejsel, bukket	300	80	4176056030	1 stk.	√
Flisemejsel	300	50	4176250030	1 stk.	√
Bredmejsel	350	115	4176065035	1 stk.	√
Spartelmejsel	635	152	4176135063	1 stk.	√
Løs klinge	-	-	9441761350	1 stk.	√

MEJSEL
SOLIDA / HILTI 22 MM MED 6 NOTER







	L	B	VARENR.		
Spidsmejsel	500	-	4186010050	1 stk.	√
Fladmejsel	500	28	4186011050	1 stk.	√
Bredmejsel	500	55	4186034050	1 stk.	√
Bredmejsel	500	80	4186105036	1 stk.	√

MEJSEL
SOLIDA / BOSCH 28 MM 6-KANT







	L	B	VARENR.		
Spidsmejsel	400	-	4156010040	1 stk.	√
Fladmejsel	400	32	4156011040	1 stk.	√
Bredmejsel	400	80	4156101040	1 stk.	√
Bredmejsel	400	125	4156125040	1 stk.	√

MEJSEL
SOLIDA / WACKER Ø 27X80 34 MM 4-KANT







	L	B	VARENR.		
Spidsmejsel	400	-	1362010040	1 stk.	√
Fladmejsel	400	28	1362011040	1 stk.	√
Bredmejsel	400	120	1362120040	1 stk.	√