SLIBEARTIKLER













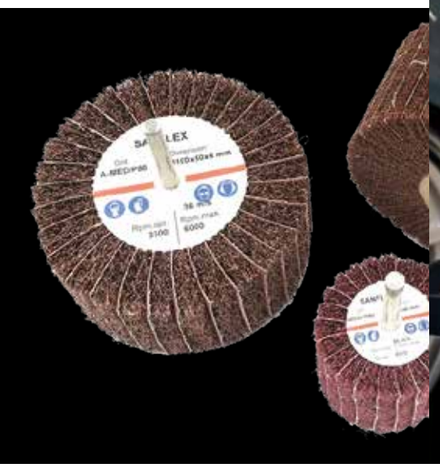



SLIBEARTIKLER

Bagskive	439-441
Fiberskive	436-438
HM-fræser	
- HMB	418 + 421
- KEL	420
- KUD	417 + 421
- RBF	417 + 420
- SPG	417 + 420
- WRC	416 + 419
- ZYAS	418 + 421
- HM fræsersæt	418 + 422
Holder til slibebånd	423
Kopsten	
- Rail	472
- Rustfrit stål	472
Lamelslibeskive	
- Alu	476
- Rustfrit stål	473-479
- Stål	474-477
Mini-slibebånd	
Rustfrit stål	426
Stål	424-425
Gummibåndhoved til mini-slibebånd	423
Non-woven	432-433
Polering	
- Polerpasta	481
- Polerrondelsæt	481
Quick-change	
- Lamelsliberondel	428
- Lamelslibeskive	429
- Quick-Change	427-429
- Quick-Change holder	428
Renseskive	
- Renseskive	434-435
- Opspændingsbolt	435
- Strip-It renseskive	435
Semi-flexskive	436
Skæreskive	
- Alu	465
- Rail	466-467
- Rustfrit stål	458-466
- Sten	465
- Stål	456-458
Slibebånd	452-455
Slibenet	449-450
Sliberondel og -ark	
- Sandpapir	448
- Slibeark	442-448
- Slibepapir, velcro	442
- Sliberondel	443-447
Sliberulle / smergellærred	451-452
Slibeskive	
- Alu	471
- Rail	471
- Rustfrit stål	469-471
- Sten	471
- Stål	462 + 468-469
- Træ og PVC	480
Slibesten	433-434
Slibevifte	
- Kombivifte	431
- Nylonvifte	431
- Slibevifte	430
Stribefjernerhjul	426
Strip-it	427

HM-FRÆSER
IBEX

Fræsestifter fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.

Anvendelsesområder:



Standard
Universel anvendelse på stål, rustfrit stål og støbejern.



Diamond
Velegnet til stål, støbejern, bronze, hærdet aluminiumslegeringer, titaniumslegeringer samt rustfrit stål.



Aluminium
Velegnet til aluminium og langspånede materialer. Er også velegnet til visse plast typer, hård gummi, samt træ.

HM-FRÆSER
IBEX / CYLINDRISK MED ENDESKÆR

FORM B



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.



VARENR.	DIN NORM		⌀	L			√
ISB60616MX	**ZYAS0616**	Diamond	6	16	6	1 stk.	√
ISB60820MX	**ZYAS0820**	Diamond	8	20	6	1 stk.	√
ISB61020MX	**ZYAS1020**	Diamond	10	20	6	1 stk.	√
ISB61225MX	**ZYAS1225**	Diamond	12	25	6	1 stk.	√
ISB61020ALU	**ZYAS1020**	Aluminium	10	20	6	1 stk.	√
ISB61225ALU	**ZYAS1225**	Aluminium	12	25	6	1 stk.	√

HM-FRÆSER
IBEX / CYLINDRISK MED KUGLE

FORM C



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.



VARENR.	DIN NORM		⌀	L			√
ISC60616MX	**WRC0616**	Diamond	6	16	6	1 stk.	√
ISC60820MX	**WRC0820**	Diamond	8	20	6	1 stk.	√
ISC61020MX	**WRC1020**	Diamond	10	20	6	1 stk.	√
ISC61225MX	**WRC1225**	Diamond	12	25	6	1 stk.	√
ISB61020ALU	**WRC1020**	Aluminium	10	20	6	1 stk.	√
ISB61225ALU	**WRC1225**	Aluminium	12	25	6	1 stk.	√

HM-FRÆSER
IBEX / KUGLE

FORM D



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.



VARENR.	DIN NORM		⌀	L			√
ISD60605MX	**KUD0605**	Diamond	6	5	6	1 stk.	√
ISD61009MX	**KUD1009**	Diamond	10	9	6	1 stk.	√
ISD61009ALU	**KUD1009**	Aluminium	10	9	6	1 stk.	√

HM-FRÆSER
IBEX / PROJEKTIL

FORM F



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.



VARENR.	DIN NORM		⌀	L			√
ISF60618MX	**RBF0618**	Diamond	6	18	6	1 stk.	√
ISF61020MX	**RBF1020**	Diamond	10	20	6	1 stk.	√
ISF61225MX	**RBF1225**	Diamond	12	25	6	1 stk.	√
ISF61020ALU	**RBF1020**	Aluminium	10	20	6	1 stk.	√
ISF61225ALU	**RBF1225**	Aluminium	12	25	6	1 stk.	√

HM-FRÆSER
IBEX / SPIDS

FORM G



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.



VARENR.	DIN NORM		⌀	L			√
ISG60618MX	**SPG0618**	Diamond	6	18	6	1 stk.	√
ISG61020MX	**SPG1020**	Diamond	10	20	6	1 stk.	√
ISG61225MX	**SPG1225**	Diamond	12	25	6	1 stk.	√

HM-FRÆSER
IBEX / FLAMME

FORM H



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.



VARENR.	DIN NORM			L			
ISH61232MX	**HMB1232**	Standard	12	32	6	1 stk.	√

HM-FRÆSERSÆT
IBEX



6 hårdmetalfræsere til hærdet og rustfrit stål.

Et praktisk sæt med 6 roterende fræsere med maksimal holdbarhed og skarphed.



VARENR.	6 DELE			
IHM-sæt/DC	**HM-sæt 6/Diamond-Cut:** 1 x ISB61020MX 1 x ISC61225MX 1 x ISB61225MX 1 x ISF61020MX 1 x ISC61020MX 1 x ISD61009MX	Diamond	6 mm	√

HM-FRÆSERSÆT
IBEX



10 hårdmetalfræsere til hærdet og rustfrit stål.

Et praktisk sæt med 10 roterende fræsere med maksimal holdbarhed og skarphed.

VARENR.	10 DELE			
IHM-sæt/10DC	**HM-sæt 10/Diamond-Cut:** 1 x ISB61020MX 1 x ISF61225MX 1 x ISB61225MX 1 x D/D10-2 1 x ISC61020MX 1 x D/D12-2 1 x ISC61225MX 1 x ISD61009MX 1 x ISF61020MX 1 x ISH61232MX	Diamond	6 mm	√

HM-FRÆSER
SHIBALLOY / CYLINDRISK MED ENDESKÆR

FORM B



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.



VARENR.	DIN NORM			L			
AE1022	**ZYAS 1020/6**	Standard	10	20	6	1 stk.	√
AE1224STAHL	**ZYAS 1224/6**	Standard	12	20	6	1 stk.	√
AE1022L150	**ZYAS 1020/6**	Standard	10	20	6	1 stk.	√
AE1225L150	**ZYAS 1224/6**	Standard	12	20	6	1 stk.	√
AE/D08-2	**ZYAS 0820/6**	Diamond	8	20	6	1 stk.	√
AE/D12-2	**ZYAS 1224/6**	Diamond	12	20	6	1 stk.	√
A06NF	**ZYAS 0616/6**	Aluminium	6	15	6	1 stk.	√
A08NF	**ZYAS 0820/6**	Aluminium	8	20	6	1 stk.	√

HM-FRÆSER
SHIBALLOY / AFRUNDET

FORM C



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.



VARENR.	DIN NORM			L			
B1022	**WRC 1022/6**	Standard	10	20	6	1 stk.	√
B1640	**WRC 1625/6**	Standard	16	25	6	1 stk.	√
B1022L150	**WRC 1022/6**	Standard	10	20	6	1 stk.	√
B1225L150	**WRC 1224/6**	Standard	12	20	6	1 stk.	√
B06NF	**WRC 0616/6**	Aluminium	6	15	6	1 stk.	√
B08NF	**WRC 0820/6**	Aluminium	8	20	6	1 stk.	√

HM-FRÆSER
SHIBALLOY / SPIDSBUE

FORM G



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.



VARENR.	DIN NORM			L			
CP0312	**SPG 0313/3**	Standard	3	15	3	1 stk.	√
CP0414	**SPG 0413/6**	Standard	4	15	6	1 stk.	√
CP1022	**SPG 1022/6**	Standard	10	20	6	1 stk.	√
CP10NF	**SPG 1022/6**	Aluminium	10	20	6	1 stk.	√
CP12NF	**SPG 1222/6**	Aluminium	12	25	6	1 stk.	√

HM-FRÆSER
SHIBALLOY / PROJEKTIL

FORM F



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.



VARENR.	DIN NORM			L			
CR1224STAHL	**RBF 1225/6**	Standard	12	25	6	1 stk.	√
CR1022L150	**RBF 1020/6**	Standard	10	20	6	1 stk.	√
CR1225L150	**RBF 1225/6**	Standard	12	25	6	1 stk.	√
CR06NF	**RBF 0618/6**	Aluminium	6	20	6	1 stk.	√

HM-FRÆSER
SHIBALLOY / RUND KEGLE

FORM L



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.



VARENR.	DIN NORM			L			
D1224	**KEL 1230/6**	Standard	12	30	6	1 stk.	√
D/D12-2	**KEL 1230/6**	Diamond	12	30	6	1 stk.	√
D10NF	**KEL 1025/6**	Aluminium	10	25	6	1 stk.	√

HM-FRÆSER
SHIBALLOY / KUGLE

FORM D



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.



VARENR.	DIN NORM			L			
E0414	**KUD 0605/6**	Standard	4	3	3,3	1 stk.	√
E0820	**KUD 0807/6**	Standard	8	7	6	1 stk.	√
E1022	**KUD 1009/6**	Standard	10	8	6	1 stk.	√
E1224	**KUD 1210/6**	Standard	12	10	6	1 stk.	√
E1640	**KUD 1614/6**	Standard	16	14	6	1 stk.	√
E1022L150	**KUD 1009/6**	Standard	10	8	6	1 stk.	√
E06NF	**KUD 0605/6**	Aluminium	6	5	6	1 stk.	√
E12NF	**KUD 1210/6**	Aluminium	12	10	6	1 stk.	√
E16NF	**KUD 1614/6**	Aluminium	16	14	6	1 stk.	√

HM-FRÆSER
SHIBALLOY / FLAMME

FORM H



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.



VARENR.	DIN NORM			L			
F0818	**HMB 0820/6**	Standard	8	16	6	1 stk.	√
F08NF	**HMB 0820/6**	Aluminium	8	16	6	1 stk.	√
F12NF	**HMB 1230/6**	Aluminium	12	30	6	1 stk.	√

HM-FRÆSERSÆT
SHIBALLOY



6 hårdmetalfræsere til aluminium, bløde ikke-jernholdige metaller og plast.

Et praktisk sæt med 6 roterende fræsere med maksimal holdbarhed og skarphed.



VARENR.	6 DELE			
HM-sæt/NF	**HM-sæt 6/Aluminium:** 1 x A12NF 1 x A10NF 1 x B12NF 1 x B10NF 1 x CR10NF 1 x E10NF	Aluminium	6 mm	√

HM-FRÆSERSÆT
SHIBALLOY



HM-SÆT/DC/L100
Ligesliber, 6 hårdmetalfræsere til hærdet og rustfrit stål og 2 spændenøgler

VARENR.	9 DELE	
HM-sæt/DC/L100	**HM-sæt 6 m/ligesliber/Diamond-Cut Z4:** AE/D12-2, B/D12-2, CR/D10-2, AE/D10-2, B/D10-2, E/D10-2 1 stk. ligesliber, 2 stk. spændenøgler	√

HM-FRÆSERSÆT
BOHRCRAFT

DIN 8033 HM



KF 15 HM fræseræt i 15 dele.

- Type: Z3-X
- Materiale: HM
- Overflade: TiALN
- DIN 8033
- 3 mm cylindrisk skaft

VARENR.	15 DELE			
59001330015	3 mm hoved (B/C/D/E/F/G/M) + 6 mm hoved (B/C/D/E/F/G/M) + 1 X H 3 mm hoved Z3-X krydsfortanding	Standard	3 mm	√

GUMMIBÅNDHOVED
ØA

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



CYLINDRISK UDFØRELSE
Ekspanderende gummibåndhoved med 6 mm spindeldiameter til minibånd.
Findes i nedenstående dimensioner.

VARENR.					
GK1020/6	**10 X 20 mm**	6 mm	Medium	10 stk.	√
GK1325/6	**13 X 25 mm**	6 mm	Medium	10 stk.	√
GK1530/6	**15 X 30 mm**	6 mm	Medium	10 stk.	√
GK1925/6	**19 X 25 mm**	6 mm	Medium	10 stk.	√
GK2220/6	**22 X 20 mm**	6 mm	Medium	10 stk.	√
GK2525/6	**25 X 25 mm**	6 mm	Medium	10 stk.	√
GK3020/6	**30 x 20 mm**	6 mm	Medium	10 stk.	√
GK3030/6	**30 X 30 mm**	6 mm	Medium	10 stk.	√
GK3825/6	**38 X 25 mm**	6 mm	Medium	10 stk.	√
GK4530/6	**45 X 30 mm**	6 mm	Medium	10 stk.	√
GK5125/6	**51 X 25 mm**	6 mm	Medium	10 stk.	√
GK6030/6	**60 X 30 mm**	6 mm	Medium	10 stk.	√
GK7530/8	**75 X 30 mm**	8 mm	Medium	10 stk.	√
GK10040/8	**100 X 40 mm**	8 mm	Medium	10 stk.	√



KONISK UDFØRELSE

VARENR.					
GKK2014/6	**20 / 14 x 63 mm**	6 mm	Medium	10 stk.	√
GKK3622/6	**36 / 22 x 60 mm**	6 mm	Medium	10 stk.	√

MINI-SLIBEBÅND

ØA

36-120

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



CYLINDRISK UDFØRELSE

Minibånd med zirkon slibekorn er designet til præcisionsslibning. Anvendes til slibning, afrensning, afgratning og finishing af stål og metaller. Når de bruges med gummihylsterholdere, udvider de sig under centrifugalkraften og sikrer en stabil fastgørelse af ærmet. Er jern- og svovlfri.

VARENR.					
MB1020Z36	**10 x 20 mm**	36	Zirkon	100 stk.	√
MB1020Z50	**10 x 20 mm**	50	Zirkon	100 stk.	√
MB1020Z60	**10 x 20 mm**	60	Zirkon	100 stk.	√
MB1020Z80	**10 x 20 mm**	80	Zirkon	100 stk.	√
MB1020Z120	**10 x 20 mm**	120	Zirkon	100 stk.	√
MB1325Z36	**13 x 25 mm**	36	Zirkon	100 stk.	√
MB1325Z50	**13 x 25 mm**	50	Zirkon	100 stk.	√
MB1325Z60	**13 x 25 mm**	60	Zirkon	100 stk.	√
MB1325Z80	**13 x 25 mm**	80	Zirkon	100 stk.	√
MB1325Z120	**13 x 25 mm**	120	Zirkon	100 stk.	√
MB1530Z36	**15 x 30 mm**	36	Zirkon	100 stk.	√
MB1530Z50	**15 x 30 mm**	50	Zirkon	100 stk.	√
MB1530Z60	**15 x 30 mm**	60	Zirkon	100 stk.	√
MB1530Z80	**15 x 30 mm**	80	Zirkon	100 stk.	√
MB1530Z120	**15 x 30 mm**	120	Zirkon	100 stk.	√
MB1925Z36	**19 x 25 mm**	36	Zirkon	100 stk.	√
MB1925Z50	**19 x 25 mm**	50	Zirkon	100 stk.	√
MB1925Z60	**19 x 25 mm**	60	Zirkon	100 stk.	√
MB1925Z80	**19 x 25 mm**	80	Zirkon	100 stk.	√
MB1925Z120	**19 x 25 mm**	120	Zirkon	100 stk.	√
MB2220Z36	**22 x 20 mm**	36	Zirkon	100 stk.	√
MB2220Z50	**22 x 20 mm**	50	Zirkon	100 stk.	√
MB2220Z60	**22 x 20 mm**	60	Zirkon	100 stk.	√
MB2220Z80	**22 x 20 mm**	80	Zirkon	100 stk.	√
MB2220Z120	**22 x 20 mm**	120	Zirkon	100 stk.	√
MB2525Z36	**25 x 25 mm**	36	Zirkon	100 stk.	√
MB2525Z50	**25 x 25 mm**	50	Zirkon	100 stk.	√
MB2525Z60	**25 x 25 mm**	60	Zirkon	100 stk.	√
MB2525Z80	**25 x 25 mm**	80	Zirkon	100 stk.	√
MB2525Z120	**25 x 25 mm**	120	Zirkon	100 stk.	√
MB3030Z36	**30 x 30 mm**	36	Zirkon	100 stk.	√
MB3030Z50	**30 x 30 mm**	50	Zirkon	100 stk.	√
MB3030Z60	**30 x 30 mm**	60	Zirkon	100 stk.	√
MB3030Z80	**30 x 30 mm**	80	Zirkon	100 stk.	√
MB3030Z120	**30 x 30 mm**	120	Zirkon	100 stk.	√
MB3825Z36	**38 x 25 mm**	36	Zirkon	100 stk.	√
MB3825Z60	**38 x 25 mm**	60	Zirkon	100 stk.	√
MB3825Z80	**38 x 25 mm**	80	Zirkon	100 stk.	√
MB3825Z120	**38 x 25 mm**	120	Zirkon	100 stk.	√
MB4530Z36	**45 x 30 mm**	36	Zirkon	100 stk.	√
MB4530Z50	**45 x 30 mm**	50	Zirkon	100 stk.	√
MB4530Z60	**45 x 30 mm**	60	Zirkon	100 stk.	√
MB4530Z80	**45 x 30 mm**	80	Zirkon	100 stk.	√
MB4530Z120	**45 x 30 mm**	120	Zirkon	100 stk.	√
MB5125Z36	**51 x 25 mm**	36	Zirkon	100 stk.	√
MB5125Z60	**51 x 25 mm**	60	Zirkon	100 stk.	√
MB5125Z80	**51 x 25 mm**	80	Zirkon	100 stk.	√
MB5125Z120	**51 x 25 mm**	120	Zirkon	100 stk.	√
MB6030Z36	**60 x 30 mm**	36	Zirkon	100 stk.	√
MB6030Z50	**60 x 30 mm**	50	Zirkon	100 stk.	√
MB6030Z60	**60 x 30 mm**	60	Zirkon	100 stk.	√
MB6030Z80	**60 x 30 mm**	80	Zirkon	100 stk.	√
MB6030Z120	**60 x 30 mm**	120	Zirkon	100 stk.	√
MB10040Z36	**100 x 40 mm**	36	Zirkon	100 stk.	√
MB10040Z60	**100 x 40 mm**	60	Zirkon	100 stk.	√
MB10040Z80	**100 x 40 mm**	80	Zirkon	100 stk.	√
MB10040Z120	**100 x 40 mm**	120	Zirkon	100 stk.	√

MINI-SLIBEBÅNDSÆT

ØA

36-60

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



CYLINDRISK UDFØRELSE

Minibånd med zirkon slibekorn er designet til præcisionsslibning. Anvendes til slibning, afrensning, afgratning og finishing af stål og metaller. Når de bruges med gummihylsterholdere, udvider de sig under centrifugalkraften og sikrer en stabil fastgørelse af ærmet. Er jern- og svovlfri.

VARENR.		DELE	
MB-sort	**Dimension** / **Korn** / **Antal** 10 x 20 mm / 36 og 60 / 100 15 x 30 mm / 36 og 60 / 50 19 x 25 mm / 36 og 60 / 40 25 x 25 mm / 36 og 60 / 20 30 x 30 mm / 36 og 60 / 20 Samt 2 ekspanderende gummibåndhoved med 6 mm spindeldiameter til hver dimension	240	√

MINI-SLIBEBÅND

ØA

40-120

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



KONISK UDFØRELSE

Minibånd med zirkon slibekorn og pålagt kølemiddel for at modvirke overophedning. Anvendes til slibning, afrensning, afgratning og finish af stål og rustfrit stål.

VARENR.					
MBK201440	**20 / 14 x 63 mm**	40	Zirkon	50 stk.	√
MBK201460	**20 / 14 x 63 mm**	60	Zirkon	50 stk.	√
MBK201480	**20 / 14 x 63 mm**	80	Zirkon	50 stk.	√
MBK2014120	**20 / 14 x 63 mm**	120	Zirkon	50 stk.	√
MBK362240	**36 / 22 x 60 mm**	40	Zirkon	50 stk.	√
MBK362260	**36 / 22 x 60 mm**	60	Zirkon	50 stk.	√
MBK362280	**36 / 22 x 60 mm**	80	Zirkon	50 stk.	√
MBK3622120	**36 / 22 x 60 mm**	120	Zirkon	50 stk.	√

MINI-SLIBEBÅND

ØA

36-120

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



CYLINDRISK UDFØRELSE
Minibånd i kraftig kvalitet med keramiske slibekorn med pålagt kølemiddel for at modvirke overophedning. Særdeles velegnet til slibning, afrensning, afgratning og finishing af rustfrit stål. Denne type slibebånd er meget fleksibel.

VARENR.					
MBI2220Z36	**22 x 20 mm**	36	INOX	100 stk.	√
MBI2220Z60	**22 x 20 mm**	60	INOX	100 stk.	√
MBI2220Z80	**22 x 20 mm**	80	INOX	100 stk.	√
MBI2220Z120	**22 x 20 mm**	120	INOX	100 stk.	√
MBI3030Z36	**30 x 30 mm**	36	INOX	100 stk.	√
MBI3030Z50	**30 x 30 mm**	50	INOX	100 stk.	√
MBI3030Z60	**30 x 30 mm**	60	INOX	100 stk.	√
MBI3030Z80	**30 x 30 mm**	80	INOX	100 stk.	√
MBI3030Z120	**30 x 30 mm**	120	INOX	100 stk.	√
MBI4530Z36	**45 x 30 mm**	36	INOX	100 stk.	√
MBI4530Z60	**45 x 30 mm**	60	INOX	100 stk.	√
MBI4530Z80	**45 x 30 mm**	80	INOX	100 stk.	√
MBI4530Z120	**45 x 30 mm**	120	INOX	100 stk.	√
MBI6030Z36	**60 x 30 mm**	36	INOX	100 stk.	√
MBI6030Z50	**60 x 30 mm**	50	INOX	100 stk.	√
MBI6030Z60	**60 x 30 mm**	60	INOX	100 stk.	√
MBI6030Z80	**60 x 30 mm**	80	INOX	100 stk.	√
MBI6030Z120	**60 x 30 mm**	120	INOX	100 stk.	√

STRIBEFJERNERHJUL

ØA

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Gummihjul til brug i boremaskine, til fjernelse af klæbestof rester og streamers på lak eller metal.

VARENR.					
STRF8915/6	**89 x 15/6**	max. 2.500	Gummi	1 stk.	√

QUICK-CHANGE

ØA / STRIP-IT

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Quick-change - STRIP-IT til grovrengøring, fjernelse af oxider m.m. på såvel jern som rustfrit stål.

VARENR.					
QCS51	**Ø 51 mm**	Sort	SiC Grov	10 stk.	√
QCS76	**Ø 76 mm**	Sort	SiC Grov	10 stk.	√

QUICK-CHANGE

ØA / STRIP-IT

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Quick-change - STRIP-IT Keramisk til afrensning med længere slibetid.

VARENR.					
QCSK51	**Ø 51 mm**	Orange	Keramisk	10 stk.	√
QCSK76	**Ø 76 mm**	Orange	Keramisk	10 stk.	√

QUICK-CHANGE

ØA

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



QUICK-CHANGE - SURFACE CONDITIONING DISC (SCD) anvendes til afgratning, rengøring og giver en enartet overflade i materialer som: stål, rustfrit stål, aluminium og stållegeringer.
Materiale: Aluminiumoxid.

VARENR.					
QCR51ACRS	**Ø 51 mm**	Brun	Coarse	50 stk.	√
QCR51AMED	**Ø 51 mm**	Rød	Medium	50 stk.	√
QCR51AFIN	**Ø 51 mm**	Blå	Fine	50 stk.	√
QCR51SSFN	**Ø 51 mm**	Grå	Very Fine	50 stk.	√
QCR76ACRS	**Ø 76 mm**	Brun	Coarse	50 stk.	√
QCR76AMED	**Ø 76 mm**	Rød	Medium	50 stk.	√
QCR76AFIN	**Ø 76 mm**	Blå	Fine	50 stk.	√
QCR76SSFN	**Ø 76 mm**	Grå	Very Fine	50 stk.	√

QUICK-CHANGE
ØA

36-120

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



QUICK-CHANGE - SLIBERONDEL DCR med zirkonslibemiddel.
Skiven er belagt med kølemiddel for køligere slibning og længere standtid.
Anvendes til afgratning, rengøring og giver en enartet overflade i materialer som: stål, rustfrit stål, aluminium og stållegeringer.

VARENR.					
QCR5136	**Ø 51 mm**	36	Zirkon	100 stk.	√
QCR5160	**Ø 51 mm**	60	Zirkon	100 stk.	√
QCR5180	**Ø 51 mm**	80	Zirkon	100 stk.	√
QCR51120	**Ø 51 mm**	120	Zirkon	100 stk.	√
QCR7636	**Ø 76 mm**	36	Zirkon	50 stk.	√
QCR7640	**Ø 76 mm**	40	Zirkon	50 stk.	√
QCR7660	**Ø 76 mm**	60	Zirkon	50 stk.	√
QCR7680	**Ø 76 mm**	80	Zirkon	50 stk.	√
QCR76120	**Ø 76 mm**	120	Zirkon	50 stk.	√

QUICK-CHANGE
ØA

40-120

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



QUICK-CHANGE - lamelsliberondel til slibning af alle typer jern, stål og rustfrit stål. Lameller er af kraftigt slibelærred belagt med zirkon slibemiddel.
Anvendes bl.a. på emner der er svært tilgængelige.

VARENR.					
QCF5140	**Ø 51 mm**	40	Zirkon	10 stk.	√
QCF5160	**Ø 51 mm**	60	Zirkon	10 stk.	√
QCF5180	**Ø 51 mm**	80	Zirkon	10 stk.	√
QCF51120	**Ø 51 mm**	120	Zirkon	10 stk.	√
QCF7640	**Ø 76 mm**	40	Zirkon	10 stk.	√
QCF7660	**Ø 76 mm**	60	Zirkon	10 stk.	√
QCF7680	**Ø 76 mm**	80	Zirkon	10 stk.	√
QCF76120	**Ø 76 mm**	120	Zirkon	10 stk.	√

QUICK-CHANGE HOLDER
ØA

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Quick-Change holder anvendes som bagskive til Quick-Change rondeller.

VARENR.				
QCH516	**Ø 51 mm**	6 mm	1 stk.	√
QCH766	**Ø 76 mm**	6 mm	1 stk.	√

QUICK-CHANGE
ØA

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Slibesortiment med "Roloc" tilslutning, 98 dele i systemkasse:
10 stk. 51 mm fiberskiver i K36, K60, K80 og K120
10 stk. 51 mm SCD rondeller i brun, rød, blå og grøn
5 stk. 51 mm lamelrondeller med zirkon slibemiddel i K40 og K60
5 stk. 51 mm STRIP-IT til grovrengøring
2 stk. 51 mm holder med 6 mm skaft

VARENR.	DELE	
QC-sort	98	√

QUICK-CHANGE
ØA

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Slibesortiment med "Roloc" tilslutning, 99 dele i systemkasse:
10 stk. 51 mm fiberskiver i K36, K60, K80 og K120
10 stk. 51 mm SCD rondeller i brun, rød, blå og grøn
5 stk. 51 mm lamelrondeller med zirkon slibemiddel i K40 og K60
5 stk. 51 mm STRIP-IT til grovrengøring
2 stk. 51 mm holder med 6 mm skaft
1 stk. Minisliber 90° 20.000 o/min

VARENR.	DELE	
QCM-sort	99	√

LAMELSLIBESKIVE
RHODIUS

40-120

TOPLINE





LSZ QUICK tilbyder enestående skæreydelse med høj holdbarhed.
Denne lamelskive er særligt velegnet til præcis slibning på små eller svært tilgængelige områder. Med Quick-Change hurtigspændesystemet kan du skifte værktøj på få sekunder.
Velegnet til alle typer jern, stål og rustfrit stål. Lamellerne er lavet af kraftigt slibelærred belagt med zirkon slibemiddel.

	VARENR.				
51	303909	Zirkon	40	10 stk.	√
51	303931	Zirkon	60	10 stk.	√
51	303932	Zirkon	80	10 stk.	√
51	303933	Zirkon	120	10 stk.	√
76	303934	Zirkon	40	10 stk.	√
76	303935	Zirkon	60	10 stk.	√
76	303936	Zirkon	80	10 stk.	√
76	303937	Zirkon	120	10 stk.	√

SLIBEVIFTE TFW
ØA

40-180

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Slibevifte TFW, aluminiumoxid. Anvendes til stål, rustfrit stål, aluminium, plastik, glasfiber, sten, træ og læder.

VARENR.					
TFW12540	**125 x 20 mm / M14**	40	Aluminiumoxid	1 stk.	√
TFW12560	**125 x 20 mm / M14**	60	Aluminiumoxid	1 stk.	√
TFW12580	**125 x 20 mm / M14**	80	Aluminiumoxid	1 stk.	√
TFW125120	**125 x 20 mm / M14**	120	Aluminiumoxid	1 stk.	√
TFW125180	**125 x 20 mm / M14**	180	Aluminiumoxid	1 stk.	√

SLIBEVIFTE
ØA

40-120

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Slibevifte med aluminiumoxid slibemiddel. Anvendes til finishing, afgratning, afrensning af materialer som: stål, rustfrit stål, aluminium, træ, plastik og glasfiber.

VARENR.					
SV301540	**30 x 15/6 mm**	40	Ø 6 mm	10 stk.	√
SV301560	**30 x 15/6 mm**	60	Ø 6 mm	10 stk.	√
SV301580	**30 x 15/6 mm**	80	Ø 6 mm	10 stk.	√
SV3015120	**30 x 15/6 mm**	120	Ø 6 mm	10 stk.	√
SV402040	**40 x 20/6 mm**	40	Ø 6 mm	10 stk.	√
SV402060	**40 x 20/6 mm**	60	Ø 6 mm	10 stk.	√
SV402080	**40 x 20/6 mm**	80	Ø 6 mm	10 stk.	√
SV4020120	**40 x 20/6 mm**	120	Ø 6 mm	10 stk.	√
SV502040	**50 x 20/6 mm**	40	Ø 6 mm	10 stk.	√
SV502060	**50 x 20/6 mm**	60	Ø 6 mm	10 stk.	√
SV502080	**50 x 20/6 mm**	80	Ø 6 mm	10 stk.	√
SV5020120	**50 x 20/6 mm**	120	Ø 6 mm	10 stk.	√
SV603040	**60 x 30/6 mm**	40	Ø 6 mm	10 stk.	√
SV603060	**60 x 30/6 mm**	60	Ø 6 mm	10 stk.	√
SV603080	**60 x 30/6 mm**	80	Ø 6 mm	10 stk.	√
SV6030120	**60 x 30/6 mm**	120	Ø 6 mm	10 stk.	√
SV803040	**80 x 30/6 mm**	40	Ø 6 mm	10 stk.	√
SV803060	**80 x 30/6 mm**	60	Ø 6 mm	10 stk.	√
SV803080	**80 x 30/6 mm**	80	Ø 6 mm	10 stk.	√
SV8030120	**80 x 30/6 mm**	120	Ø 6 mm	10 stk.	√

KOMBIVIFTE
ØA

80-150

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Materialet er skiftevis Non Woven og slibelærred. Til finish af stål, rustfrit stål, aluminium, messing, kobber, træ og plast.

VARENR.					
KV402080	**40 x 20/6 mm**	80	Ø 6 mm	10 stk.	√
KV4020150	**40 x 20/6 mm**	150	Ø 6 mm	10 stk.	√
KV603080	**60 x 30/6 mm**	80	Ø 6 mm	10 stk.	√
KV6030150	**60 x 30/6 mm**	150	Ø 6 mm	10 stk.	√
KV805080	**80 x 50/6 mm**	80	Ø 6 mm	10 stk.	√
KV8050150	**80 x 50/6 mm**	150	Ø 6 mm	10 stk.	√
KV1005080	**100 x 50/6 mm**	80	Ø 6 mm	10 stk.	√
KV10050150	**100 x 50/6 mm**	150	Ø 6 mm	10 stk.	√

NYLONVIFTE
ØA

coarse/ medium/ fine

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Nylon-vifte med Non Woven materiale på skaft. Til finish af stål, rustfrit stål, aluminium, messing, kobber, træ og plast.

VARENR.					
NV4020CRS	**40 x 20/6**	Coarse	Ø 6 mm	10 stk.	√
NV4020MED	**40 x 20/6**	Medium	Ø 6 mm	10 stk.	√
NV4020FINE	**40 x 20/6**	Fine	Ø 6 mm	10 stk.	√
NV6030CRS	**60 x 30/6**	Coarse	Ø 6 mm	10 stk.	√
NV6030MED	**60 x 30/6**	Medium	Ø 6 mm	10 stk.	√
NV6030FINE	**60 x 30/6**	Fine	Ø 6 mm	10 stk.	√
NV8050CRS	**80 x 50/6 mm**	Coarse	Ø 6 mm	10 stk.	√
NV8050MED	**80 x 50/6 mm**	Medium	Ø 6 mm	10 stk.	√
NV8050FINE	**80 x 50/6 mm**	Fine	Ø 6 mm	10 stk.	√
NV10050CRS	**100 x 50/6 mm**	Coarse	Ø 6 mm	10 stk.	√
NV10050MED	**100 x 50/6 mm**	Medium	Ø 6 mm	10 stk.	√
NV10050FINE	**100 x 50/6 mm**	Fine	Ø 6 mm	10 stk.	√

ARK NON-WOVEN
ØA

coarse- very fine

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Anvendes til rengøring, fjernelse af let rust, overfladebehandling inden maling, limpåføring, lakering eller elektroplettering.

Kan anvendes til metal, træ, lak, plast, glasfiber, keramik, glas.

VARENR.					
NW158224MED	**158 x 224 mm**	Brun	Medium	60 stk.	√
NW158224VFN	**158 x 224 mm**	Rød	Fine	60 stk.	√
NW158224UNI	**158 x 224 mm**	Grøn	Universal	60 stk.	√
NW158224UFIN	**158 x 224 mm**	Grå	Very Fine	60 stk.	√

RULLE NON-WOVEN
ØA

coarse- very fine

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



KERAMISK. Anvendes til rengøring, fjernelse af let rust, overfladebehandling inden maling, limpåføring, lakering eller elektroplettering.

Kan anvendes til metal, træ, lak, plast, glasfiber, keramik, glas.

VARENR.					
NW10010MED	**100 x 10 mtr.**	Brun	Medium	1 stk.	√
NW10010VFN	**100 x 10 mtr.**	Rød	Fine	1 stk.	√
NW10010UNI	**100 x 10 mtr.**	Grøn	Universal	1 stk.	√
NW10010SVFN	**100 x 10 mtr.**	Grå	Very Fine	1 stk.	√

RULLE NON-WOVEN
RHODIUS

medium - ultra fin

PROLINE



Smergellærred med fine, fleksible fibre for at opnå en god overfladefinish og tilpasning til emnet. Anvendes til rengøring af ujævne flader, fjerne grater, fedt og maling og ridser efterladt af tidligere slibeproces. Anvendes til træ, stål og rustfrit stål.

VARENR.					
305654	**100 mm x 10 mtr.**	Rød	Medium	1 stk.	√
305655	**100 mm x 10 mtr.**	Rød	Fin	1 stk.	√
305656	**100 mm x 10 mtr.**	Rød	Meget fin	1 stk.	√
305657	**100 mm x 10 mtr.**	Grå	Ultra fin	1 stk.	√
305995	**100 mm x 10 mtr.**	Grøn	Universal	1 stk.	√

RONDEL NON-WOVEN (SCD)
ØA

coarse/ medium/ fine

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



HEAVY DUTY UDFØRELSE. Anvendes på vinkelsliber til mekanisk slibning og overfladefinish på stål, rustfrit stål, aluminium, titanium-legeringer og forskellige kunststoffer.

VARENR.					
NW115ACRSHD	**115 mm**	Brun	Coarse	20 stk.	√
NW115AMEDHD	**115 mm**	Rød	Medium	20 stk.	√
NW115AFINHD	**115 mm**	Blå	Fine	20 stk.	√
NW125ACRSHD	**125 mm**	Brun	Coarse	20 stk.	√
NW125AMEDHD	**125 mm**	Rød	Medium	20 stk.	√
NW125AFINHD	**125 mm**	Blå	Fine	20 stk.	√

SLIBESTEN
ORION



Keramisk bundet lige universalskive egnet til overfladeslibning og slibning af hurtigstål (HSS) og slibning af de fleste ståltyper, hærdet stål og rustfrit stål. Til slibning med en maksimal driftshastighed på 40 m/s.

Reduktionsringe medfølger:
Borediameter 32 mm: reduktionsringe 32/20/16 mm
Borediameter 51 mm: reduktionsring 51/32 mm
Borediameter 76 mm: reduktionsring 76/40 mm



VARENR.					
69496001	125 x 20 x 32	Hvid korund	46	1 stk.	√
69496003	125 x 20 x 32	Hvid korund	60	1 stk.	√
69496005	125 x 20 x 32	Hvid korund	80	1 stk.	√
69496015	125 x 20 x 32	Siliciumkarbid	80	1 stk.	√
69496051	150 x 20 x 32	Korund	36	1 stk.	√
69496055	150 x 20 x 32	Korund	60	1 stk.	√
69496061	150 x 20 x 32	Hvid korund	60	1 stk.	√
69496065	150 x 20 x 32	Hvid korund	80	1 stk.	√
69496071	150 x 20 x 32	Siliciumkarbid	80	1 stk.	√
69496101	175 x 20 x 32	Korund	36	1 stk.	√
69496105	175 x 20 x 32	Korund	60	1 stk.	√
69496111	175 x 20 x 32	Hvid korund	60	1 stk.	√
69496115	175 x 20 x 32	Siliciumkarbid	60	1 stk.	√
69496141	175 x 25 x 51	Korund	36	1 stk.	√
69496145	175 x 25 x 51	Korund	60	1 stk.	√
69496151	175 x 25 x 51	Hvid korund	60	1 stk.	√
69496155	175 x 25 x 51	Hvid korund	80	1 stk.	√
69496161	175 x 25 x 51	Siliciumkarbid	80	1 stk.	√
69496201	200 x 20 x 32	Hvid korund	46	1 stk.	√
69496611	200 x 20 x 51	Hvid korund	46	1 stk.	√
69496616	200 x 20 x 51	Siliciumkarbid	60	1 stk.	√

VARENR.					
69496621	200 x 20 x 51	Hvid korund	80	1 stk.	√
69496641	200 x 25 x 32	Hvid korund	46	1 stk.	√
69496646	200 x 25 x 32	Siliciumkarbid	60	1 stk.	√
69496651	200 x 25 x 32	Hvid korund	80	1 stk.	√
69496241	200 x 25 x 51	Korund	36	1 stk.	√
69496245	200 x 25 x 51	Korund	60	1 stk.	√
69496251	200 x 25 x 51	Hvid korund	80	1 stk.	√
69496255	200 x 25 x 51	Siliciumkarbid	80	1 stk.	√
69496259	200 x 32 x 32	Syntetisk korundum	36	1 stk.	√
69496261	200 x 32 x 32	Syntetisk korundum	60	1 stk.	√
69496263	200 x 32 x 32	Hvid korund	46	1 stk.	√
69496265	200 x 32 x 32	Hvid korund	60	1 stk.	√
69496267	200 x 32 x 32	Hvid korund	80	1 stk.	√
69496269	200 x 32 x 32	Siliciumkarbid	80	1 stk.	√
69496271	200 x 32 x 51	Korund	36	1 stk.	√
69496275	200 x 32 x 51	Korund	60	1 stk.	√
69496281	200 x 32 x 51	Hvid korund	60	1 stk.	√
69496285	200 x 32 x 51	Hvid korund	60	1 stk.	√
69496291	200 x 32 x 51	Siliciumkarbid	80	1 stk.	√
69496340	300 x 40 x 76	Korund	36	1 stk.	√
69496345	300 x 40 x 76	Korund	60	1 stk.	√
69496355	300 x 40 x 76	Hvid korund	60	1 stk.	√
69496360	300 x 40 x 76	Siliciumkarbid	80	1 stk.	√

RENSESKIVE
RHODIUS

PROLINE ●●○





RUSTFRIT STÅL. Til ekstrem krævende rensningsopgaver med absolut god spånfjernelse. Trods den aggressive spåntagning garanterer denne SVS slibevliesskive en nænsom bearbejdning af slibeemnet - også ved ømfindige overflader. **SVS**-skiven fjerner problemfrit lak-, klæbe-, cement- og betonrester, korrosion og misfarvning ved karrosseriarbejde samt ved svejse-punkter og -søm.



	VARENR.				
125	303151	22.2	9630	10 stk.	√

RENSESKIVE
RHODIUS

PROLINE ●●○





SVS GS til grovrengøring, fjernelse af oxider m.m. på såvel jern som rustfrit stål.

	VARENR.			
100 x 13 x 13	305407	8.000	10 stk.	√
150 x 13 x 13	305408	5.350	10 stk.	√

OPSPÆNDINGSBOLT
RHODIUS

PROLINE ●●○





Holder til SVS GS.

	VARENR.			
6 x 12 mm	305422	1	1	√
8 x 12 mm	305423	1	1	√

RENSESKIVE
RHODIUS

TOPLINE ●●●





RUSTFRIT STÅL. Til ekstrem krævende rensningsopgaver med absolut god spånfjernelse. Trods den aggressive spåntagning garanterer denne SVS slibevliesskive en nænsom bearbejdning af slibeemnet - også ved ømfindige overflader. **SVS**-skiven fjerner problemfrit lak-, klæbe-, cement- og betonrester, korrosion og misfarvning ved karrosseriarbejde samt ved svejse-punkter og -søm.



	VARENR.				
125	303873	22.2	9630	10 stk.	√

STRIP-IT
ØA

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Renserondel med strip-it materiale til brug på ligeslibere og boremaskiner. Anvendes til mekanisk rengøring af alle typer svejsninger, fjernelse af rust, fedt, olie og overfladebeskyttelse. Siliciumkarbid (SiC) kvalitet.

VARENR.					
STR1001313	**100 x 13 x 13 mm**	Sort	Ø 13 mm hul	10 stk.	√
STR1501313	**150 x 13 x 13 mm**	Sort	Ø 13 mm hul	10 stk.	√
STR2001313	**200 x 13 x 13 mm**	Sort	Ø 13 mm hul	10 stk.	√
STR10013/6	**100 x 13/6 mm**	Sort	Ø 6 mm skaft	10 stk.	√
STR15013/6	**150 x 13/6 mm**	Sort	Ø 6 mm skaft	10 stk.	√

SEMI-FLEXSKIVE

ØA ★★★☆☆☆

24-60

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Semiflex Disc anvendes til slibning i glasfiber, sten og marmor. Med siliciumkarbid slibekorn, der medfører stor slibeeffekt. Findes både med kraftig fiberbagskive som bruges direkte på vinkelsliber, men også med tynd fiberbagside, som bruges sammen med bagplade.

	VARENR.					
125	SFD12524	22,2	24	INOX	10 stk.	√
125	SFD12536	22,2	36	INOX	10 stk.	√
125	SFD12560	22,2	60	INOX	10 stk.	√

FIBERSKIVE

ØA ★★★☆☆☆

16-120

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Fiberskive med fiberryg og zirkon slibekorn og pålagt kølemiddel for at modvirke overophedning. En god all-round fiberskive med god slibeevne og lang levetid. Velegnet til slibning af jern, stål og rustfrit stål.

	VARENR.					
125	125Z16	22.2	16	80	100 stk.	√
125	125Z24	22.2	24	80	100 stk.	√
125	125Z36	22.2	36	80	100 stk.	√
125	125Z40	22.2	40	80	100 stk.	√
125	125Z60	22.2	60	80	100 stk.	√
125	125Z80	22.2	80	80	100 stk.	√
125	125Z120	22.2	120	80	100 stk.	√
180	180Z24	22.2	24	80	100 stk.	√
180	180Z36	22.2	36	80	100 stk.	√
180	180Z60	22.2	60	80	100 stk.	√
180	180Z80	22.2	80	80	100 stk.	√

FIBERSKIVE

RHODIUS ★★★☆☆☆

24-120

TOPLINE



KFZ Zirkonfiberskive – kornet muliggør fremragende spånfjernelsesevne på stål og rustfrit stål. KFZ bruges sammen med RHST og RH TURBO på vinkelsliber. Fiberskiven er velegnet til universelle slibeopgaver og er jern- og svovlfri.

	VARENR.			m/s		
115	305522	22.2	24	80	25 stk.	√
115	305523	22.2	36	80	25 stk.	√
115	305525	22.2	60	80	25 stk.	√
115	305526	22.2	80	80	25 stk.	√
125	300315	22.2	24	80	25 stk.	√
125	300316	22.2	36	80	25 stk.	√
125	304003	22.2	40	80	25 stk.	√
125	300317	22.2	60	80	25 stk.	√
125	300318	22.2	80	80	25 stk.	√
125	307007	22.2	120	80	25 stk.	√
180	305532	22.2	24	80	25 stk.	√
180	305533	22.2	36	80	25 stk.	√
180	305534	22.2	40	80	25 stk.	√
180	305535	22.2	60	80	25 stk.	√
180	305536	22.2	80	80	25 stk.	√

FIBERSKIVE

IBEX ★★★☆☆☆

24-36



Keramisk fiberskive – kornet muliggør overlegen spånfjernelsesydelse på kort tid og med en meget lang holdbarhed. Fiberskiven er velegnet til slibning af hårde materialer og titanium. Fiberskiven er jern- og svovlfri.

	VARENR.			m/s		
125	20012524	22.2	24	80	100 stk.	√
125	20012536	22,2	36	80	100 stk.	√

FIBERSKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

24-80 | TOPLINE ●●●



KFK Keramisk fiberskive – kornet muliggør overlegen spånfjernelsesydelse på kort tid og med en meget lang holdbarhed. Skiven er velegnet til slibning af hårde materialer og titanium. Fiberskiven er jern- og svovlfri.

	VARENR.			m/s		
125	303329	22.2	24	80	25 stk.	√
125	304292	22.2	36	80	25 stk.	√
125	305506	22.2	40	80	25 stk.	√
125	303327	22.2	60	80	25 stk.	√
125	303328	22.2	80	80	25 stk.	√

FIBERSKIVE BORA 9
ØA ★★★★☆☆

24-80

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Fiberskive med keramiske slibekorn. Velegnet til de ekstra krævende slibeopgaver på alle typer af stål og rustfrit stål.

	VARENR.			m/s		
125	125PK24	22.2	24	80	100 stk.	√
125	125PK36	22.2	36	80	100 stk.	√
125	125PK50	22.2	50	80	100 stk.	√
125	125PK60	22.2	60	80	100 stk.	√
125	125PK80	22.2	80	80	100 stk.	√
150	150PK36	22.2	36	80	100 stk.	√
180	180PK24	22.2	24	80	100 stk.	√
180	180PK36	22.2	36	80	100 stk.	√

FIBERSKIVE
ØA ★★★★★★

36



Keramisk fiberskive – kornet muliggør overlegen spånfjernelsesydelse på kort tid og med en meget lang holdbarhed. Fiberskiven er jern- og svovlfri.

	VARENR.			m/s		
125	125INFK36	22.2	36	80	25 stk.	√

BAGSKIVE
RHODIUS

PROLINE ●●○



Hård bagskive til fastgørelse af fiberskiver på en vinkelsliber. Den er fleksibel for at sikre optimal tilpasning til emnet. Passer til KFZ- og KFK fiberskiver. Man opnår bedre slibekvalitet og større effektivitet ved brug af bagskiverne.
Der følger en monteringsmøtrik med bagskiverne.

VARENR.				
300383	**Ø 112 mm**	M14	1 stk.	√
300397	**Ø 125 mm**	M14	1 stk.	√
300406	**Ø 180 mm**	M14	1 stk.	√

BAGSKIVE
ØA

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



BLØD
Blød bagskive til fastgørelse af fiberskiver på en vinkelsliber. Man opnår bedre slibekvalitet og større effektivitet ved brug af bagskiverne.

VARENR.					
BSS125	**Ø 125 mm**	M14	Blød/glat	1 stk.	√
BSS180	**Ø 180 mm**	M14	Blød/glat	1 stk.	√

BAGSKIVE
ØA

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



HÅRD / VENTILERET-TURBO
Hård bagskive til fastgørelse af fiberskiver på en vinkelsliber. Man opnår bedre slibekvalitet og større effektivitet ved brug af bagskiverne.

VARENR.					
BSV125	**Ø 125 mm**	M14	Hård/ventileret/turbo	1 stk.	√
BSV180	**Ø 180 mm**	M14	Hård/ventileret/turbo	1 stk.	√

BAGSKIVE
RHODIUS



Hård bagskive til fastgørelse af fiberskiver på en vinkelsliber. Den er fleksibel for at sikre optimal tilpasning til emnet. Passer til KFZ- og KFK fiberskiver. Man opnår bedre slibe-kvalitet og større effektivitet ved brug af bagskiverne.
Der følger en monteringsmøtrik med bagskiverne.

VARENR.				
300399	**Ø 125 mm**	M14	1 stk.	√
304020	**Ø 150 mm**	M14	1 stk.	√
300409	**Ø 180 mm**	M14	1 stk.	√

BAGSKIVE
FLEX



BP-H CF D125 M14
Hård turbo bagskive til fiberskiver. Specielt til Flex vinkelslibere.

VARENR.					
535183	**125 mm**	M14	Cellegummi	1 stk.	√

BAGSKIVE
FLEX



Tynd velcro bagskive



VARENR.		TYPE			
208817	**115 mm**	BP-H D115 M14	M14	1 stk.	√
231983	**125 mm**	BP-H D125 M14	M14	1 stk.	√

BAGSKIVE
FLEX



BP-M D115 M14
12 mm velcro bagskive til jævn trykfordeling ved slibning, polering og forsegling.

VARENR.		TYPE			
240311	**115 mm**	BP-M D115 M14	M14	1 stk.	√
535704	**125 mm**	BP-M D125 M14	M14	1 stk.	√
350745	**150 mm**	BP-M D150 M14	M14	1 stk.	√

BAGSKIVE
ØA

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



VELCRO TIL NON-WOVEN
Bagskive med velcro til non-woven rondeller.
Til vinkelsliber med M14 gevind.

VARENR.				
BSNW115	**Ø 115 mm**	M14	1 stk.	√
BSNW125	**Ø 125 mm**	M14	1 stk.	√

BAGSKIVE
RHODIUS



Medium Hård

15 multihuls bagskive til velcro skiver. Fås i 2 hårdheder (medium og hård) med M8 og 5/16" skrue til net- og sliberondeller. RH15 V er lavet i mikrocellulært polyurethanskum og med cyklonteknologi, der sikrer, at slibestøv fjernes konstant under arbejdet.

VARENR.				
307059	**Medium**	Ø150 mm	1 stk.	√
307060	**Hård**	Ø150 mm	1 stk.	√

SLIBEPAPIR / VELCRO
QBLADES

60-240



Slibepapir til trekantsliber, der er belagt med slibemiddel af aluminiumoxid med velcro på bagsiden. Er egnet til træ og metal, såvel som slibning af maling, lak, spartelmasse, sten og plast.

VARENR.				
UN62P60	**P60**	93 x 93 x 93	10 stk.	√
UN62P80	**P80**	93 x 93 x 93	10 stk.	√
UN62P100	**P100**	93 x 93 x 93	10 stk.	√
UN62P120	**P120**	93 x 93 x 93	10 stk.	√
UN62P240	**P240**	93 x 93 x 93	10 stk.	√

SILVERFLEX SLIBEARK
FLEX, UNIVERSAL

40-320

Xtreme



Det universelle sandpapir er ideelt til en lang række renoverings- og moderniseringsopgaver. Maling, lak og spartelmasse kan fjernes effektivt og er også ideel til at udjævne ujævnheder og glatte træoverflader.
Med udsugningshuller (7 huller).

VARENR.			HULLER		
531934	100 x 150 mm	**P40**	7	25 stk.	√
531935	100 x 150 mm	**P60**	7	25 stk.	√
531936	100 x 150 mm	**P80**	7	25 stk.	√
531937	100 x 150 mm	**P100**	7	25 stk.	√
531938	100 x 150 mm	**P120**	7	25 stk.	√
531560	100 x 150 mm	**P150**	7	25 stk.	√
531561	100 x 150 mm	**P180**	7	25 stk.	√
531939	100 x 150 mm	**P220**	7	25 stk.	√
531562	100 x 150 mm	**P320**	7	25 stk.	√

SILVERFLEX SLIBEARK
FLEX, UNIVERSAL

40-220

Xtreme



Det universelle sandpapir er ideelt til en lang række renoverings- og moderniseringsopgaver. Maling, lak og spartelmasse kan fjernes effektivt og er også ideel til at udjævne ujævnheder og glatte træoverflader.
Med udsugningshuller (8 huller).

VARENR.			HULLER		
531928	80 x 133 mm	**P40**	8	25 stk.	√
531929	80 x 133 mm	**P60**	8	25 stk.	√
531930	80 x 133 mm	**P80**	8	25 stk.	√
531931	80 x 133 mm	**P100**	8	25 stk.	√
531932	80 x 133 mm	**P120**	8	25 stk.	√
531553	80 x 133 mm	**P150**	8	25 stk.	√
531554	80 x 133 mm	**P180**	8	25 stk.	√
531933	80 x 133 mm	**P220**	8	25 stk.	√

SILVERFLEX SLIBERONDEL
FLEX, UNIVERSAL

40-400

Xtreme



Det universelle sandpapir er ideelt til en lang række renoverings- og moderniseringsopgaver. Maling, lak og spartelmasse kan fjernes effektivt og er også ideel til at udjævne ujævnheder og glatte træoverflader.
Med udsugningshuller (8 huller).

VARENR.			HULLER		
531922	Ø125 mm	**P40**	8	25 stk.	√
531923	Ø125 mm	**P60**	8	25 stk.	√
531924	Ø125 mm	**P80**	8	25 stk.	√
531925	Ø125 mm	**P100**	8	25 stk.	√
531926	Ø125 mm	**P120**	8	25 stk.	√
531549	Ø125 mm	**P150**	8	25 stk.	√
531550	Ø125 mm	**P180**	8	25 stk.	√
531927	Ø125 mm	**P220**	8	25 stk.	√
531551	Ø125 mm	**P320**	8	25 stk.	√
531552	Ø125 mm	**P400**	8	25 stk.	√

SLIBERONDEL
ØA

40-600

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Velcrorondel med 8 huller og specielt behandlede slibekorn i aluminiumoxid, der giver hurtige sliberesultater. Anvendes til træ, auto og marine til slibning af lak, grunder, spartelmasse m.m. Den åbne struktur med topcoatning med stearat modvirker tilstopning og giver lang standtid.

VARENR.					
SRG125P40	Ø 125 mm	**40**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRG125P60	Ø 125 mm	**60**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRG125P80	Ø 125 mm	**80**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRG125P120	Ø 125 mm	**120**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRG125P180	Ø 125 mm	**180**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRG125P240	Ø 125 mm	**240**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRG125P320	Ø 125 mm	**320**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRG125P400	Ø 125 mm	**400**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRG125P600	Ø 125 mm	**600**	Aluminiumoxid	100 stk.	√

SLIBERONDEL
RHODIUS

40-800

ALPHALINE



SKP 15V sliberondel med papirbagside til excenterslibere. Er velegnet til tørslibning af træ, maling og spartelmasse, samt aluminium og andre ikke-jernholdige metaller såsom kobber, messing, bronze osv. Multiperforeringen med 15 huller sikrer, at slibestøv fjernes konstant under arbejdet.

VARENR.			HULLER		
333208	Ø 150 mm	**40**	Aluminiumoxid	50 stk.	√
333209	Ø 150 mm	**60**	Aluminiumoxid	50 stk.	√
333210	Ø 150 mm	**80**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
333211	Ø 150 mm	**100**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
333212	Ø 150 mm	**120**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
333213	Ø 150 mm	**150**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
333214	Ø 150 mm	**180**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
333215	Ø 150 mm	**240**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
333216	Ø 150 mm	**320**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
333217	Ø 150 mm	**400**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
333218	Ø 150 mm	**500**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
333219	Ø 150 mm	**600**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
333220	Ø 150 mm	**800**	Aluminiumoxid	100 stk.	√

SILVERFLEX SLIBERONDEL
FLEX, UNIVERSAL

40-400

Xtreme



Det universelle sandpapir er ideelt til en lang række renoverings- og modernise-ringsopgaver. Maling, lak og spartelmasse kan fjernes effektivt og er også ideel til at udjævne ujævnheder og glatte træoverflader.
Med udsugningshuller (15 huller).

VARENR.			HULLER		
531950	Ø150 mm	**P40**	15	25 stk.	√
531951	Ø150 mm	**P60**	15	25 stk.	√
531952	Ø150 mm	**P80**	15	25 stk.	√
531953	Ø150 mm	**P100**	15	25 stk.	√
531954	Ø150 mm	**P120**	15	25 stk.	√
531545	Ø150 mm	**P150**	15	25 stk.	√
531546	Ø150 mm	**P180**	15	25 stk.	√
531955	Ø150 mm	**P220**	15	25 stk.	√
531547	Ø150 mm	**P320**	15	25 stk.	√
531548	Ø150 mm	**P400**	15	25 stk.	√

SLIBERONDEL
ØA

40-800

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Velcrorondel med 8 huller og specielt behandlede slibekorn i aluminiumoxid, der giver hurtige sliberesultater. Anvendes til træ, auto og marine til slibning af lak, grunder, spartelmasse m.m. Den åbne struktur med topcoatning med stearat modvirker tilstopning og giver lang standtid.

VARENR.					
SRG150P40	Ø 150 mm	**40**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRG150P60	Ø 150 mm	**60**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRG150P80	Ø 150 mm	**80**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRG150P100	Ø 150 mm	**100**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRG150P120	Ø 150 mm	**120**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRG150P180	Ø 150 mm	**180**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRG150P240	Ø 150 mm	**240**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRG150P320	Ø 150 mm	**320**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRG150P400	Ø 150 mm	**400**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRG150P500	Ø 150 mm	**500**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRG150P600	Ø 150 mm	**600**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRG150P800	Ø 150 mm	**800**	Aluminiumoxid	100 stk.	√

SLIBERONDEL

ØA

40-120

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE

Velcrorondel uden huller og med aluminiumoxid slibekorn. Er god til slibning på bløde overflader og til finslibning på træ, metal, stål og rustfrit stål.

VARENR.					
SRVG22540	Ø 225 mm	**40**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRVG22560	Ø 225 mm	**60**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRVG22580	Ø 225 mm	**80**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRVG225100	Ø 225 mm	**100**	Aluminiumoxid	100 stk.	√
SRVG225120	Ø 225 mm	**120**	Aluminiumoxid	100 stk.	√

MOUSSFLEX SLIBERONDEL

FLEX, ROTERENDE

40-220

Xtreme



Ekstra fint sandpapir til brug med roterende slibemaskiner.
En førsteklasses, ekstra fin overfladekvalitet, der er ideel til slibning af gipsplader.
Med udsugningshuller (30 huller).

VARENR.			HULLER		
531908	Ø225 mm	**P40**	30	25 stk.	√
531909	Ø225 mm	**P60**	30	25 stk.	√
531544	Ø225 mm	**P80**	30	25 stk.	√
531903	Ø225 mm	**P100**	30	25 stk.	√
531904	Ø225 mm	**P120**	30	25 stk.	√
531905	Ø225 mm	**P150**	30	25 stk.	√
531906	Ø225 mm	**P180**	30	25 stk.	√
531907	Ø225 mm	**P220**	30	25 stk.	√

SUNFLEX SLIBERONDEL

FLEX, VÆG/LOFT

24-220

Xtreme



Det universelle sandpapir er velegnet til slibning af udfyldte overflader og fjernelse af spartel på gipsplader. Dette sandpapir giver en glat og jævn finish.
Med udsugningshuller (10 huller).

VARENR.			HULLER		
531542	Ø225 mm	**P24**	10	12 stk.	√
531900	Ø225 mm	**P40**	10	12 stk.	√
531901	Ø225 mm	**P60**	10	12 stk.	√
531902	Ø225 mm	**P80**	10	12 stk.	√
531896	Ø225 mm	**P100**	10	12 stk.	√
531897	Ø225 mm	**P120**	10	12 stk.	√
531898	Ø225 mm	**P150**	10	12 stk.	√
531543	Ø225 mm	**P180**	10	12 stk.	√
531899	Ø225 mm	**P220**	10	12 stk.	√

SLIBEARK

SELECTFLEX / GIRAFSLIBER

40-220



Til slibning i tør konstruktion med sughuller.

VARENR.			HULLER		
370924	Ø225 mm	**P40**	11	20 stk.	√
348503	Ø225 mm	**P60**	11	25 stk.	√
348511	Ø225 mm	**P80**	11	25 stk.	√
348538	Ø225 mm	**P100**	11	25 stk.	√
349216	Ø225 mm	**P120**	11	25 stk.	√
349224	Ø225 mm	**P150**	11	25 stk.	√
348546	Ø225 mm	**P220**	11	25 stk.	√

SANDPAPIR
FLEX / VELCRO

40-220

Xtreme PLUS



Førsteklasses sandpapir, der giver enestående overfladekvalitet og er ideelt til slibning af fuldt udfyldte overflader og til fjernelse af spartel og ujævnheder på fyldte overflader på gipsplader og gipsplader. Med multihul for perfekt sug.

VARENR.				
280739	Ø225 mm	**P40**	25 stk.	√
260233	Ø225 mm	**P60**	25 stk.	√
260234	Ø225 mm	**P80**	25 stk.	√
260235	Ø225 mm	**P100**	25 stk.	√
282405	Ø225 mm	**P120**	25 stk.	√
311995	Ø225 mm	**P150**	25 stk.	√
311987	Ø225 mm	**P180**	25 stk.	√
260236	Ø225 mm	**P220**	25 stk.	√

SLIBEARK
SELECTFLEX / VELCRO

40-220



Til slibning i tør konstruktion med sughuller.

VARENR.			HULLER		
370940	290 x 290 x 290 mm	**P40**	12	20 stk.	√
348554	290 x 290 x 290 mm	**P60**	12	25 stk.	√
348562	290 x 290 x 290 mm	**P80**	12	25 stk.	√
348570	290 x 290 x 290 mm	**P100**	12	25 stk.	√
349240	290 x 290 x 290 mm	**P120**	12	25 stk.	√
349259	290 x 290 x 290 mm	**P150**	12	25 stk.	√
349267	290 x 290 x 290 mm	**P180**	12	25 stk.	√
348589	290 x 290 x 290 mm	**P220**	12	25 stk.	√

MOUSSFLEX SLIBEARK 290
FLEX, ROTERENDE

40-220

Xtreme



Ekstra fint sandpapir til brug med roterende slibemaskiner.
En førsteklasses, ekstra fin overfladekvalitet, der er ideel til slibning af gipsplader.
Med udsugningshuller (12 huller).

VARENR.			HULLER		
531948	290 x 290 x 290 mm	**P40**	12	12 stk.	√
531949	290 x 290 x 290 mm	**P60**	12	12 stk.	√
531915	290 x 290 x 290 mm	**P80**	12	12 stk.	√
531910	290 x 290 x 290 mm	**P100**	12	12 stk.	√
531911	290 x 290 x 290 mm	**P120**	12	12 stk.	√
531912	290 x 290 x 290 mm	**P150**	12	12 stk.	√
531913	290 x 290 x 290 mm	**P180**	12	12 stk.	√
531914	290 x 290 x 290 mm	**P220**	12	12 stk.	√

SLIBENET
RHODIUS

80-800

TOPLINE



KSN V blev udviklet med bilindustriens krav i tankerne. Den høje rivestyrke og åbne struktur af nettet sikrer optimal støvudsugning. Slibenet til excenterslibere giver en mere støvfri slibning med en renere og glattere overflade - ved brug med en støvsuger!
Til stål, træ, lak og spartel.

VARENR.					
333058	Ø 150 mm	**80**	50 stk.	√
333060	Ø 150 mm	**120**	50 stk.	√
333061	Ø 150 mm	**150**	50 stk.	√
333062	Ø 150 mm	**180**	50 stk.	√
333063	Ø 150 mm	**240**	50 stk.	√
333064	Ø 150 mm	**320**	50 stk.	√
333065	Ø 150 mm	**400**	50 stk.	√
333066	Ø 150 mm	**500**	50 stk.	√
333067	Ø 150 mm	**600**	50 stk.	√
333068	Ø 150 mm	**800**	50 stk.	√

SLIBENET

ØA

40-400

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Sliberondel med velcro til girafsliber til hårdere og mere krævende slibeopgaver, såsom på hårdt træ og andre solide overflademateriale. Det keramiske slibenet gør, at til stopningen minimeres, hvilket giver en effektiv, højere ydeevne og bedre overfladefinish. Netstrukturen tillader maksimal absorption af de slebne partikler og giver dermed en mere støvsvag slibning med renere overflader.

VARENR.					
SN150P60	Ø 150 mm	**40**	Keramisk net	50 stk.	√
SN150P80	Ø 150 mm	**60**	Keramisk net	50 stk.	√
SN150P100	Ø 150 mm	**80**	Keramisk net	50 stk.	√
SN150P120	Ø 150 mm	**120**	Keramisk net	50 stk.	√
SN150P180	Ø 150 mm	**180**	Keramisk net	50 stk.	√
SN150P220	Ø 150 mm	**220**	Keramisk net	50 stk.	√
SN150P400	Ø 150 mm	**400**	Keramisk net	50 stk.	√
SN225P80	Ø 225 mm	**80**	Keramisk net	50 stk.	√
SN225P100	Ø 225 mm	**100**	Keramisk net	50 stk.	√
SN225P120	Ø 225 mm	**120**	Keramisk net	50 stk.	√
SN225P150	Ø 225 mm	**150**	Keramisk net	50 stk.	√

SLIBENET

ØA

40-180

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Slibenet i rulle er et fleksibelt slibeprodukt, som kan afrives og bruges til manuel slibning til mange formål. Slibepapir af net er mere effektiv og genererer mindre varme. Anvendes til håndslibning af jern, rustfrit stål, aluminium, plast og spartelmasse mm. Kan anvendes såvel til vådslibning som tørslibning. Leveres i praktisk papdispenser med mulighed for ophæng.

VARENR.					
SN3850P40	38 mm x 50 mtr.	**40**	SiC	1 stk.	√
SN3850P60	38 mm x 50 mtr.	**60**	SiC	1 stk.	√
SN3850P80	38 mm x 50 mtr.	**80**	SiC	1 stk.	√
SN3850P120	38 mm x 50 mtr.	**120**	SiC	1 stk.	√
SN3850P180	38 mm x 50 mtr.	**180**	SiC	1 stk.	√

SMERGELLÆRRED

ØA

40-400

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Smergellærred i rulle er et fleksibelt slibeprodukt, som kan afrives og bruges til manuel slibning til mange formål. Anvendes til håndslibning af overflader med træ og metal samt autoreparationer.

VARENR.					
SL3050P40	30 mm x 50 mtr.	**40**	Korund	1 stk.	√
SL3050P60	30 mm x 50 mtr.	**60**	Korund	1 stk.	√
SL3050P80	30 mm x 50 mtr.	**80**	Korund	1 stk.	√
SL3050P100	30 mm x 50 mtr.	**100**	Korund	1 stk.	√
SL3050P120	30 mm x 50 mtr.	**120**	Korund	1 stk.	√
SL3050P150	30 mm x 50 mtr.	**150**	Korund	1 stk.	√
SL3050P180	30 mm x 50 mtr.	**180**	Korund	1 stk.	√
SL3050P220	30 mm x 50 mtr.	**220**	Korund	1 stk.	√
SL3050P320	30 mm x 50 mtr.	**320**	Korund	1 stk.	√
SL3050P400	30 mm x 50 mtr.	**400**	Korund	1 stk.	√
SL3825P40	38 mm x 25 mtr.	**40**	Korund	1 stk.	√
SL3825P60	38 mm x 25 mtr.	**60**	Korund	1 stk.	√
SL3825P80	38 mm x 25 mtr.	**80**	Korund	1 stk.	√
SL3825P100	38 mm x 25 mtr.	**100**	Korund	1 stk.	√
SL3825P120	38 mm x 25 mtr.	**120**	Korund	1 stk.	√
SL3825P150	38 mm x 25 mtr.	**150**	Korund	1 stk.	√
SL3825P180	38 mm x 25 mtr.	**180**	Korund	1 stk.	√
SL3825P220	38 mm x 25 mtr.	**220**	Korund	1 stk.	√
SL3825P320	38 mm x 25 mtr.	**320**	Korund	1 stk.	√
SL3825P400	38 mm x 25 mtr.	**400**	Korund	1 stk.	√

SLIBERULLE SOFT

ØA

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



SOFT slibepapiret er sandpapir på rulle med en blød skumbagside. Aluminiumoxidkornene giver hurtigt sliberesultat og den åbne struktur med stearat topcoat forbedrer deres holdbarhed og forhindrer tilstopning. Velegnet til håndslibning af hjørner og vanskelige former på karosserier og møbler. SOFT slibepapiret kan skæres til eller rives i passende stykker og er perfekt til manuel slibning af maling, grunder og fylder.

VARENR.					
SRS115X25Z120	115 mm x 25 mtr.	**120**	Aluminiumoxid	1 stk.	√
SRS115X25Z180	115 mm x 25 mtr.	**180**	Aluminiumoxid	1 stk.	√
SRS115X25Z240	115 mm x 25 mtr.	**240**	Aluminiumoxid	1 stk.	√
SRS115X25Z320	115 mm x 25 mtr.	**320**	Aluminiumoxid	1 stk.	√
SRS115X25Z400	115 mm x 25 mtr.	**400**	Aluminiumoxid	1 stk.	√
SRS115X25Z500	115 mm x 25 mtr.	**500**	Aluminiumoxid	1 stk.	√
SRS115X25Z600	115 mm x 25 mtr.	**600**	Aluminiumoxid	1 stk.	√
SRS115X25Z800	115 mm x 25 mtr.	**800**	Aluminiumoxid	1 stk.	√
SRS115X25Z1000	115 mm x 25 mtr.	**1000**	Aluminiumoxid	1 stk.	√

SLIBEBÅND

RHODIUS

40-120

TOPLINE



Fleksibelt slibebånd til håndholdte båndslibere. Båndet er dækket med zirkonium korund, som gør det særlig tæt. Specielt udviklet til bearbejdning af stål og rustfrit stål.

VARENR.					
304109	10 x 330 mm	**40**	Zirkon	20 stk.	√
304110	10 x 330 mm	**60**	Zirkon	20 stk.	√
304111	10 x 330 mm	**80**	Zirkon	20 stk.	√
305582	10 x 330 mm	**120**	Zirkon	20 stk.	√

RHODIUS

SLIBEBÅND

ØA

24-120

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Stærkt slibebånd med lærredsryg, belagt med zirkon slibekorn. Anvendes til tørslibning af jern, stål, rustfrit stål, støbejern og metal.

10 x 330 MM

VARENR.					
10X330Z40	10 x 330 mm	**40**	Zirkon	20 stk.	√
10X330Z60	10 x 330 mm	**60**	Zirkon	20 stk.	√
10X330Z80	10 x 330 mm	**80**	Zirkon	20 stk.	√
10X330Z120	10 x 330 mm	**120**	Zirkon	20 stk.	√

50 x 1600 MM

50X1600Z36	50 x 1600 mm	**36**	Zirkon	10 stk.	√
50X1600Z40	50 x 1600 mm	**40**	Zirkon	10 stk.	√
50X1600Z60	50 x 1600 mm	**60**	Zirkon	10 stk.	√
50X1600Z80	50 x 1600 mm	**80**	Zirkon	10 stk.	√
50X1600Z120	50 x 1600 mm	**120**	Zirkon	10 stk.	√

50 x 2000 MM

50X2000Z36	50 x 2000 mm	**36**	Zirkon	10 stk.	√
50X2000Z40	50 x 2000 mm	**40**	Zirkon	10 stk.	√
50X2000Z60	50 x 2000 mm	**60**	Zirkon	10 stk.	√
50X2000Z80	50 x 2000 mm	**80**	Zirkon	10 stk.	√
50X2000Z120	50 x 2000 mm	**120**	Zirkon	10 stk.	√

75 x 2000 MM

75X2000Z24	75 x 2000 mm	**24**	Zirkon	10 stk.	√
75X2000Z36	75 x 2000 mm	**36**	Zirkon	10 stk.	√
75X2000Z40	75 x 2000 mm	**40**	Zirkon	10 stk.	√
75X2000Z60	75 x 2000 mm	**60**	Zirkon	10 stk.	√
75X2000Z80	75 x 2000 mm	**80**	Zirkon	10 stk.	√
75X2000Z120	75 x 2000 mm	**120**	Zirkon	10 stk.	√

150 x 2000 MM

150X2000Z36	150 x 2000 mm	**36**	Zirkon	10 stk.	√
150X2000Z40	150 x 2000 mm	**40**	Zirkon	10 stk.	√
150X2000Z60	150 x 2000 mm	**60**	Zirkon	10 stk.	√
150X2000Z80	150 x 2000 mm	**80**	Zirkon	10 stk.	√
150X2000Z120	150 x 2000 mm	**120**	Zirkon	10 stk.	√

RHODIUS

SLIBEBÅND
ØA

36-120

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Til aggressiv slibning af stål, titan- og nikkellegeringer.
Med keramiske korn til bearbejdning af stål, rustfrit stål og jern.

VARENR.					
75X2000K36	75 x 2000 mm	**36**	Keramisk	20 stk.	√
75X2000K60	75 x 2000 mm	**60**	Keramisk	20 stk.	√
75X2000K80	75 x 2000 mm	**80**	Keramisk	20 stk.	√
75X2000K120	75 x 2000 mm	**120**	Keramisk	10 stk.	√

SLIBEBÅND BORA 7
ØA

36-120

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Slibebånd med keramiske korn af høj kvalitet og med ekstra kraftig polyesterlærred.
Velegnet til hårdt træ, jern, stål og særlig hårde laktyper.
Med kølemiddel som modvirker overophedning.

VARENR.					
75x2000PK36	75 x 2000 mm	**36**	Keramisk	10 stk.	√
75x2000PK60	75 x 2000 mm	**60**	Keramisk	10 stk.	√
75x2000PK80	75 x 2000 mm	**80**	Keramisk	10 stk.	√
75x2000PK120	75 x 2000 mm	**120**	Keramisk	10 stk.	√

SLIBEBÅND
ØA

60-220

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Slibebånd med lærredsryg, belagt med slibekorn i aluminiumoxid.
Et godt slibebånd med lang holdbarhed til både træ og stål.

VARENR.					
40X760A60	40 x 760 mm	**60**	Aluminiumoxid	20 stk.	√
40X760A80	40 x 760 mm	**80**	Aluminiumoxid	20 stk.	√
40X760A120	40 x 760 mm	**120**	Aluminiumoxid	10 stk.	√
40X760A220	40 x 760 mm	**220**	Aluminiumoxid	10 stk.	√

SLIBEBÅND
RHODIUS

40-120

PROLINE



Slibebånd designet til brug med håndholdt båndsliber. Båndet er dækket af aluminiumoxid, som gør det særlig tæt. Specielt udviklet til bearbejdning af stål og træ.

VARENR.					
301510	100 x 610 mm	**40**	Aluminiumoxid	20 stk.	√
301512	100 x 610 mm	**60**	Aluminiumoxid	20 stk.	√
301513	100 x 610 mm	**80**	Aluminiumoxid	20 stk.	√
301514	100 x 610 mm	**100**	Aluminiumoxid	20 stk.	√
301515	100 x 610 mm	**120**	Aluminiumoxid	20 stk.	√

VLIES SLIBEBÅND
ØA

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Slidstærkt og fleksibelt polerbånd med moderat styrke til alsidig brug ved afrensning, polering og let afgratning. Et godt slibebånd med lang holdbarhed til både træ og stål. Fås i forskellige kombinationer: grov aluminiumoxid (A CRS), medium aluminiumoxid (A MED), fin aluminiumoxid (A FIN).

40 x 760 MM (UDEN LÆRREDSRYG)

VARENR.					
40X760ACRS	40 x 760 mm	Brun	**Coarse**	10 stk.	√
40X760AMED	40 x 760 mm	Rød	**Medium**	10 stk.	√
40X760AFIN	40 x 760 mm	Blå	**Fine**	10 stk.	√

50 x 2000 MM

50X2000ACRS	50 x 2000 mm	Brun	**Coarse**	5 stk.	√
50X2000AMED	50 x 2000 mm	Rød	**Medium**	5 stk.	√
50X2000AFIN	50 x 2000 mm	Blå	**Fine**	5 stk.	√

75 x 2000 MM

75X2000ACRS	75 x 2000 mm	Brun	**Coarse**	5 stk.	√
75X2000AMED	75 x 2000 mm	Rød	**Medium**	5 stk.	√
75X2000AFIN	75 x 2000 mm	Blå	**Fine**	5 stk.	√





SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★☆☆☆☆

mm: **2,0**

PROLINE ●●○





FT33/FTK33 - dens styrke er dens mangfoldighed. Ved anvendelse til massivt materiale, rør og profiler, især ved hærdet stål opnås fremragende arbejdsresultater. Dette garanterer et fornuftigt forhold mellem pris og ydelse. Velegnet til skæring af konstruktionsstål, værktøjsstål, højlegeret stål, understøtninger, sektioner, paneler og bjælker.



	VARENR.			m/s		
150	200782	22,2	2,0	80	25 stk.	√
125 (FTK)	200988	22.2	2,0	80	25 stk.	√
180 (FTK)	200992	22.2	2,0	80	25 stk.	√
230 (FTK)	200995	22.2	2,0	80	25 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★☆☆☆☆

mm: **3,0**

ALPHALINE ●○○





ST34 - meget blød skæreskive med stor styrke og høj skærehastighed. På lavtydende maskiner opnås fremragende skæreresultater. Denne meget bløde skive er ideel på lette, transportable værkstedsmaskiner (til 3KW motorydelse), men også stationær brug på geringssave eller bordsave.

	VARENR.			m/s		
350	201514	25,4	3,0	80	10 stk.	√
400	201504	25,4	3,0	80	10 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★☆☆☆

mm: **2,5**

TOPLINE ●●●





FT67 - ekstremt kraftig skæreskive til høje brugerkrav. Med sin fremragende skæreydelse garanterer den en meget lang levetid og kan også bruges effektivt til grove opgaver. Velegnet til skæring af konstruktionsstål, værktøjsstål, højlegeret stål, understøtninger, sektioner, paneler og bjælker.

	VARENR.			m/s		
125	202396	22,2	2,5	80	25 stk.	√
180	202403	22.2	2,5	80	25 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★☆☆☆

mm: **2,5**

TOPLINE ●●●





FTK67 skæreskiven er velegnet til manuel brug til vinkelslibere samt til højfrekvente (HF) maskiner og trykluftmaskiner i alle ydelsesklasser. I brug imponerer FTK67 med sin meget lange levetid og aggressive skæring. Skiven er kendetegnet ved lille støvdannelse og fremragende jævn kørsel. Velegnet til skæring af konstruktionsstål, værktøjsstål, højlegeret stål, bjælker, profiler, plader og spær.

	VARENR.			m/s		
125	202398	22.2	2,5	80	25 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: **1,0-1,9**

TOPLINE ●●●





Rå kraft! **XT20** betegnelsen står for det stærkeste indenfor stålbearbejdning. Den er ideel til maskiner med lav effekt. Skæreskiven har høj skærehastighed og færre gnister. XT20 er specielt designet til at skære i stål (kulstofstål - også kaldet konstruktionsstål, St37, S235JR og 1.0037) og støbejern. Skæreskive med en lige form giver mulighed for dybere indstiksdybder og derfor et større antal snit.



	VARENR.			m/s		
125	206171	22.2	1,0	80	50	√
125	206173	22,2	1,5	80	50	√
180	206265	22,2	1,5	80	25	√
230	206266	22.2	1,9	80	25	√
230 XTK	206313	22,2	1,9	80	25	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★★★☆

mm: **1,0-1,9**

TOPLINE



XT200 - ekstra tynd skæreskive med keramiske korn.
Velegnet til skæring af konstruktionsstål, værktøjsstål, fjederstål, tyndvæggede metalplader, højlegeret stål, højstyrkeplade, kabelkanaler, understøtninger, profiler, paneler og bjælker.

	VARENR.			m/s		
125	210229	22.2	1,0	80	25 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★☆☆☆☆☆

mm: **1,0**

BASICLINE



XT85 er en pålidelig skæreskive, som er designet til effektiv skæring i både stål og rustfrit stål. Med en diameter på 125 mm og en tykkelse på kun 1,0 mm, sikrer denne skive præcise og hurtige snit, hvilket gør den ideel til skæring i alle typer jern, metal og stål. XT85-modellen er en opgradering af den tidligere XT80, hvilket betyder endnu bedre ydeevne og holdbarhed. Pakken indeholder 50 skiver.

	VARENR.			m/s		
125	395035	22,2	1,0	80	50	√

SKÆRESKIVE
IBEX ★★☆☆☆☆

mm: **1,0-2,0**



En pålidelig skæreskive og ideel til brug på maskiner med lav effekt. Skæreskiven skærer stål og rustfrit stål. Er jern- og svovlfri.

	VARENR.			m/s		
115	IG4111510	22,2	1,0	80	50 stk.	√
115	IG4111515	22,2	1,5	80	50 stk.	√
125	IG4112510	22,2	1,0	80	50 stk.	√
125	IG4112515	22,2	1,5	80	50 stk.	√
125	IG4112520	22,2	2,0	80	25 stk.	√

SKÆRESKIVE
IBEX ★★☆☆☆☆

mm: **1,5-1,9**



En pålidelig skæreskive og ideel til brug på maskiner med lav effekt. Skæreskiven skærer stål og rustfrit stål. Er jern- og svovlfri.

	VARENR.			m/s		
180	IG4218015	22,2	1,5	80	25 stk.	√
230	IG4223019	22,2	1,9	80	25 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★☆☆☆☆

mm: **1,0-1,5**

ALPHALINE



Skæreskive **XT70** er en pålidelig skæreskive og ideel til brug på maskiner med lav effekt. XT70 er yderst effektiv med sin lette og hurtige skæring og velegnet til skæring af konstruktionsstål, tyndvæggede metalplader, rustfrit og syrebestandigt stål, kabelkanaler, understøtninger og sektioner.

	VARENR.			m/s		
125	207437	22,2	1,0	80	100 stk.	√
125	207439	22,2	1,5	80	100 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★☆☆☆☆

mm: **1,0**

ALPHALINE



Skæreskive **XT70** er en pålidelig skæreskive og ideel til brug på maskiner med lav effekt. XT70 er yderst effektiv med sin lette og hurtige skæring og velegnet til skæring af konstruktionsstål, tyndvæggede metalplader, rustfrit og syrebestandigt stål, kabelkanaler, understøtninger og sektioner. Indhold: 10 stk. skæreskiver.

	VARENR.			m/s		
125	208226	22,2	1,0	80	10 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★☆☆☆

mm: **1,0-1,9**

PROLINE ●●○



XT38 - ekstra tynd skæreskive, som er yderst anvendelig til krævende skærings-opgaver materialer af jern, stål og metal. Bemærk også med Hydro Protect teknologi, som modvirker nedbrydning som følger af fugt og dermed giver længere levetid. Vi anbefaler, at disse skæreskiver bruges sammen med en kraftig vinkelsliber. Ved brug af en mindre kraftig vinkelsliber, vil effekten gå af produktet, og resultat vil blive forringet.

	VARENR.					
115	204619	22.2	1,0	80	50 stk.	√
115	203877	22,2	1,5	80	50 stk.	√
125	204621	22,2	1,0	80	50 stk.	√
125	203881	22,2	1,5	80	50 stk.	√
150	205700	22,2	1,5	80	25 stk.	√
180	205701	22,2	1,5	80	25 stk.	√
230	205702	22.2	1,9	80	25 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★☆☆☆

mm: **1,0-1,9**

PROLINE ●●○



XTK38 - denne jern- og svovlfri specialist i rustfrit stål er en bestseller og arbejder hurtigt, præcist og effektivt. Det er det perfekte værktøj til de mange opgaver inden for anlægskonstruktion, containerbyggeri, kedel- og beholderbygning, konstruktionsstål-bygning, rørledningsbyggeri, og VVS-forretninger.

	VARENR.					
125	205705	22,2	1,0	80	50 stk.	√
125	205704	22,2	1,5	80	50 stk.	√
150	209497	22,2	1,0	80	25 stk.	√
230	205703	22.2	1,9	80	25 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★☆☆☆

mm: **2,0-2,5**

TOPLINE ●●●



FT38 - specialisten til rustfrit stål. Den anvendte special-korund sikrer et kraftfuld snit med en lang standtid. Skiven er jern- og svovlfri.
Velegnet til skæring af konstruktionsstål, værktøjsstål, rustfast og syrefast stål, højlegeret stål, højstyrkeplade, understøtninger, sektioner, paneler og bjælker.

	VARENR.					
115	207444	22,2	2,0	80	25 stk.	√
125	206377	22,2	2,0	80	25 stk.	√
180	206374	22.2	2,0	80	25 stk.	√
230	206373	22.2	2,5	80	25 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★☆☆☆

mm: **2,0-2,5**

TOPLINE ●●●



FTK38 - specialisten til rustfrit stål. Den anvendte special-korund sikrer et kraftfuld snit med en lang standtid. Skiven er jern- og svovlfri.
Velegnet til skæring af konstruktionsstål, værktøjsstål, rustfast og syrefast stål, højlegeret stål, højstyrkeplade, understøtninger, sektioner, paneler og bjælker.

	VARENR.					
125	207441	22.2	2,0	80	25 stk.	√
230	207443	22,2	2,5	80	25 stk.	√

OPSPÆNDINGSBOLT
RHODIUS

TOPLINE ●●●



Opspændingsbolte til mini skære- og slibeskiver.

	VARENR.			
6 mm / 6 mm	303194	Opspændingsbolt til skære-/slibeskiver	1 stk.	√
6 mm / 10 mm	303195	Opspændingsbolt til skære-/slibeskiver	1 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: **0,8**

TOPLINE ●●●



XT8 MINI - uovertruffen professionel skive til krævende opgaver indenfor bearbejdning af tynde plader (op til max. 2,5mm's tykkelse). Det smalle snit kræver mindre tryk under skæring. Kraftig reducering af varmeudvikling under skæring hindrer misfarvning af skære-emnet. Ved lakerede og galvaniserede materialer ændres skærezonen ikke thermisk.
Velegnet til tyndvæggede metalemner i stål, rustfrit stål samt seje og faste plademateriale.

	VARENR.					
30	207056	6	0,8	80	50 stk.	√
40	207058	6	0,8	80	50 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: **1,0-2,0**

TOPLINE





Skæreskive **XT10 MINI** er en ultrahøjtydende, tynd skæreskive, som er optimal til skærearbejde i de mindste hjørner og andre svært tilgængelige steder. Skiven egner sig til frihåndsarbejde på mini-vinkelslibere og ligeslibere og er specielt designet til brug på rustfrit stål, stål og støbejern. Den aggressive skæreydelse gør den velegnet til arbejde med tyndvæggede materialer og genererer minimal gnist- og støvdannelse samt vibrationer.

	VARENR.			m/s		
50	206799	6	1,0	80	50 stk.	√
50	206800	6	2,0	80	25 stk.	√
65	206801	6	1,0	80	50 stk.	√
65	206802	6	2,0	80	25 stk.	√
75	206803	10	1,0	80	50 stk.	√
75	206804	10	2,0	80	25 stk.	√
75	209338	6	1,0	80	50 stk.	√
100	205067	10	1,0	80	50 stk.	√

SLIBESKIVE
RHODIUS ★★★☆☆☆

mm: **6,0**

PROLINE





SR15 slibeskive har en høj ydeevne med hensyn til fjernelse af materiale, og den har en lang levetid. Der produceres også kun få gnister under brug, hvilket er en fordel i arbejdsmiljøer, hvor der er særlige sikkerhedskrav. Slibeskiven er specielt designet til at bearbejde stål (kulstofstål - også kaldet konstruktionsstål, St37, S235JR eller 1.0037) og støbejern. Den er velegnet til afskæring, til at afslutte arbejde på svejsesømme, til at bearbejde støbejernsdele og til at afgrate og afrunde kanter.



	VARENR.			m/s		
50	201208	6,0	6,0	80	25 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: **0,6**

TOPLINE





XTK6 EXACT – den tyndeste skive, der imponerer med sin ultra-støjsvage drift. Takket være det usædvanligt præcise, rene og næsten gratfrie snit kræves stort set intet efterarbejde. Selvom den kun er 0,6 mm tyk, skærer denne slanke skive nemt meget hårde materialer såsom fjederstål, rustfri stålplade osv. Primært til frihåndsbrug med alle vinkelslibere i enhver ydelsesklasse (inklusive laveffekt- og batteridrevne maskiner). Velegnet til rustfrit stål, stål og støbestål.

	VARENR.			m/s		
115	210828	22.2	0,6	80	50 stk.	√
125	210829	22,2	0,6	80	50 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: **0,8**

TOPLINE





XT8 EXACT imponerer med sin enestående glathed, hvilket resulterer i optimal håndtering. På grund af dets usædvanligt præcise, rene og næsten gratfrie snit, er der stort set ikke efterbearbejdning. Selv ekstremt hårde materialer som fjederstål og rustfri stålplader osv. skæres let af skiven, som kun er 0,8 mm tynd. Betydeligt hårdere og stærkere end konventionelle skæreskiver, og dets smalle snit kræver næsten intet kontakttryk og gør dermed arbejdet meget lettere.

	VARENR.			m/s		
125	210058	22.2	0,8	80	50 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: **0,8**

TOPLINE





Skæreskive **XT8 EXACT** er en skæreskive med en tykkelse på 0,8 mm, som kan skære præcist og næsten uden at efterlade grater. Skæreskiven har en ultralav støjproduktion og kræver minimal kraft for at opnå en præcis skæring. XTK8 EXACT skæreskiven er specielt designet til at skære i rustfrit stål (SST, Inox), f.eks. 1.4031 (X5CrNi18-10 eller 304), stål (kulstofstål - også kaldet konstruktionsstål, St37, S235JR og 1.0037) og støbejern.

	VARENR.			m/s		
115	206683	22.2	0,8	80	50 stk.	√
125	206684	22.2	0,8	80	50 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: **1,0**

TOPLINE





XT15 AKKU - udviklet specielt til akku vinkelslibere og giver akku maskinen en længere driftstid i forhold til andre skæreskiver. Den bløde binding med højkvalitets slibekorn gør den egnet til materialer som rustfrit stål, stål og belagt pladem etal. Den tynde tykkelse sikrer høj skærehastighed og længere drifttid på batteriet. Leveres i metalæske med 10 skiver.

	VARENR.			m/s		
115	210247	22.2	1,0	80	10 stk.	√
125	210248	22,2	1,0	80	10 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: **1,0-1,9**

TOPLINE



Skæreskive **XT10** er en ultra high-performance, tynd skæreskive, der er velegnet til krævende brugerkrav. Skæreskiven danner kun lidt grat, har høj skærehastighed og producerer færre gnister. Skæreskiven er særligt velegnet til at skære i konstruktionsstål, værktøjsstål, fjederstål, tyndvæggede metalplader, rustfrie og syrefaste stål, højal-loy-stål, højestyrkeplader, kabelkanaler, understøtninger, sektioner, paneler og bjælker.

	VARENR.			m/s		
115	206162	22.2	1,0	80	50 stk.	√
115	206164	22,2	1,5	80	50 stk.	√
125	206163	22,2	1,0	80	50 stk.	√
125	206165	22,2	1,5	80	50 stk.	√
150	206258	22,2	1,5	80	25 stk.	√
180	206259	22,2	1,5	80	25 stk.	√
230	206260	22.2	1,9	80	25 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: **1,0-1,9**

TOPLINE



XTK10 - den stærkeste til bearbejdning af rustfrit stål. Ultra højtydende tynd skæreskive til krævende brugerkrav. Den stærkeste til bearbejdning af rustfrit stål. Hurtigt snit og ekstra stærk. Velegnet til frihåndsbrug på vinkelslibere. Et særligt godt valg til skæring af konstruktionsstål, værktøjsstål, fjederstål, tyndvæggede metalplader, rustfri og syrefast stål, højlegeret stål, højstyrkeplade, kabelkanaler, understøtninger, sektioner og paneler.

	VARENR.			m/s		
115	206168	22,2	1,5	80	50 stk.	√
125	206167	22,2	1,0	80	50 stk.	√
125	206169	22,2	1,5	80	50 stk.	√
180	206262	22,2	1,5	80	25 stk.	√
230	206263	22.2	1,9	80	25 stk.	√

SKÆRE-/SLIBESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: **1,9**

TOPLINE



XTK35 CROSS - ekstra tynd kombiskive XTK35 gør det muligt at skære og slibe på én gang med en skivetykkelse på kun 1,9 mm. Med 3 lag armeringsvæv er skiven meget stabil og garanterer maximal arbejdssikkerhed. Velegnet til rustfri og syrefast stål, hærdede og højtlegeret stål, værktøjsstål og almindeligt stål.

	VARENR.			m/s		
125	208373	22.2	1,9	80	25 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★★★☆

mm: **1,0-1,9**

TOPLINE



XT100 - ekstra tynd skæreskive med keramiske slibekorn. XT100 tilbyder en imponerende lang levetid (værktøjslevetid) under brug, selv i solidt materiale, kombineret med et meget aggressivt, især let og hurtigt snit. Velegnet til skæring af konstruktionsstål, værktøjsstål, fjederstål, tyndvæggede metalplader, rustfri og syrefast stål, højlegeret stål, højstyrkepla-de, kabelkanaler, understøtninger, sektioner, paneler og bjælker.

	VARENR.			m/s		
125	210222	22.2	1,0	80	25 stk.	√
125	210223	22,2	1,5	80	25 stk.	√
150	210224	22,2	1,5	80	25 stk.	√
180	210225	22,2	1,5	80	25 stk.	√
230	210226	22,2	1,9	80	25 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: **1,0-1,9**

TOPLINE



XT24 - denne udholdende specialist til skæring af aluminium og andre NE-metaller er en perfekt højtydende skæreskive. Skivens specielle sammensætning hindrer at skiven sætter sig fast under skæring og garanterer et fint og præcist snit og lang standtid. Skivens lille tykkelse reducerer støvdannelsen under arbejdet.

	VARENR.			m/s		
125	210451	22,2	1,0	80	50 stk.	√
125	205911	22.2	1,5	80	50 stk.	√
180	205913	22.2	1,5	80	25 stk.	√
230	205914	22.2	1,9	80	25 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★☆☆☆

mm: **1,5-1,9**

TOPLINE



Præcisionsskive til sten og er også ideel til maskiner med svagt drev. **XT66** er især velegnet til brug på støbte stål- og betonprodukter, afretningslag, kalksandsten, natursten, marmor men også titanium og støbejern (f.eks. GJS, GJL, etc.).

	VARENR.			m/s		
115	204625	22.2	1,5	80	50 stk.	√
125	204624	22.2	1,5	80	50 stk.	√
180	204623	22.2	1,5	80	25 stk.	√
230	204622	22.2	1,9	80	25 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★☆☆☆

mm: 3,0-4,5

PROLINE ●●○



FT30 - en Rhodius klassiker: Denne kendte og meget anvendte standard-skive anvendes til mange opgaver, når der skal skæres i jern og stål. Stærk til benzin og el-vinkelslibere også velegnet på hydrauliske slibere.

	VARENR.			m/s		
300	201166	25.4	3,0	80	25 stk.	√
350	201187	25,4	4,0	80	10 stk.	√
350	201182	20	4,0	80	10 stk.	√
400	304546	25,4	4,5	80	10 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: 2,5-3,0

TOPLINE ●●●



Skæreskive **ST38** er en stationær skæreskive lavet af rustfrit stål, specielt designet til brug på kapsave. Den har en høj zirconium indhold og er fri for jern og svovl. Skæreskiven har en høj skærehastighed, en lang levetid og er nem at skære med. Den kan bruges på kapsave og bordsave til stationære maskiner.

	VARENR.			m/s		
300	209498	25,4	2,5	80	10 stk.	√
350	209499	25,4	2,5	80	10 stk.	√
400	209500	25,4	3,0	80	10 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

≥ 4,8 kW mm: 3,3-4,0

TOPLINE ●●●



RAIL SKÆRESKIVE. FT28 QUICK CUT til skæring af jernbaneskinner med et hurtigt og præcist snit, samt lang standtid. FT28-modellen er designet til forbrændingsmaskiner med en effekt på U 4,8kW fremstillet af CEMAFER 350 eller med lignende parametre.

	VARENR.			m/s		
300	205906	22.2	3,3	80	10 stk.	√
350	205904	25,4	3,5	100	10 stk.	√
350	205903	22,2	3,5	100	10 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

≥ 5,8 kW mm: 4,0

TOPLINE ●●●



RAIL SKÆRESKIVE. FT60 POWER CUT til skæring af jernbaneskinner. FT60 modellen er designet til forbrændingsmaskiner med en effekt på min. 5,8kW. Et slidstærkt og solidt skjold med udvendig forstærkning er perfekt til reparation eller udskiftning af skinner og jernbaneskinner.

	VARENR.			m/s		
350	206716	22,2	4,0	100	10 stk.	√
350	206066	25,4	4,0	100	10 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

≥ 5,8 kW mm: 4,5

TOPLINE ●●●



RAIL SKÆRESKIVE. FT48 POWER CUT, som er et alternativ til FT60 Power cut i diameter 400 mm. FT48 modellen er designet til forbrændingsmaskiner med en effekt på min. 5,8kW fremstillet af PARTNER, HUSQVARNA K1250 eller lignende parametre. Et slidstærkt og solidt skjold med udvendig forstærkning er perfekt til reparation eller udskiftning af skinner og jernbaneskinner.

	VARENR.			m/s		
400	206894	25.4	4,5	100	10 stk.	√

SKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

≥ 5,8 kW mm: 4,5

TOPLINE ●●●



RAIL SKÆRESKIVE. STS480 med høj procentdel af keramiske korn. Skæreskiven er optimeret til maskiner fra 5,8 kW. Komfortabel skæring med lang levetid.

	VARENR.			m/s		
400	212185	25.4	4,5	100	10 stk.	√

SLIBESKIVE
RHODIUS ★☆☆☆☆☆ — mm: **6,0** — BASICLINE



Slibeskive **RS85** er en alsidig slibeskive til grovslibning. Takket være den høje fjernelsesevne er RS85 i stand til at slibe effektivt og med en god levetid. Slibeskiven er især velegnet til at arbejde med hårde materialer og er et billigere alternativ til RS2. Er **ikke** jern- og svovlfri.

	VARENR.			m/s		
125	395042	22,2	6,0	80	25 stk.	√

SLIBESKIVE
RHODIUS ★★★☆☆☆ — mm: **4,0-7,0** — PROLINE



Slibeskive **RS2** er en alsidig slibeskive til grovslibning. Takket være den høje fjernelsesevne er RS2 i stand til at slibe effektivt og med en god levetid. Slibeskiven er især velegnet til at arbejde med hårde materialer og har en høj fjernelsesevne samt en lang levetid. Er **ikke** jern- og svovlfri.

	VARENR.			m/s		
76	302038	10	6,0	80	25 stk.	√
115	200184	22.2	7,0	80	25 stk.	√
125	200208	22,2	4,0	80	25 stk.	√
125	200213	22.2	7,0	80	25 stk.	√
150	200238	22.2	7,0	80	10 stk.	√
180	200253	22.2	7,0	80	10 stk.	√
230	200274	22.2	7,0	80	10 stk.	√

SLIBESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆ — mm: **7,0** — TOPLINE



Denne alsidige slibeskive er særligt velegnet til slibning af hårde materialer, som eksempelvis stål. Slibeskiven kræver ikke meget tryk, hvilket gør slibningen endnu nemmere. **RS67** tilbyder et imponerende og aggressivt niveau af spånfjernelsesydelse kombineret med en lang levetid. Takket være dens topcoat af fine korn holder denne skive skår til et minimum. Er **ikke** jern- og svovlfri.

	VARENR.			m/s		
125	200141	22.2	7,0	80	25 stk.	√

SLIBESKIVE
RHODIUS ★★★★★☆ — mm: **7,0** — TOPLINE



RS50 LONGLIFE - effektiv slibeskive, som sikrer en meget lang levetid og høj spåntagning. Den er sikker takket være tre fuldsidet stoflag og er ideel til bearbejdning af stål og støbegods.
Egnet til til opgaver i metalværksteder, i stålværker og skibsværfter og i tank-, anlægs- og rørledningskonstruktion.

	VARENR.			m/s		
115	210053	22.2	7,0	80	25 stk.	√
125	209797	22.2	7,0	80	25 stk.	√
150	210054	22.2	7,0	80	10 stk.	√
180	210055	22.2	7,0	80	10 stk.	√
230	210056	22.2	7,0	80	10 stk.	√

SLIBESKIVE
IBEX ★★☆☆☆☆ — mm: **7,0**



Skiven sliber let og har en god holdbarhed. Er egnet til slibning af stål og rustfrit stål.

	VARENR.			m/s		
115	IG2711570	22,2	7,0	80	25 stk.	√
125	IG2712570	22,2	7,0	80	25 stk.	√

SLIBESKIVE
RHODIUS ★★★☆☆☆ — mm: **4,0-7,0** — PROLINE



RS38 - denne jern- og svovlfri slibeskive sliber let og byder på høj slibeevne med en lang standtid. En blød/mellemhård skive med et skarpt korn, der ikke overophedermaterialet, så det fungerer rigtig godt ved slibning af varmefølsomme materialer.
For at undgå rust bør du aldrig skifte fra normalt stål tilbage til rustfrit stål med samme slibeskive.

	VARENR.			m/s		
125	205681	22,2	4,0	80	25 stk.	√
150	210670	22,2	4,0	80	10 stk.	√
180	210660	22,2	4,0	80	10 stk.	√
125	200451	22,2	7,0	80	25 stk.	√
150	205714	22,2	7,0	80	10 stk.	√
180	200442	22,2	7,0	80	10 stk.	√
230	200466	22.2	7,0	80	10 stk.	√

SLIBESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

40/60/80

TOPLINE



FS1 FUSION er velegnet til slibning af stål og syrefast rustfrit stål. Skivens optimale tykkelse sikrer stabilitet ved skæring og sikkerhed ved slibning. libemønstret kan også påvirkes af forskellige kornstørrelser (40, 60, 80). Med slibeskiven kan du slibe rent ned til sidste lamel. Skiven er meget blød og kan også let formes – hvilket giver en væsentlig fordel ved periferisk slibning på filetsvejsninger.

	VARENR.						
125	207829	22.2	40	4,0	40	10 stk.	√
125	207830	22.2	60	4,0	60	10 stk.	√
125	207885	22.2	80	4,0	80	10 stk.	√
125	207882	22,2	80	6,5	80	10 stk.	√

SLIBESKIVE
RHODIUS ★★★★★☆

mm: 7,0

TOPLINE



RS480 - effektiv slibeskive med keramiske slibekorn til aggressiv og effektiv slibning i rustfrit stål, stål og støbejern. Slibeskiven kræver ikke højt tryk ved slibning og er velegnet til brug med højeffekt vinkelslibere. Takket være dens præcist formede korn forbliver skiven skarp gennem hele arbejdsprocessen.

	VARENR.					
115	210238	22.2	7,0	80	25 stk.	√
125	210239	22.2	7,0	80	25 stk.	√
150	210234	22.2	7,0	80	10 stk.	√
180	210240	22.2	7,0	80	10 stk.	√
230	210241	22.2	7,0	80	10 stk.	√

SLIBESKIVE
RHODIUS ★★★★★☆

mm: 7,0

TOPLINE



RS580 - effektiv slibeskive, som sikrer en meget lang levetid og høj spåntagning. Den er sikker takket være tre fuldsidet stoflag og er ideel til bearbejdning af stål og støbegods. Egnet til til opgaver i metalværksteder, i stålværker og skibsværfter og i tank-, anlægs- og rørledningskonstruktion.

	VARENR.					
125	210611	22.2	7,0	80	25 stk.	√
150	210657	22.2	7,0	80	10 stk.	√
180	210658	22.2	7,0	80	10 stk.	√
230	210659	22.2	7,0	80	10 stk.	√

SLIBESKIVE
RHODIUS ★★★★★☆

mm: 7,0

TOPLINE



RS680 SPEED - Vores nyeste keramiske slibeskive er skabt til kompromisløs ydeevne. Med ekstrem materialefjernelse på minimal tid leverer den ren power, når tempo og præcision tæller. Udviklet til aggressiv højhastighedsslibning på stål og rustfrit stål – for professionelle, der vil have maksimal effekt i hvert eneste snit.

	VARENR.					
125	212848	22.2	7,0	80	25 stk.	√

SLIBESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: 7,0

TOPLINE



RS24 - Rhodius specialisten til slibning af alu. Den specielle struktur forhindrer skiven i at tilstoppe, så skiven forbliver så effektiv og holdbar som muligt under drift. Skiverne overopheder ikke materialet på trods af den høje skærehastighed.

	VARENR.					
125	200357	22.2	7,0	80	25 stk.	√
180	200364	22.2	7,0	80	10 stk.	√
230	200377	22.2	7,0	80	10 stk.	√

SLIBESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: 7,0

TOPLINE



Slibeskive til sten samt bearbejdning af gråt støbejern og titanium. Skiven har en meget lang levetid, samtidig med at den bibeholder optimal skivehårdhed og skæreevne. **RS66** er udviklet specielt til bearbejdning af støbt titanium og til arbejde på hårde eller slibende sten. RS66 slibeskiven er et glimrende valg til at slibe eller udglatte støbte dele og til afrunding af kanter.

	VARENR.					
125	200393	22.2	7,0	80	25 stk.	√
180	200403	22.2	7,0	80	10 stk.	√

SLIBESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: 8,0

TOPLINE



RAIL SLIBESKIVE. SF49 slibeskive til bearbejdning af jernbane- og sporvognsskinner, brugt til pneumatiske slibemaskiner, traditionelle slibemaskiner og høj-effekt højfrekvente slibemaskiner. Skivens specielle korn og forstærkning forlænger dens levetid betydeligt, samtidig med at den bibeholder meget høje skæreparametre.

	VARENR.					
230	203344	22,2	8,0	80	10 stk.	√

KOPSTEN
ØA ★★★★☆☆

A16

LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Anvendes til plan og kantslibning samt til slibning af svejsesøm og affasning på rustfrit- og syrefast stål mv.

VARENR.					
F11MP127M14	**127 x 55**	A16	M14	10 stk.	√

KOPSTEN
RHODIUS ★★★★★☆

mm 125

TOPLINE



RAIL KOPSTEN. SZ53 kopsten til skinner med et specialfremstillet bindemiddel, som giver SZ53 gode egenskaber ved koldslibning. Slibeskiverne er kendetegnet ved meget gode skæreparametre og den højeste levetid.

	VARENR.					
125	394933	M20	65	50	4 stk.	√

KOPSTEN
RHODIUS ★★★★★☆

mm 125

TOPLINE



RAIL KOPSTEN. SZ40 kopsten til skinner med et specialfremstillet varmebestandigt bindemiddel, som giver SZ40 gode egenskaber ved varmslibning. Slibeskiverne er kendetegnet ved meget gode skæreparametre og den højeste levetid.

	VARENR.					
125	394934	M20	65	50	4 stk.	√

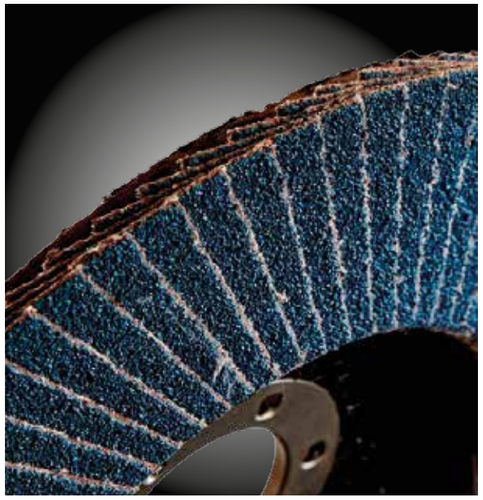



LAMELSLIBESKIVE
RHODIUS ★☆☆☆☆☆

40/60/80

ALPHALINE



LSZ F3 en økonomisk udgave af klapskiver til slibning af syrefast og rustfrit stål, som også fungerer lige så godt, når man sliber metal og træ. Denne lamelskive har en gennemprøvet kvalitet med en lang levetid samt god slibeydelse. God spåntagning grundet zirkonkorund kornene og skiven er jern- og svovlfri. Til stål og rustfrit stål.



	VARENR.						
125	210482	22,2	F3 ALPHA	40	80	10 stk.	√
125	210483	22,2	F3 ALPHA	60	80	10 stk.	√
125	210484	22,2	F3 ALPHA	80	80	10 stk.	√

LAMELSLIBESKIVE
IBEX ★★☆☆☆☆

40/60/80





Lamelslibeskive til rustfrit stål, som fungerer lige godt, om man sliber i metal eller træ. Denne lamelskive har en gennemprøvet kvalitet med en lang levetid samt god slibeydelse. God spåntagning grundet zirkonkorund kornene.
Er jern- og svovlfri.



	VARENR.					
115	IG27F11540	22,2	40	80	10 stk.	√
115	IG27F11560	22,2	60	80	10 stk.	√
115	IG27F11580	22,2	80	80	10 stk.	√
125	IG27F12540	22,2	40	80	10 stk.	√
125	IG27F12560	22,2	60	80	10 stk.	√
125	IG27F12580	22,2	80	80	10 stk.	√

LAMELSLIBESKIVE
RHODIUS ★★☆☆☆☆

40/60/80 | ALPHALINE ●○○



LSZ F2 er basisversionen af lamelslibeskiver til slibning af syrefast og rustfrit stål. Skiverne fungerer også rigtig godt ved slibning af metal og træ.
Skiven er perfekt egnet til universel brug på arbejdspladsen og har en god spåntagning grundet zirkonkorund kornene. Den let flade belægning muliggør også bearbejdning af hulkehler og revner. Er jern- og svovlfri. Til stål og rustfrit stål.



	VARENR.						
125	204015	22,2	F2 ALPHA	40	80	10 stk.	√
125	204018	22,2	F2 ALPHA	60	80	10 stk.	√
125	204021	22,2	F2 ALPHA	80	80	10 stk.	√

LAMELSLIBESKIVE
RHODIUS ★★★☆☆☆

40-120 | PROLINE ●●○

LSZ F1 lamelslibeskive med fibervæv kan anvendes til utallige opgaver og optimerer selve arbejdsprocessen ved en aggressiv slibeevne og en lang standtid. Slibebåndet med zirkonkorund og de specielle fyldstoffer sørger for en kølig slibning. Ved brug til rustfrit stål opnår LSZ F1 høj slibeevne og lang standtid. Denne type er velegnet til flade- og kantslibning og er jern- og svovlfri. Til stål og rustfrit stål.



	VARENR.					
125	202756	22,2	120	80	10 stk.	√
150	303617	22,2	80	80	10 stk.	√
180	202699	22,2	40	80	10 stk.	√
180	202706	22,2	60	80	10 stk.	√
180	202712	22,2	80	80	10 stk.	√

LAMELSLIBESKIVE
IBEX ★★☆☆☆☆

40/60/80



Lamelslibeskive, som indeholder 15-20% keramiske korn og 80-85% Zirkon korn. Den har en høj slibeevne og lang standtid. Denne type er velegnet til flade- og kantslibning. Er jern- og svovlfri. Anvendes til jern og stål.



	VARENR.					
125	20112540	22.2	40	80	20 stk.	√
125	20112560	22.2	60	80	20 stk.	√
125	20112580	22.2	80	80	20 stk.	√

LAMELSLIBESKIVE
IBEX ★★★☆☆☆

40/60



Lamelslibeskive, som indeholder keramiske korn. Denne type er velegnet til flade- og kantslibning. Er jern- og svovlfri. Anvendes til jern og stål.



	VARENR.					
125	20312540	22.2	40	80	20 stk.	√
125	20312560	22.2	60	80	20 stk.	√
150	20315040	22.2	40	80	10 stk.	√
150	20315060	22.2	60	80	10 stk.	√

LAMELSLIBESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

40/60/80 | TOPLINE ●●●



Denne lamelslibeskive med fibervæv kan anvendes til utallige opgaver og optimerer selve arbejdsprocessen ved en aggressiv slibeevne og en lang standtid. Slibebåndet med zirkonkorund og de specielle fyldstoffer sørger for en kølig slibning. Ved brug til rustfrit stål opnår **LSZ F EXTENDED** høj slibeevne og lang standtid. Denne type er velegnet til flade- og kantslibning og er jern- og svovlfri. Til stål og rustfrit stål.



	VARENR.					
115	205505	22,2	40	80	10 stk.	√
115	205506	22,2	60	80	10 stk.	√
115	205507	22,2	80	80	10 stk.	√
125	205508	22,2	40	80	10 stk.	√
125	205509	22,2	60	80	10 stk.	√
125	205510	22,2	80	80	10 stk.	√
150	303707	22,2	40	80	10 stk.	√
150	303708	22,2	60	80	10 stk.	√
150	303709	22,2	80	80	10 stk.	√

LAMELSLIBESKIVE
RHODIUS ★★★★★☆

40/60/80 | TOPLINE ●●●



JUMBO LONGLIFE. Ekstra lange og tætsiddende lameller giver en meget lang levetid på denne skive. Det er især velegnet til kantslibning. Til stål og rustfrit stål.



	VARENR.					
125	208740	22,2	40	80	10 stk.	√
125	208741	22,2	60	80	10 stk.	√
125	208742	22,2	80	80	10 stk.	√

LAMELSLIBESKIVE
RHODIUS ★★★★★☆

40/60/80 | TOPLINE | THE SYMBOL OF SAFETY



De ekstra lange lameller giver hurtig og aggressiv slibning på grund af den store overflade. Keramiske korn er særligt fordelagtige ved behandling af hærdet stål og titanium. Dette giver en høj stabilitet ved slibning af kanter. Skiven er jern- og svovlfri.
JUMBO SPEED har en bedre skærehastighed sammenlignet med LSK FK skiven.
Til stål og rustfrit stål.



	VARENR.			m/s		
125	208746	22,2	40	80	10 stk.	√
125	208747	22,2	60	80	10 stk.	√
125	208748	22,2	80	80	10 stk.	√

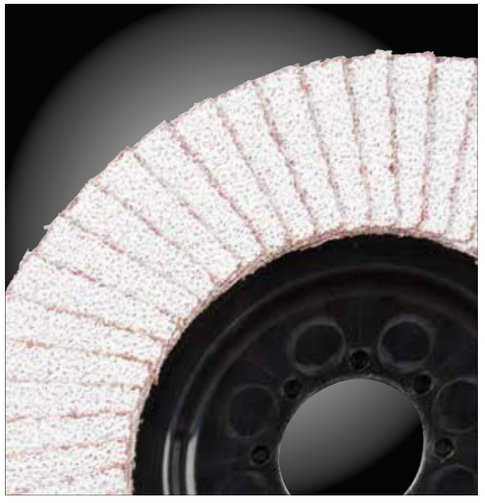



LAMELSLIBESKIVE
RHODIUS ★★★★★☆

40/60/80 | TOPLINE | THE SYMBOL OF SAFETY



Denne lamelslibeskive har en lang levetid med den 10 mm lange beskyttelse af lamellerne og stabile struktur. De keramiske slibekorn giver en høj slibe effektivitet og derved en effektiv bearbejdning af kantsøm. Slibekornet, der bruges til **LSK FK**, er et keramisk korn af høj kvalitet (sintret korund). Til stål og rustfrit stål.



	VARENR.				m/s		
125	210182	Ceramicon	22,2	40	80	10 stk.	√
125	210183	Ceramicon	22,2	60	80	10 stk.	√
125	210184	Ceramicon	22,2	80	80	10 stk.	√

LAMELSLIBESKIVE
RHODIUS ★★★★★☆

40/60 | TOPLINE | THE SYMBOL OF SAFETY



Til Alu. De ekstra lange lameller giver hurtig og aggressiv slibning på grund af den store overflade. Keramiske korn er særligt fordelagtige ved behandling af hærdet stål og titanium. Dette giver en høj stabilitet ved slibning af kanter. **LGA ALU** har slibekorn af høj kvalitet af aluminiumoxid (korund) og er desuden jern- og svovlfri.



	VARENR.				m/s		
125	210475	Korund	22,2	40	80	10 stk.	√
125	210476	Korund	22,2	60	80	10 stk.	√

LAMELSLIBESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

40/60/80 | TOPLINE | THE SYMBOL OF SAFETY



LGZ F skiven har en fremragende ydeevne på rustfrit stål og optimal ydeevne på almindeligt stål. Den har en lang levetid, fjerner materiale hurtigt og har en stærk fiber-glas støtte. Slibebåndet med zirkonkorund og de specielle fyldstoffer sørger for en kølig slibning. Denne type er velegnet til flade- og kantslibning og er jern- og svovlfri.
Til stål og rustfrit stål.



	VARENR.			m/s		
125	205500	22,2	40	80	10 stk.	√
125	205446	22,2	60	80	10 stk.	√
125	205501	22,2	80	80	10 stk.	√

LAMELSLIBESKIVE BORA 7
ØA ★★★★☆☆

40/60 | LEVERES FRA LAGER I HVIDOVRE



Lamelskive med keramiske korn af ekstra høj kvalitet og med lang standtid.
Velegnet til hårdt træ, jern, stål og særlig hårde lak typer.
Med kølemiddel som modvirker overophedning.



	VARENR.			m/s		
125	FD125K40BORA7	22.2	40	80	10 stk.	√
125	FD125K60BORA7	22.2	60	80	10 stk.	√

LAMELSLIBESKIVE CURVE

IBEX ★★★☆☆☆

40-80





Lamelskive med keramisk korn af høj kvalitet. Specielt velegnet til slibning af hjørnesvejsninger og afrunde dem takket være de runde lameller. De keramiske slibekorn fremskynder operationen og øger levetiden betydeligt sammenlignet med zirkon i en traditionel lamelskive. Anvendes til stål og rustfrit stål.



	VARENR.			m/s		
125	22012540	22.2	40	80	10 stk.	√
125	22012560	22.2	60	80	10 stk.	√
125	22012580	22.2	80	80	10 stk.	√

LAMELSLIBESKIVE

RHODIUS ★★★☆☆☆

coarse/ medium/ fine

PROLINE ●●○





Ved finslibning og polering af højkvalitetsmaterialer, såsom specialstål bliver forarbejdningsfejl ofte meget dyre. Blå misfarvning der opstår ved slibning og forvrængning af materialet kan gøre emnet ubrugeligt. VLS fås i 3 overflader: grov, medium og fin. Det gør **VLS** til ideelt værktøj til finslibning og til forstadiet til polering. Alt efter den krævede finhedsgrad kan slutbearbejdning endda fuldstændigt undlades. Til stål og rustfrit stål.



	VARENR.			m/s		
125	303346	22,2	Coarse	80	10	10 stk.	√
125	303347	22,2	Medium	80	10	10 stk.	√
125	303348	22,2	Fine	80	10	10 stk.	√

LAMELSLIBESKIVE

RHODIUS ★★★☆☆☆

40/60/ 80

TOPLINE ●●●





Frit udsyn til arbejdsemnet og især god, når den anvendes til stål. Takket være de tre udskæringer er **VISION PRO** gennemsigtig, mens den roterer. Dette muliggør løbende overvågning af arbejdsresultatet. Denne skive er jern- og svovlfri.
Til stål og rustfrit stål.



	VARENR.			m/s		
125	210631	22,2	40	80	10 stk.	√
125	210632	22,2	60	80	10 stk.	√
125	210633	22,2	80	80	10 stk.	√

LAMELSLIBESKIVE

RHODIUS ★★★☆☆☆

40/60/ 80

TOPLINE ●●●





Du kan se hvad og hvor du sliber - og med en utrolig kølig og ens slibning.
Den reducerede overfladetemperatur forhindrer misfarvning af emnet og minimerer efterbehandling. Risikoen for fejl mindskes betydeligt og dermed mindre materialespild.
LSZ F VISION skiven er velegnet til bearbejdning af tyndplader og massivt materiale.
Til stål og rustfrit stål.



	VARENR.			m/s		
125	207077	22.2	40	80	10 stk.	√
125	207078	22.2	60	80	10 stk.	√
125	207079	22.2	80	80	10 stk.	√

LAMELSLIBESKIVE

RHODIUS ★★★☆☆☆

coarse/ medium/ fine

PROLINE ●●○





Takket være **VLS VISION** udskæringer bliver den gennemsigtig ved slibning. Dette garanterer fuld visning af emnet. På denne måde er det muligt at styre bearbejdningsresultatet uden at slukke for maskinen og behandlingstiden r educeres og effektiviteten øges. Til stål og rustfrit stål.



	VARENR.			m/s		
125	208690	22,2	Coarse	10	10 stk.	√

SLIBESKIVE
ØA



Trærasp/slibeskive til træ og PVC med helt lige slibeflade. Passer på de fleste vinkelslibere fra 115 mm og er et fint stykke værktøj til at lave kunstfærdige former i træ og PVC.

Med Ø 22,23 mm hul til montering på vinkelslibere fra 115 mm.



	VARENR.		HØJDE	O/MIN.		
115	DMA115	22.2	15	12.500	1 stk.	√

SLIBESKIVE
ØA



Trærasp/slibeskive til træ og PVC med svagt buet overflade til mindre vinkelslibere fra 110 mm. Kan bl.a. bruges til at skabe spændende former i træ.

Med Ø 22,23 mm hul til montering på vinkelslibere fra 125 mm.



	VARENR.		HØJDE	O/MIN.		
100	DMB100	22.2	15	12.500	1 stk.	√

SLIBESKIVE
ØA



Trærasp/slibeskive til træ og PVC med kraftigt buet overflade.
God til at slibe blødere former i træ og PVC.

Med Ø 22,23 mm hul til montering på vinkelslibere fra 125 mm.



	VARENR.		HØJDE	O/MIN.		
125	DMC125	22.2	15	12.500	1 stk.	√

SLIBESKIVE
ØA



Kugleslibeskive til arbejde med træ, massivt træ, flerlagspaneler og fiberplader med medium densitet.

M14x2 skaft specielt til vinkelsliber.



	VARENR.		LÆNGDE	O/MIN.		
30	FEDB030	M14x2	85	12.500	1 stk.	√

POLERPASTA
RHODIUS

TOPLINE



Polerpasta til efterbehandling af overflader op til spejlfinish.
Polerpasta til rustfrit stål og stål.

VARENR.			
353066	0,6 kg	1 stk.	√

POLERPASTA
RHODIUS

TOPLINE



Polerpasta til efterbehandling af overflader op til spejlfinish.
Polerpasta til højglanspoleringsarbejde på alle materialer.

VARENR.			
353067	0,6 kg	1 stk.	√

POLERPASTA
RHODIUS

TOPLINE



Polerpasta til efterbehandling af overflader op til spejlfinish.
Polerpasta til aluminium og letmetal.

VARENR.			
353068	0,6 kg	1 stk.	√

POLERRONDELSÆT
RHODIUS

TOPLINE



Polersæt som indeholder 3 polerrondeller (sisal, hård og blød), inklusiv 3 stk. poler pastaer (hvid, brun og blå) til rustfrit stål, stål og aluminium/letmetal, samt 1 stk. ESD opspænderbolt.

	VARENR.				
100 x 10 mm	353072	Sisal, hård og blød	4.000	1 stk.	√

NOTATER