SAVKLINGER




Qblades
SLM02 - 42x78mm
SLM
10x
+1 GRATIS
HCS
WOOD & PLASTIC
blades
HC75 - 70mm | 1.5mm
GLUE & SILICONE
blades
UN30 - 85mm | 2mm
BRICK & GROUT
blades
SL13 - 65x50mm
BIM
METAL & WOOD
blades
DW92 - SET
COMBI-SET





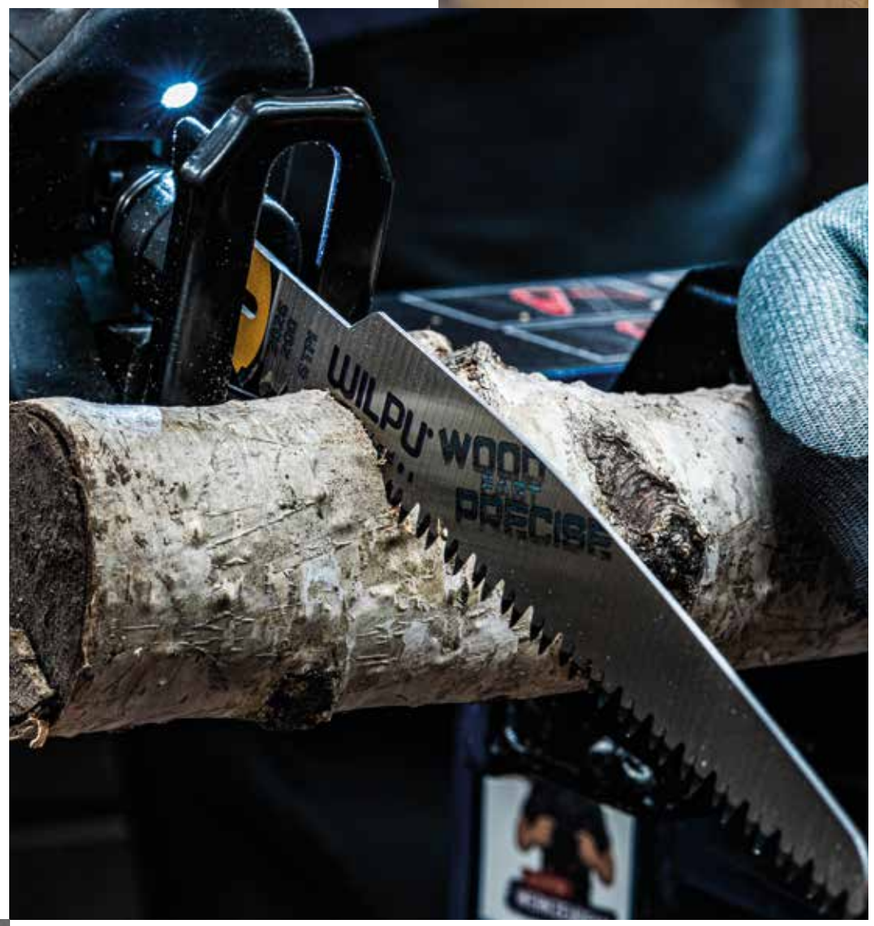





SAVKLINGER

- Bajonetsavklinge
  - Metal 180-184
  - Special 185-187
  - Træ 177-179
  - Universal 184-185
- Båndsavklinge 214-216
- Dry Cut klinge 212
- GF klinge 213
- Luftsavklinge 188
- Maskinoversigt 209
- Multicutter klinge
  - Dewalt 206-208
  - Starlock 193-198
  - Starlock Max 200-201
  - Starlock Plus 199-200
  - SuperCut 202-206
  - Universal 189-193
- Nedstrygerklinge 187
- Rundsavsklinge
  - Abrasive materialer 211
  - Alu 211
  - Metal 212-213
  - Træ 210-211
- Stiksavklinge
  - Metal 174-175
  - Special 176-177
  - Træ 170-173
  - Universal 174

STIKSAVKLINGE
WILPU

Træ <20 mm <20 mm



BOSCH T101AIF

Konisk slebet specialklinge med diagonalt slebne tænder. Giver rene og splintfrie snit i træ, laminat og parketgulv.
Til materialetykkelser på 2-20 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
HC 19 R bi	210400005	Bi-metal	5 klinger	1,3	19	55	80 x 7,9 x 1,27	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Træ 3-60 mm



BOSCH T234X

Konisk slebet klinge med 3-gange diagonalt slebne tænder. Udviklet til hurtige og rene snit i alle træsorter og plast.
Til materialetykkelser på 3-60 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
HC 123 STAR	210500005	HCS/CV	5 klinger	2,5	10	91	117 x 10 x 1,45	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Træ 2-40 mm 2-40 mm 2-40 mm



BOSCH T308B

Konisk slebet klinge med diagonalt slebne tænder. Giver rene og hurtige snit i træ, laminat, parketgulv, spånplader og laminerede plader/HPL krydsfiner. Til materialetykkelser på 2-40 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
HC 19 R STAR	210600005	HCS/CV	5 klinger	1,9	13	91	117 x 10 x 1,45	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Træ <30 mm



BOSCH T101B

Konisk slebet klinge med krydsslebne tænder til rene og præcise snit i træ og plast. Til materialetykkelser på 3-30 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
HC 12	211000005	HCS/CV	5 klinger	2,5	10	75	100 x 7,8 x 1,45	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Træ



Konisk slebet klinge med krydsslebne tænder og spidsfortanning. Giver rene og præcise kurvesnit i fyrretræ, krydsfiner og laminat. Til materialetykkelser på 1,5-15 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
HC 12 K	211300005	HCS/CV	5 klinger	1,35	19	50	76,5 x 4,5 x 1,25	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Træ



BOSCH T101AO

Konisk slebet klinge med krydsslebne tænder og spidsfortanning. Giver rene og præcise kurvesnit i fyrretræ, krydsfiner og laminat. Til materialetykkelser på 1,5-30 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
HC 12 K/100	211900005	HCS/CV	5 klinger	1,35	19	50	100 x 4,5 x 1,25	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Træ



Konisk slebet klinge med krydsslebne tænder, der giver hurtige og rene snit. Velegnet til laminatbordplader, træ og plast.
Til materialetykkelser på 8-40 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
HC 13 bi	214100005	Bi-metal	5 klinger	3	8,5	75	100 x 7,8 x 1,27	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Træ



BOSCH T301CO

Ekstra lang specialklinge, konisk slebet, og med krydsslebne tænder. Giver rene og præcise snit i træ og plast.
Til materialetykkelser på 8-65 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
HC 33	215000005	HCS/CV	5 klinger	3	8,5	105	132 x 7,8 x 1,45	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Træ





Konisk slebet klinge med diagonalt slebne tænder, der er udviklet til rene og præcise kurvesnit i træ, laminat, parketgulv, spånplader og laminerede plader/HPL krydsfiner. Til materialetykkelser på 2,5-35 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
HC 22 DV	217600005	HCS/CV	5 klinger	2,5	10	75	100 x 6,5 x 1,45	√
HC 22 DV	217600025	HCS/CV	25 klinger	2,5	10	75	100 x 6,5 x 1,45	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Træ





BOSCH T101D

Konisk slebet klinge med diagonalt slebne tænder, der giver hurtige og rene snit i alle typer træ og plast.
Til materialetykkelser på 10-45 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
HC 14	217000005	HCS/CV	5 klinger	4	6,35	75	100 x 7,8 x 1,45	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Træ





Præcisionsklinge til meget nøjagtige og vinkelrette snit i træ. Velegnet til snit med små radier og kan med fordel anvendes sammen med føringsskinne. Konisk klinge med krydsslebne tænder. Til materialetykkelser på 10-50 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
HC 14 XD bi	217300005	Bi-metal	5 klinger	4	6,35	75	100 x 8 x 2,5	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Træ





BOSCH T144D

Universal klinge med diagonalt slebne og udlagte tænder. Giver hurtige og effektive snit i alle træsorter.
Til materialetykkelser på 5-50 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
HGS 14	236000005	HCS/CV	5 klinger	4	6,35	75	100 x 7,8 x 1,27	√
HGS 14	236000099	HCS/CV	100 klinger	4	6,35	75	100 x 7,8 x 1,27	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Træ





BOSCH T244D

Klinge med diagonalt slebne og udlagte tænder til hurtige og præcise kurvesnit i alle typer træ. Til materialetykkelser på 5-50 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
HGS 24	237000005	HCS/CV	5 klinger	4	6,35	75	100 X 6,5 X 1,27	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Træ





BOSCH T344D

Lang specialklinge med diagonalt slebne og udlagte tænder. Giver hurtige og effektive snit i træ. Til materialetykkelser på 5–80 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
HGS 34	238000005	HCS/CV	5 klinger	4	6,35	105	132 x 7,8 x 1,27	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Træ





BOSCH T744D

Ekstra lang specialklinge med diagonalt slebne og udlagte tænder. Giver hurtige og effektive snit i træ.
Til materialetykkelser på 5–120 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
HGS 54	239000005	HCS/CV	5 klinger	4	6,35	155	180 x 7,8 x 1,27	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Træ





Ekstra lang og kraftig klinge med udlagte og slebne tænder. Giver meget hurtige, lige og præcise vinkelrette snit i træ.
Til materialetykkelser på 5–160 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
HGS 74	239500003	HCS/CV	3 klinger	4	6,35	205	250 x 1,9 x 1,27	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Universal







BOSCH T123XF

Fleksibel stiksavklinge med bølgeformede slebne tænder til skæring i stål. Giver præcise snit og har lang levetid.
Til materialetykkelser på 2-10 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
MG 3016 bi	264100005	Bi-metal	5 klinger	1,3/2	19/13	91	116 x 9,8 x 1,0	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Metal









BOSCH T118AF

Fleksibel stiksavklinge med fræsede og bølgesatte tænder til præcis skæring i stål og rustfrit stål. Lang levetid.
Til materialetykkelser på 1,2-3 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
MG 11 bi	255100005	Bi-Metal	5 klinger	1,2	21	55	76,5 x 7,8 x 1,0	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Metal









BOSCH T318AF

Lang og fleksibel stiksavklinge med bølgeformede slebne tænder. Velegnet til skæring i stål (1,0–3,0 mm), rør, profiler og sandwichpaneler op til 80 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
MG 31 bi	257100005	Bi-Metal	5 klinger	1	25	105	132 x 9,8 x 1,0	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Metal





Ekstra lang og fleksibel stiksavklinge med bølgeformede slebne tænder. Specielt udviklet til skæring i sandwichpaneler ved facadebyggeri. Lang levetid og præcise snit. Til materialetykkelser på 1,5-120 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
MG 51 bi	257500005	Bi-Metal	5 klinger	1	25	155	180 x 9,8 x 1,0	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Metal



Ekstra lang, bred og fleksibel stiksavklinge med bølgeformede slebne tænder. Specielt udviklet til skæring i sandwichpaneler ved facadebyggeri. Giver præcise snit og har lang levetid. Til materialetykkelser på 1,5-160 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
MG 71 bi	258600003	Bi-Metal	3 klinger	1	25	215	250 x 19 x 0,9	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Metal





BOSCH T118BF

Fleksibel stiksavklinge med bølgeformede slebne tænder til skæring i stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller og aluminium.
Giver præcise snit og har lang levetid. Til materialetykkelser på 2,5-6 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
MG 12 bi	265100005	Bi-Metal	5 klinger	2	13	55	76,5 x 7,8 x 1,0	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Metal









BOSCH T318BF

Lang og fleksibel stiksavklinge med bølgeformede slebne tænder. Velegnet til skæring i stål (2,5–6,0 mm), rør, profiler, sandwichpaneler op til 80 mm samt ikke-jernholdige metaller.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
MG 32 bi	267100005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	105	132 x 9,8 x 1,0	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Metal





BOSCH T345XF

Fleksibel stiksavklinge med bølgeformede slebne tænder. Specielt udviklet til skæring i ikke-jernholdige metaller (3,0 - 15,0 mm) og stål, plast (3,0-30 mm).

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
K 14 bi	276100005	Bi-Metal	5 klinger	3	8,5	75	100 x 7,8 x 1,0	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Special





BOSCH T101A

Konisk slebet klinge med fræsede tænder, der er specielt udviklet til rene og præcise snit i plexiglas, polycarbonat, ikke-jernholdige metaller og aluminium. Til materialetykkelser på 3-20 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
MC 12 bi	250100005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	75	100 x 7,8 x 1,27	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Special















BOSCH T313AW

Ekstra lang specialklinge med bølgeskær til skæring i isoleringsmaterialer, læder, gummi, papir, styropor og tæpper. Velegnet til materialetykkelser på 1,0–120 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
HWL 54	285100005	HCS/CV	5 klinger	-	-	155	180 x 9,7 x 1,27	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Special







BOSCH T30RIFF

Stiksavklinge med grovkornet hårdmetalbelægning til skæring i glas, keramik og glasfiberforstærket plast. Til materialetykkelser på 5-15 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
D1 / grov	288000003	HM	3 klinger	-	-	54	76,5 x 8,8 x 2,3	√
D2 / fin	288500003	HM	3 klinger	-	-	54	76,5 x 8,8 x 2,3	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Special







BOSCH T118AHM

Klinge med slebet hårdmetalbelægning til præcise snit i stål, stålplader og rustfrit stål. Til materialetykkelser på 1,5-30 mm

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
HM 11	255500002	HM	2 klinger	-	1,1	50	79 x 8,8 x 2,3	√

STIKSAVKLINGE
WILPU

Special









BOSCH T141HM (HM100) T341HM (HM132)

HM stiksavklinge med wolframkarbidtænder til skæring i glasfiberforstærket plast, hårdt træ, gasbeton og eternit. (HM 100: 5-20 mm og HM 132: 5-80 mm).

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
HM 100	289000001	HM	1 klinge	-	4,2	75	100 x 7,8 x 1,3	√
HM 132	289500001	HM	1 klinge	-	4,2	105	132 x 7,8 x 1,9	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Træ











Bajonetsavklinge med krydsslebne tænder til hurtige og lige snit. Velegnet til træ, plast og gipsplader med materialetykkelser på 3021/150: 6-100 mm - 3021/225: 6-175 mm - 3021/300: 6-250 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
3021/150	1221500005	HCS/CV	5 klinger	4,2	6	130	150 x 19 x 1,27	√
3021/225	1222200005	Bi-Metal	5 klinger	4,2	6	205	225 x 19 x 1,27	√
3021/300	1223000005	Bi-Metal	5 klinger	4,2	6	280	300 x 19 x 1,27	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Træ













Bajonetsavklinge med krydsslebne tænder til hurtige og lige snit. Velegnet til træ, plast, gipsplader samt træfiber- og isoleringsplader (<350 mm).

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
3021/400	1224000005	Bi-Metal	5 klinger	4,2	6	380	400 x 19 x 1,27	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Træ





Alsidig bajonetsavklinge med slebne tænder. Velegnet til skæring i træ op til 100 mm. En praktisk allround-klinge til forskellige saveopgaver.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
3019/150	1261500005	HCS/CV	5 klinge	6,35	4	130	150 x 19 x 1,05	√
3019/225	1262200005	HCS/CV	5 klinge	6,35	4	205	225 x 19 x 1,05	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Træ





BOSCH
S611DF (3021/150)
S1111VF (3021/225)
S1411DF (3021/300)

Bajonetsavklinge med slebne tænder til hurtige og lige snit. Velegnet til træ, plast og aluminium samt til nedskæring af vinduesrammer. Lang levetid og effektiv skæring.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
3021/150 bi	1226500005	Bi-Metal	5 klinger	4,2	6	130	150 x 19 x 1,27	√
3021/225 bi	1227200005	Bi-Metal	5 klinger	4,2	6	205	225 x 19 x 1,27	√
3021/225 bi	1227200020	Bi-Metal	20 klinger	4,2	6	205	225 x 19 x 1,27	√
3021/300 bi	1228000005	Bi-Metal	5 klinger	4,2	6	280	300 x 19 x 1,27	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Træ





BOSCH
S1531L

Specialklinge med slebne og induktionshærdede tænder til effektiv skæring i frisk træ. Velegnet til grønt træ op til 190 mm. (3029/150 velegnet til træ op til 70 mm).

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
3029/150	1251500005	HCS/CV	5 klinger	6,35/5	4/5	130	150 x 19 x 1,27	√
3029/240	1252400005	HCS/CV	5 klinger	6,35/5	4/5	220	240 x 19 x 1,27	√
3029/240	1252400020	HCS/CV	20 klinger	6,35/5	4/5	220	240 x 19 x 1,27	√
3029/240	1252400099	HCS/CV	100 klinger	6,35/5	4/5	220	240 x 19 x 1,27	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Træ





Ekstra tyk specialklinge med 3-punkts sleben Japan fortanding.Velegnet til præcis beskæring af buske og grene over 5 mm samt hurtige, lige snit i frisk træ og almindeligt træ, tømmer og bjælker.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
3026/150	1281500002	HCS/CV	2 klinger	4,2	6	120	150 x 28 x 1,4	√
3026/200	1282100002	HCS/CV	2 klinger	4,2	6	170	200 x 28 x 1,2	√
3026/275	1282000002	HCS/CV	2 klinger	4,2	6	245	275 x 34 x 1,6	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Træ





BOSCH
S611VF (58 C/150)
S1111VF (58 C/225)

Ekstra tyk specialklinge med slebne tænder og Combo-fortanding. Velegnet til hurtige og lige snit i alle træsorter 58C/150: op til 100 mm - 58C/225: op til 175 mm) og træ med søm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
58C/150	1376500005	Bi-Metal	5 klinger	5/3,2	5/8	130	150 x 19 x 1,27	√
58C/225	1377200005	Bi-Metal	5 klinger	5/3,2	5/8	205	225 x 19 x 1,27	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Træ





BOSCH
S610DF (3055/150
S1110DF (3055/225)

Ekstra tyk og robust bajonetsavklinge med slebne tænder, variabel-fortandede. Til hurtige, lige snit i metal (<2,5 mm) og træ med søm (>100 mm />175 mm). Velegnet til nedrivningsarbejde.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
3055/150	1571500003	Bi-Metal	3 klinger	4,2	6	130	150 x 22 x 1,57	√
3055/225	1572200003	Bi-Metal	3 klinger	4,2	6	205	225 x 22 x 1,57	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Træ



Ekstra tyk og robust bajonetsavklinge med slebne tænder. Velegnet til lige og hurtige snit i alle træsorter og i træ med søm. Specielt udviklet til nedrivningsopgaver. Lang levetid.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
3058/225	1562200003	Bi-Metal	3 klinger	5/3,2	5/8	205	225 x 22 x 1,57	√
3058/300	1563000003	Bi-Metal	3 klinger	5/3,2	5/8	280	300 x 22 x 1,57	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Metal | 3-12 mm | Cu, Ni, Mn, Zn | ROSTFREI STAINLESS INOX



BOSCH
S922HF (3018/150) - (3018/250)
S1122HF (3018/200)

Fleksibel, universalklinge med bølgeformede slebne tænder. Velegnet til stål, rustfrit stål (3,0–12 mm) og ikke-jernholdige metaller. Velegnet til mange forskellige metalopgaver og har lang levetid.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
3018/150	1481500005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	130	150 x 19 x 0,9	√
3018/200	1482000005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	180	200 x 19 x 0,9	√
3018/280	1482800005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	260	280 x 19 x 0,9	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Metal | 2-8 mm | Cu, Ni, Mn, Zn | ROSTFREI STAINLESS INOX



BOSCH
S922BF (3013/150) - (3013/200)
S1122BF (3013/250)

Fleksibel universalklinge med bølgeformede slebne tænder. Velegnet til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller fra 2,5 til 3,5 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
3013/150	1461500005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	130	150 x 19 x 0,9	√
3013/200	1462000005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	180	200 x 19 x 0,9	√
3013/200	1462000020	Bi-Metal	20 klinger	1,8	14	180	200 x 19 x 0,9	√
3013/200	1462000099	Bi-Metal	100 klinger	1,8	14	180	200 x 19 x 0,9	√
3013/250	1462500005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	230	250 x 19 x 0,9	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Metal | 2-8 mm | Cu, Ni, Mn, Zn | ROSTFREI STAINLESS INOX | POWER CURVE



Fleksibel, buet universalklinge med bølgeformede slebne tænder. Velegnet til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller fra 2,5 til 3,5 mm. Den buede klinge giver hurtigere snit og længere levetid.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
3013/150PC	1471500005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	130	150 x 19 x 0,9	√
3013/225PC	1472200005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	180	200 x 19 x 0,9	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Metal | 1,5-4 mm | ROSTFREI STAINLESS INOX



BOSCH
S922EF (3014/150)
S1122EF (3014/200) -(3014/250)

Fleksibel universalklinge med bølgeformede slebne tænder. Velegnet til stål, rustfrit stål fra 2 mm. Lang levetid.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
3014/100	1441000005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	80	100 x 19 x 0,9	√
3014/150	1441500005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	130	150 x 19 x 0,9	√
3014/150	1441500020	Bi-Metal	20 klinger	1,4	18	130	150 x 19 x 0,9	√
3014/150	1441500099	Bi-Metal	100 klinger	1,4	18	130	150 x 19 x 0,9	√
3014/200	1442000005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	180	200 x 19 x 0,9	√
3014/200	1442000020	Bi-Metal	20 klinger	1,4	18	180	200 x 19 x 0,9	√
3014/200	1442000099	Bi-Metal	100 klinger	1,4	18	180	200 x 19 x 0,9	√
3014/250	1442500005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18		250 x 19 x 0,9	√
3014/280	1442800005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	260	280 x 19 x 0,9	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Metal | <1,2 mm | ROSTFREI STAINLESS INOX



Fleksibel og meget fintandet savklinge med bølgeformede slebne tænder. Specielt udviklet til metalplader tyndere end 1,2 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
3007/150	1411500005	Bi-Metal	5 klinger	0,7	32	130	150 x 19 x 0,9	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Metal | 1-3 mm | 1-3 mm | ROSTFREI STAINLESS INOX



Fleksibel, fintandet bajonetsavklinge med bølgeformede slebne tænder. Velegnet til metalplader og stål fra 1,0 til 3,0 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
3015/150	1421500005	Bi-Metal	5 klinger	1	24	150	150 x 19 x 0,9	√
3015/200	1422000005	Bi-Metal	5 klinger	1	24	180	200 x 19 x 0,9	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU





BOSCH
- (3016/150)
S1234XF (3016/225)
-(3016/280)

Fleksibel bimetalklinge med innovativ Twin CUT skær, som giver et bedre, hurtigere og rent snit i metal (over 2,5 mm), samt i træ med søm. TwinCUT skær giver høj slidstyrke, større sejhed og længere levetid end traditionelle bimetal- og HSS-klinger.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
3016/150	1431500005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	130	150 x 19 x 0,9	√
3016/150	1431500020	Bi-Metal	20 klinger	2,5/1,8	10/14	130	150 x 19 x 0,9	√
3016/225	1432200005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	205	225 x 19 x 0,9	√
3016/225	1432200020	Bi-Metal	20 klinger	2,5/1,8	10/14	205	225 x 19 x 0,9	√
3016/280	1432800005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	260	280 x 19 x 0,9	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU





Special tyk og robust bimetal klinge med fræsede og udlagte tænder. Velegnet til lige og præcise snit i stål tykkere end 3 mm samt alle træsorter med metalrester. Specielt udviklet til nedrivningsopgaver. Lang levetid.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
3050/150	1551500003	Bi-Metal	3 klinger	2,5	10	130	150 x 22 x 1,57	√
3050/225	1552200003	Bi-Metal	3 klinger	2,5	10	205	225 x 22 x 1,57	√
3050/225	1552200099	Bi-Metal	100 klinger	2,5	10	205	225 x 22 x 1,57	√
3050/300	1553000003	Bi-Metal	3 klinger	2,5	10	280	300 x 22 x 1,57	√
3050/300	1553000025	Bi-Metal	25 klinger	2,5	10	280	300 x 22 x 1,57	√
3050/300	1553000099	Bi-Metal	100 klinger	2,5	10	280	300 x 22 x 1,57	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU





BOSCH
5922BEF (3056/150
S1136BEF (3056/225)
- (3056/300)

Universal bimetalklinge med innovativ Twin CUT skær. Velegnet til hurtige, lige snit i metal (<2,5 mm) og træ med søm (>100 mm />175 mm). Udviklet til effektiv skæring ved krævende opgaver.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
3056/150	1591500005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	130	150 x 25 x 0,90	√
3056/225	1592200005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	205	225 x 25 x 0,90	√
3056/225	1592200020	Bi-Metal	20 klinger	2,5/1,8	10/14	205	225 x 25 x 0,90	√
3056/225	1592200099	Bi-Metal	100 klinger	2,5/1,8	10/14	205	225 x 25 x 0,90	√
3056/300	1593000005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	280	280 x 25 x 0,90	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU





Fræset og udlagt ekstra kraftig dobbeltfortandet klinge med innovativ Twin CUT skær. Velegnet til stålrør, stålprofiler og ikke-jernholdige metaller (3-12 mm) samt træ med metalrester op til 100 mm. Op til 5 gange hurtigere end normale nedrivningsklinger.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
3061/150	1541600005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	130	150 x 25 x 1,1	√
3061/225	1542200005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	205	225 x 25 x 1,1	√
3061/300	1543000005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	280	300 x 25 x 1,1	√
3061/300	1543000025	Bi-Metal	25 klinger	2,5/1,8	10/14	280	300 x 25 x 1,1	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU





Fræset og udlagt ekstra kraftig klinge til præcise og lige snit i stålrør og stålprofiler, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller (5-15 mm). Kan skære op til 5 gange hurtigere end traditionelle nedrivningsklinger.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
3062/150	1511500005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	130	150 x 25 x 1,1	√
3062/225	1512200005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	205	225 x 25 x 1,1	√
3062/300	1513000005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	280	300 x 25 x 1,1	√
3062/300	1513000025	Bi-Metal	25 klinger	2,5	10	280	300 x 25 x 1,1	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU





Specialsavklinge med patenteret M-fortanding af bimetal. De robuste tænder arbejder i frem- og tilbageslag. Meget hurtig, præcis skæring og en levetid over gennemsnittet. Bedste resultater ved den højeste maskinhastighed med pendulslag - især for metal med en tykkelse på 2,5-10 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TPI	TÆNDER (L)		
007/150 bi	1861500005	Bi-Metal	5 klinger	1,7	5	130	150 x 19 x 0,9	√
007/200 bi	1862000005	Bi-Metal	5 klinger	1,7	5	180	200 x 19 x 0,9	√
007/280 bi	1862800005	Bi-Metal	5 klinger	1,7	5	260	280 x 19 x 0,9	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Metal



Bajonetsavklinge med bespænding i begge ender, som giver op til dobbelt så lang levetid. Når den ene ende er slidt, vendes klingen, og den anden ende monteres i maskinen. På den måde kan op til 100 % af klingens længde udnyttes.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
007/ DS/240 bi	1882200005	Bi-Metal	5 klinger	1,7	5	200	240 x 19 x 0,9	√

BAJONETSAVKLINGESORTIMENT
WILPU

Metal



Bajonetsavklingesortiment med 3 x 10 stk. bajonetsavklinger.
Bølgeformet slebne tænder.

- 10 x 3013/150: Fleksibel, universalklinge med bølgeformede slebne tænder. Velegnet til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller fra 2,5 til 3,5 mm.
- 10 x 3014/150: Fleksibel, universalklinge med bølgeformede slebne tænder. Velegnet til stål, rustfrit stål fra 2 mm.
- 10 x 3016/150: Fleksibel bimetalklinge med innovativ Twin CUT skær, som giver et bedre, hurtigere og rent snit i metal (over 2,5 mm), samt i træ med søm.

VARENR.	DELE	
1490000030	30 dele	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Universal



Ekstra tyk klinge med slebne tænder og Combo-fortanding. Anvendes til lige snit i alle træsorter og træ med søm, stål fra 3 mm. Specielt designet til demontering af vinduer.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
810 F/150	1365000005	Bi-Metal	5 klinger	3,2/2,5	8/10	130	150 x 19 x 1,27	√
810 F / 200	1372000005	Bi-Metal	5 klinger	3,2/2,5	8/10	180	200 x 19 x 1,27	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Universal



Ekstra tyk og robust bimetalklinge med slebne tænder til kraftige og grove,lige snit i alle træsorter og træ med søm. Velegnet til nedrivningsarbejde. Ideel til brug med rørbøjler. Kan anvendes til metal (4-12 mm), profiler og træ med søm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
3060/150	1531500003	Bi-Metal	3 klinger	3,2/2,5	8/10	130	150 x 22 x 1,57	√
3060/225	1532200003	Bi-Metal	3 klinger	3,2/2,5	8/10	205	225 x 22 x 1,57	√
3060/225	1533000003	Bi-Metal	3 klinger	3,2/2,5	8/10	280	300 x 22 x 1,57	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Universal



Fleksibel universalklinge med bølgeformede slebne tænder til mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, rustfrit stål og støbejern. Til Ridgid og Rems bajonetsave.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
1001/140	2120100005	Bi-Metal	5 klinger	-	8	115	140 x 25 x 1,57	√
1005/150	2120500005	Bi-Metal	5 klinger	-	10/14	125	150 x 25 x 0,9	√
1002/200	2120200005	Bi-Metal	5 klinge	-	8	175	200 x 25 x 1,57	√
1003/200	2120300005	Bi-Metal	5 klinger	-	10/14	175	200 x 25 x 0,9	√
1004/300	2120400005	Bi-Metal	5 klinger	-	10/14	275	300 x 25 x 0,9	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Special



BOSCH S1243HM (3056/300)

Specialklinge med dobbeltslebet bølgeskær. Hurtige og rene snit i mineraluld, skum (EPS / PUR), Styrodur, polystyren, læder, gummi, papir og tæppe op til 175/250 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
RWM 225	1602200002	HCS/CV	2 klinger	-	-	205	225 x 19 x 1,27	√
RWM 300	1603000002	HCS/CV	2 klinger	-	-	280	300 x 19 x 1,27	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Special



BOSCH
S1243HM (3056/300
S1543HM (3056/150)

HM specialklinge med wolframkarbid tænder med en positiv tandvinkel. Anvendes til hurtige og effektive snit i gasbeton, pimpsten, mursten, fibercement, fliser og Heraklith. Skærebredde: 2,5 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
3043/235 HM	1642300001	HM	1 klinge	10	2,5	205	215 x 20 x 1,2	√
3043/300 HM	1643000001	HM	1 klinge	10	2,5	280	300 x 20 x 1,2	√
3043/450 HM	1645000001	HM	1 klinge	10	2,5	430	450 x 50 x 1,2	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Special



Hårdmetalbelagt og robust specialklinge med Z2/13 mm tandafstand. Anvendes til vinkelsnit i meget slibende materialer, f.eks. gasbeton, mursten og lignende byggematerialer. Den ekstra brede klinge er velegnet til vinklede snit op til 215/365 mm. Anbefales til maskiner fra 1.000 W.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
3048/305 HM	1663000001	HM	1 klinge	13	2	-	305 x 50 x 1,5	√
3048/455 HM	1664500001	HM	1 klinge	13	2	-	455 x 50 x 1,5	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Special



Specialklinge med hårdmetalbelægning til støbejern, mursten, keramik, epoxy og glasfiber forstærket plast (GFK).
En robust klinge til krævende skæreopgaver.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
D12/150	1681500002	HM	2 klinger	-	-	130	150 x 19 x 1,05	√
D12/200	1682000002	HM	2 klinger	-	-	180	200 x 19 x 1,05	√
D12/230	1682300002	HM	2 klinger	-	-	210	230 x 19 x 1,05	√

BAJONETSAVKLINGE
WILPU

Special



Ultimate Carbide

Robust hårdmetalklinge med Z8/3 mm tandafstand. Perfekt til stål, rustfrit stål, støbejern, metalforstærket gummi.
Anbefalet materialetykkelse: 3049/150: <100 mm - 3049/225: <175 mm - 3049/300: 250 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
3049/150 HM	1661500001	HM	1 klinger	3,2	8	-	150 x 25 x 1,5	√
3049/150 HM	1661500010	HM	10 klinger	3,2	8	-	150 x 25 x 1,5	√
3049/225 HM	1662200001	HM	1 klinger	3,2	8	-	228 x 25 x 1,5	√
3049/225 HM	1662200010	HM	10 klinger	3,2	8	-	228 x 25 x 1,5	√
3049/300 HM	1662300001	HM	1 klinger	3,2	8	-	230 x 25 x 1,5	√
3049/300 HM	1662300010	HM	10 klinger	3,2	8	-	230 x 25 x 1,5	√

NEDSTRYGERKLINGE
WILPU

Universal



Nedstrygerklinge i Bi-metal, der anvendes til plast og metal med en tykkelse på
no. 234: 1,5-3,5 - no. 235: 1,8-1,5 mm - no. 236: over 0,7 mm.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
No. 234	3723400010	Bi-Metal	10 klinger	1,4	18	-	300 x 13	√
No. 235	3723500010	Bi-Metal	10 klinger	1,0	24	-	300 x 13	√
No. 235	3723500099	Bi-Metal	100 klinger	1,0	24	-	300 x 13	√
No. 236	3723600010	Bi-Metal	10 klinger	0,7	32	-	300 x 13	√
No. 236	3723600099	Bi-Metal	100 klinger	0,7	32	-	300 x 13	√

LUFTSAVKLINGE
WILPU





Luftsavklinge med slebne tænder til sandwich materialer, plast, aluminium, stålplader og stål.
Velegnet til karosserireparationer og er kompatibel med Pneutec, Ober og Shinano maskiner.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
L 2014	2001400005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	-	95 x 12,3 x 0,63	√
L 2018	2001800005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	-	95 x 12,3 x 0,63	√
L 2024	2002400005	Bi-Metal	5 klinger	1	24	-	95 x 12,3 x 0,63	√
L 2032	2003200005	Bi-Metal	5 klinger	0,7	32	-	95 x 12,3 x 0,63	√

LUFTSAVKLINGE
WILPU





Luftsavklinge med slebne tænder til sandwichmaterialer, plast, aluminium, stålplader og stål.
Velegnet til karosserireparationer og er kompatibel med SIG og FLEX maskiner.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
LS 2014	2011400005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	-	95 x 12,3 x 0,63	√
LS 2018	2011800005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	-	95 x 12,3 x 0,63	√
LS 2024	2012400005	Bi-Metal	5 klinger	1	24	-	95 x 12,3 x 0,63	√
LS 2032	2013200005	Bi-Metal	5 klinger	0,7	32	-	95 x 12,3 x 0,63	√

LUFTSAVKLINGE
WILPU





Luftsavklinge med slebne tænder til sandwichmaterialer, plast, aluminium, stålplader og stål. Velegnet til karosserireparationer.

	VARENR.			TÆNDER MM	TÆNDER TPI	TÆNDER (L)		
LV 2014	2036400005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	-	95 x 12,3 x 0,63	√
LV 2024	2037400005	Bi-Metal	5 klinger	1	24	-	95 x 12,3 x 0,63	√
LV 2032	2038200005	Bi-Metal	5 klinger	0,7	32	-	95 x 12,3 x 0,63	√

MULTICUTTER KLINGE
QBLADES

HCS





Fintandet HCS-klinge til skæring i træ, plast og gipsplader.
Velegnet til dyksnit og udskæringer direkte i materialet.
Med UN-universalfæste.

TRÆ & PLASTIK

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Multicutter	UN04	HCS	40	34	1 stk.	√

MULTICUTTER KLINGE
QBLADES

HCS





Fintandet HCS-klinge til skæring i træ, plast og gipsplader.
Den brede klinge er velegnet til dyksnit og udskæringer direkte i materialet. Med UN-universalfæste.

TRÆ & PLASTIK

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Multicutter	UN08	HCS	42	65	1 stk.	√

MULTICUTTER KLINGE
QBLADES

HCS





HCS-klinge med japanfortanding til hurtig og præcis skæring i træ, plast og gipsplader. Den dobbelte tandrække giver høj skærehastighed.
Med UN-universalfæste.

TRÆ & PLASTIK

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Multicutter	UN06	HCS	40	34	1 stk.	√

MULTICUTTER KLINGE
QBLADES

HCS





HCS-klinge med japanfortanding til hurtig og præcis skæring i træ, plast og gipsplader. Den brede klinge med dobbelt tandrække giver høj skærehastighed. Med UN-universalfæste.

TRÆ & PLASTIK

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Multicutter	UN09	HCS	42	68	1 stk.	√

MULTICUTTER KLINGE
QBLADES

BIM TPI 19



Alsidig bimetalklinge til skæring i træ, plast, stål, kobber samt aluminiumsrør og -profiler. Også velegnet til træ med søm. Med UN-universalfæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Multicutter	UN03	Bi-metal	40	34	1 stk.	√

MULTICUTTER KLINGE
QBLADES

BIM TPI 19



Alsidig bimetalklinge til skæring i træ, plast, stål, kobber samt aluminiumsrør og -profiler. Med UN-universalfæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Multicutter	UN11	Bi-metal	60	45	1 stk.	√

MULTICUTTER KLINGE
QBLADES

BIM TPI 19



Bred bimetalklinge til alsidig skæring i træ, plast, søm samt kobber- og aluminiumsrør og -profiler. Velegnet til træ med søm.
Med UN-universalfæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Multicutter	UN13	Bi-metal	42	68	1 stk.	√

MULTICUTTER KLINGE
QBLADES

BIM TPI 20



Smal bimetalklinge til skæring i træ, plast, søm samt kobber- og aluminiumsrør og -profiler. Velegnet til træ med søm og arbejde på steder med begrænset plads. Med UN-universalfæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Multicutter	UN15	Bi-metal	60	28	1 stk.	√

MULTICUTTER KLINGE
QBLADES

BIM TPI 20



Segmentformet bimetalklinge til alsidig skæring i træ, plast, søm samt kobber- og aluminiumsrør og -profiler. Også velegnet til træ med søm. Med UN-universalfæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.					
Multicutter	UN20	Bi-metal	1,1	88	1 stk.	√

MULTICUTTER KLINGE
QBLADES

CARBIDE TPI 20



Slidstærk Carbide Pro-klinge med hårdmetaltænder og TiN-belægning. Velegnet til skæring i metal, rustfrit stål og hærdede skruer samt træ, plast, mursten, murværk og fibercementplader. Med UN-universalfæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	BREDDE		
Multicutter	UN82	Carbide-Pro	40	35	1 stk.	√

MULTICUTTER KLINGE
QBLADES



Diamantbelagt segmentklinge til udslibning af cement- og epoxyfuger samt bearbejdning af fliser, sten og marmor. Også velegnet til fræsning af spor i puds og porebeton.

Med lav støvudvikling og UN-universalfæste.

BETON & STEN

	VARENR.					
Multicutter	UN30	Diamant	2,0	85	1 stk.	√

MULTICUTTER KLINGE / FUGEFJERNER
QBLADES



Hårdmetalbelagt klinge til udslibning af cement- og epoxyfuger samt bearbejdning af sten, fliser og kit. Også velegnet til fræsning af spor i porebeton og lignende byggematerialer. Med lav støvudvikling og UN-universalfæste.

BETON & STEN

	VARENR.			BREDDE		
Multicutter	UN35	Diamant	2,0	58	1 stk.	√

MULTICUTTER / SLIBESÅL
QBLADES



Hårdmetalbelagt slibetrekant til grovslibning af spartelmasse, flisemørtel, beton, sten og træ. Velegnet til fjernelse af materialerester og udjævning af overflader. Med UN-universalfæste.

BETON & STEN

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Multicutter	UN40	Bi-metal	-	80 x 80 x 80	1 stk.	√

MULTICUTTER / FAST SPARTEL
QBLADES



Fast spartel med afrundet skær til afskrabning af lim, kit og silikone. Også velegnet til skæring og fjernelse af bløde materialer som filt, linoleum og gulvbelægning. Med UN-universalfæste.

FUGER & LIM

	VARENR.			BREDDE		
Multicutter	UN70	Rustfrit stål	0,9	52	1 stk.	√

MULTICUTTER / FUGEKNIV
QBLADES



Seglformet fugekniv til udskæring og fjernelse af gummifuger og blødt kit. Med UN-universalfæste.

FUGER & LIM

	VARENR.			BREDDE		
Multicutter	UN75	Rustfrit stål	0,9	55	1 stk.	√

MULTICUTTER / FUGEKNIV
QBLADES



Stabil, spids fugekniv i rustfrit stål til udskæring og fjernelse af fugemasse og ekspansionsfuger. Også velegnet til skæring i filt, læder, skumplast og linoleum. Med UN-universalfæste.

FUGER & LIM

	VARENR.			LÆNGDE		
Multicutter	UN76	Rustfrit stål	1,5	70	1 stk.	√

MULTICUTTER / FUGEKNIV
QBLADES



Lige, dobbeltsidet skærekniv til udskæring og fjernelse af ekspansionsfuger. Også velegnet til skæring i bløde materialer som fugemasse, filt, læder og linoleum. Med UN-universalfæste.

FUGER & LIM

	VARENR.			SKÆRE-DYBDE	BREDDE		
Multicutter	UN78	Rustfrit stål	1,0	85	35	1 stk.	√

MULTICUTTER / SLIBESÅL
QBLADES



Trekantet, perforeret slibesål med velcro til hurtig fastgørelse af slibeark. Anvendes med QBlades UN62-slibeark til slibning af blandt andet træ, metal, plast, maling og spartelmasse. Med UN-universalfæste.

SLIBNING

	VARENR.			
Multicutter	UN52	93 x 93 x 93	1 stk.	√

SAVKLINGE
WILPU

STARLOCK HCS



HCS/CV-klinge til skæring i alle træsorter, plast og gipsplader. Det smalle, taljerede blad med udlagt fortanding sikrer effektiv spånafledning og hurtig skæring. Med Starlock-fæste.

TRÆ & PLASTIK

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
OSZ 133 Starlock	2313300001	HCS/CV	40	35	1 stk.	√

SAVKLINGE
WILPU

STARLOCK BIM



Bimetalklinge med tresidet slebet japanfortanding til hurtige og præcise snit i træ, plast og gipsplader. Det smalle, taljerede blad sikrer effektiv spånafledning. Med Starlock-fæste.

TRÆ

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
OSZ 205 Starlock	2320500001	Bi-metal	40	35	1 stk.	√

SAVKLINGE
WILPU

STARLOCK BIM





Fintandet bimetalklinge til præcise snit i aluminium, ikke-jernholdige metaller, tyndplade op til 2 mm samt glasfiber- og kulfiberforstærket plast. Det smalle, taljerede blad sikrer effektiv spånafledning. Med Starlock-fæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
OSZ 157 Starlock	2315700001	Bi-metal	40	30	1 stk.	√

SAVKLINGE
WILPU

STARLOCK BIM





Bimetalklinge til skæring i alle træsorter, også med søm og rester af murværk, samt plast og gipsplader. Det smalle, taljerede blad med udlagt træfortanding sikrer effektiv spånafledning og hurtig skæring. Med Starlock-fæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
OSZ 160 Starlock	2316000001	Bi-metal	40	35	1 stk.	√

SAVKLINGE
WILPU

STARLOCK BIM





Samme som OSZ 160 - blot bredere klinge. Bred bimetalklinge til lange, lige og præcise snit i træ, plast og gipsplader. Også velegnet til træ med søm og rester af murværk. Med udlagt træfortanding og Starlock-fæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
OSZ 221 Starlock	2322100001	Bi-metal	40	50	1 stk.	√

SAVKLINGE
WILPU

STARLOCK BIM





Bimetalklinge med bølget universalfortanding til skæring i træ, plast, gipsplader, aluminium og andre ikke-jernholdige metaller samt tyndplade op til 2 mm. Det smalle, taljerede blad sikrer effektiv spånafledning. Med Starlock-fæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
OSZ 222 Starlock	2322200001	Bi-metal	40	28	1 stk.	√

WILPU

SAVKLINGE
WILPU

STARLOCK BIM





Samme som OSZ 222 blot bredere klinge. Bred bimetalklinge med bølget universalfortanding til skæring i træ, plast, gipsplader, tyndplade, aluminium og andre ikke-jernholdige metaller. Det taljerede blad sikrer effektiv spånafledning og hurtig skæring. Med Starlock-fæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
OSZ 223 Starlock	2322300001	Bi-metal	45	44	1 stk.	√

SAVKLINGE
WILPU

STARLOCK BIM





Rund bimetalklinge til præcise, rene snit i træ, tyndplade op til 1 mm, ikke-jernholdige metaller samt glasfiber- og kulfiberforstærket plast. Også velegnet til skæring i vindueskit. Den runde form giver mulighed for at udnytte skærekanten flere steder. Med Starlock-fæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE			
OSZ 174 Starlock	2317400001	Bi-metal	20	85	1 stk.	√

SAVKLINGE
QBLADES

STARLOCK HCS





Fintandet HCS-klinge med buet skær til skæring i træ, plast og gipsplader. Velegnet til dyksnit og udskæringer direkte i materialet. Med Starlock-fæste.

TRÆ & PLASTIK

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Starlock	SL05	HCS	55	35	1 stk.	√

SAVKLINGE
QBLADES

STARLOCK HCS





HCS-klinge med japanfortanding til hurtig og præcis skæring i træ, plast og gipsplader. Den dobbelte tandrække giver høj skærehastighed. Med Starlock-fæste.

TRÆ & PLASTIK

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Starlock	SL06	HCS	50	35	1 stk.	√

SAVKLINGE
QBLADES

STARLOCK HCS TPI 14



Bred, fintandet HCS-klinge med buet skær til skæring i træ, plast og gipsplader. Velegnet til dyksnit og udskæringer direkte i materialet. Med Starlock-fæste.

TRÆ & PLASTIK

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Starlock	SL08	HCS	42	65	1 stk.	√

SAVKLINGE
QBLADES

STARLOCK HCS TPI 14



Bred HCS-klinge med japanfortanding til hurtig og præcis skæring i træ, plast og gipsplader. Den dobbelte tandrække giver høj skærehastighed. Med Starlock-fæste.

TRÆ & PLASTIK

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Starlock	SL09	HCS	50	65	1 stk.	√

SAVKLINGE
QBLADES

STARLOCK BIM TPI 19



Bred bimetalklinge til alsidig skæring i træ, plast, søm samt kobber- og aluminiumsrør og -profiler. Også velegnet til træ med søm. Med Starlock-fæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Starlock	SL13	Bi-metal	50	65	1 stk.	√

SAVKLINGE
QBLADES

STARLOCK HSS TPI 20



Rund HSS-klinge til alsidig skæring i træ, plast, stål, kobber samt aluminiumsrør og -profiler. Med fin fortanding og Starlock-fæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.					
Starlock	SL20	HSS	-	85	1 stk.	√

SAVKLINGE
QBLADES

STARLOCK CARBIDE TPI 20



Slidstærk Carbide Pro-klinge med hårdmetaltænder og TiN-belægning, som giver dette savblad ekstrem høj slidstyrke. Velegnet til skæring i metal, rustfrit stål og hærdede skruer samt træ, plast, mursten, murværk og fibercementplader. Med Starlock-fæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Starlock	SL81	Carbide-Pro	45	35	1 stk.	√

KLINGE HM
WILPU

STARLOCK



Segmentklinge med hårdmetalbelagt skærekant til fugereparation og fræsning af spor i puds, porebeton og lignende materialer. Segmentformen gør den velegnet til arbejde i hjørner uden overskæring. Med Starlock-fæste.

BETON & STEN

	VARENR.					
OSZ 118 Starlock	2311800001	HM	2,2	75	1 stk.	√

SLIBESÅL HM
WILPU

STARLOCK



Trekantet hårdmetalrasp til grovslibning af spartelmasse, fliseklæb, beton, sten og alle træsorter. Perforeret udførelse, som kan anvendes med støvudsugning. Med Starlock-fæste.

BETON & STEN

	VARENR.					
OSZ 001 Starlock	2300100001	HM	-	80 x 80 x 80	1 stk.	√

SAVKLINGE HM
QBLADES

STARLOCK CARBIDE



Ekstra tynd, hårdmetalbelagt segmentklinge til udslibning af flisefuger og fræsning af spor i puds, porebeton og lignende byggematerialer. Også velegnet til sten, epoxy og cementfuger. Med lav støvudvikling og Starlock-fæste.

BETON & STEN

	VARENR.					
Starlock	SL46	Carbide-Pro	-	75	1 stk.	√

DIAMANTKLINGE
QBLADES

STARLOCK



Diamantbelagt segmentklinge til fjernelse af mørtel- og flisefuger samt skæring i marmor og epoxy. Den slidstærke diamantkant giver lang levetid, også ved arbejde i hårde fuger. Velegnet til hyppig brug og krævende opgaver. Med Starlock-fæste.

BETON & STEN

	VARENR.			BREDDE		
Starlock	SL31	Diament segment	2,2	90	1 stk.	√

SPARTEL
WILPU

STARLOCK HCS



Kort, fleksibel spartel til fjernelse af selvklæbende folie, silikonefuger og akrylfuger. Velegnet til afskrabning af bløde lim- og fugemasser. Med Starlock-fæste.

FUGER & LIM

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
OSZ 165 Starlock	2316500001	HCS/CV	35	52	1 stk.	√

SPARTEL
QBLADES

STARLOCK



Stabil spartel til fjernelse af lim, kit, silikone og rester af gulvbelægning. Også velegnet til skæring i bløde materialer som filt, læder, skumplast og linoleum. Med Starlock-fæste.

FUGER & LIM

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Starlock	SL70	Rustfri stål	52	34	1 stk.	√

SLIBESÅL
QBLADES

STARLOCK



Trekantet slibesål med velcro til hurtig fastgørelse og udskiftning af slibeark. Den perforerede sål kan anvendes med støvudsugning. Passer til QBlades UN62-slibeark og har Starlock-fæste.

SLIBNING

	VARENR.					
Starlock	SL52	Med velcro	-	93 x 93 x 93	1 stk.	√

SAVKLINGE
QBLADES

STARLOCK PLUS HCS



Bred, fintandet HCS-klinge til skæring i træ, plast og gipsplader. Velegnet til dyksnit og udskæringer direkte i materialet. Med Starlock Plus-fæste.

TRÆ & PLASTIK

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Starlock Plus	SLP08	HCS	65	50	1 stk.	√

SAVKLINGE
QBLADES

STARLOCK PLUS HCS



Bred HCS-klinge med japanfortanding til hurtig og præcis skæring i træ, plast og gipsplader. Den dobbelte tandrække giver høj skærehastighed. Med Starlock Plus-fæste.

TRÆ & PLASTIK

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Starlock Plus	SLP09	HCS	65	50	1 stk.	√

KLINGE BI-METAL
QBLADES

STARLOCK PLUS BIM



Alsidig bimetalklinge til skæring i træ, plast, søm samt kobber- og aluminiumsrør og -profiler. Også velegnet til træ med søm. Med Starlock Plus-fæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Starlock Plus	SLP11	Bi-metal	60	44	1 stk.	√

KLINGE BI-METAL
QBLADES

STARLOCK PLUS BIM



Smal bimetalklinge til skæring i træ, plast, søm samt kobber- og aluminiumsrør og -profiler. Også velegnet til træ med søm. Med Starlock Plus-fæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Starlock Plus	SLP15	Bi-metal	60	28	1 stk.	√

KLINGE HM
QBLADES

STARLOCK PLUS · CARBIDE · TPI 20



Slidstærk Carbide Pro-klinge med hårdmetaltænder og TiN-belægning. Velegnet til skæring i metal, rustfrit stål og hærdede skruer samt træ, plast, mursten, murværk og fibercementplader. Med Starlock Plus-fæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Starlock Plus	SLP83	Carbide-Pro	60	35	1 stk.	√

DIAMANTKLINGE
QBLADES

STARLOCK PLUS



Diamantbelagt klinge til fjernelse af flisefuger og fræsning af spor i puds, porebeton og lignende byggematerialer. Velegnet til præcise udskæringer og korte snit på svært tilgængelige steder, helt ind i hjørner og langs kanter. Diamantbelægningen giver lang levetid. Med Starlock Plus-fæste.

BETON & STEN

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Starlock Plus	SLP34	Diamant	50	35	1 stk.	√

KLINGE HM
QBLADES

STARLOCK PLUS



Hårdmetalbelagt klinge til fjernelse af flisefuger og fræsning af spor i puds, porebeton og lignende byggematerialer. Velegnet til præcise udskæringer og korte snit på svært tilgængelige steder, helt ind i hjørner og langs kanter. Med Starlock Plus-fæste.

BETON & STEN

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Starlock Plus	SLP44	HM	50	35	1 stk.	√

SAVKLINGE
QBLADES

STARLOCK MAX · BIM · TPI 18



Lang bimetalklinge til alsidig skæring i træ, plast, stål, kobber samt aluminiumsrør og -profiler. Den lange klinge er velegnet til dybe dyksnit. Med Starlock Max-fæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Starlock MAX	SLM12	Bi-metal	78	42	1 stk.	√

SAVKLINGE
QBLADES

STARLOCK MAX · BIM · TPI 18



Lang, smal bimetalklinge til alsidig skæring i træ, plast, stål, kobber samt aluminiumsrør og -profiler. Velegnet til dybe dyksnit og arbejde på steder med begrænset plads. Med Starlock Max-fæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Starlock MAX	SLM17	Bi-metal	78	32	1 stk.	√

KLINGE HM
QBLADES

STARLOCK MAX



Hårdmetalbelagt, seglformet klinge til fjernelse af flisefuger og fræsning af spor i puds, porebeton og lignende byggematerialer. Velegnet til arbejde på svært tilgængelige steder. Med lav støvudvikling og Starlock Max-fæste.

BETON & STEN

	VARENR.			BREDDE		
Starlock MAX	SLM41	HM segl	2,2	58	1 stk.	√

FUGEKNIV
QBLADES

STARLOCK MAX



Stabil, spids fugekniv til udskæring og fjernelse af fugemasse og ekspansionsfuger. Også velegnet til skæring i filt, læder, skumplast og linoleum. Med Starlock Max-fæste.

FUGER & LIM

	VARENR.			BREDDE		
Starlock MAX	SLM76	Rustfrit stål	1,0	70	1 stk.	√

FUGEKNIV
QBLADES

STARLOCK MAX



Lige skærekniv til udskæring og fjernelse af ekspansionsfuger. Også velegnet til skæring i bløde materialer som fugemasse, filt, læder, skumplast og linoleum. Med Starlock Max-fæste.

FUGER & LIM

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	BREDDE		
Starlock MAX	SLM78	Rustfrit stål	85	35	1 stk.	√

SUPERCUT KLINGE
IMPERIAL

BIM



Bred bimetalklinge med titaniumbelægning til skæring i træ.
Med SuperCut-fæste til FEIN SuperCut-maskiner og andre maskiner med tilsvarende fæste.

TRÆ

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
SuperCut	SC13	Bi-metal	41	64	1 stk.	√

SUPERCUT KLINGE
IMPERIAL

BIM



Bimetalklinge med titaniumbelægning (TiN) til skæring i træ. Den smalle klinge er velegnet til udskæringer på steder med begrænset plads.
Med SuperCut-fæste til ældre FEIN SuperCut-maskiner og andre maskiner med tilsvarende fæste.

TRÆ

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
SuperCut	SCT336	Bi-metal	43	32	1 stk.	√

SUPERCUT KLINGE
QBLADES

HCS

TPI 18



Fintandet klinge til skæring i træ, plast og gipsplader. Velegnet til dyksnit og udskæringer direkte i materialet. Med SuperCut-fæste.

TRÆ & PLASTIK

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
SuperCut	SC04	HCS	40	34	1 stk.	√

SUPERCUT KLINGE
QBLADES

HCS

TPI 18



Bred, fintandet klinge til skæring i træ, plast og gipsplader. Velegnet til dyksnit og udskæringer direkte i materialet. Med SuperCut-fæste.

TRÆ & PLASTIK

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
SuperCut	SC08	HCS	42	65	1 stk.	√

SUPERCUT KLINGE
QBLADES

HCS

TPI 14



Klinge med japanfortanding til hurtig og præcis skæring i træ, plast og gipsplader. Den dobbelte tandrække giver høj skærehastighed.
Med SuperCut-fæste.

TRÆ & PLASTIK

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
SuperCut	SC06	HCS	40	34	1 stk.	√

SUPERCUT KLINGE
QBLADES

HCS

TPI 14



Bred klinge med japanfortanding til hurtig og præcis skæring i træ, plast og gipsplader. Den dobbelte tandrække giver høj skærehastighed.
Med SuperCut-fæste.

TRÆ & PLASTIK

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
SuperCut	SC09	HCS	42	68	1 stk.	√

SUPERCUT KLINGE
IMPERIAL

BIM



44 mm bred bimetalklinge med SuperCut-fæste til udskæringer og tilpasningsopgaver. Med titanium belægning til FEIN SuperCut maskiner m.m.
Kan anvendes til træ, plast og metal.

TRÆ & METAL

VARENR.			SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
SuperCut	SC11	Bi-metal	55	44	1 stk.	√

SUPERCUT KLINGE
QBLADES

BIM

TPI 19



Alsidig bimetalklinge til skæring i træ, plast, stål, kobber samt aluminiumsrør og -profiler. Med SuperCut-fæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	BREDDE		
SuperCut	SC03	Bi-metal	40	34	1 stk.	√

SUPERCUT KLINGE
QBLADES



Smal bimetalklinge til alsidig skæring i træ, plast, søm samt kobber- og aluminiumsrør og -profiler. Også velegnet til træ med søm.
Med SuperCut-fæste..

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	BREDDE		
SuperCut	SC15	Bi-metal	60	28	1 stk.	√

SUPERCUT KLINGE
QBLADES



Segmentformet bimetalklinge til alsidig skæring i træ, plast, søm samt kobber- og aluminiumsrør og -profiler. Også velegnet til træ med søm.
Med SuperCut-fæste.

TRÆ & METAL

	VARENR.					
SuperCut	SC20	Bi-metal	1,1	88	1 stk.	√

SUPERCUT KLINGE
QBLADES



Diamantbelagt segmentklinge til fjernelse af cement- og epoxyfuger samt bearbejdning af sten, marmor og fliser. Også velegnet til fræsning af spor i puds, porebeton og lignende byggematerialer. Med lav støv-udvikling og SuperCut-fæste.

BETON & STEN

	VARENR.					
SuperCut	SC30	Diamant	2,0	85	1 stk.	√

SUPERCUT KLINGE
QBLADES



Diamantbelagt, seglformet klinge til fjernelse af cement- og epoxyfuger samt bearbejdning af sten og marmor. Velegnet til arbejde på svært tilgængelige steder. Med SuperCut-fæste.

BETON & STEN

	VARENR.					
SuperCut	SC35	Diamant	2,0	58	1 stk.	√

SUPERCUT SLIBESÅL
QBLADES



Trekantet hårdmetalrasp til grovslibning af spartelmasse, flisemørtel, beton, sten og træ. Velegnet til fjernelse af materialerester og udjævning af overflader. Med SuperCut-fæste.

BETON & STEN

	VARENR.				
SuperCut	SC40	HM	80 x 80 x 80	1 stk.	√

SUPERCUT FAST SPARTEL
QBLADES



Stabil spartel med afrundet skær til fjernelse af lim, kit, silikone og rester af gulvbelægning. Også velegnet til skæring i bløde materialer som filt, læder, skumplast og linoleum. Med SuperCut-fæste.

FUGER & LIM

	VARENR.			BREDDE		
SuperCut	SC70	Rustfrit stål	0,9	52	1 stk.	√

SUPERCUT FUGEKNIV
QBLADES



Seglformet skærekniv til udskæring og fjernelse af gummifuger og blødt kit. Velegnet til V-snit og skæring i hjørner samt til skæring i bitumen. Med SuperCut-fæste.

FUGER & LIM

	VARENR.			BREDDE		
SuperCut	SC75	Rustfrit stål	0,9	55	1 stk.	√

SUPERCUT FUGEKNIV
QBLADES



Stabil, spids fugekniv til udskæring og fjernelse af fugemasse og ekspansionsfuger. Også velegnet til skæring i bløde materialer som filt, læder, skumplast og linoleum. Med SuperCut-fæste.

FUGER & LIM

	VARENR.			LÆNGDE		
SuperCut	SC76	Rustfrit stål	1,5	70	1 stk.	√

SUPERCUT FUGEKNIV
QBLADES



Lige skærekniv til udskæring og fjernelse af ekspansionsfuger.
Også velegnet til skæring i bløde materialer som fugemasse, filt, læder, skumplast og linoleum. Med SuperCut-fæste.

FUGER & LIM

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	BREDDE		
SuperCut	SC78	Rustfrit stål	85	30	1 stk.	√

DEWALT KLINGE
QBLADES

HCS

TPI 18



Fintandet HCS-klinge til skæring i træ, plast og gipsplader.
Velegnet til dyksnit og udskæringer direkte i materialet.
Med DW-fæste til kompatible DeWalt multicuttere.

TRÆ & PLASTIK

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	BREDDE		
Dewalt	DW04	HCS	40	34	1 stk.	√

DEWALT KLINGE
QBLADES

HCS

TPI 18



Bred, fintandet HCS-klinge til skæring i træ, plast og gipsplader.
Velegnet til dyksnit og udskæringer direkte i materialet.
Med DW-fæste til kompatible DeWalt multicuttere.

TRÆ & PLASTIK

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	BREDDE		
Dewalt	DW08	HCS	42	65	1 stk.	√

DEWALT KLINGE
QBLADES

HCS

TPI 14



HCS-klinge med japanfortanding til hurtig og præcis skæring i træ, plast og gipsplader. Den dobbelte tandrække giver høj skærehastighed.
Med DW-fæste til kompatible DeWalt multicuttere.

TRÆ & PLASTIK

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Dewalt	DW06	HCS	40	34	1 stk.	√

DEWALT KLINGE
QBLADES

HCS

TPI 14



Bred HCS-klinge med japanfortanding til hurtig og præcis skæring i træ, plast og gipsplader. Den dobbelte tandrække giver høj skærehastighed.
Med DW-fæste til kompatible DeWalt multicuttere.

TRÆ & PLASTIK

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Dewalt	DW09	HCS	42	68	1 stk.	√

DEWALT KLINGE
QBLADES

BIM

TPI 19



Alsidig bimetalklinge til skæring i træ, plast, stål, kobber samt aluminiumsrør og -profiler. Med DW-fæste til kompatible DeWalt multicuttere.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Dewalt	DW11	Bi-metal	60	45	1 stk.	√

DEWALT KLINGE
QBLADES

BIM

TPI 19



Bred bimetalklinge til alsidig skæring i træ, plast, søm samt kobber- og aluminiumsrør og -profiler. Også velegnet til træ med søm.
Med DW-fæste til kompatible DeWalt multicuttere.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Dewalt	DW13	Bi-metal	42	68	1 stk.	√

DEWALT KLINGE
QBLADES

BIM

TPI 20



Smal bimetalklinge til alsidig skæring i træ, plast, søm samt kobber- og aluminiumsrør og -profiler. Også velegnet til træ med søm.
Med DW-fæste til kompatible DeWalt multicuttere.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Dewalt	DW15	Bi-metal	60	28	1 stk.	√

DEWALT KLINGE
QBLADES

CARBIDE



Slidstærk Carbide Pro-klinge med hårdmetaltænder og TiN-belægning. Velegnet til skæring i metal, rustfrit stål og hærdede skruer samt træ, plast, mursten, murværk og fibercementplader. Med DW-fæste til kompatible DeWalt multicuttere.

TRÆ & METAL

	VARENR.		SKÆRE-DYBDE	SKÆRE-BREDDE		
Dewalt	DW82	Carbide-Pro	40	35	1 stk.	√

DEWALT KLINGE
QBLADES



Diamantbelagt segmentklinge til fjernelse af cement- og epoxyfuger samt bearbejdning af sten, marmor og fliser. Også velegnet til fræsning af spor i puds, porebeton og lignende byggematerialer. Med lav støvudvikling og DW-fæste til kompatible DeWalt multicuttere.

BETON & STEN

	VARENR.					
Dewalt	DW30	Diamant	2,0	85	1 stk.	√

DEWALT KLINGE
QBLADES



Diamantbelagt, seglformet klinge til fjernelse af cement- og epoxyfuger samt bearbejdning af sten, marmor og fliser. Også velegnet til fræsning af spor i puds, porebeton og lignende byggematerialer. Med lav støv-udvikling og DW-fæste til kompatible DeWalt multicuttere.

BETON & STEN

	VARENR.			BRREDDE		
Dewalt	DW35	Diamant	2,0	58	1 stk.	√

DEWALT FUGEKNIV
QBLADES



Stabil, spids fugekniv til udskæring og fjernelse af fugemasse og ekspansionsfuger. Også velegnet til skæring i bløde materialer som filt, læder, skumplast og linoleum. Med DW-fæste til kompatible DeWalt multicuttere.

FUGER & LIM

	VARENR.			LÆNGDE		
Dewalt	DW76	Rustfrit stål	1,5	70	1 stk.	√

MASKINOVERSIGT

Velegnet til alle OIS- og MultiMount-maskiner, herunder: Fein med MultiMount (før 2017), Bosch med OIS (før 2017), Makita med OIS, Milwaukee,

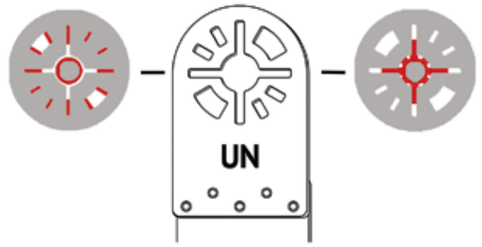

Metabo med OIS, Hikoki, AEG, Ryobi, Einhell, Skill, Dremel, Ferm.

Velegnet til alle Starlock-maskiner. Passer også til OIS/ MultiMount-maskiner.



STARLOCK

Velegnet til alle Starlock-maskiner. Passer også til MultiMount-maskiner.



STARLOCK PLUS

Kun egnet til Starlock MAX-maskiner.



STARLOCK MAX

Velegnet til alle maskiner med åben bagside, inkl. DeWalt, Black & Decker, Stanley Fatmax



Velegnet til alle SuperCut-maskiner, inkl. Fein SuperCut, Festool SuperCut





RUNDSAVSKLINGE
QBLADES

CARBIDE PRO





FAST CUT TIL TRÆ

Rundsavsklinge til hurtigt snit i træ og hårdt træ. Optimeret til akku rundsav.

	VARENR.	ANVENDELSE					
160	QBL386972	Træ	20	1,8 / 1,2	24	1 stk.	√
165	QBL387078	Træ	20	1,8 / 1,2	24	1 stk.	√
216	QBL387252	Træ	30	2,8 / 1,8	24	1 stk.	√
250	QBL387375	Træ	30	3,2 / 2,2	24	1 stk.	√
305	QBL387542	Træ	30	3,2 / 2,2	48	1 stk.	√

RUNDSAVSKLINGE
QBLADES

CARBIDE PRO





CLEAN CUT TIL TRÆ

Rundsavsklinge til rent og præcist snit i træ, MDF, finer, laminat, melamin og plademateriale. Optimeret til akku rundsav.

	VARENR.	ANVENDELSE					
160	QBL386989	Træ	20	1,8 / 1,2	36	1 stk.	√
216	QBL387269	Træ	30	2,8 / 1,8	48	1 stk.	√
250	QBL387399	Træ	30	3,2 / 2,2	48	1 stk.	√
300	QBL387498	Træ	30	3,2 / 2,2	48	1 stk.	√
300	QBL387504	Træ	30	3,2 / 2,2	60	1 stk.	√
305	QBL387634	Træ	30	3,2 / 2,2	60	1 stk.	√
350	QBL387597	Træ	30	3,5 / 2,5	60	1 stk.	√
400	QBL387627	Træ	30	3,5 / 2,5	60	1 stk.	√

RUNDSAVSKLINGE
QBLADES

CARBIDE PRO





FINE FINISH TIL TRÆ

Rundsavsklinge til fin finish i træ, MDF, finer, laminat, melamin, plademateriale og akryl. Optimeret til akku rundsav.

	VARENR.	ANVENDELSE					
160	QBL386996	Træ	20	1,8 / 1,2	48	1 stk.	√
165	QBL387085	Træ	20	1,8 / 1,2	48	1 stk.	√
250	QBL387405	Træ	30	3,2 / 2,2	60	1 stk.	√

RUNDSAVSKLINGE
QBLADES

CARBIDE PRO



CLEAN CUT TIL ALUMINIUM

Rundsavsklinge til rent og præcist snit i aluminium, kobber, plast, ikke-jernholdige metaller og sandwichpaneler. Optimeret til akku rundsav.

	VARENR.	ANVENDELSE					
165	QBL387108	Alu	20	1,8 / 1,2	48	1 stk.	√

RUNDSAVSKLINGE
QBLADES

CARBIDE PRO





FAST CUT TIL ABRASIVE MATERIALER

Rundsavsklinge til hurtigt snit i abrasive materialer og komposit - fibercement, gipsfiber, cementbundne plader og mineralkompositter. Optimeret til akku rundsav.

	VARENR.	ANVENDELSE					
160	QBL387047	Abrasive materialer	20	1,8 / 1,2	6	1 stk.	√
165	QBL387115	Abrasive materialer	20	1,8 / 1,2	6	1 stk.	√

DRY CUT KLINGE
KOLL & CIE



Hårdmetalklinge til tørskæring uden smøring i stål, aluminium, kobber, messing og hård plast. Klingen giver rene snit med lavt støjniveau og reducerede vibrationer. Har lang levetid og korrosionsbeskyttet stamblad. Til Dry Cut-save og koldsave.

	VARENR.	ANVENDELSE					
255	472552506699	Metal	25,4	2,4	Z66	1 stk.	√
305	473052506099	Metal	25,4	2,4	Z60	1 stk.	√
305	473052507899*	Rustfrit stål	25,4	2,4	Z78	1 stk.	√
305	473052508099	Metal	25,4	2,4	Z80	1 stk.	√
355	473552608099	Metal	25,4	2,4	Z80	1 stk.	√
355	473552509099*	Rustfrit stål	25,4	2,4	Z90	1 stk.	√

RUNDSAVKLINGE
KOLL & CIE



Hårdmetalklinge til akku-rundsave. Velegnet til længde- og tværsnit i massivt træ, træbaserede materialer og plast. Med vekseltanding.

	VARENR.	ANVENDELSE					
160	351602003687	Træ	20	1,6/1,2	Z36W	1 stk.	√
160	331602002499	Træ	20	2,6	24 WZ	1 stk.	√
250	522503003099	Træ	30	3,2	30 WZ	1 stk.	√
250	532503004200	Træ	30	3,2	42 WZ	1 stk.	√
250	532503504288	Træ	30	3,2	42 WZ	1 stk.	√
250	552503006099	Træ	30	3,2	60 WZ	1 stk.	√

RUNDSAVKLINGE
KOLL & CIE



Hårdmetalklinge til fine tvær- og geringssnit i massivt træ, MDF, spånplader, krydsfiner, limtræ, finér og profillister. Velegnet til bord-, kap- og geringssave. Klingen har negativ vekseltanding og en støj- og vibrationssvag konstruktion.

	VARENR.	ANVENDELSE					
216	602163004888	Træ	30	3,0	48 WZ neg.	1 stk.	√

RUNDSAVKLINGE
KOLL & CIE





Rundsavsklinge til skæring i aluminium, kobber, plast, ikke-jernholdige metaller og sandwichpaneler.

* Hårdmetalklinge til længde- og tværsnit i blødt og hårdt massivt træ, eksotiske træsorter, finérpakker, møbelplader og krydsfiner.

	VARENR.	ANVENDELSE					
160	341602004200	Alu	20	2,6	Z42 neg.	1 stk.	√
216	792163004800	Alu	30	3,2	Z48 neg.	1 stk.	√
250	792503006087	Alu	30	3,2	60 FTZ neg.	1 stk.	√
250	802503008000	Alu	30	3,2	80 FTZ N	1 stk.	√
350	803503010801	Alu	30	3,4	108 FTZ N	1 stk.	√
300 HM	533003004899*	Træ	30	3,2	Z48	1 stk.	√

+GF+ KLINGE
ØA



Klinger til +GF+ save HSS-E. Med BW-fortanding, hvor tænderne er affaset skiftevis mod højre og venstre. Klingen giver en rolig skæring.

- Til stål op til 850N/mm²
- Til stål og rustfrit stål

	VARENR.					
63	1838BW63x1,60x16Z44	16	1,6	Z44	1 stk.	√
63	1838BW63x1,60x16Z64	16	1,6	Z64	1 stk.	√
63	1838BW63x1,60x16Z80	16	1,6	Z80	1 stk.	√
68	1838BW68x1,60x16Z64	16	1,6	Z64	1 stk.	√
68	1838BW68x1,60x16Z84	16	1,6	Z84	1 stk.	√
80	1838BW80x1,60x16Z84	16	1,6	Z84	1 stk.	√

+GF+ KLINGE
ØA



HSS-E-savklinge med TiAlN-belægning til +GF+ rørsave. Velegnet til skæring i stål, rustfrit stål og svært bearbejdelige materialer som duplex. Belægningen øger modstandsdygtigheden mod slid og varmepåvirkning.

- Til stål op til 1.100 N/mm²
- Til stål og rustfrit stål

	VARENR.					
63	GF6364TIALN	16	1,6	Z64	1 stk.	√
68	GF6864TIALN	16	1,6	Z64	1 stk.	√
80	GF8084TIALN	16	1,6	Z84	1 stk.	√

MULTICUT BÅNDSAVKLINGE M42
JUNIOR

Båndsavsklinger leveres direkte fra lager i Tyskland
Leveringstid: ca. 1 uge



Robust bimetal-båndsavklinge til alsidig skæring i metal med en trækstyrke under 1.400 N/mm². Klingen har høj slidstyrke og reducerede vibrationer, som giver lang levetid og et lavt støjniveau.

- Til alle materialer op til 1.400 N/mm²
- Bi-metal
- Kvalitet: M42 Multicut

VARENR.			SPÅN°		
17280130601100-01138	1138x13x0,60 mm	10/14 N	0°	5	√
17280130608200-01138	1138x13x0,60 mm	8/12 N	0°	5	√
17280130601100-01140	1140x13x0,60 mm	10/14 N	0°	5	√
17280130608200-01140	1140x13x0,60 mm	8/12 N	0°	5	√
17280130601100-01325	1325x13x0,60 mm	10/14 N	0°	5	√
17280130608200-01325	1325x13x0,60 mm	8/12 N	0°	5	√
17280130601100-01330	1330x13x0,60 mm	10/14 N	0°	5	√
17280130608200-01330	1330x13x0,60 mm	8/12 N	0°	5	√
17280130601100-01335	1335x13x0,60 mm	10/14 N	0°	5	√
17280130608200-01335	1335x13x0,60 mm	8/12 N	0°	5	√
17280130601100-01440	1440x13x0,60 mm	10/14 N	0°	5	√
17280130606100-01440	1440x13x0,60 mm	6/10 N	0°	5	√
17280130608200-01440	1440x13x0,60 mm	8/12 N	0°	5	√
17280130601100-01470	1470x13x0,60 mm	10/14 N	0°	5	√
17280130601100-01638	1638x13x0,60 mm	10/14 N	0°	5	√
17280130606100-01638	1638x13x0,60 mm	6/10 N	0°	5	√
17280130608200-01638	1638x13x0,60 mm	8/12 N	0°	5	√
17280130601100-01735	1735x13x0,60 mm	10/14 N	0°	5	√
17280130901100-01735	1735x13x0,90 mm	10/14 N	0°	5	√
17280130906100-01735	1735x13x0,90 mm	6/10 N	0°	5	√
17280200901100-02080	2080x20x0,90 mm	10/14 N	0°	5	√
17280200906100-02080	2080x20x0,90 mm	6/10 N	0°	5	√
17280200901100-02085	2085x20x0,90 mm	10/14 N	0°	5	√
17280200906100-02085	2085x20x0,90 mm	6/10 N	0°	5	√
17280270901100-02450	2450x27x0,90 mm	10/14 N	0°	5	√
17290270904600-02450	2450x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17280270905800-02450	2450x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17280270906100-02450	2450x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	√
17280270908200-02450	2450x27x0,90 mm	8/12 N	0°	5	√
17280270901100-02465	2465x27x0,90 mm	10/14 N	0°	5	√
17280270905800-02465	2465x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17280270906100-02465	2465x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	√
17280270901100-02470	2470x27x0,90 mm	10/14 N	0°	5	√
17280270905800-02470	2470x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17280270906100-02470	2470x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	√
17280270901100-02480	2480x27x0,90 mm	10/14 N	0°	5	√
17280270905800-02480	2480x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17280270906100-02480	2480x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	√
17280270905800-02700	2700x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17280270906100-02700	2700x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	√
17290270904600-02710	2710x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17280270905800-02710	2710x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17290270904600-02720	2720x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17280270905800-02720	2720x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17290270904600-02750	2750x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17280270905800-02750	2750x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17280270906100-02750	2750x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	√
17290270904600-02755	2755x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17280270905800-02755	2755x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17280270906100-02755	2755x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	√
17290270904600-02760	2760x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17280270905800-02760	2760x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17280270906100-02760	2760x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	√
17280270905800-02765	2765x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17280270906100-02765	2765x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	√
17290270904600-02825	2825x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17280270905800-02825	2825x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17290270904600-02835	2835x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17280270905800-02835	2835x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17290270903400-02910	2910x27x0,90 mm	3/4 K	10°	5	√
17290270904600-02910	2910x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17280270905800-02910	2910x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17280270906100-02910	2910x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	√
17280270908200-02910	2910x27x0,90 mm	8/12 N	0°	5	√
17280270905800-02925	2925x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17290270904600-02950	2950x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17280270905800-02950	2950x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17280270906100-02950	2950x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	√
17280270908200-02950	2950x27x0,90 mm	8/12 N	0°	5	√
17290270904600-03010	3010x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17280270905800-03010	3010x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17280270905800-03120	3120x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17290270904600-03150	3150x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17280270905800-03150	3150x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17290270903400-03180	3180x27x0,90 mm	3/4 K	10°	5	√
17290270904600-03180	3180x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17290270904600-03280	3280x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17290270904600-03320	3320x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17280270905800-03320	3320x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17290270904600-03370	3370x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17280270905800-03370	3370x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17290270904600-03375	3375x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17280270905800-03375	3375x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√
17290270904600-03660	3660x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17280270905800-03660	3660x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	√

VARENR.			SPÅN°		
17280270906100-03660	3660x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	√
17290270904600-03770	3770x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17290270904600-03800	3800x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17290270903400-03830	3830x27x0,90 mm	3/4 K	10°	5	√
17290341103400-04100	4100x34x1,10 mm	3/4 K	10°	5	√
17290341103400-04115	4115x34x1,10 mm	3/4 K	10°	5	√
17290270904600-04120	4120x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	√
17290341103400-04400	4400x34x1,10 mm	3/4 K	10°	5	√
17290341104600-04400	4400x34x1,10 mm	4/6 K	10°	5	√
17290341103400-04640	4640x34x1,10 mm	3/4 K	10°	5	√
17290341103400-05000	5000x34x1,10 mm	3/4 K	10°	5	√
17290341103400-05090	5090x34x1,10 mm	3/4 K	10°	5	√
17290341104600-05200	5200x34x1,10 mm	4/6 K	10°	5	√